

# Влагозащищенная серия для скрытой установки. Для любой погоды

Allwetter 44®. Серия Allwetter 44® применяется там, где необходимы изделия для скрытой установки с классом защиты IP44: в подвалах, мастерских, помещениях с повышенной влажностью, на открытом воздухе. В серии Allwetter 44® имеются телевизионные и коммуникационные розетки, а также другие специальные приборы. Применяемый ударопрочный материал прекрасно сохраняет форму и устойчив к погодным воздействиям.



01



**Allwetter 44®**

- 01 Комбинация переключатель с подсветкой/  
розетка с крышкой.  
Серия Allwetter 44®.  
Цвет: серебристый алюминий.  
№ арт. 2000/6/6 US-101, 2105-33,  
2118 GKSLN/11-33, 2102-33

---

- 02 коричневый № арт. 2120-31, 2101-31
- 03 белый № арт. 2120-32, 2101-32-500
- 04 серебристый алюминий № арт. 2120-33, 2101-33
- 05 альпийский белый № арт. 2120-34-500,  
2101-34-500
- 06 антрацит № арт. 2120-35, 2101-35

---

- » Материал накладки  
термопласт (поликарбонат), ударопрочный и  
стойкий к излому, стойкий к УФ-излучению,  
устойчивый против атмосферных воздействий,  
без содержания ПВХ и галогенов. Класс защиты  
IP 44



## Содержание Влагозащищенная серия для скрытой установки

Клавиши и накладки для механизмов	230
Розетки/ Принадлежности	232
Принадлежности	233
Allwetter 44® (IP 44) Рамки	234
Устройства для установки в стены (IP41)	235
<b>Специальные разъемные приспособления</b>	<b>236</b>

02



03



04



05



06



## Влагозащищенная серия для скрытой установки



- 01 Выключатели с фиксацией/без фиксации с клавишей
- 02 2-клавишный выключатель
- 03 Выключатель жалюзи с фиксацией/без фиксации
- 04 Выключатель жалюзи с фиксацией/без фиксации с поворотной ручкой
- 05 Датчик скрытой установки Busch-Wächter® 180
- 06 Выключатель с фиксацией/без фиксации с личинкой замка
- 07 Экстренный выключатель отопления
- 08 Корпус скрытой установки с откидной крышкой\*
- 09 Розетка SCHUKO® с откидной крышкой\*
- 10 Розетка FI-SCHUKOMAT с полной накладкой (без возможности комбинирования)

Рамки для вертикальной и горизонтальной установки, на количество постов от 1 до 3

- 11 Вид сбоку: 14 мм x 91 мм
- 12 91 мм x 91 мм
- 13 91 мм x 162 мм
- 14 91 мм x 233 мм

\*Эти специальные типы изготовлены из высокопрочного пластика и не требуют использования отдельной рамки.



**Интеграция специальных подключений.**  
Промежуточное кольцо с откидной крышкой позволяет использовать многие механизмы серий Busch-Duro 2000® SI- и Reflex SI и на открытом воздухе.

**НОВИНКА:** Соответствие стандарту IP 44 при использовании контурного штекера DIN VDE 0620, часть 1, 2013 г. С другими штекерами соответствие степени защиты не обеспечивается.

## Больше чем выключатели и розетки

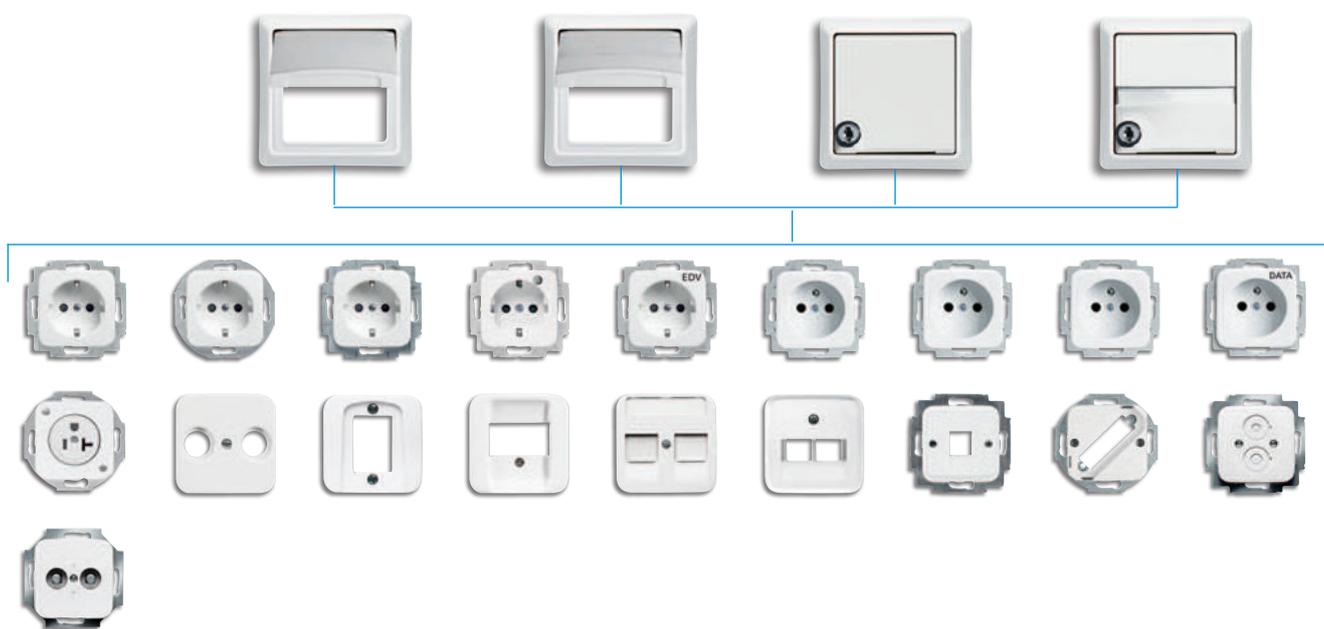
Промежуточное кольцо с откидной крышкой представлено в 4 различных вариантах исполнения и во всех цветах серии Allwetter 44®:

«Промежуточное кольцо с откидной крышкой  
Арт. № 2118 GK-34

«Промежуточное кольцо с откидной крышкой и полем для надписи  
Арт. № 2118 GKN-34

«Промежуточное кольцо с откидной крышкой, запирающееся (отдельный ключ для каждой розетки)  
Арт. № 2118 GKSL-34



Промежуточное кольцо с откидной крышкой и полем для надписи, запирающееся (отдельный для каждой розетки, арт. № 2118 GKSLN/11-34, или одинаковый для всех розеток ключ, арт. № 2118 GKSLN-34)



Многообразие доступных клавиш и центральных плат удовлетворит любые желания. Все изделия поставляются с уплотнительным кольцом и подходят для монтажа на стандартные механизмы скрытой установки в обычные монтажные коробки. Используемый материал ударопрочен и хорошо сохраняет форму, за счет чего компоненты не боятся механических повреждений и устойчивы к атмосферному воздействию.



## Клавиши и накладки для механизмов

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	<b>Клавиша</b> для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки С винтовым креплением (блокировочный элемент) Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44* Класс защиты: IP 44					<b>Клавиша</b> для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки С винтовым креплением (блокировочный элемент) Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44* Класс защиты: IP 44			
31 коричневый	<b>2106-31</b>	1731-0-1962	10/100	05	31 коричневый	<b>2105-31</b>	1731-0-1958	10/100	05
32 белый	<b>2106-32-500</b>	1731-0-1997	10/100	05	32 белый	<b>2105-32</b>	1731-0-1783	10	05
33 серебристо-алюминиевый	<b>2106-33</b>	1731-0-1963	10/100	05	33 серебристо-алюминиевый	<b>2105-33</b>	1731-0-1959	10/100	05
34 альпийский белый	<b>2106-34-500</b>	1731-0-3991	10/100	05	34 альпийский белый	<b>2105-34</b>	1731-0-1601	10/100	05
35 антрацит/черный	<b>2106-35</b>	1731-0-1668	10	05	35 антрацит/черный	<b>2105-35</b>	1731-0-1676	10	05
	<b>Клавиша <sup>1)</sup> с полем для надписи</b> Поле для надписи 66,7 x 10 мм для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки С винтовым креплением (блокировочный элемент) Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44* Класс защиты: IP 44					<b>Клавиша с окном для символа</b> для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки С винтовым креплением (блокировочный элемент) Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки линза не входит в комплект поставки IP 44 только с соответствующими линзами и рамками Allwetter 44* Класс защиты: IP 44			
31 коричневый	<b>2106 N-31</b>	1731-0-1960	10	05	31 коричневый	<b>2120-31</b>	1731-0-1968	10/100	05
32 белый	<b>2106 N-32</b>	1731-0-1825	10	05	32 белый	<b>2120-32</b>	1731-0-1817	10	05
33 серебристо-алюминиевый	<b>2106 N-33</b>	1731-0-1961	10	05	33 серебристо-алюминиевый	<b>2120-33</b>	1731-0-1969	10/100	05
34 альпийский белый	<b>2106 N-34</b>	1731-0-1643	10	05	34 альпийский белый	<b>2120-34-500</b>	1731-0-1998	10/100	05
35 антрацит/черный	<b>2106 N-35</b>	1731-0-1718	10	05	35 антрацит/черный	<b>2120-35</b>	1731-0-1700	10	05
1) Подходящую программу для надписей см. на <a href="http://www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com">www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com</a> .									
	<b>Клавиша с маркировкой, с окном для линзы</b> для 2-х, 3-х полюсных выключателей, для 2- полюсных контрольных выключателей С винтовым креплением (блокировочный элемент) Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки линза не входит в комплект поставки IP 44 только с соответствующими линзами и рамками Allwetter 44* Класс защиты: IP 44					<b>Клавиша с маркировкой</b> для выключателей жалюзи С винтовым креплением (блокировочный элемент) Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки Для механизма 2000/4 U и 2020/4 US. IP 44 только с рамками Allwetter 44* Класс защиты: IP 44			
31 коричневый	<b>2108-31</b>	1731-0-1966	10	05	31 коричневый	<b>2126-31</b>	1731-0-1970	10	05
32 белый	<b>2108-32</b>	1731-0-1809	10	05	32 белый	<b>2126-32</b>	1731-0-1841	10	05
33 серебристо-алюминиевый	<b>2108-33</b>	1731-0-1967	10	05	33 серебристо-алюминиевый	<b>2126-33</b>	1731-0-1971	10	05
34 альпийский белый	<b>2108-34</b>	1731-0-1627	10	05	34 альпийский белый	<b>2126-34</b>	1731-0-1650	10	05
35 антрацит/черный	<b>2108-35</b>	1731-0-1692	10	05	35 антрацит/черный	<b>2126-35</b>	1731-0-1726	10	05
	<b>Клавиша с красной линзой</b> для механизмов контрольных переключателей для скрытой установки С винтовым креплением (блокировочный элемент) Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44* Класс защиты: IP 44					<b>Клавиша с маркировкой "Экстренный выключатель отопления"</b> с красной линзой С винтовым креплением (блокировочный элемент) Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки для механизмов 2-х полюсных контрольных выключателей для скрытой установки IP 44 только с рамками Allwetter 44* Класс защиты: IP 44			
31 коричневый	<b>2107-31</b>	1731-0-1964	10	05	31 коричневый	<b>2102 H-31</b>	1731-0-1956	10	05
32 белый	<b>2107-32</b>	1731-0-1833	10	05	32 белый	<b>2102 H-32</b>	1731-0-1791	10	05
33 серебристо-алюминиевый	<b>2107-33</b>	1731-0-1965	10	05	33 серебристо-алюминиевый	<b>2102 H-33</b>	1731-0-1957	10	05
34 альпийский белый	<b>2107-34</b>	1731-0-1734	10	05	34 альпийский белый	<b>2102 H-34</b>	1731-0-1619	10	05
35 антрацит/черный	<b>2107-35</b>	1731-0-1742	10	05	35 антрацит/черный	<b>2102 H-35</b>	1731-0-1684	10	05

## Клавиши и накладки для механизмов



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	<b>Линза 1)</b> для световых сигнализаторов для световых сигнализаторов Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® Класс защиты: IP 44			
	прозрачная	<b>2664-11-101</b>	1565-0-0191	10 05
	красный	<b>2664-12-101</b>	1565-0-0209	10 05
зеленый	<b>2664-13-101</b>	1565-0-0217	10 05	

1) для механизма светового сигнализатора 2661

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	<b>Линза с символом</b> для серий ocean® и Allwetter 44 Класс защиты: IP 44			
	прозрачная	<b>2622 N-101</b>	1714-0-0252	10 05
	прозрачная	свет <b>2622 LI-101</b>	1714-0-0260	10 05
	прозрачная	"звонок" <b>2622 KI-101</b>	1714-0-0278	10 05
	прозрачная	"ключ" <b>2622 TR-101</b>	1714-0-0286	10 05
красный	красная <b>2622-12-101</b>	1714-0-0294	10 05	

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	<b>Накладка с поворотной ручкой, с маркировкой</b> для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® Класс защиты: IP 44			
	31 коричневый	<b>2142 DR-31</b>	1710-0-3801	10 05
	32 белый	<b>2142 DR-32</b>	1710-0-2223	10 05
	33 серебристо-алюминиевый	<b>2142 DR-33</b>	1710-0-3802	10 05
	34 альпийский белый	<b>2142 DR-34</b>	1710-0-1811	10 05
35 антрацит/черный	<b>2142 DR-35</b>	1710-0-1886	10 05	

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	<b>Накладка с маркировкой</b> для выключателей жалюзи с замком для механизмов 2712/2713 USL-101 и 2722/2723 USL-101 уплотнительное кольцо входит в комплект поставки замок не входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® и соответствующим замком Класс защиты: IP 44			
	31 коричневый	<b>2155 PZ-31</b>	1710-0-3803	10 19
	32 белый	<b>2155 PZ-32</b>	1710-0-2231	10 19
	33 серебристо-алюминиевый	<b>2155 PZ-33</b>	1710-0-3804	10 19
	34 альпийский белый	<b>2155 PZ-34</b>	1710-0-1829	10 19
35 антрацит/черный	<b>2155 PZ-35</b>	1710-0-1894	10 19	

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	<b>Накладка с маркировкой</b> для механизма 2733 USL-101 IP 44 только с рамками Allwetter 44® и соответствующим замком для выключателя с замком замок не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо входит в комплект поставки Класс защиты: IP 44			
	31 коричневый	<b>2155 SLPZ-31</b>	1710-0-3805	10 19
	32 белый	<b>2155 SLPZ-32</b>	1710-0-2249	10 19
	33 серебристо-алюминиевый альпийский	<b>2155 SLPZ-33</b>	1710-0-3806	10 19
	34 белый	<b>2155 SLPZ-34</b>	1710-0-1837	10 19
35 антрацит/черный	<b>2155 SLPZ-35</b>	1710-0-1902	10 19	





## Розетки/ Принадлежности

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	<b>Механизм розетки SCHUKO® с крышкой</b> Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44								
31	коричневый	<b>20 EUGK-31-101</b>	2064-0-0286	10/100	05				
32	белый	<b>20 EUGK-32-101-500</b>	2064-0-0309	10/100	05				
33	серебристо-алюминиевый	<b>20 EUGK-33-101</b>	2064-0-0288	10/100	05				
34	альпийский белый	<b>20 EUGK-34-101-500</b>	2064-0-0310	10/100	05				
35	антрацит/черный	<b>20 EUGK-35-101</b>	2064-0-0290	10/100	05				
	<b>Механизм розетки SCHUKO® с крышкой</b> С защитными шторками Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44								
31	коричневый	<b>20 EUGKB-31-101</b>	2064-0-0291	10/100	05				
32	белый	<b>20 EUGKB-32-101</b>	2064-0-0292	10/100	05				
33	серебристо-алюминиевый	<b>20 EUGKB-33-101</b>	2064-0-0293	10/100	05				
34	альпийский белый	<b>20 EUGKB-34-101</b>	2064-0-0294	10/100	05				
35	антрацит/черный	<b>20 EUGKB-35-101</b>	2064-0-0295	10	05				
	<b>Механизм розетки SCHUKO® 1) с откидной крышкой и полем для надписи</b> Поле для надписи 66,7 x 10 мм С защитными шторками Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44								
31	коричневый	<b>20 EUGKBN-31-101</b>	2064-0-0298	10	05				
32	белый	<b>20 EUGKBN-32-101</b>	2064-0-0299	10/100	05				
33	серебристо-алюминиевый	<b>20 EUGKBN-33-101</b>	2064-0-0300	10	05				
34	альпийский белый	<b>20 EUGKBN-34-101</b>	2064-0-0301	10/100	05				
35	антрацит/черный	<b>20 EUGKBN-35-101</b>	2064-0-0302	10	05				
1) Подходящую программу для надписей см. на <a href="http://www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com">www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com</a> .									
	<b>Механизм розетки SCHUKO® с откидной крышкой и маркировкой</b> Цветная маркировка (откидная крышка и цоколь) С защитными шторками Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44								
13	зеленый	<b>20 EUGKB-13-101</b>	2064-0-0296	10	05				
14	оранжевый	<b>20 EUGKB-14-101</b>	2064-0-0297	10	05				
	<b>Механизм розетки SCHUKO® 1) с откидной крышкой, с полем для надписи и с контрольной СД.</b> Поле для надписи 66,7 x 10 мм Цветная маркировка (откидная крышка и цоколь) С маркировкой С защитными шторками Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44								
13	зеленый	<b>20 EUGKBLN-13-101</b>	2064-0-0303	10	05				
14	оранжевый	<b>20 EUGKBLN-14-101</b>	2064-0-0304	10	05				
1) Подходящую программу для надписей см. на <a href="http://www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com">www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com</a> .									
	<b>FI-SCHUKOMAT розетка SCHUKO® 1) 2) с УЗО</b> С защитными шторками влагозащищенная соответствует нормам VDE 0664 комплектный прибор, не комбинируется в рамках 2-х полюсное отключение (P,N) без контроля РЕ-проводника ток утечки: 30 мА, время отключения: ≤ 30 мс, ток короткого замыкания: 1500 А (с предохранителем 25 А GL), ударный ток: 250 А (8/20) μс без расщепов Частота сети: 45...60 Гц Номинальное напряжение: 230 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -25 °С до 40 °С								
44	альпийский белый	<b>3118 EUGKS-44</b>	3116-0-0647	1	14				
1) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100 2) клеммы подключения соот. VDE 0620 могут использоваться как распределительные									

**Принадлежности**



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	<b>Накладка с суппортом</b> с выводом для кабеля для кабелей до 5 x 2,5 мм <sup>2</sup> с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки) клеммный блок не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® Класс защиты: IP 44			
31 коричневый	<b>2133-31</b>	1710-0-3797	10	05
32 белый	<b>2133-32</b>	1710-0-2256	10	05
33 серебристо-алюминиевый	<b>2133-33</b>	1710-0-3798	10	05
34 альпийский белый	<b>2133-34</b>	1710-0-1845	10	05
35 антрацит/черный	<b>2133-35</b>	1710-0-1910	10	05

	<b>Заглушка с суппортом</b> Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® Класс защиты: IP 44			
31 коричневый	<b>2138-31</b>	1710-0-3799	10	05
32 белый	<b>2138-32</b>	1710-0-2264	10	05
33 серебристо-алюминиевый	<b>2138-33</b>	1710-0-3800	10	05
34 альпийский белый	<b>2138-34</b>	1710-0-1852	10	05
35 антрацит/черный	<b>2138-35</b>	1710-0-1928	10	05

	<b>Промежуточное кольцо с откидной крышкой <sup>1) 2) 3)</sup> с индивидуальным замком</b> Для установки центральных плат серий Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI, напр., розеток с защитными шторками, розеток для выравнивания потенциалов, антенных и коммуникационных розеток и т.д. центральная плата не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо и 2 ключа входят в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® Класс защиты: IP 44			
31 коричневый	<b>2118 GKSL-31</b>	1710-0-3788	10	05
32 белый	<b>2118 GKSL-32</b>	1710-0-2298	10	05
33 серебристо-алюминиевый	<b>2118 GKSL-33</b>	1710-0-3789	10	05
34 альпийский белый	<b>2118 GKSL-34</b>	1710-0-1951	10	05
35 антрацит/черный	<b>2118 GKSL-35</b>	1710-0-1977	10	05

- 1) комбинируется с коммуникационными розетками 50 x 50 мм, напр., фирм Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner
- 2) комбинируется только с накладками с утопленными приборами

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	<b>Промежуточное кольцо с откидной крышкой <sup>1) 2) 3)</sup></b> Для установки центральных плат серий Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI, напр., розеток с защитными шторками, розеток для выравнивания потенциалов, антенных и коммуникационных розеток и т.д. центральная плата не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® Класс защиты: IP 44			
31 коричневый	<b>2118 GK-31</b>	1710-0-3784	10/100	05
32 белый	<b>2118 GK-32</b>	1710-0-2272	10	05
33 серебристо-алюминиевый	<b>2118 GK-33</b>	1710-0-3785	10/100	05
34 альпийский белый	<b>2118 GK-34</b>	1710-0-1860	10/100	05
35 антрацит/черный	<b>2118 GK-35</b>	1710-0-1936	10	05

- 1) комбинируется с коммуникационными розетками 50 x 50 мм, напр., фирм Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner
- 2) комбинируется только с накладками с утопленными приборами

	<b>Промежуточное кольцо с откидной крышкой <sup>1) 2) 3)</sup> с полем для надписи</b> Поле для надписи 66,7 x 10 мм Для установки центральных плат серий Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI, напр., розеток с защитными шторками, розеток для выравнивания потенциалов, антенных и коммуникационных розеток и т.д. центральная плата не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® Класс защиты: IP 44			
31 коричневый	<b>2118 GKN-31</b>	1710-0-3786	10	05
32 белый	<b>2118 GKN-32</b>	1710-0-2280	10	05
33 серебристо-алюминиевый	<b>2118 GKN-33</b>	1710-0-3787	10	05
34 альпийский белый	<b>2118 GKN-34</b>	1710-0-1878	10	05
35 антрацит/черный	<b>2118 GKN-35</b>	1710-0-1993	10	05

- 1) комбинируется с коммуникационными розетками 50 x 50 мм, напр., фирм Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner
- 2) комбинируется только с накладками с утопленными приборами
- 3) Подходящую программу для надписей см. на [www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com](http://www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com).

	<b>Промежуточное кольцо с откидной крышкой <sup>1) 2) 3)</sup> с индивидуальным замком</b> с полем для надписи Поле для надписи 66,7 x 10 мм Для установки центральных плат серий Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI, напр., розеток с защитными шторками, розеток для выравнивания потенциалов, антенных и коммуникационных розеток и т.д. центральная плата не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо и 2 ключа входят в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® Класс защиты: IP 44			
31 коричневый	<b>2118 GKSLN-31</b>	1710-0-3795	10	05
32 белый	<b>2118 GKSLN-32</b>	1710-0-2306	10	05
33 серебристо-алюминиевый	<b>2118 GKSLN-33</b>	1710-0-3796	10	05
34 альпийский белый	<b>2118 GKSLN-34</b>	1710-0-1969	10	05
35 антрацит/черный	<b>2118 GKSLN-35</b>	1710-0-1985	10	05

- 1) комбинируется с коммуникационными розетками 50 x 50 мм, напр., фирм Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner
- 2) комбинируется только с накладками с утопленными приборами
- 3) Подходящую программу для надписей см. на [www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com](http://www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com).

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	<b>Промежуточное кольцо с откидной крышкой 1) 2) 3) закрывающийся, с типовым замком</b> с полем для надписи Поле для надписи 66,7 x 10 мм Для установки центральных плат серий Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI, напр., розеток с защитными шторками, розеток для выравнивания потенциалов, антенных и коммуникационных розеток и т.д. центральная плата не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо и 2 ключа входят в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44®					<b>Рамка</b> <b>Рамка на 1 пост</b> IP 44 только с клавишами, розетками, центральными платами и т.п., серии Allwetter 44® Класс защиты: IP 44			
31 коричневый	<b>2118 GKSLN/11-31</b>	1710-0-3790	10	05	31 коричневый	<b>2101-31</b>	1730-0-0275	10/100	05
32 белый	<b>2118 GKSLN/11-32</b>	1710-0-3791	10	05	32 белый	<b>2101-32-500</b>	1730-0-0282	10/100	05
33 серебристо-алюминиевый	<b>2118 GKSLN/11-33</b>	1710-0-3792	10	05	33 серебристо-алюминиевый	<b>2101-33</b>	1730-0-0276	10/100	05
34 альпийский белый	<b>2118 GKSLN/11-34</b>	1710-0-3793	10	05	34 альпийский белый	<b>2101-34-500</b>	1730-0-0281	10/100	05
35 антрацит/черный	<b>2118 GKSLN/11-35</b>	1710-0-3794	10	05	35 антрацит/черный	<b>2101-35</b>	1730-0-0225	10	05
1) комбинируется с коммуникационными розетками 50 x 50 мм, напр., фирм Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner 2) комбинируется только с накладками с утопленными приборами 3) Подходящую программу для надписей см. на <a href="http://www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com">www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com</a> .						<b>Рамка</b> <b>Рамка на 2 поста</b> IP 44 только с клавишами, розетками, центральными платами и т.п., серии Allwetter 44® Класс защиты: IP 44			
	<b>Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP для серии Allwetter 44® 1) 2)</b> <b>с комбинированной линзой</b> для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, для уличного применения, контроль до уровня земли, для механизма реле 6401 U-102, IP 44 только с рамками Allwetter 44® плотность зоны наблюдения: 40 сектора с 160 сегментами, Задержка выключения: 10 с до 30 мин или короткий импульс 1 с, с винтовым креплением Зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 10 м, Высота установки: 2,5 м зона обнаружения 2: по фронту: 9 м, по сторонам: 4 м, Высота установки: 1,2 м Угол расхождения лучей: 180 ° Пороговая освещенность: 5 Люкс до дневной режим Высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м класс защиты датчика: IP 44 Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C положение при монтаже: вертикально				31 коричневый	<b>2102-31</b>	1730-0-0277	10/100	05
32 белый	<b>2102-32-500</b>	1730-0-0284	10/100	05	32 белый	<b>2102-32-500</b>	1730-0-0284	10/100	05
33 серебристо-алюминиевый	<b>2102-33</b>	1730-0-0278	10/100	05	33 серебристо-алюминиевый	<b>2102-33</b>	1730-0-0278	10/100	05
34 альпийский белый	<b>2102-34-500</b>	1730-0-0283	10/100	05	34 альпийский белый	<b>2102-34-500</b>	1730-0-0283	10/100	05
35 антрацит/черный	<b>2102-35</b>	1730-0-0233	10	05	35 антрацит/черный	<b>2102-35</b>	1730-0-0233	10	05
1) уплотнительное кольцо входит в комплект поставки 2) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно						<b>Рамка</b> <b>Рамка на 3 поста</b> IP 44 только с клавишами, розетками, центральными платами и т.п., серии Allwetter 44® Класс защиты: IP 44			
31 коричневый	<b>6800-31-102C</b>	6800-0-2353	1	19	31 коричневый	<b>2103-31</b>	1730-0-0279	10	05
32 белый	<b>6800-32-102C</b>	6800-0-1898	1	19	32 белый	<b>2103-32</b>	1730-0-0274	10	05
33 серебристо-алюминиевый	<b>6800-33-102C</b>	6800-0-2354	1	19	33 серебристо-алюминиевый	<b>2103-33</b>	1730-0-0280	10	05
34 альпийский белый	<b>6800-34-102C</b>	6800-0-1674	1	19	34 альпийский белый	<b>2103-34</b>	1730-0-0217	10	05
35 антрацит/черный	<b>6800-35-102C</b>	6800-0-1740	1	19	35 антрацит/черный	<b>2103-35</b>	1730-0-0241	10	05

## Устройства для установки в стены (IP41)



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	<b>Розетка SCHUKO® 1)</b> <b>Для установки в стены</b> С защитными шторками Внешние поверхности и откидная крышка из алюминия (литье под давлением) Корпус для встраивания из сверхпрочного пластика. установка заподлицо со стеной. 2 ввода M 20. с безвинтовыми клеммами, 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 41								
	<b>20 EFDB2-500</b>	2011-0-6219	1/10	01					

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	<b>Корпус для скрытой установки</b> <b>Для установки в стены</b> Возможна комбинация с цоколем 1710....1714. Внешние поверхности и откидная крышка из алюминия (литье под давлением) Корпус для встраивания из сверхпрочного пластика. установка заподлицо со стеной. 2 ввода M 20. Класс защиты: IP 41								
серая окалина	<b>1705 U-101</b>	1799-0-0913	10/10	01					

	<b>Цоколь</b> Для монтажных коробок скрытой установки 1705 U-101.								
	Для неиспользуемой центральной вставки								
	<b>1710</b> 1764-0-0224	10		01					
	Для диодных разъёмов								
	<b>1711</b> 1764-0-0232	10		01					
	Для микроразъёмов D-Sub, 25 полюсов								
	<b>1712</b> 1764-0-0240	10		01					
	Для 2 модульных разъёмов Jack 0210 и 0211.								
	<b>1713</b> 1764-0-0257	10		01					
	Для разъёма XLR серии D								
	<b>1714</b> 1764-0-0265	10		01					

