


Busch-axcent®

Контраст и живость.

Busch-axcent®. Последовательный, прямолинейный дизайн вкупе с цветовой гармонией. Живые, контрастные цвета объединяются с чистотой визуального исполнения. Новое качество творческого оформления помещения подчеркивается актуальным языком красок от ведущих архитекторов и дизайнеров. Две приятных возможности выразить свой собственный стиль, не ограничивая себя в выборе выключателей.



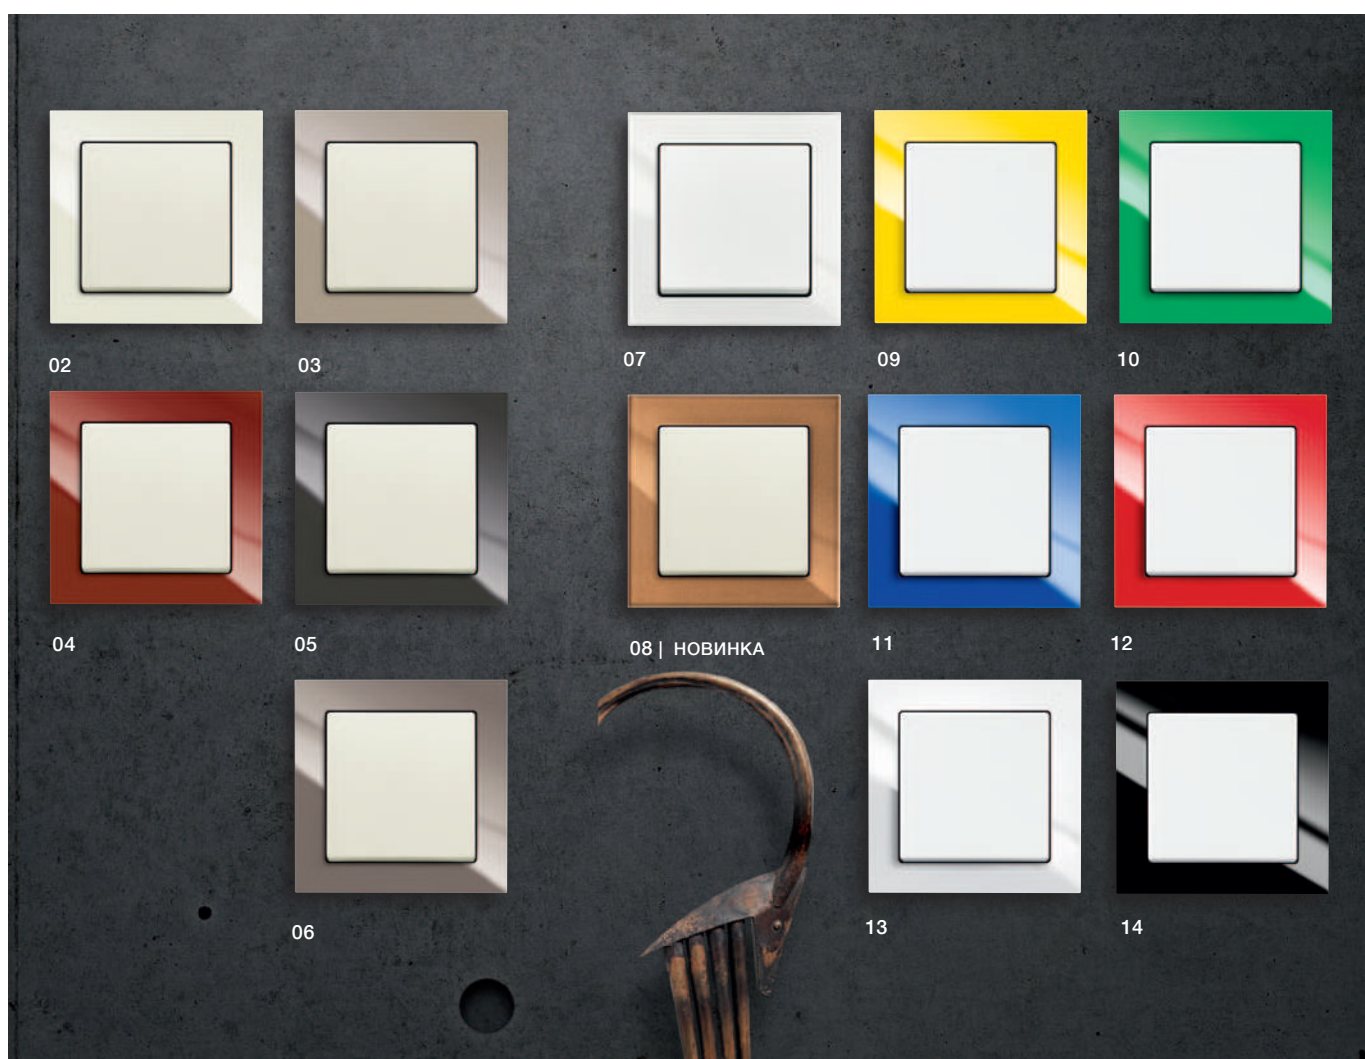

Busch-axcent®

- 01 Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками.
Клавиша: chalet-белый (похож на NCS S 1502-Y).
Рамка: коричневый стекло.
- 02 chalet-белый/chalet-белый, (К./Р похож на NCS S 1502-Y)
- 03 chalet-белый/maison-бежевый, (Р. похож на NCS S 3005-Y20R)
- 04 chalet-белый/foyer-красный, (Р. похож на NCS S 4050-Y80R)
- 05 chalet-белый/château-чёрный, (Р. похож на NCS S 7502-Y)
- 06 chalet-белый/entrée-серый, (Р. похож на NCS S 5005-Y50R)
- 07 белый /белое стекло, (К. похож на RAL 9016)
- 08 chalet-белый/коричневый стекло, (Р. похож на NCS S 3050-Y20R)
- 09 белый /жёлтый, (К. похож на RAL 9016, Р. похож на RAL 1018)
- 10 белый /зелёный, (Р. похож на RAL 6032)
- 11 белый /синий, (Р. похож на RAL 5002)
- 12 белый /красный, (Р. похож на RAL 3020)
- 13 белый /белый, (К. похож на RAL 9016)
- 14 белый /чёрный, (Р. похож на RAL 9005)


» Материал
накладка - термопласт (ПК), ударопрочный и небульющийся, стойкий к УФ-излучению, не содержит ПВХ и галогенов.



Содержание Busch-axcent®

Клавиши и накладки для механизмов	150
Розетки/ Принадлежности	151
Накладки для телекоммуникации	152
Накладки для мультимедии/коммуникационных разъемов	154
Накладки для СИД света	154
Элементы управления комнатных терморегуляторов	155
Элементы управления для светорегуляторов	156
Датчики движения	157
Элементы управления для жалюзи	158
Принадлежности	159
Рамки Busch-axcent®	160
Рамки Busch-axcent® flat	161

Busch-axcent®

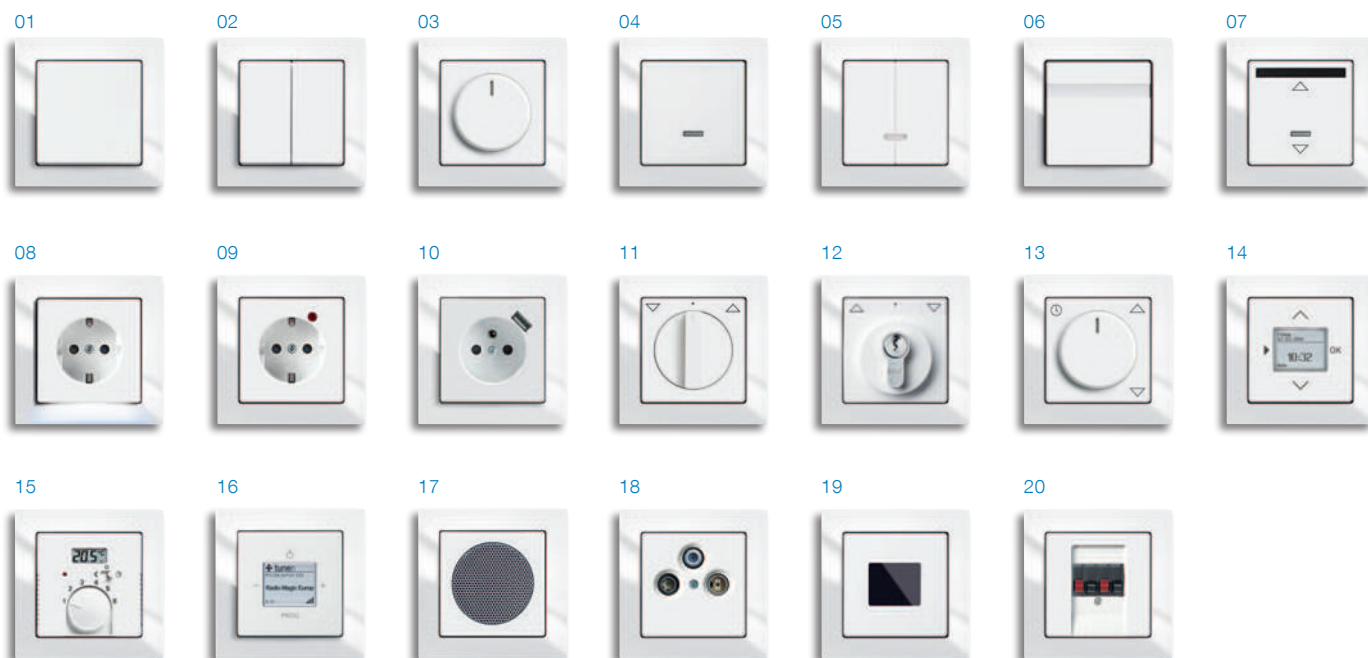

- | | |
|--|---|
| 01 Выключатель с фиксацией/без фиксации с закрытой клавишей | 12 Выключатель жалюзи с фиксацией/без фиксации с личинкой замка |
| 02 2-клавишный выключатель | 13 Комфортный выключатель жалюзи Busch |
| 03 Поворотный светорегулятор | 14 Комфортный элемент управления с таймером |
| 04 Клавишный светорегулятор | 15 Комнатный терморегулятор с дисплеем |
| 05 2-х каналный светорегулятор с функцией памяти | 16 Busch-AudioWorld® Busch-Radio iNet |
| 06 Детектор движения Busch-Komfortschalter® | 17 Механизм громкоговорителя Busch-AudioWorld® 5 см |
| 07 ИК-управляющий элемент | 18 Антенная розетка (радио/ТВ/спутн.) |
| 08 Busch-steplight® | 19 Бесконтактные выключатели |
| 09 Протектор Busch-Protector® SCHUKO®, розетка с защитой от перенапряжения | 20 Розетка для громкоговорителя |
| 10 USB-розетка SCHUKO® | |
| 11 Выключатель жалюзи с фиксацией/без фиксации с поворотной ручкой | |

В ассортименте выключателей Busch-axcent® имеется широчайший выбор механизмов и элементов управления. Они позволяют максимально просто повысить комфорт проживания, уровень безопасности и

процесс обращения с источниками энергии. В главе «Коммуникационные системы/Специальные штекерные соединители» вы найдете подходящие решения для специальных областей применения.

Многообразие функций – единообразие формы.




ABB i-bus® KNX

- 21 Датчик KNX 1-/2-кан. с цветовой концепцией*
- 22 Датчик KNX 2-/4-кан. с цветовой концепцией*
- 23 Датчик KNX 4-/8-кан. с цветовой концепцией*
- 24 Датчик KNX 2-/4-кан. с комнатным терморегулятором и цветовой концепцией*

ABB-free@home®

- 25 Блок датчиков ABB-free@home® и блок датчик/активатор, одинарная клавиша, с символом „Свет“
- 26 Блок датчиков ABB-free@home® и блок датчик/активатор, с двойными клавишами лев./прав., с символами „Жалюзи“ и „Сценарий“*
- 27 Комнатный терморегулятор ABB-free@home®*
- 28 Датчик движения / активатор выключателя ABB-free@home® 1-кан.*

*Дальнейшая информация содержится в главе ABB-free@home® и ABB i-bus® KNX.

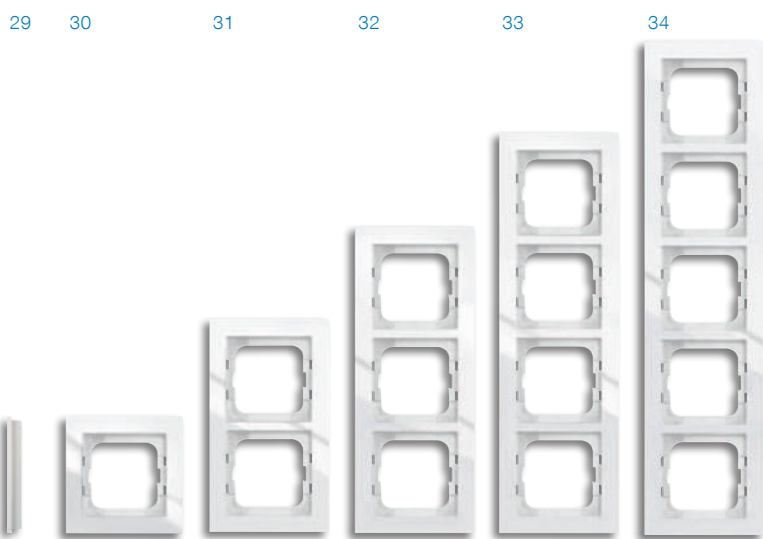

Рамки для вертикальной и горизонтальной установки, на количество постов от 1 до 5

- 29 Вид сбоку: 11 мм x 91 мм
- 30 91 мм x 91 мм
- 31 91 мм x 162 мм
- 32 91 мм x 233 мм
- 33 91 мм x 304 мм
- 34 91 мм x 375 мм

Дальнейшая информация содержится в наших брошюрах по ассортименту продукции.

Проспект Выключатели света
0001-0-1372





Клавиши и накладки для механизмов

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Клавиша для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки					Клавиша с красной линзой С маркировкой для 2-х, 3-х полюсных выключателей, для 2- полюсных контрольных выключателей			
84 белый	1786-84-500	1751-0-3074	10/100	01	84 белый	1788-84	1751-0-2750	10/100	01
896 chalet-белый	1786-896-500	1751-0-3067	10/100	01	896 chalet-белый	1788-896-500	1751-0-3068	10	01
	Клавиша для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки С маркировкой НЕ БЕСПОКОИТЬ					Клавиша для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки			
84 белый	1786/11-84	1751-0-2998	10	01	84 белый	1785-84-500	1751-0-3076	10/100	01
896 chalet-белый	1786/11-896-500	1751-0-3066	10	01	896 chalet-белый	1785-896-500	1751-0-3064	10/100	01
	Клавиша с красной линзой для выключателей, переключателей, проходных выключателей, кнопок, контрольных переключателей					Клавиша с маркировкой для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки с маркировкой "Экстренный выключатель отопления"			
84 белый	1789-84-500	1751-0-3091	10/100	01	84 белый	1789 H-84	1751-0-2751	10	01
896 chalet-белый	1789-896-500	1751-0-3073	10	01	896 chalet-белый	1789 H-896-500	1751-0-3069	10	01
	Клавиша с символом "свет" В качестве наклейки для выключателей без фиксации с/у.					Накладка для картонного выключателя для механизма 2025 U подходит для карт размером 54 x 86 мм паз для карты может подсвечиваться			
84 белый	1789 LI-84-500	1751-0-3084	10/100	01	84 белый	1792-84	1710-0-3641	10	01
896 chalet-белый	1789 LI-896-500	1751-0-3071	10	01	896 chalet-белый	1792-896-500	1710-0-3979	10	01
	Клавиша с символом "звонок" В качестве наклейки для выключателей без фиксации с/у.					Клавиша открытый для красной линзы выключателя со шнурком без фиксации для выключателей со шнурком без фиксации 2020/xx US			
84 белый	1789 KI-84	1751-0-2754	10	01	84 белый	1720-84	1731-0-1916	10	01
896 chalet-белый	1789 KI-896-500	1751-0-3070	10	01	896 chalet-белый	1720-896-500	1731-0-1990	10	01
	Клавиша с символом "ключ" В качестве наклейки для выключателей без фиксации с/у.					Накладка с поворотной ручкой, с маркировкой для переключателя на три положения с нулевым положением для механизма 2710 U			
84 белый	1789 TR-84	1751-0-2755	10	01	84 белый	2542 DR/01-84	1710-0-3646	10	01
896 chalet-белый	1789 TR-896-500	1751-0-3072	10	01	896 chalet-белый	2542 DR/01-896-500	1710-0-3987	10	01
	Клавиша 1) 2) с полем для надписи со световодом для равномерной подсветки надписи для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 59,7 x 11,7 мм					Накладка с поворотной ручкой, с маркировкой для переключателя на три положения без нулевого положения для механизма 2710/1 U			
84 белый	1764 NLI-84	1731-0-1877	10/100	01	84 белый	2542 DR/02-84	1710-0-3651	10	01
896 chalet-белый	1764 NLI-896-500	1731-0-1991	10	01	896 chalet-белый	2542 DR/02-896-500	1710-0-3988	10	01

1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
2) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.

Розетки/ Принадлежности



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Механизм розетки SCHUKO® ¹⁾ с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
84 белый	20 EUC-84-500	2011-0-6207	10/100	01
896 chalet-белый	20 EUC-896-500	2011-0-6200	10/100	01

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	Механизм розетки SCHUKO® ¹⁾ с защитными шторками с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
84 белый	20 EUCKS-84-500	2013-0-5372	10/100	01
896 chalet-белый	20 EUCKS-896-500	2013-0-5370	10/100	01

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	Механизм розетки SCHUKO® ¹⁾ с крышкой с безвинтовыми клеммами 2 P + E с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
84 белый	20 EUK-84-500	2018-0-1509	10/100	01
896 chalet-белый	20 EUK-896-500	2018-0-1507	10	01

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	Механизм розетки SCHUKO® ¹⁾ ²⁾ с полем для надписи 2 P + E размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
84 белый	20 EUN-84-500	2011-0-6209	10/100	01
896 chalet-белый	20 EUN-896-500	2011-0-6202	10	01

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.

	Busch-Protector®, механизм розетки SCHUKO® ¹⁾ с защитой от перенапряжения 2 P + E со встроенным и внешним сигнальным контактами, ISN = 5 kA для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.), Эффективно уменьшает возникшее перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и механизмом розетки SCHUKO® с заземлением. Класс проверки разрядника: классификация Тур 2 Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
84 белый	2310 EUGL/VA-84-11	2011-0-3833	1	19
896 chalet-белый	2310 EUGL/VA-896-11	2011-0-6199	1	19
12 красный	2310 EUGL/VA-12-82	2011-0-3878	1/10	19

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	Механизм розетки FI-SCHUKOMAT SCHUKO® ¹⁾ ²⁾ с УЗО С защитными шторками 2-х полюсное отключение (P,N) без контроля РЕ-проводника с соединительным кабелем и защитой последовательно подключенных розеток ток утечки: 30 mA, время отключения: ≤ 30 мс, ток короткого замыкания: 3000 A (с предохранителем 25 A GL), ударный ток: 250 A (8/20) μс, без распорок Частота сети: 45...60 Гц Номинальное напряжение: 230 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 21 Температурный режим применения: -25 °C до 40 °C			
84 белый	3120 EUCKS-84	3116-0-0656	1	14

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100

	Механизм розетки SCHUKO® ¹⁾ ²⁾ с маркировкой "EDV" с безвинтовыми клеммами 2 P + E С защитными шторками Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
84 белый	20 EUCKS/DV-84	2013-0-5268	10	01
896 chalet-белый	20 EUCKS/DV-896	2013-0-5366	10	01

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) розетки SCHUKO® красного цвета, см. раздел Reflex SI

	Механизм розетки SCHUKO® ¹⁾ ²⁾ с контрольной СД LED и с защитными шторками 2 P + E Прозрачная линза. Зелёный светодиод. Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
84 белый	20 EUCBL-84	2013-0-5286	10	01
зеленый	20 EUCBL-13-84	2013-0-5287	10	04
оранжевый	20 EUCBL-14-84	2013-0-5288	10	04
896 chalet-белый	20 EUCBL-896-500	2013-0-5368	10	01

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Для вредных условий, устойчив к агрессивным средам, например, аммиаку, бензину, маслам, жирам, спирту, чистящим средствам в обычных концентрациях.

	Механизм розетки SCHUKO® Busch-steplight® ¹⁾ ²⁾ Ночная подсветка для ориентирования с возможностью отдельного управления подсветкой. С защитными шторками 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А			
84 белый	20 EUCBLI-84	2013-0-5294	1	19

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Для вредных условий, устойчив к агрессивным средам, например, аммиаку, бензину, маслам, жирам, спирту, чистящим средствам в обычных концентрациях.



Розетки/ Принадлежности

Накладки для телекоммуникации

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
 Розетка USB с розеткой SCHUKO® 1) 2) 3) с защитными шторками с безвинтовыми клеммами 2 P + E Для зарядки и питания мобильных оконечных устройств через micro USB-кабель. С разъемом USB Тип A. С электронной защитой от короткого замыкания. С электронной защиты от перегрузки. Для одновременной зарядки через разъем USB и использования розетки SCHUKO®. Номинальное напряжение: 250 В~ напряжение на вторичной обмотке: 5 В-, +5 % / -5 % Номинальная частота: 50 Гц Коммутируемая нагрузка: Розетка SCHUKO® Номинальный ток: 16 А Номинальная мощность: USB-разъем Номинальный ток: 700 мА Класс защиты: IP 20, SELV Температурный режим применения: 5 °C до 35 °C Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 53 мм монтажная глубина: 35 мм	84 белый	20			 Заглушка с суппортом	84 белый	1742-84-500	1710-0-3991	10/100 01
	896 chalet-белый	EUCBUSB-84-500	2011-0-6179	1/10 01		896 chalet-белый	1742-896-500	1710-0-3971	10 01
		20			 Накладка 1) с суппортом с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)	84 белый	1749-84-500	1710-0-3994	10/100 01
		EUCBUSB-896-500	2011-0-6204	1 01		896 chalet-белый	1749-896-500	1710-0-3976	10 99
1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) Без передачи данных. 3) При чистке устройства использовать пылезащитную шторку 2098.					1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)				
	84 белый	20			 Накладка 1) для коммуникационных розеток UAE Арт. № 0213 (категория 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (категория 5е/6 техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck. Для WLAN-точки доступа 8186/31 и 8186/41. Brand-Rex (WAEVG 8 EKR/EK) BTR (UAE design и IAE design) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом с полем для надписи размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм	84 белый	1803-84-500	1710-0-1550	10/100 01
	896 chalet-белый	EUCBUSB-896-500	2011-0-6204	1 01		896 chalet-белый	1803-896-500	1710-0-3986	10 01
					1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com .				
	84 белый	20			 Накладка 1) с 2-канала для коммуникационных розеток UAE Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (категория 5е/real 6а/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck. Brand-Rex (WAEVG 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E) BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design) cti (cti-wire 2.8 кат.6) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом с полем для надписи размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм	84 белый	1803-02-84-500	1710-0-1551	10/100 01
	896 chalet-белый	EUCBUSB-896-500	2011-0-6204	1 01		896 chalet-белый	1803-02-896-500	1710-0-3985	10 01
					1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com .				
	84 белый	20			 Накладка Для разъемов USB, VGA, HDMI и коммуникационного адаптера. Для механизма зарядки через разъем USB 6472 U. для розетки громкоговорителя Подходит для арт. № 0248/0х-101. Для модулей передачи данных. Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13.	84 белый	1766-84-500	1710-0-3992	10/100 01
	896 chalet-белый	EUCBUSB-896-500	2011-0-6204	1 01		896 chalet-белый	1766-896-500	1710-0-3978	10 01

Накладки для телекоммуникации



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
---------	-------	--------------	---------	----



Накладка
В качестве накладки для телефонных розеток (VDo).
Возможно одиночное и двойное подключение.

84 белый	1745-84	1710-0-3173	10	01
896 chalet-белый	1745-896-500	1710-0-3972	10	01



Накладка 1) 2)
В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток
2 гнезда.
соотв. DIN 45330
радио/ТВ/спутник
центральное крепление винтом M3

84 белый	1743-84-500	1724-0-4332	10/100	01
896 chalet-белый	1743-896-500	1724-0-4322	10/100	01

1) третье отверстие пробивается
2) Механизмы антенных розеток см. стр. 187.



Накладка 1)
с полем для надписи
со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack
только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 и 1820.
размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм

84 белый	1800-84-500	1710-0-3990	10/100	01
896 chalet-белый	1800-896-500	1710-0-3984	10	01

1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.



Накладка
для телекоммуникационных механизмов
с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д

84 белый	1746/10-84-500	1710-0-3993	10/100	01
896 chalet-белый	1746/10-896-500	1710-0-3973	10	01



Промежуточное кольцо
Для использования центральных вставок из программ Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI.


84 белый	1747 SI-84	1710-0-3863	10	01
----------	-------------------	-------------	----	----



Накладка
с откидной крышкой
для телекоммуникационных механизмов
с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д


84 белый	1746-84	1710-0-3167	10	01
896 chalet-белый	1746-896-500	1710-0-3974	10	01

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
---------	-------	--------------	---------	----



Накладка с суппортом
соотв. DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 и 45329 для разъемов с резьбовым креплением M 16x0,75 (крепится в цоколе)
диаметр разъемов 6, 8, 18 мм

84 белый	1748-84	1710-0-3656	10	01
896 chalet-белый	1748-896-500	1710-0-3975	10	99




Накладка с суппортом
для разъемов BNC и TNC
диаметр разъемов 6, 8, 18 мм

84 белый	1750-84	1710-0-3166	10	01
896 chalet-белый	1750-896-500	1710-0-3977	10	99



Розетка для выравнивания потенциалов с/у с 2-канала
без распорок
для кабелей сечением до 1 x 6 мм² и 4 x 2,5 мм²
IEC 60601-1:2005; DIN EN 60601 (VDE 0750-1): июль 2007
Клеммные винты соотв. DIN 42801.

84 белый	2095 UC-84	2495-0-0086	10	01
896 chalet-белый	2095 UC-896-500	2495-0-0094	10	01



Накладка с суппортом
с винтовым креплением
крепление центральной гайкой
для сигнальных устройств диаметром 22,5 мм
без распорок

84 белый	2533-84	1724-0-4256	10	01
896 chalet-белый	2533-896-500	1724-0-4324	10	01



Накладка 1) с суппортом
для коммуникационных разъемов
с полем для надписи 60,2 x 10,2 мм
без распорок


84 белый	1758-84	1724-0-2761	10/100	01
896 chalet-белый	1758-896-500	1724-0-4323	10	99

1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.



Накладки для мультимедии/ коммуникационных разъемов

Накладки для СИД света

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Накладка для механизмов усилителей 8211 U. Для вставки усилителя двухсторонней связи 8214 U. Для аудиовхода 8210 U. для громкоговорителей 8221 U			
	84 белый	8251-84	8200-0-0033	10 19
896 chalet-белый	8251-896-500	8200-0-0174	10	19
	Накладка для цифрового радио 8215 U. Для радио Busch iNet 8216 U.			
	84 белый	8252-84	8200-0-0053	10 19
896 chalet-белый	8252-896-500	8200-0-0175	10	19
	Накладка Для громкоговорителя 8223 U.			
	84 белый	8253-84	8200-0-0081	1/10 19
896 chalet-белый	8253-896-500	8200-0-0176	1/10	19
	Накладка для Busch-iDock 8218 U.			
	84 белый	8254-84	8200-0-0135	10 19
896 chalet-белый	8254-896-500	8200-0-0179	10	19
	Накладка Для разъемов USB, VGA, HDMI и коммуникационного адаптера. Для механизма зарядки через разём USB 6472 U. для розетки громкоговорителя Подходит для арт. № 0248/0х-101. Для модулей передачи данных. Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13.			
	84 белый	1766-84-500	1710-0-3992	10/100 01
896 chalet-белый	1766-896-500	1710-0-3978	10	01
	Накладка с суппортом с крепежными распорками, с двумя разъемами для громкоговорителя сечение кабеля до 4 мм ² (жесткий) с винтовыми клеммами			
	84 белый	1751-84	1723-0-0240	10/100 01
896 chalet-белый	1751-896-500	1723-0-0262	10	99
	Накладка с поворотной ручкой, с маркировкой В качестве защитной крышки на регулятор громкости. Подходит для приборов " LR моно BJ UP" фирмы WHD.			
	84 белый	1740 DR/03-84	1710-0-3808	10 01
896 chalet-белый	1740 DR/03-896-500	1710-0-3968	10	99

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Накладка 1) 2) В качестве наклейки для светодиодных индикаторов режима работы с/у. для механизма 2062 U Размер информационного поля 43 x 43 мм			
	84 белый	1716-84	1731-0-1923	1 19
896 chalet-белый	1716-896-500	1731-0-1989	1	19

1) К накладке прилагаются 46 различных надписей и символов.
2) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.

Элементы управления комнатных терморегуляторов



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Накладка для терморегулятора Для комнатных терморегуляторов 1099 УНК.			
	НОВИНКА 1795 НК-84 1795 НК-896-500	1710-0-4017 1710-0-4022	10 1	19 19
84 белый				
896 chalet-белый				

	Накладка для комнатного терморегулятора Для комнатных терморегуляторов 1099 УНКА. С ползунковыми переключателями для переключения между отоплением и охлаждением.			
	НОВИНКА 1795 НКА-84 1795 НКА-896-500	1710-0-4049 1710-0-4054	10 1	19 19
84 белый				
896 chalet-белый				

	Накладка для терморегулятора для терморегуляторов 1094 U, 1097 U.			
	1794-84 1794-896-500	1710-0-3544 1710-0-3981	10 10	19 19
84 белый				
896 chalet-белый				

	Накладка для терморегулятора с переключателем экономичного режима для терморегуляторов 1095 U/UF, 1096 U.			
	1795-84 1795-896-500	1710-0-3569 1710-0-3983	10 10	19 19
84 белый				
896 chalet-белый				

	Накладка для терморегулятора Для терморегулятора 1094 UTA, 1097 UTA			
	1794 ТА-84 1794 ТА-896-500	1710-0-3698 1710-0-3980	10 10	19 19
84 белый				
896 chalet-белый				

	Накладка для терморегулятора с переключателем экономичного режима Для терморегулятора 1095 UTA, 1096 UTA			
	1795 ТА-84 1795 ТА-896-500	1710-0-3725 1710-0-3982	10 10	19 19
84 белый				
896 chalet-белый				

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Накладка для комфортного элемента управления таймером 6455-101. для стандартного элемента управления таймером 6456-101. для терморегулятора с таймером 1098 U-101/1098 UF-101. на Кратковременный таймер 6465 U-101.			
	6435-84 6435-896-500	6430-0-0306 6435-0-0004	10 10	19 19
84 белый				
896 chalet-белый				



Элементы управления для светорегуляторов

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Накладка 1) с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2112 U-101/2117 U/2117/11 U/ 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/ 6520 U/6523 U/6591 U-101 и 6592 U.					ИК-управляющий элемент с маркировкой, с подсветкой для механизмов универсального реле 6401 U-10x и 2-х канального универсального реле 6402 U возможно управление с места или с помощью ИК-пуль- тов ДУ 6010-25/6021-xx			
	84 белый	6540-84-102-500	6599-0-3009	10/100 19		84 белый	6067-84	6020-0-1335	1 19
896 chalet-белый	6540-896-102-500	6599-0-3005	10 19		896 chalet-белый	6067-896-500	6020-0-1412	1/10 19	
1) лампа для замены арт. 3855									
	Управляющий элемент 1) 2) 3) с лампой подсветки Можно комбинировать со светодиодным свето- регулятором 6524 U und 6526 U, универсальным клавишным светорегулятором Busch 6550 U-10x, нажимным светорегулятором с памятью Busch-Memory- Tastdimmer® 6560 U-101, универсальным светорегуля- тором Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, универсальной релейной вставкой Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, последовательной универсальной вставкой Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.					Управляющий элемент 1) с лампой подсветки для 2-х канального светорегулятора 6565 U			
	84 белый	6543-84-101-500	6599-0-3010	1/10 19		84 белый	6545-84	6599-0-2908	1/10 19
896 chalet-белый	6543-896-101-500	6599-0-3002	1/10 19		896 chalet-белый	6545-896-500	6599-0-3003	1/10 19	
1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx 2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки 3) лампа для замены арт. 3857									
	Накладка для усилителя мощности для механизма усилителя 6594 U Для комнатных терморегуляторов объектной области 6108/0x и цоколя для заглушки 6930/01.					ИК-управляющий элемент 1) с маркировкой, с подсветкой Для вставки светодиодного светорегулятора 6524 U и 6526 U. для универсальных светорегуляторов 6593 U. для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101 возможно управление с места или с помощью ИК-пуль- тов ДУ 6010-25/6021-xx			
	84 белый	6541-84	6599-0-2835	10 19		84 белый	6066-84	6020-0-1334	1/10 19
896 chalet-белый	6541-896-500	6599-0-3001	10 19		896 chalet-белый	6066-896-500	6020-0-1411	1/10 19	
1) механизм светорегулятора 6550 U-101 не имеет подсветки									

Датчики движения



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
---------	-------	--------------	---------	----



Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II ¹⁾ с селективной линзой
для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, с защитой от срабатывания на животных, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами, Задержка выключения: 10 с до 30 мин или короткий импульс 1 с, Зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м Угол расхождения лучей: 180 ° Пороговая освещенность: 5 Люкс до дневной режим Высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C

84 белый	6800-84-104	6800-0-2101	1/10	19
896 chalet-белый	6800-896-104-500	6800-0-2618	10/10	19

1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
---------	-------	--------------	---------	----



Детектор движения Busch-Komfortschalter® ¹⁾ с ориентирующим светом
для 2-проводного механизма 6815 U
Для механизма реле 6816 U.
устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение.
устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение.
устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение. Постоянная возможность управления кнопкой. Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин
Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами.
защита от ложного срабатывания на животных, Зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м Угол расхождения лучей: 170 ° Пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , дневной режим Высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C

84 белый	6815-84	6800-0-2286	1/10	19
896 chalet-белый	6815-896-500	6800-0-2620	1/10	19

1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно



Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II ¹⁾ с мультилинзой
для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами, Задержка выключения: 10 с до 30 мин или короткий импульс 1 с, Зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м, Высота установки: 2,5 м зона обнаружения 2: по фронту: 10 м, по сторонам: 2,5 м, Высота установки: 1,2 м Угол расхождения лучей: 180 ° Пороговая освещенность: 5 Люкс до дневной режим Высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м класс защиты датчика: IP 20 Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C

84 белый	6800-84-104M	6800-0-2102	1/10	19
896 chalet-белый	6800-896-104M-500	6800-0-2619	10/10	19

1) Положение при монтаже: датчиковый выключатель вверх
2) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно



Накладка
Для бесконтактных выключателей 6406 U.

НОВИНКА

84 белый	6476-84	6470-0-0004	10	19
----------	----------------	-------------	----	----



Элементы управления для жалюзи

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Клавиша с маркировкой для выключателей жалюзи Для механизма 2000/4 U и 2020/4 US.					Накладка 1) для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-10x			
84 белый	1785 JA-84-500	1751-0-3088	10/100	01	84 белый	1775 S/W-84-101	1710-0-3174	10	19
896 chalet-белый	1785 JA-896-500	1751-0-3062	10	01	896 chalet-белый	1775 S/W-896-101	1710-0-3957	10	19
					*) Снимается с производства				
	Накладка с поворотной ручкой, с маркировкой для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U								
84 белый	1740-84	1710-0-3172	10/100	01					
896 chalet-белый	1740-896-500	1710-0-3970	10	01					
	Накладка 1) с полем для надписи С маркировкой для выключателя с ключом и выключателя жалюзи с/ без фиксации для механизмов 2733 USL-101 и 2712/2713/2722/2723 USL-101								
84 белый	1755 SL/PZ-84-101	1710-0-3175	10	19					
896 chalet-белый	1755 SL/PZ-896-101	1710-0-3955	10	19					
1) Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com .									
	Управляющий элемент для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для базового механизма жалюзи 6418 U для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U								
84 белый	6430-84-102-500	6430-0-0400	1/10	19					
896 chalet-белый	6430-896-102-500	6430-0-0396	1	19					
	Накладка 1) с поворотной ручкой, с маркировкой для механизма жалюзи 6419 U.								
84 белый	6436-84	6430-0-0358	10	19					
896 chalet-белый	6436-896-500	6430-0-0398	10	19					
1) Подсветка кнопок управления возможна с лампой тлеющего разряда 3855, только при подключении нейтрالي.									
	Накладка для комфортного элемента управления таймером 6455-101. для стандартного элемента управления таймером 6456-101. для терморегулятора с таймером 1098 U-101/1098 UF-101. на Кратковременный таймер 6465 U-101.								
84 белый	6435-84	6430-0-0306	10	19					
896 chalet-белый	6435-896-500	6435-0-0004	10	19					

Принадлежности



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Монтажный набор Busch-axcent® flat 1) 2) 3) 4) Для монтажа заподлицо в кирпичные стены. Подходит для рамки Busch-axcent® flat. Для использования с рамкой Busch-axcent® без установочного кольца. Набор состоит из установочной коробки для кирпичных стен 3040. С шаблоном, защитой от штукатурки и мерной планкой глубины установки. Со встроенным RFID-чипом для дистанционного обнаружения. С регулируемым по высоте поворотным кольцом. С винтами "звездочка" / "шлиц". С регулируемым дном глубины коробки. Установочные коробки стыкуются друг с другом. Эластичные вводы для кабелей и труб. Розетки должны быть загипсованы. Размер отверстия: 82 мм			
	1-канальный			
	3048/10-500 с 2-канала	1740-0-0093	1	01
	3048/20-500 3-х канальный	1740-0-0094	1	01
	3048/30-500 4-х канальный	1740-0-0095	1	01
	3048/40-500 5-канальный	1740-0-0096	1	01
	3048/50-500	1740-0-0097	1	01

- 1) Не для стеклянной рамки Busch-axcent®.
 2) Несущий элемент необходимо снять с рамки Busch-axcent®.
 3) RFID = Radio Frequency IDentification (идентификация радиочастоты)
 4) Не для крепления с распорными лапками.

	Монтажный набор Busch-axcent® flat 1) 2) Для монтажа заподлицо в полых стенах. Подходит для рамки Busch-axcent® flat. Для использования с рамкой Busch-axcent® без установочного кольца. Для двойной облицовки. Состоит из розетки с/у 3050 для полых стен. Состоит из шаблона для сверления / наметки и уравнивательных колец. Подходит для гипсокартонных и гипсоволоконных плит толщиной 9,5 мм, 10 мм и 12,5 мм. С винтами "звездочка" / "шлиц". Установочные коробки стыкуются друг с другом. Эластичные вводы для кабелей и труб. Быстрый монтаж проводки благодаря кабельной стяжке с замком. Для монтажа требуется стандартная круговая фреза на 74 мм с краевым зенкером. Размер отверстия: 74 мм.			
	1-канальный			
	3058/10-500 с 2-канала	1740-0-0104	1	01
	3058/20-500 3-х канальный	1740-0-0105	1	01
	3058/30-500 4-х канальный	1740-0-0106	1	01
	3058/40-500 5-канальный	1740-0-0107	1	01
	3058/50-500	1740-0-0108	1	01

- 1) Не для стеклянной рамки Busch-axcent®.
 2) Несущий элемент необходимо снять с рамки Busch-axcent®.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Монтажный набор Busch-axcent® flat 1) 2) Для монтажа заподлицо в бетонных конструкциях. Подходит для рамки Busch-axcent® flat. Для использования с рамкой Busch-axcent® без установочного кольца. Подходит для крепления на монолитном бетоне и бетонных элементах заводского изготовления, непосредственно на обшивке. Состоит из розетки с/у 3060 для бетонной стены. Состоит из крышки с дистанционным шаблоном. Крепление только непосредственно к обшивке гвоздями или горячим клеем. С винтами "звездочка" / "шлиц". Установочные коробки стыкуются друг с другом. С проходными отверстиями для труб.			
	1-канальный			
	3068/10-500 с 2-канала	1740-0-0115	1	01
	3068/20-500 3-х канальный	1740-0-0116	1	01
	3068/30-500 4-х канальный	1740-0-0117	1	01
	3068/40-500 5-канальный	1740-0-0118	1	01
	3068/50-500	1740-0-0119	1	01

- 1) Не для стеклянной рамки Busch-axcent®.
 2) Несущий элемент необходимо снять с рамки Busch-axcent®.

	Детектор RFID 1) Для обнаружения чипов RFID. Источник питания: щелочная батарея 9 В (входит в комплект поставки).			
	3049-500	1740-0-0102	1	01

- 1) RFID = Radio Frequency IDentification (идентификация радиочастоты)

	Уравнивательные кольца для розетки с/у Для дополнительного выравнивания глубины монтируемых розеток для скрытой установки. Высота выравнивания: 2,6 мм			
	3057-500	1740-0-0113	1	01



Рамки Busch-axcent®

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
 Рамка Рамка на 1 пост					 Рамка Рамка на 4 поста Для горизонтальной и вертикальной установки				
280 белое стекло	1721-280	1754-0-4437	1	04	280 белое стекло	1724-280	1754-0-4440	1	04
281 черный	1721-281	1754-0-4409	10	04	281 черный	1724-281	1754-0-4412	1	04
	НОВИНКА					НОВИНКА			
283 коричневое стекло	1721-283	1754-0-4543	1	04	283 коричневое стекло	1724-283	1754-0-4546	1	04
284 белый	1721-284	1754-0-4331	10	01	284 белый	1724-284	1754-0-4346	1	01
285 желтый	1721-285	1754-0-4334	10	04	285 желтый	1724-285	1754-0-4348	1	04
286 зеленый	1721-286	1754-0-4337	10	04	286 зеленый	1724-286	1754-0-4350	1	04
287 красный	1721-287	1754-0-4340	10	04	287 красный	1724-287	1754-0-4352	1	04
288 синий	1721-288	1754-0-4343	10	04	288 синий	1724-288	1754-0-4354	1	04
291 entrée-серый	1721-291-500	1754-0-4471	10/100	04	291 entrée-серый	1724-291-500	1754-0-4474	1	04
295 château-черный	1721-295-500	1754-0-4491	10/100	04	295 château-черный	1724-295-500	1754-0-4494	1	04
296 chalet-белый	1721-296-500	1754-0-4486	10/100	01	296 chalet-белый	1724-296-500	1754-0-4489	1	01
297 foyer-красный	1721-297-500	1754-0-4476	10/100	04	297 foyer-красный	1724-297-500	1754-0-4479	1	04
299 maison-бежевый	1721-299-500	1754-0-4481	10/100	04	299 maison-бежевый	1724-299-500	1754-0-4484	1	04
 Рамка Рамка на 2 поста Для горизонтальной и вертикальной установки					 Рамка Рамка на 5 постов Для горизонтальной и вертикальной установки				
280 белое стекло	1722-280	1754-0-4438	1	04	280 белое стекло	1725-280	1754-0-4441	1	04
281 черный	1722-281	1754-0-4410	10	04	281 черный	1725-281	1754-0-4413	1	04
	НОВИНКА					НОВИНКА			
283 коричневое стекло	1722-283	1754-0-4544	1	04	283 коричневое стекло	1725-283	1754-0-4547	1	04
284 белый	1722-284	1754-0-4332	10	01	284 белый	1725-284	1754-0-4347	1	01
285 желтый	1722-285	1754-0-4335	10	04	285 желтый	1725-285	1754-0-4349	1	04
286 зеленый	1722-286	1754-0-4338	10	04	286 зеленый	1725-286	1754-0-4351	1	04
287 красный	1722-287	1754-0-4341	10	04	287 красный	1725-287	1754-0-4353	1	04
288 синий	1722-288	1754-0-4344	10	04	288 синий	1725-288	1754-0-4355	1	04
291 entrée-серый	1722-291-500	1754-0-4472	10/100	04	291 entrée-серый	1725-291-500	1754-0-4475	1	04
295 château-черный	1722-295-500	1754-0-4492	10/100	04	295 château-черный	1725-295-500	1754-0-4495	1	04
296 chalet-белый	1722-296-500	1754-0-4487	10/100	01	296 chalet-белый	1725-296-500	1754-0-4490	1	01
297 foyer-красный	1722-297-500	1754-0-4477	10/100	04	297 foyer-красный	1725-297-500	1754-0-4480	1	04
299 maison-бежевый	1722-299-500	1754-0-4482	10/100	04	299 maison-бежевый	1725-299-500	1754-0-4485	1	04
 Рамка Рамка на 3 поста Для горизонтальной и вертикальной установки									
280 белое стекло	1723-280	1754-0-4439	1	04					
281 черный	1723-281	1754-0-4411	10	04					
	НОВИНКА								
283 коричневое стекло	1723-283	1754-0-4545	1	04					
284 белый	1723-284	1754-0-4333	10	01					
285 желтый	1723-285	1754-0-4336	10	04					
286 зеленый	1723-286	1754-0-4339	10	04					
287 красный	1723-287	1754-0-4342	10	04					
288 синий	1723-288	1754-0-4345	10	04					
291 entrée-серый	1723-291-500	1754-0-4473	10	04					
295 château-черный	1723-295-500	1754-0-4493	10	04					
296 chalet-белый	1723-296-500	1754-0-4488	10	01					
297 foyer-красный	1723-297-500	1754-0-4478	10	04					
299 maison-бежевый	1723-299-500	1754-0-4483	10	04					

Рамки Busch-axcent® flat



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Защитная рамка Busch-axcent® flat Рамка на 1 пост Для монтажа заподлицо. Разрешается применять только с монтажными набором Busch-axcent® flat. Без установочного кольца.			
	281 черный	1721-281/11	1753-0-4126	10 04
284 белый	1721-284/11	1753-0-4121	10	01

	Защитная рамка Busch-axcent® flat Рамка на 2 поста Для монтажа заподлицо. Разрешается применять только с монтажными набором Busch-axcent® flat. Для горизонтальной и вертикальной установки			
	281 черный	1722-281/11	1753-0-4127	10 04
284 белый	1722-284/11	1753-0-4122	10	01

	Защитная рамка Busch-axcent® flat Рамка на 3 поста Для монтажа заподлицо. Разрешается применять только с монтажными набором Busch-axcent® flat. Для горизонтальной и вертикальной установки			
	281 черный	1723-281/11	1753-0-4128	10 04
284 белый	1723-284/11	1753-0-4123	10	01

	Защитная рамка Busch-axcent® flat Рамка на 4 поста Для монтажа заподлицо. Разрешается применять только с монтажными набором Busch-axcent® flat. Для горизонтальной и вертикальной установки			
	281 черный	1724-281/11	1753-0-4129	1 04
284 белый	1724-284/11	1753-0-4124	1	01

	Защитная рамка Busch-axcent® flat Рамка на 5 постов Для монтажа заподлицо. Разрешается применять только с монтажными набором Busch-axcent® flat. Для горизонтальной и вертикальной установки			
	281 черный	1725-281/11	1753-0-4130	1 04
284 белый	1725-284/11	1753-0-4125	1	01