

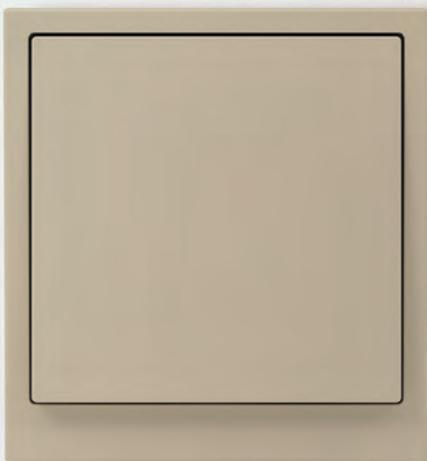


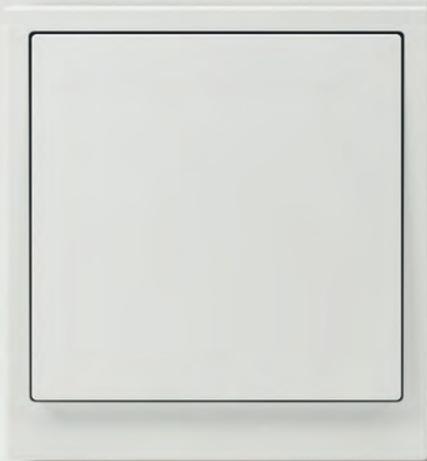

Электроустановочные
изделия "KANT"

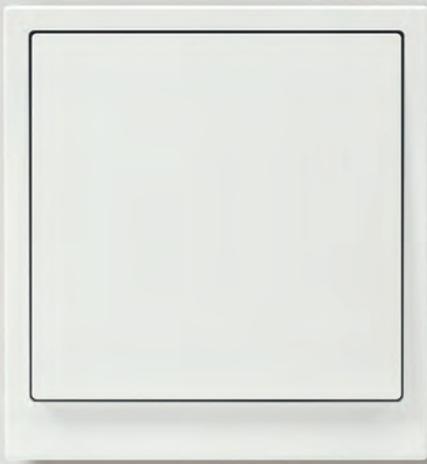

□ KANT

Содержание

| | |
|---|----|
| Электроустановочные изделия "KANT"..... | 2 |
| Сфера применения..... | 2 |
| Преимущества серии..... | 3 |
| Характеристики | 3 |
| Ассортимент | 6 |
| Электроустановочные изделия..... | 10 |
| Информация для заказа..... | 24 |
| Собери свой комплект "KANT" | 25 |
| Схемы подключения..... | 26 |

Электроустановочные изделия "KANT"

Серия электроустановочных изделий "KANT" – простое, изящное и функциональное решение для домашних и общественных интерьеров. Увеличенная клавиша подчеркивает изысканный стиль и лаконичность серии. Асимметричная рамка придает индивидуальность классической квадратной форме электроустановочных изделий.

В серии представлены все необходимые функции: выключатели, переключатели разных типов, звонковые кнопки, силовые розетки, розетки с повышенным уровнем пыле- и влагозащиты, компьютерные и телевизионные разъемы. Благодаря специальным адаптерам в серию могут быть интегрированы дополнительные устройства, в том числе для домашней автоматизации.

Клавиши и рамки выполнены в популярных природных оттенках с глянцевой и матовой поверхностью.

Серия электроустановочных изделий "KANT" – утонченная деталь вашего интерьера.

Сфера применения

Социальные и медицинские учреждения



Изделия "KANT" могут устанавливаться в учебных заведениях и медучреждениях, благодаря применению безопасных для здоровья человека материалов



Офисные помещения и коммерческие объекты

ЭУИ "KANT" имеют лаконичный внешний вид, который идеально сочетается с офисными и коммерческими интерьерами, а широкий ассортимент компьютерных розеток позволяет обеспечить требования по скорости передачи данных



Жилищное строительство

Актуальный и востребованный дизайн в сочетании с интуитивно понятной конструкцией механизмов позволяет самостоятельно смонтировать необходимую комбинацию

Преимущества серии

Ассортимент

Широкий ассортимент механизмов позволяет решить любую задачу на объекте, не зависимо от его назначения. В серию "KANT" входят розетки с заземлением, выключатели, переключатели для управления освещением, звонковые кнопки, розетки с повышенным уровнем пыле- и влагозащиты, компьютерные, телевизионные разъемы и другие механизмы.

Универсальные сочетания

Все механизмы имеют универсальный размер. Они подходят для вертикального и горизонтального монтажа и объединяются в блоки до пяти постов. Универсальная форма, лаконичный дизайн и актуальные цвета определяют широкое применение серии на объектах различного назначения.

Индивидуальность

Асимметричные рамки с широкой окантовкой в нижней части придают новизну и индивидуальность классической форме механизмов. Рамки выполнены без промежуточных перегородок, что делает многопостовые блоки аккуратными и эстетичными.

Качество

Механизмы серии выполнены из высококачественных материалов, которые проходят контроль качества согласно действующим российским и международным стандартам. Этим определяются высокие эксплуатационные значения продукции, ее длительный срок службы и безопасность эксплуатации.

Дизайн

Современный и востребованный дизайн серии, в основе которого лежат чистые линии и простые формы, делает изделия "KANT" универсальным решением для интерьеров в различных стилях – от минималистичных современных интерьеров до ярких дизайнерских объектов в стиле ар-деко. Природные оттенки, в которых выполнены механизмы и рамки, легко сочетаются с различными цветами и фактурами отделочных материалов. Механизмы и рамки представлены в глянцевом и матовом исполнении.

Серия "KANT" – воплощенная утонченность в интерьере.

Характеристики

Пазы для соединения
и выравнивания суппортов

Установка
на монтажные
лапки
и на винты

Прочный суппорт
из стали

Контактная группа
из латуни с покрытием

Корпус механизма из ударопрочного и
неподдерживающего горение поликарбоната

Механизмы
выключателей и
переключателей
рассчитаны на
номинальный ток 16 А

Тонкая рамка – 7,3 мм

Быстрый монтаж
рамки за счет
специального
крепления клавиши и
центральных плат

Материал
клавиш и рамок –
ударопрочный
и УФ-стойкий
поликарбонат

Электроустановочные изделия серии "KANT" разработаны и производятся в России. Они обладают рядом конструктивных преимуществ, которые существенно упрощают монтаж и делают электрику в доме красивой, функциональной и безопасной. Продукция серии "KANT" – прекрасное решение для профессионалов и частных покупателей.

Легкий монтаж

Прочный металлический суппорт

Суппорт из стали обеспечивает повышенный уровень жесткости при монтаже

Прочные монтажные лапки

Монтажные лапки обеспечивают надежное крепление изделия

Удобное подключение проводов


Клеммы на розетках и выключателях расположены с боковой стороны. Это облегчает подключение и экономит место в монтажной коробке

Маркировка на корпусе

Для удобства монтажа на корпус механизма нанесена маркировка контактов, схема подключения, шаблон для зачистки кабеля

Идеальное выравнивание механизмов

Специальные пазы упрощают выравнивание суппортов механизма в многопостовых блоках

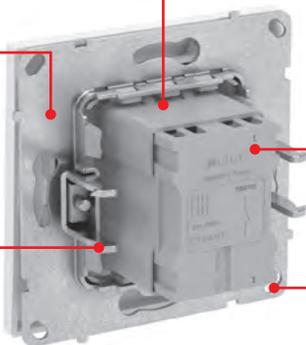

Качественные материалы

Устойчивость к выгоранию и царапинам

Материал клавиш, рамок и центральных плат изделий – ударопрочный и УФ-стойкий поликарбонат. Внешний вид изделия сохранится на долгие годы

Высокая стойкость к перегреву

Все части механизмов прошли тест раскаленной проволокой на +850 °С

Надежная контактная группа

Контактная группа выполнена из латуни со специальным покрытием, подходит для подключения медной и алюминиевой проводки



Безопасность

Устойчивость к повышенным нагрузкам

Механизмы выключателей и переключателей рассчитаны на номинальный ток 16 А. Это позволяет подключать осветительные приборы большей мощностью, а также реализовать дополнительные схемы управления освещением

Безопасность монтажа


Токоведущие части механизма закрыты пластиковым каркасом, что исключает риск поражения электрическим током

Безопасность эксплуатации


Все розетки с заземлением оснащены надежными защитными шторками, которые не заметны при эксплуатации, но в то же время защищают от попадания в механизм токопроводящих предметов




Цветовые решения

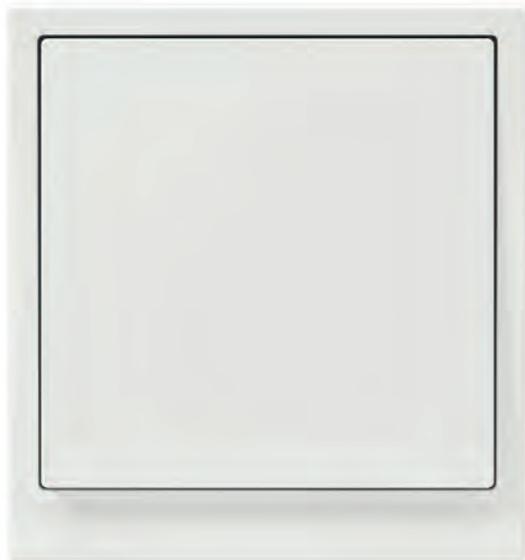**Белая магнолия**

Белый цвет с глянцевой поверхностью – самый востребованный, универсальный и одновременно простой. Он станет прекрасным дополнением минималистичных и классических интерьеров. Подчеркнет контрасты и идеально впишется в любой стиль

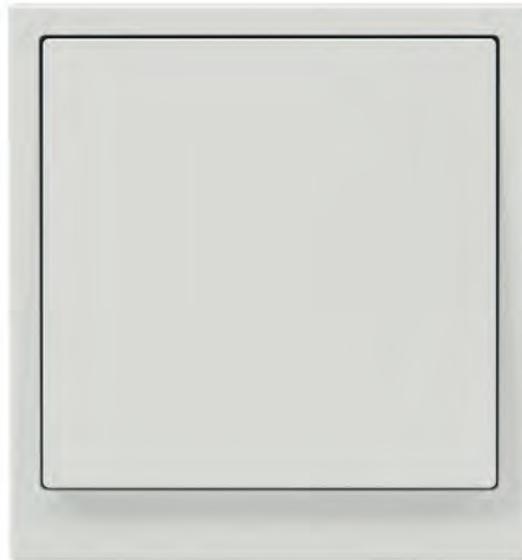**Белый песок**

Белый матовый цвет – не только идеально дополняет интерьер, органично встраиваясь в него, но и дарит удовольствие прикосновения к естественной матовой фактуре

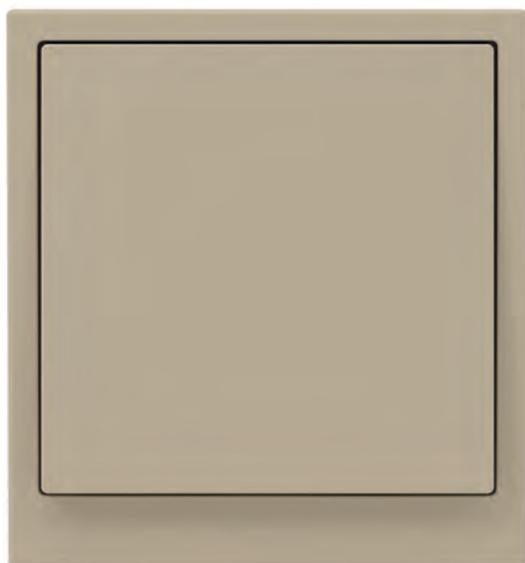**Ванильный марципан**

Матовый бежевый цвет отсылает к природе, успокаивает и умиротворяет. Сочетая бежевый с другими оттенками, можно сделать интерьер более элегантным и динамичным. Оттенок "ванильный марципан" отлично дополняет интерьеры в стиле теплый минимализм

**Черный уголь**

Черный матовый цвет – это элегантный, стильный оттенок, который подчеркивает смелость и серьезность характера. Сочетать черный матовый цвет можно с любыми оттенками: черно-белая классика всегда выглядит безупречно, а яркие цвета кажутся более насыщенными

Ассортимент



Выключатель одноклавишный



Выключатель одноклавишный с подсветкой



Выключатель двухклавишный



Выключатель двухклавишный с подсветкой




Переключатель для управления освещением из 2 мест, одноклавишный



Переключатель для управления освещением из 2 мест, одноклавишный, с подсветкой



Переключатель для управления освещением из 2 мест, двухклавишный

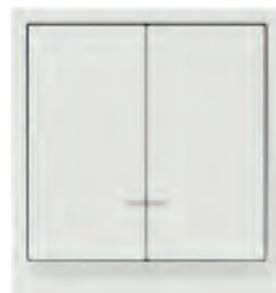

Переключатель для управления освещением из 2 мест, двухклавишный с подсветкой




Инвертор одноклавишный



Инвертор двухклавишный



Кнопка одноклавишная

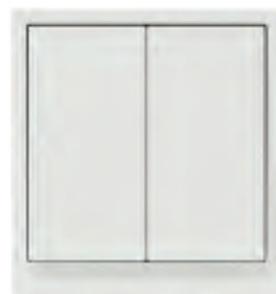

Кнопка двухклавишная



Розетка с заземлением



Розетка с заземлением со шторками и крышкой, IP44



Розетка TV одиночная, проходная, оконечная



Вывод кабеля



Компьютерная розетка одинарная
RJ-45, кат. 5e



Компьютерная розетка двойная
RJ-45, кат. 5e



Компьютерная розетка одинарная
RJ-45, кат. 6A



Компьютерная розетка двойная
RJ-45, кат. 6A



Светорегулятор,
умный дом (IoT)



Термостат,
умный дом (IoT)



Универсальные декоративные рамки до 5 постов



Выключатели одноклавишные и двухклавишные
Для включения и выключения света



Розетки с заземлением
Для подключения бытовых приборов и электроники. В серии "KANT" представлены розетки без шторок и со шторками. Механизмы с дополнительной защитой можно использовать в детской



Компьютерные розетки
Представлены в категориях 5е (скорость передачи данных до 1000 Мбит/с) и 6А (скорость передачи данных до 10 Гбит/с) в одиночном и двойном исполнении



Розетки TV
В серии представлены одиночные, проходные и оконечные розетки для организации различных схем телевизионного подключения



Вывод кабеля из стены
Это универсальное решение для организации подключения нестандартных разъемов



Переключатели одноклавишные и двухклавишные

Предназначены для управления освещением из двух мест. Участвуют в реализации схемы управления освещением из трех и более мест с инвертором



Инверторы одноклавишные и двухклавишные

Предназначен для управления освещением из трех мест. Для реализации этой схемы данный механизм нужно дополнить двумя переключателями из двух мест



Розетки с заземлением со шторками и крышкой, IP44

Силовые розетки с защитными шторками и крышкой предназначены для установки во влажных помещениях



Кнопки одноклавишные и двухклавишные

Механизмы применяются для кратковременного включения источника питания. Могут выполнять как функцию кнопки звонка, так быть частью более сложных схем управления освещением, например, с помощью импульсного реле, систем домашней автоматизации и др.




Технические характеристики



| | |
|--|---|
| Материал | термостойкий, ударопрочный, пожаробезопасный, устойчивый к старению поликарбонат (по ГОСТ 30988.1-2020, ГОСТ Р 51324.1-2012) |
| Стандарты | ГОСТ 30988.1-2020, ГОСТ Р 51324.1-2012; ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 14254-2015; ГОСТ 21991-89; ГОСТ 8724-2002; ГОСТ 8594-80; ГОСТ 12020-2018; ГОСТ 15527-2004; ГОСТ 1173-2006; ГОСТ 16523-97; ТР ТС 004/2011; ТР ЕАЭС 037/2016 |
| Степень защиты | IP20, IP44 по ГОСТ 14254-2015 |
| Механическая прочность | IK04 по ГОСТ 30630.1.10-2013, ГОСТ 30988.1-2020, ГОСТ Р 51324.1-2012 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Рекомендуется использовать в помещениях |
| Температура монтажа, °С | от -5 до +40 |
| Применение | скрытая установка в стены |
| Монтаж в стены – требования к коробкам | диаметр встраиваемой коробки должен быть 65–68 мм; глубина – от 40 мм и более; межосевое расстояние (при монтаже 2 и более коробок) – 71 мм |
| Стойкость к УФ | УФ-стойкие |

Электроустановочные изделия

Розетка электрическая с заземлением

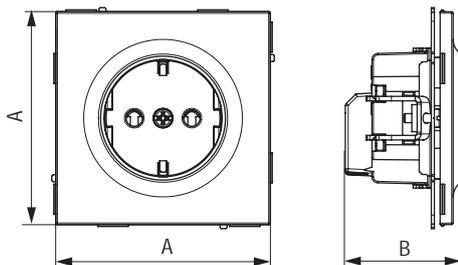

Назначение

- монтаж в подрозеточные коробки;
- подключение оргтехники, бытовых приборов и т. д.

Характеристики

- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение до 250 В;
- глубина изделия – 28,4 мм.

Особенности

- винтовые зажимы;
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвета белая магнолия и красный сатин – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм

A

B

Вес, кг/шт.

Исполнение

Цвет

Код

70,9

38,6

0,078

без шторок

со шторками

белая магнолия 7000033

белый песок 7010033

ванильный марципан 7015033

черный уголь 7012033

красный сатин 7001033

белая магнолия 7000003



белый песок 7010003

ванильный марципан 7015003

черный уголь 7012003

красный сатин 7001003

Розетка электрическая с заземлением, со шторками и защитной крышкой, IP44

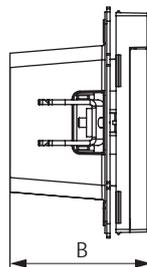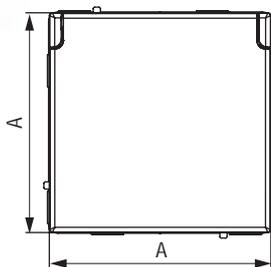**Назначение**

- монтаж в подрозеточные коробки;
- подключение оргтехники, бытовых приборов и т. д.

Характеристики

- уровень пыле- и влагозащиты IP44;
- винтовые зажимы;
- защитные шторки;
- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение до 250 В;
- глубина изделия – 28,4 мм.

Особенности

- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- уровень пылевлагозащиты IP44 достигается при использовании рамок IP44. При комплектации стандартными рамками уровень пылевлагозащиты не сохраняется;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.



Габаритные размеры, мм

| Габаритные размеры, мм | | Вес, кг/шт. | Цвет | Код |
|------------------------|------|-------------|--------------------|---------|
| A | B | | | |
| 70,9 | 44,8 | 0,078 | белая магнолия | 7000013 |
| | | | белый песок | 7010013 |
| | | | ванильный марципан | 7015013 |
| | | | черный уголь | 7012013 |

| Рамки IP44 для розеток с крышкой* | 1 пост | 2 поста | 3 поста |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| Белая магнолия | 7000942 | 7000944 | 7000946 |
| Белый песок | 7010942 | 7010944 | 7010946 |
| Ванильный марципан | 7015942 | 7015944 | 7015946 |
| Черный уголь | 7012942 | 7012944 | 7012946 |

* Рамки предназначены для комплектации розеток электрических с заземлением, со шторками и защитной крышкой, IP44 (артикулы 7000013, 7010013, 7015013, 7012013), не подходят для установки других механизмов.

Выключатель одноклавишный однополюсный

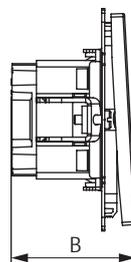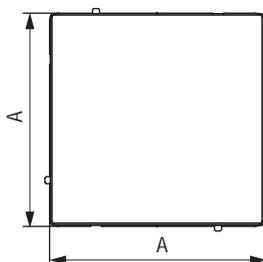**Назначение**

- монтаж в подрозеточные коробки;
- включение/выключение освещения.

Характеристики

- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение до 250 В;
- глубина изделия – 27,7 мм.



Особенности

- винтовые зажимы;
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм

| Габаритные размеры, мм | | Вес, кг/шт. | Цвет | Код |
|------------------------|------|-------------|--------------------|---------|
| A | B | | | |
| 70,5 | 40,9 | 0,07 | белая магнолия | 7000103 |
| | | | белый песок | 7010103 |
| | | | ванильный марципан | 7015103 |
| | | | черный уголь | 7012103 |

Выключатель одноклавишный однополюсный с подсветкой

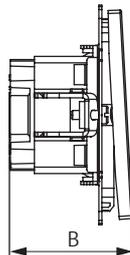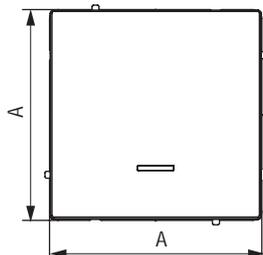

Назначение

- монтаж в подрозеточные коробки;
- включение/выключение освещения.

Характеристики

- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение до 250 В;
- глубина изделия – 27,7 мм;
- установлена лампа подсветки.

Особенности

- винтовые зажимы;
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм

A B

Вес, кг/шт.

Цвет

Код

70,5

40,9

0,081

белая магнолия

7000133

белый песок

7010133



ванильный марципан

7015133

черный уголь

7012133

Выключатель двухклавишный однополюсный

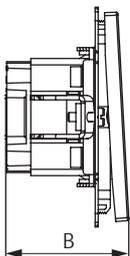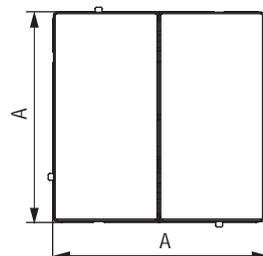

Назначение

- монтаж в подрозеточные коробки;
- включение/выключение освещения.

Характеристики

- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение до 250 В;
- глубина изделия – 27,7 мм.

Особенности

- винтовые зажимы;
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм

A B

Вес, кг/шт.

Цвет

Код

70,5

40,9

0,075

белая магнолия

7000104

белый песок

7010104



ванильный марципан

7015104

черный уголь

7012104

Выключатель двухклавишный однополюсный с подсветкой

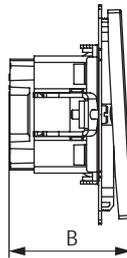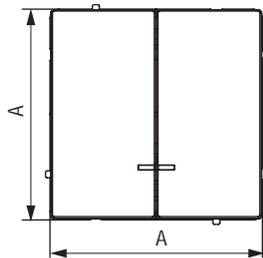

Назначение

- для монтажа в подрозеточные коробки;
- включение/выключение освещения.

Характеристики

- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение до 250 В;
- глубина изделия – 27,7 мм;
- установлена лампа подсветки.



Особенности

- винтовые зажимы;
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм

| Габаритные размеры, мм | | Вес, кг/шт. | Цвет | Код |
|------------------------|------|-------------|--------------------|---------|
| A | B | | | |
| 70,5 | 40,9 | 0,079 | белая магнолия | 7000134 |
| | | | белый песок | 7010134 |
| | | | ванильный марципан | 7015134 |
| | | | черный уголь | 7012134 |

Переключатель одноклавишный



Назначение

- для монтажа в подрозеточные коробки;
- включение/выключение освещения из двух мест.

Характеристики

- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение до 250 В;
- глубина изделия – 27,7 мм.



Особенности

- винтовые зажимы;
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм

| Габаритные размеры, мм | | Вес, кг/шт. | Цвет | Код |
|------------------------|------|-------------|--------------------|---------|
| A | B | | | |
| 70,5 | 40,9 | 0,073 | белая магнолия | 7000113 |
| | | | белый песок | 7010113 |
| | | | ванильный марципан | 7015113 |
| | | | черный уголь | 7012113 |

Переключатель одноклавишный с подсветкой

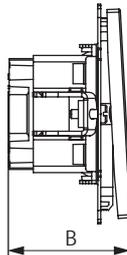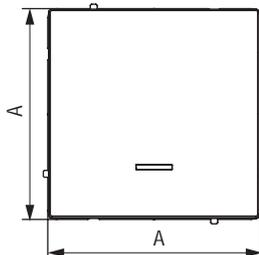

Назначение

- монтаж в подрозеточные коробки;
- включение/выключение освещения из двух мест.

Характеристики

- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение до 250 В;
- глубина изделия – 27,7 мм;
- установлена лампа подсветки.

Особенности

- винтовые зажимы;
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм

A

B

Вес, кг/шт.

Цвет

Код

70,5

40,9

0,073

белая магнолия

7000143

белый песок

7010143



ванильный марципан

7015143

черный уголь

7012143

Переключатель двухклавишный

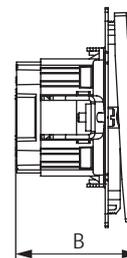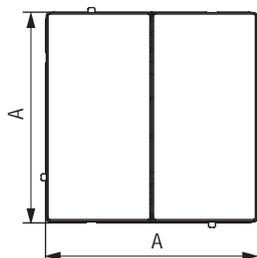

Назначение

- монтаж в подрозеточные коробки;
- включение/выключение освещения из двух мест.

Характеристики

- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение до 250 В;
- глубина изделия – 27,7 мм.

Особенности

- винтовые зажимы;
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм

A

B

Вес, кг/шт.

Цвет

Код

70,5

40,9

0,09

белая магнолия

7000114

белый песок

7010114



ванильный марципан

7015114

черный уголь

7012114

Переключатель двухклавишный с подсветкой

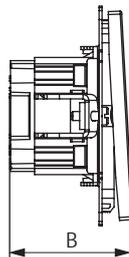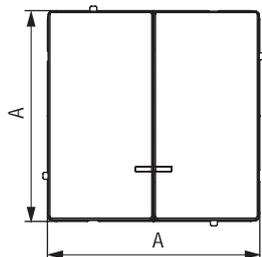

Назначение

- монтаж в подрозеточные коробки;
- включение/выключение освещения из двух мест.

Характеристики

- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение до 250 В;
- глубина изделия – 27,7 мм;
- установлена лампа подсветки.

Особенности

- винтовые зажимы;
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм

A

B

Вес, кг/шт.

Цвет

Код

70,5

40,9

0,09

белая магнолия

7000144

белый песок

7010144



ванильный марципан

7015144

черный уголь

7012144

Инвертор одноклавишный однополюсный

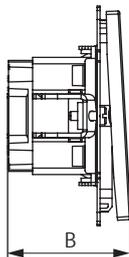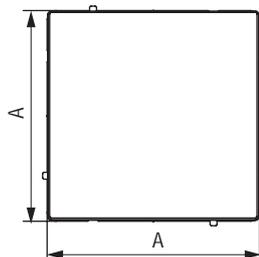

Назначение

- монтаж в подрозеточные коробки;
- включение/выключение освещения из трех и более мест.

Характеристики

- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение до 250 В;
- глубина изделия – 27,7 мм.

Особенности

- винтовые зажимы;
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм

A

B

Вес, кг/шт.

Цвет

Код

70,5

40,9

0,076

белая магнолия

7000123

белый песок

7010123



ванильный марципан

7015123

черный уголь

7012123

Инвертор двухклавишный однополюсный

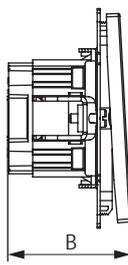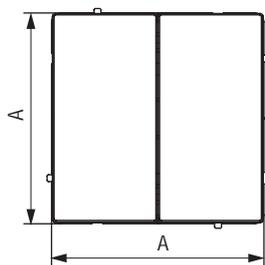

Назначение

- монтаж в подрозеточные коробки;
- включение/выключение освещения из трех и более мест.

Характеристики

- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение до 250 В;
- глубина изделия – 27,7 мм.

Особенности

- винтовые зажимы;
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм

A

B

Вес, кг/шт.

Цвет

Код

70,5

40,9

0,09

белая магнолия

7000124

белый песок

7010124



ванильный марципан

7015124

черный уголь

7012124

Кнопка одноклавишная

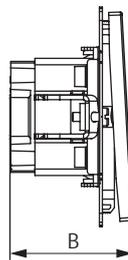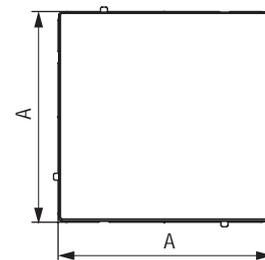

Назначение

- монтаж в подрозеточные коробки;
- кратковременное включение источника питания.

Характеристики

- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение до 250 В;
- глубина изделия – 27,7 мм.

Особенности

- винтовые зажимы;
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм

A

B

Вес, кг/шт.

Цвет

Код

70,5

40,9

0,072

белая магнолия

7000153

белый песок

7010153



ванильный марципан

7015153

черный уголь

7012153

Кнопка двухклавишная

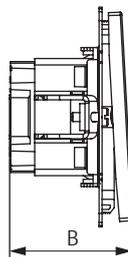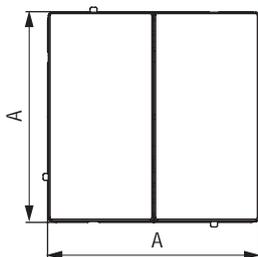**Назначение**

- монтаж в подрозеточные коробки;
- кратковременное включение источника питания.

Характеристики

- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение до 250 В;
- глубина изделия – 27,7 мм.

Особенности

- винтовые зажимы;
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм

A B

70,5 40,9

Вес, кг/шт.

0,08

Цвет

белая магнолия

белый песок

ванильный марципан

черный уголь

Код



7000154

7010154

7015154

7012154

Компьютерная розетка одинарная RJ-45

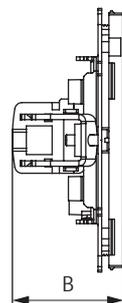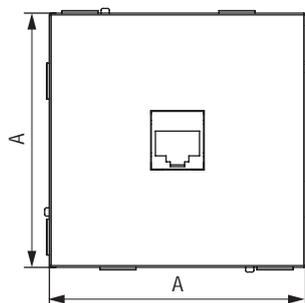**Назначение**

- монтаж в подрозеточные коробки;
- подключение сетевого кабеля к рабочему месту.

Характеристики

- подходит для коннектора 8P8C;
- глубина изделия 5e – 23,7 мм, 6A – 29,6 мм.

Особенности

- без пылезащитной шторки;
- без маркировочной таблички;
- в комплекте разъем Keystone;
- заделка не требует применения инструмента;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм

A B

70,9 31

Вес, кг/шт.

0,072

0,074

Категория СКС

5e

6A

Цвет

белая магнолия

белый песок

ванильный марципан

черный уголь

белая магнолия

белый песок

ванильный марципан

черный уголь

Код

7000663

7010663

7015663

7012663



7000673

7010673

7015673

7012673

Компьютерная розетка двойная RJ-45

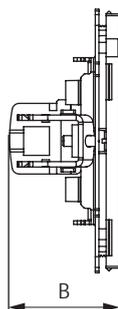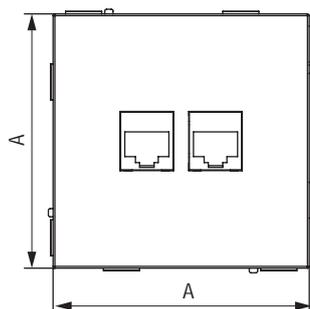

Назначение

- монтаж в подрозеточные коробки;
- подключение сетевого кабеля к рабочему месту.

Характеристики

- глубина изделия 5е – 23,7 мм, 6А – 29,6 мм.

Особенности

- подходит для коннектора 8P8C;
- без пылезащитной шторки;
- без маркировочной таблички;
- в комплекте разъем Keystone;
- заделка не требует применения инструмента;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм

A B

Вес, кг/шт.

Категория СКС

Цвет

Код

70,9

31

0,08

5е

белая магнолия 7000664

белый песок 7010664

ванильный марципан 7015664

черный уголь 7012664

0,082

6А



белая магнолия 7000674

белый песок 7010674

ванильный марципан 7015674

черный уголь 7012674

ТВ-розетка одиночная

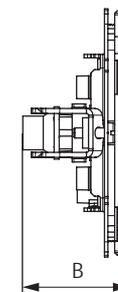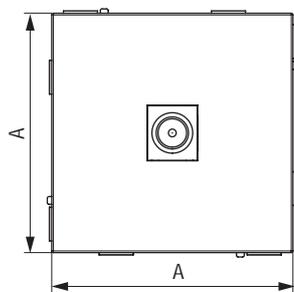

Назначение

- монтаж в подрозеточные коробки;
- подключение телевизионного кабеля.

Характеристики

- диапазон рабочих частот 4–2400 МГц;
- затухание <1 дБ;
- глубина изделия – 24 мм.

Особенности

- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность

Габаритные размеры, мм

A B

Вес, кг/шт.

Цвет

Код

70,9

31,3

0,072



белая магнолия 7000503

белый песок 7010503

ванильный марципан 7015503

черный уголь 7012503

ТВ-розетка проходная

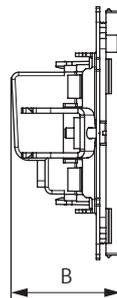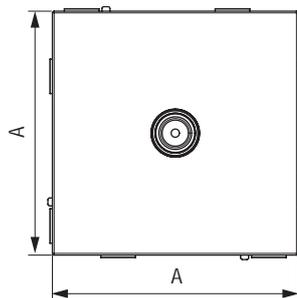**Назначение**

- монтаж в подрозеточные коробки;
- подключение телевизионного кабеля.

Характеристики

- диапазон рабочих частот 4–2400 МГц;
- затухание <6 дБ;
- глубина изделия – 24,4 мм.

Особенности

- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм

A

B

Вес, кг/шт.

Цвет

Код

70,9

31,5

0,072

белая магнолия

7000513

белый песок

7010513



ванильный марципан

7015513

черный уголь

7012513

ТВ-розетка оконечная

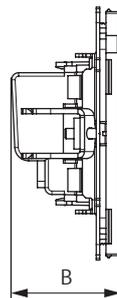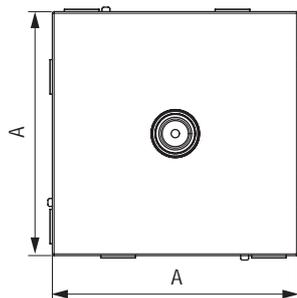**Назначение**

- монтаж в подрозеточные коробки;
- подключение телевизионного кабеля.

Характеристики

- диапазон рабочих частот 4–2400 МГц;
- затухание <7 дБ;
- глубина изделия – 24,4 мм.

Особенности

- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм

A

B

Вес, кг/шт.

Цвет

Код

70,9

31,5

0,072

белая магнолия

7000523

белый песок

7010523


ванильный марципан

7015523

черный уголь

7012523

Вывод кабеля из стены

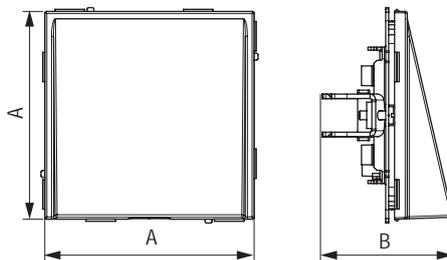

Назначение

- монтаж в подрозеточные коробки;
- позволяет эстетично вывести силовой кабель на 220 В, а также кабели, оконцованные любыми типами коннекторов (интернет, USB, HDMI и т.д.).

Характеристики

- диаметр отверстия под кабель – 12 мм.

Особенности

- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм


Вес, кг/шт.

Цвет

Код

| Габаритные размеры, мм | | Вес, кг/шт. | Цвет | Код |
|------------------------|------|-------------|--------------------|---------|
| A | B | | | |
| 70,9 | 44,2 | 0,06 | белая магнолия | 7000983 |
| | | | белый песок | 7010983 |
| | | | ванильный марципан | 7015983 |
| | | | черный уголь | 7012983 |

Адаптер-каркас для ЭУИ "Avanti"

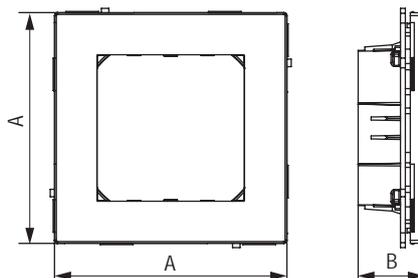

Назначение

- монтаж в подрозеточные коробки;
- позволяет устанавливать модульные механизмы серии "Avanti" в рамки серии "KANT".

Особенности

- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов или монтажных лапок;
- для установки изделий серии "Avanti" дополнительные аксессуары не требуются;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм


Вес, кг/шт.

Цвет

Код

| Габаритные размеры, мм | | Вес, кг/шт. | Цвет | Код |
|------------------------|------|-------------|--------------------|---------|
| A | B | | | |
| 70,9 | 20,2 | 0,06 | белая магнолия | 7000000 |
| | | | белый песок | 7010000 |
| | | | ванильный марципан | 7015000 |
| | | | черный уголь | 7012000 |

Светорегулятор, умный дом (IoT)

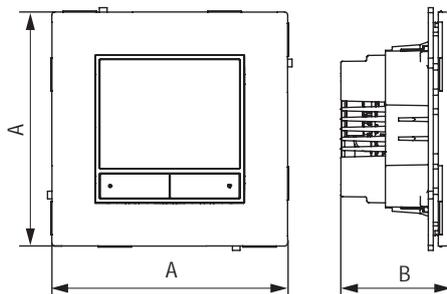**Назначение**

- монтаж в подрозеточные коробки;
- для управления освещением. Позволяет плавно изменять яркость освещения по двум независимым каналам при подключении диммируемых ламп;
- поддерживает управление с устройства (клавиши, сенсорный экран);
- поддерживает управление со смартфона и настройку сценарного управления;
- поддерживает работу с голосовыми помощниками ("Алиса" от Яндекса, "Маруся" от VK, "Салют" от Сбера).

Характеристики

- номинальное напряжение – 230 В ±10%, 50 Гц;
- 2 канала управления;
- управление по переднему фронту;
- номинальная мощность каждого канала 200 Вт для ламп накаливания и 60 Вт для LED-ламп;
- нагрузка: лампы накаливания, галогенные лампы, LED-лампы;
- протоколы связи: протоколы связи: Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth (BLE v4.2), совместимы с платформой UJIN.

Для устройств Pro

- протоколы связи: Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth (BLE v4.2), ZigBee (v3.0), совместимы с платформой UJIN;
- датчики: уровня освещенности, температуры воздуха, влажности, CO₂, качества воздуха (IAQ), атмосферного давления, шума.

Особенности

- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов;
- устройство монтируется в стандартную подрозеточную коробку диаметром 68 мм и глубиной от 45 мм. Для удобства монтажа рекомендуется использовать более глубокие коробки;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм

A B

Вес, кг/шт.

Тип устройства

Цвет

Код

70,9

33,6

0,09

Standard

белая магнолия 7000863

белый песок 7010863

ванильный марципан 7015863

черный уголь 7012863

Pro


белая магнолия 7000873

белый песок 7010873

ванильный марципан 7015873

черный уголь 7012873

Терморегулятор, умный дом (IoT)

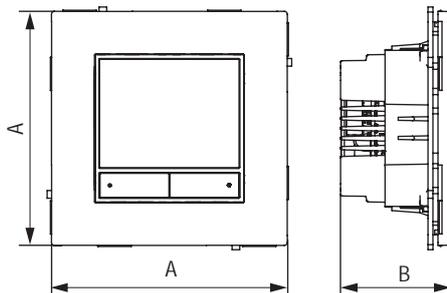

Назначение

- монтаж в подрозеточные коробки;
- для управления и мониторинга теплового оборудования;
- поддерживает управление с устройства (клавиши, сенсорный экран);
- поддерживает управление со смартфона и настройку сценарного управления;
- поддерживает работу с голосовыми помощниками ("Алиса" от Яндекса, "Маруся" от VK, "Салют" от Сбера).

Характеристики

- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение – 230 В ±10%, 50 Гц;
- номинальная мощность – 3680 Вт;
- нормально-открытый контакт;
- нагрузка: позволяет управлять теплым полом, электродкотлом, сервоприводом радиаторной или коллекторной системы отопления и другими устройствами;
- протоколы связи: Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth (BLE v4.2), совместимы с платформой UJIN;
- датчики: выносной датчик температуры пола (3 м, NTC – 10 кОм), датчик температуры воздуха, датчик качества воздуха (IAQ).

Для устройств Pro

- протоколы связи: Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth (BLE v4.2), ZigBee (v3.0), совместимы с платформой UJIN;
- датчики: уровня освещенности, температуры воздуха, влажности, CO₂, качества воздуха (IAQ), атмосферного давления, шума.


Особенности

- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов;
- устройство монтируется в стандартную подрозеточную коробку диаметром 68 мм и глубиной от 45 мм. Для удобства монтажа рекомендуется использовать более глубокие коробки;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.

Габаритные размеры, мм

| Габаритные размеры, мм | | Вес, кг/шт. | Тип устройства | Цвет | Код |
|------------------------|------|-------------|----------------|--------------------|---------|
| A | B | | | | |
| 70,9 | 33,6 | 0,09 | Standard | белая магнолия | 7000883 |
| | | | | белый песок | 7010883 |
| | | | | ванильный марципан | 7015883 |
| | | | | черный уголь | 7012883 |
| | | | Pro | белая магнолия | 7000893 |
| | | | | белый песок | 7010893 |
| | | | | ванильный марципан | 7015893 |
| | | | | черный уголь | 7012893 |

Декоративные рамки для настенного монтажа

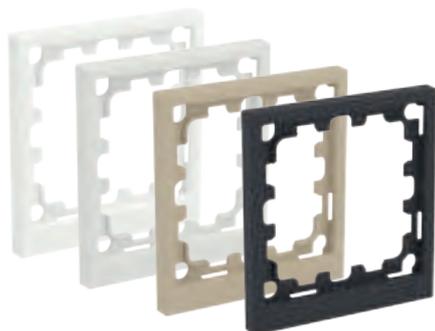

Назначение

- декоративное оформление серии "KANT";
- для создания блоков от 1 до 5 постов.

Характеристики

- материал – УФ-стойкий пластик.

Особенности


- без внутренних перегородок в собранном виде;
- цвет белая магнолия – глянцевая поверхность, цвета белый песок, ванильный марципан, черный уголь – матовая поверхность.



| Тип рамки | Одноместная 1 пост | Двухместная 2 поста | Трехместная 3 поста | Четырехместная 4 поста | Пятиместная 5 постов |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Установочный размер, мм | 87,5×81 | 87,5×152 | 87,5×223 | 87,5×294 | 87,5×365 |
| Белая магнолия | 7000902 | 7000904 | 7000906 | 7000908 | 7000900 |
| Белый песок | 7010902 | 7010904 | 7010906 | 7010908 | 7010900 |
| Ванильный марципан | 7015902 | 7015904 | 7015906 | 7015908 | 7015900 |
| Черный уголь | 7012902 | 7012904 | 7012906 | 7012908 | 7012900 |

| Рамки IP44 для розеток с крышкой* | 1 пост | 2 поста | 3 поста |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| Белая магнолия | 7000942 | 7000944 | 7000946 |
| Белый песок | 7010942 | 7010944 | 7010946 |
| Ванильный марципан | 7015942 | 7015944 | 7015946 |
| Черный уголь | 7012942 | 7012944 | 7012946 |

* Рамки предназначены для комплектации розеток электрических с заземлением, со шторками и защитной крышкой, IP44 (артикулы 7000013, 7010013, 7015013, 7012013), не подходят для установки других механизмов.

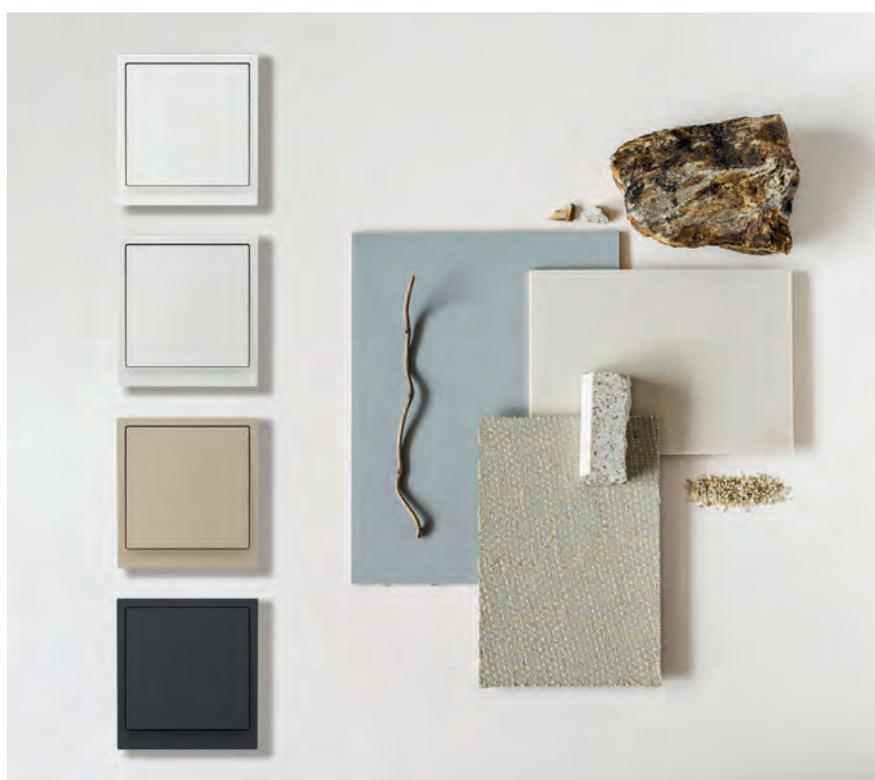

Информация для заказа



| Функция | Белая магнолия | Белый песок | Ванильный марципан | Черный уголь |
|---|----------------|-------------|--------------------|--------------|
| Силовая розетка 2P+E с з/ш | 7000003 | 7010003 | 7015003 | 7012003 |
| Силовая розетка 2P+E без з/ш | 7000033 | 7010033 | 7015033 | 7012033 |
| Силовая розетка 2P+E с з/ш с крышкой, IP44 | 7000013 | 7010013 | 7015013 | 7012013 |
| Выключатель одноклавишный | 7000103 | 7010103 | 7015103 | 7012103 |
| Выключатель одноклавишный с подсветкой | 7000133 | 7010133 | 7015133 | 7012133 |
| Выключатель двухклавишный | 7000104 | 7010104 | 7015104 | 7012104 |
| Выключатель двухклавишный с подсветкой | 7000134 | 7010134 | 7015134 | 7012134 |
| Переключатель одноклавишный | 7000113 | 7010113 | 7015113 | 7012113 |
| Переключатель одноклавишный с подсветкой | 7000143 | 7010143 | 7015143 | 7012143 |
| Переключатель двухклавишный | 7000114 | 7010114 | 7015114 | 7012114 |
| Переключатель двухклавишный с подсветкой | 7000144 | 7010144 | 7015144 | 7012144 |
| Инвертор одноклавишный | 7000123 | 7010123 | 7015123 | 7012123 |
| Инвертор двухклавишный | 7000124 | 7010124 | 7015124 | 7012124 |
| Кнопка одноклавишная | 7000153 | 7010153 | 7015153 | 7012153 |
| Кнопка двухклавишная | 7000154 | 7010154 | 7015154 | 7012154 |
| Компьютерная розетка одинарная RJ-45, кат. 5е | 7000663 | 7010663 | 7015663 | 7012663 |
| Компьютерная розетка одинарная RJ-45, кат. 6А | 7000673 | 7010673 | 7015673 | 7012673 |
| Компьютерная розетка двойная RJ-45, кат. 5е | 7000664 | 7010664 | 7015664 | 7012664 |
| Компьютерная розетка двойная RJ-45, кат. 6А | 7000674 | 7010674 | 7015674 | 7012674 |
| ТВ-розетка одиночная | 7000503 | 7010503 | 7015503 | 7012503 |
| ТВ-розетка проходная | 7000513 | 7010513 | 7015513 | 7012513 |
| ТВ-розетка оконечная | 7000523 | 7010523 | 7015523 | 7012523 |
| Вывод кабеля из стены | 7000983 | 7010983 | 7015983 | 7012983 |
| Светорегулятор Standard, умный дом (IoT) | 7000863 | 7010863 | 7015863 | 7012863 |
| Светорегулятор Pro, умный дом (IoT) | 7000873 | 7010873 | 7015873 | 7012873 |
| Терморегулятор Standard, умный дом (IoT) | 7000883 | 7010883 | 7015883 | 7012883 |
| Терморегулятор Pro, умный дом (IoT) | 7000893 | 7010893 | 7015893 | 7012893 |
| Рамка 1 пост | 7000902 | 7010902 | 7015902 | 7012902 |
| Рамка 2 пост | 7000904 | 7010904 | 7015904 | 7012904 |
| Рамка 3 пост | 7000906 | 7010906 | 7015906 | 7012906 |
| Рамка 4 пост | 7000908 | 7010908 | 7015908 | 7012908 |
| Рамка 5 пост | 7000900 | 7010900 | 7015900 | 7012900 |
| Рамка 1 пост IP44 | 7000942 | 7010942 | 7015942 | 7012942 |
| Рамка 2 пост IP44 | 7000944 | 7010944 | 7015944 | 7012944 |
| Рамка 3 пост IP44 | 7000946 | 7010946 | 7015946 | 7012946 |

Собери свой комплект "KANT"



59301



70.113



70.902
70.904
70.906
70.908
70.900



4402962/
4402952



70.003



70.003




70.503



70.674




70.983

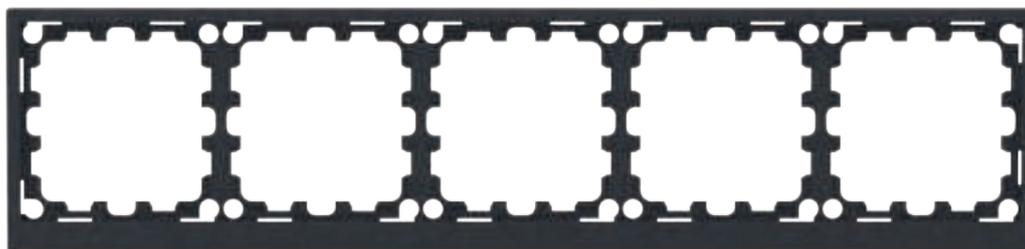


70.900




Схемы подключения

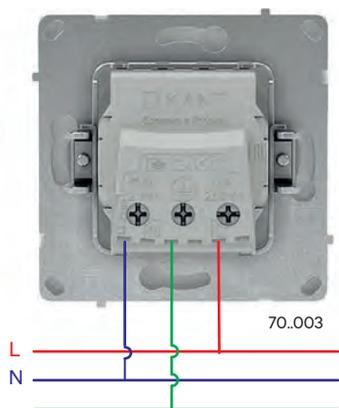


Розетка электрическая с заземлением

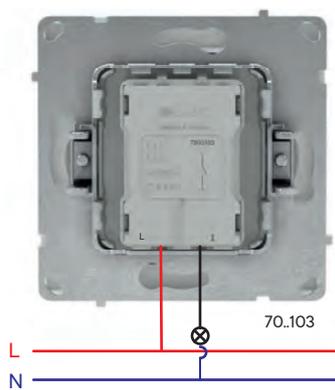


Выключатель одноклавишный

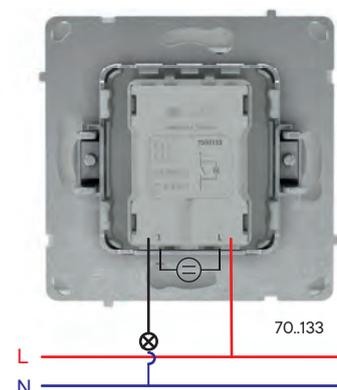


Выключатель одноклавишный с подсветкой

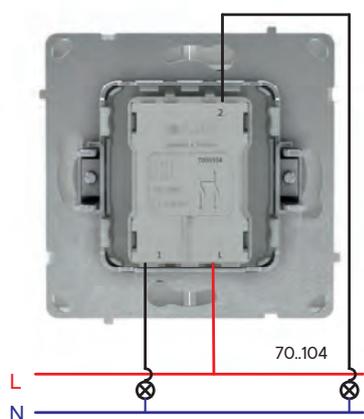


Выключатель двухклавишный

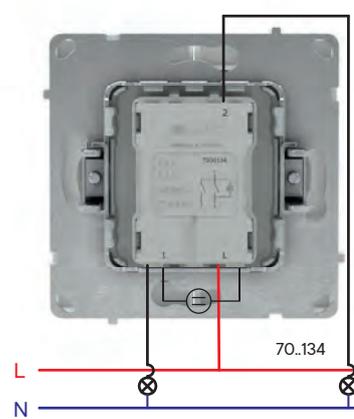


Выключатель двухклавишный с подсветкой

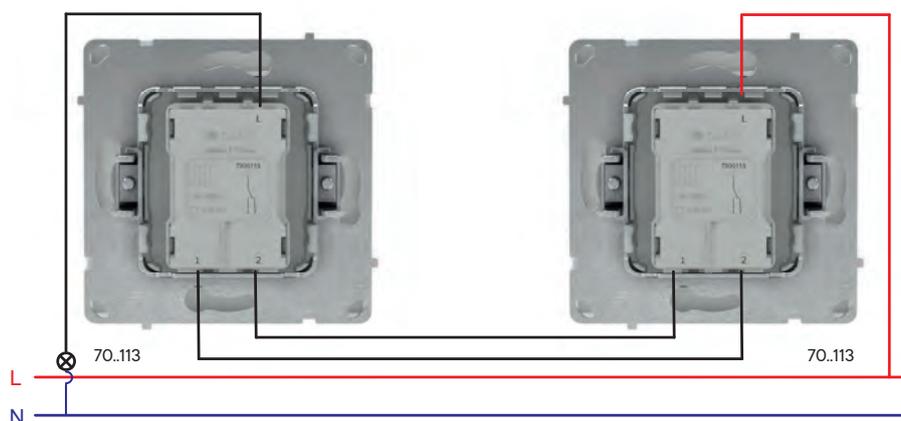


Управление одним источником света из 2 мест

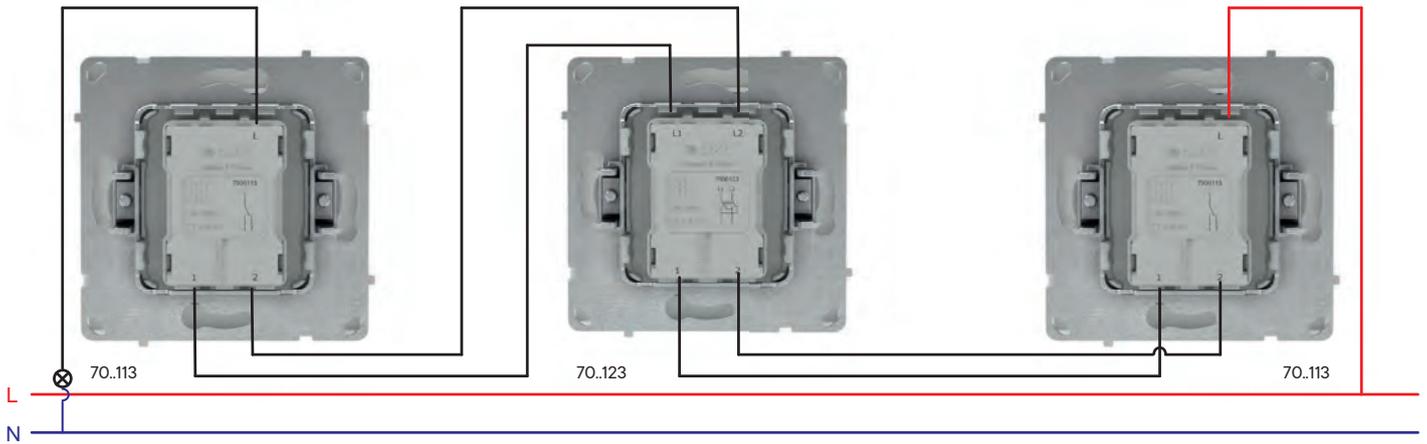

Управление одним источником света из 3 мест

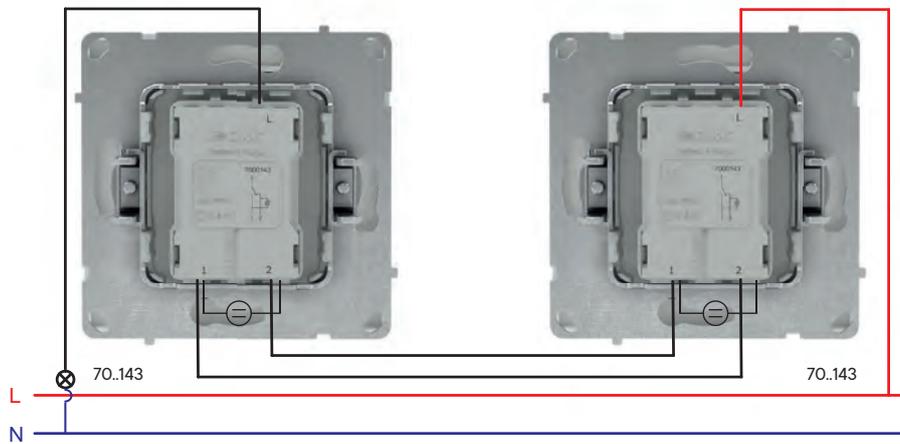

Управление одним источником света из 2 мест с подсветкой

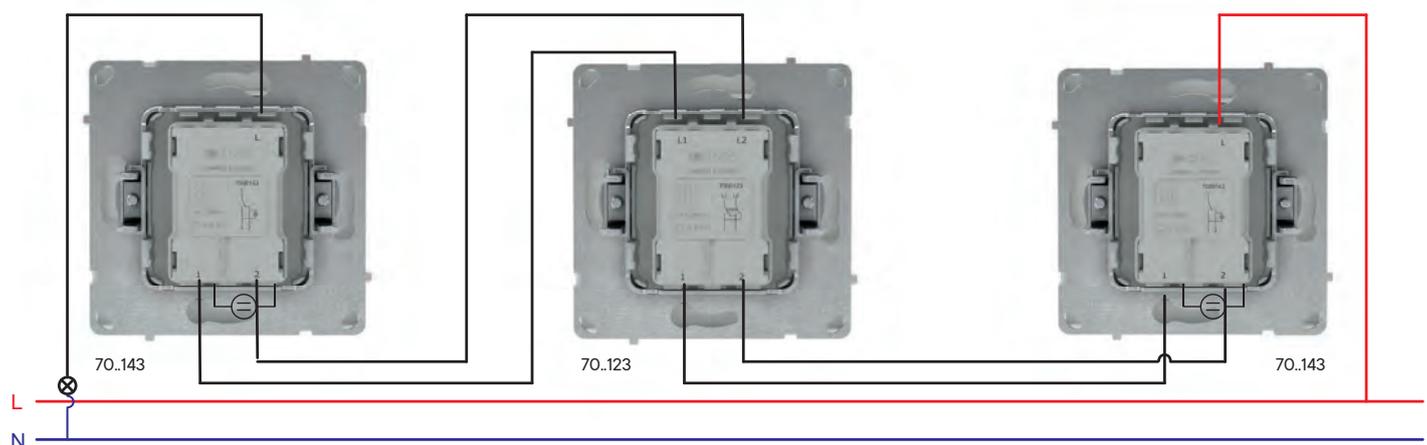

Управление одним источником света из 3 мест с подсветкой



www.dkc.ru

8 800 250 52 63

support@dkc.ru



Мы в соцсетях
[@dkccompany](#)



Мобильный каталог
DKC Mobile