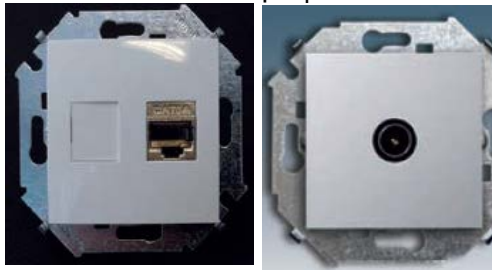


Благодарим Вас за выбор продукции компании «Simon»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие, предназначено для бытового и аналогичного назначения при внутренней установке в жилых, общественных, промышленных помещениях в школах и офисах.

1. Технические данные

Код продукта	1591у-х, где у – обозначающий тип изделия (см. рис. 1) где х – не более 3 символов, обозначающие цвет
Код цвета:	030 – белый; 031 – сл. кость; 032 – черный; 033 – алюминий; 034 – шампань; 038 - графит
Наименование	Розетка слаботочная
Серия	Simon 15
Тип соединения	винтовой/IDC
Степень защиты	IP20
Внешний вид	
Габаритные размеры, мм	см. рисунок 1
Работа при температуре	с -5 до +60°C

2. Указания по технике безопасности

- Все работы должны выполняться квалифицированным специалистом.
- Перед монтажом электрического соединителя место установки следует проверить на соответствие его размеров, пространственного расположения и условий окружающей среды соответствующим нормам и требованиям.
- Монтаж необходимо производить только при обесточенной электросети.
- **!!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ТРЕЩИН ИЛИ СКОЛОВ В КОННЕКТОРЕ ИЛИ КРЫШКИ РОЗЕТКИ.**
- В случаях попадания воды внутрь изделия, обнаружения видимых повреждений или появления специфического запаха при эксплуатации, немедленно отключите его от электрической сети и не используйте до проверки специалистом-электриком на предмет работоспособности и безопасности.

3. Установка (монтаж)

3.1 Установка и подключение в соответствии проекта.

3.2 Перед монтажом коннектора RJ11/45 необходимо:

3.2.1 подготовьте кабель (витую пару) с запасом 0,5-1 м;

3.2.2. снять изоляционную обмотку кабеля и расправить/отделить друг от друга провода витой пары;

3.2.3. произвести кроссировку витой пары для подключения. Проверить на невозможность случайного ослабления, а также излома кабеля;

3.2.4 установить подключенную розетку в монтажную коробку (или подрозетник), выровнять по горизонтали и зафиксировать с помощью узла крепления (лапки распорные). Проверить на надежность крепления в подрозетнике;

3.2.5 Установить декоративную рамку.

3.3 Перед монтажом модуля TV необходимо:

ООО «Симон Электрик» 121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 29, строение 134, этаж/комн. 2/19

Тел.: +7 (495) 646 84 00 Факс: +7 (495) 646 84 00 #101

info@simonelectric.ru www.simonelectric.ru

3.3.1 подготовить кабель, убрав часть внешней изоляции таким образом, чтобы медная жила выступала ~ на 0.5 см, и часть экранирующей оболочки была также оголена;

3.3.2 с помощью прижимных винтов, обеспечивающих стабильность, зафиксировать антенный кабель;

3.3.3 далее по пунктам 3.2.4 и 3.2.5.

3.4 Последовательность сборки R-TV-SAT – согласно прилагаемой инструкции с изделием. Далее по пунктам 3.2.4 и 3.2.5.

4 Условия транспортирования и хранения

4.3 Изделия в транспортной таре и без нее могут транспортироваться автомобильным или железнодорожным транспортом крытого исполнения или в контейнерах, а также авиационным транспортом в герметизированных отсеках на любые расстояния с любой скоростью в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

4.4 Условия транспортирования и хранения изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216 при соблюдении условий хранения соответственно 3 и 2 по ГОСТ 15150 (блоки хранятся в упаковке в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80%).

4.5 В помещениях, где хранятся изделия не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей).

5 Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок хранения изделий - 2 года со дня изготовления.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации изделий - 18 месяцев с момента ввода в работу, но не более 24 месяцев со дня выпуска.

5.4 Дата изготовления и/или упаковывания указана на индивидуальной упаковке (число/месяц/год и наименование товара).

Рисунок 1. РОЗЕТКА СЛАБОТОЧНАЯ

Артикул	Наименование	Размеры, мм		
		Ширина	Длинна	Глубина
1591466-...	Розетка R-TV-SAT одиночная	74	74	42
1591475-...	Розетка TV одиночная	74	74	32
1591480-...	Розетка телефонная RJ11	74	77	33
1591551-...	Розетка компьютерная RJ45 кат.5е (AMP)	74	77	33
1591552-...	Розетка компьютерная двойная RJ45 кат.5е (AMP)	74	77	33
1591561-...	Розетка компьютерная RJ45 кат.6 (AMP)	74	77	33
1591562-...	Розетка компьютерная двойная RJ45 кат.6 (AMP)	74	77	33
1591563-...	Розетка компьютерная RJ45 кат.6A (AMP)	74	77	33
1591564-...	Розетка компьютерная двойная RJ45 кат.6A	74	77	33

	(AMP)			
1591589-...	Розетка телефонная двойная RJ11	74	77	33
1591590-...	Розетка телефонная + компьютерная RJ11+RJ45 кат.5е, Systimax	74	77	33
1591593-...	Розетка компьютерная двойная RJ45 кат.5е, Systimax	74	77	33
1591598-...	Розетка компьютерная RJ45 кат.5е, Systimax	74	77	33

ТУ 3464-001-77313241-08

По вопросам качества Вы можете обратиться по адресу: quality@simonelectric.ru