


ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ В ГАРМОНИИ С ЧЕЛОВЕКОМ



► Выключатель
Стр. 636

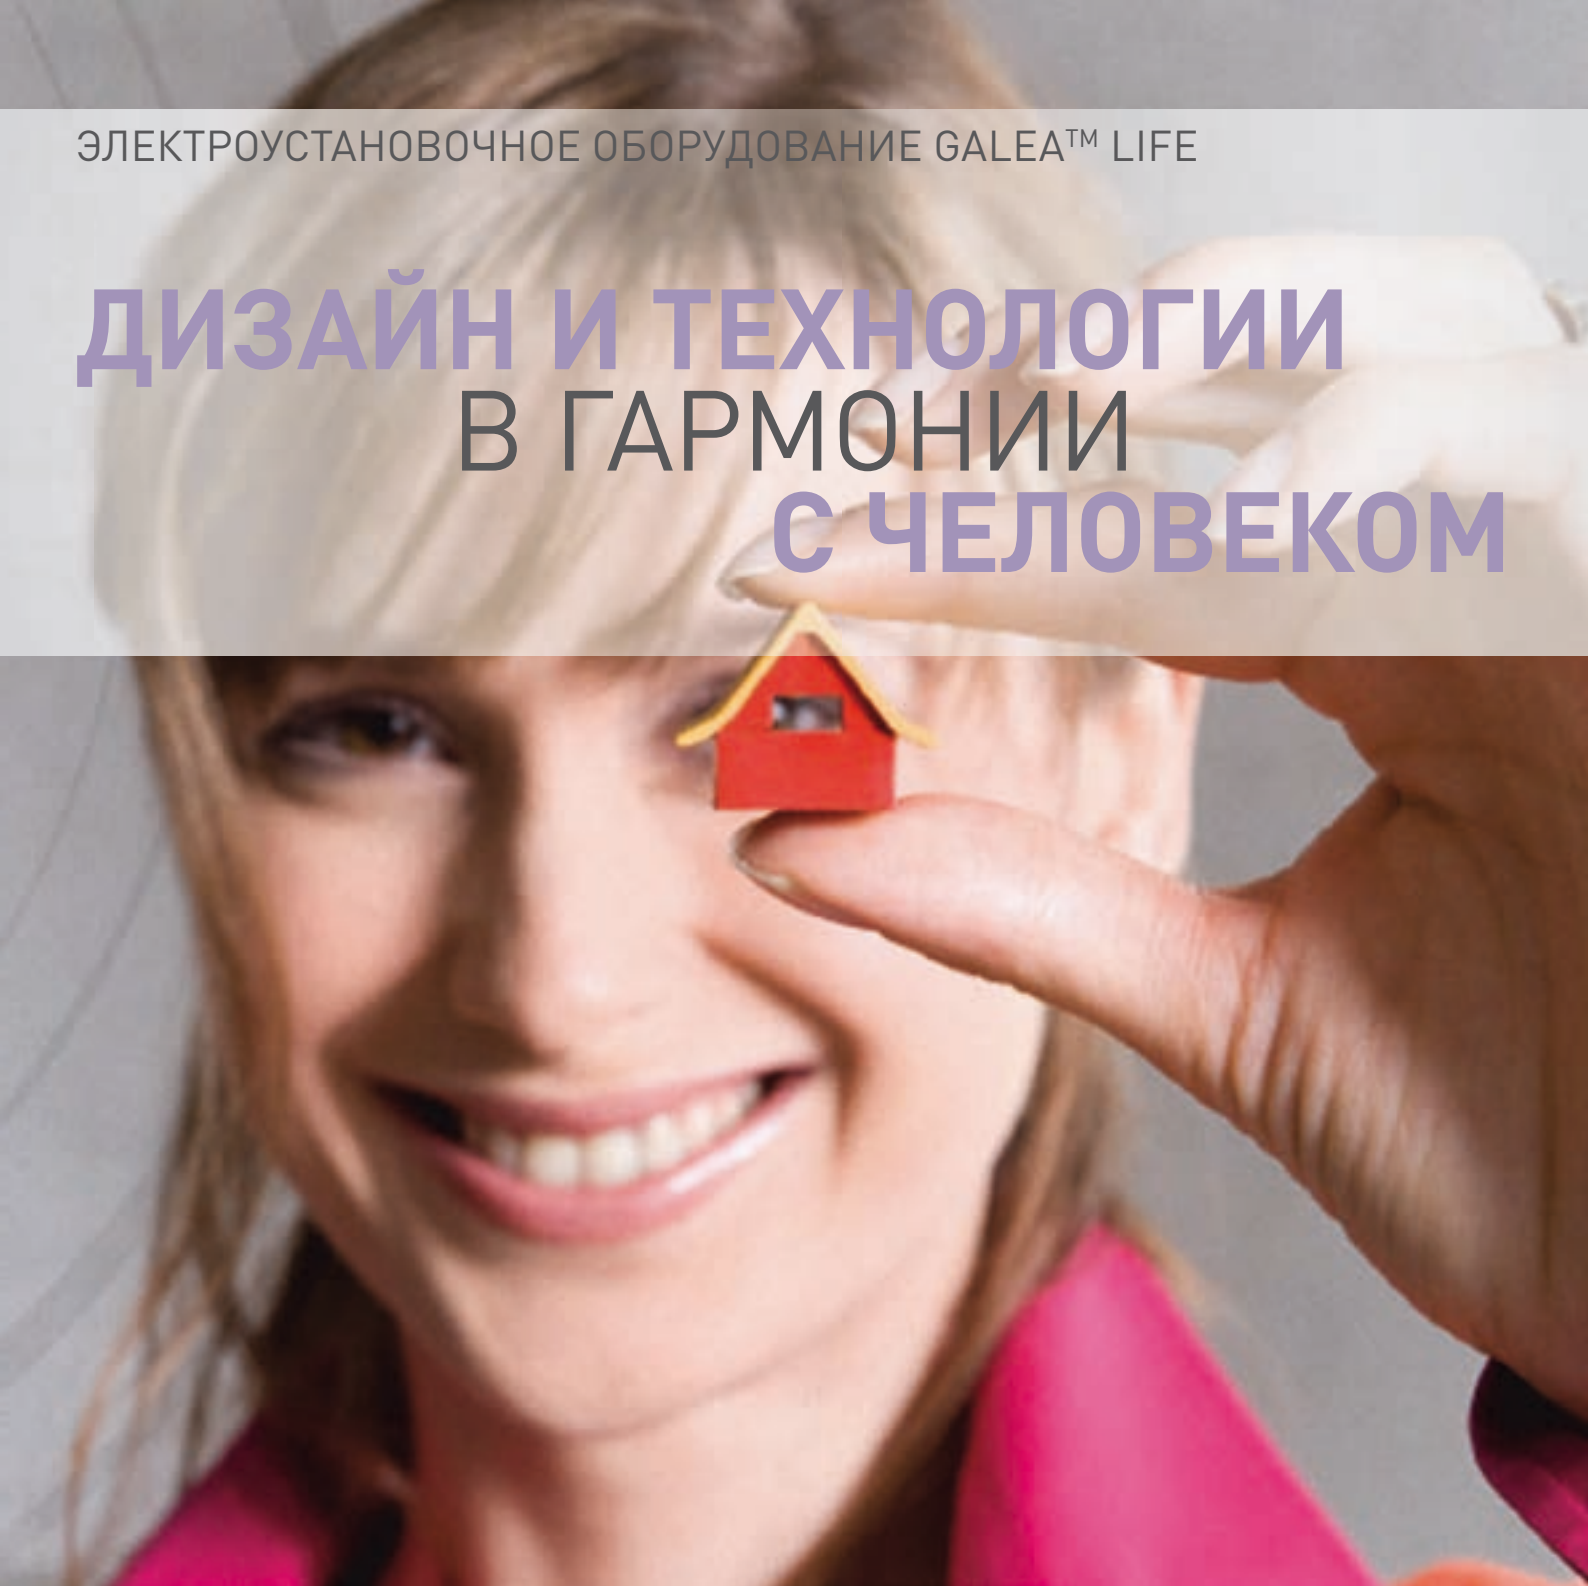

► Термостат
Стр. 641



► Розетка RJ 11/ RJ 45
Стр. 643

ДИЗАЙН GALEA™ LIFE

МНОГОЛИК, КАК САМА ЖИЗНЬ

Современный дизайн, разнообразие материалов и цветовых решений.



White



Dark Bronze



Aluminium



Titanium



Pearl



Chrome/Aluminium



Magic Red/Aluminium



Maple/Aluminium



CORIAN® Cocoa Brown/
Dark Bronze



Leather Club/Dark Bronze



Brushed/Aluminium



Magic Green/Pearl



Cherry Wood/Titanium



CORIAN® Everest/Pearl



Leather Havana/Pearl



Black Nickel/Aluminium



Magic Blue/Pearl



Mahogany/Dark Bronze



7 758 06 Aluminium



7 758 20 Aluminium



7 758 05 Aluminium



7 756 55 Pearl



7 756 57 Aluminium

Таблица выбора лицевых панелей стр. 650-657
Таблица выбора рамок и суппортов стр. 657-659

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на захватах или на винтах
Поставляется без лицевых панелей

| Упак. | Кат. № | Выключатели и переключатели 10 AX - 250 В\sim | |
|-------|----------|---|---|
| 10 | 7 758 01 | | Выключатель |
| 10 | 7 758 06 | | Переключатель на 2 направления |
| 10 | 7 758 07 | | Переключатель промежуточный |
| 1 | 7 758 27 | | Переключатель промежуточный с подсветкой ⁽¹⁾ |
| 10 | 7 758 02 | | Выключатель 2-полюсный |
| 10 | 7 756 00 | | Выключатель с подсветкой ⁽¹⁾ |
| 10 | 7 756 01 | | Выключатель с индикацией, с нейтралью ⁽²⁾ |
| 10 | 7 756 02 | | Переключатель на 2 направления с подсветкой ⁽¹⁾ |
| 10 | 7 758 20 | | Переключатель на 2 направления с индикацией, с нейтралью ⁽²⁾ |
| 10 | 7 758 22 | | Выключатель 2-полюсный с индикацией, с нейтралью ⁽²⁾ |
| 10 | 7 758 05 | | Выключатель двойной |
| 1 | 7 758 25 | | Выключатель двойной с подсветкой на обе цепи ⁽³⁾ |
| 10 | 7 758 45 | | Выключатель двойной с индикацией, с нейтралью – 1 цепь ⁽²⁾ |
| 10 | 7 758 08 | | Переключатель на 2 направления двойной |
| 10 | 7 756 08 | | Переключатель на 2 направления двойной с подсветкой ⁽³⁾ |
| 10 | 7 758 69 | | Выключатель двойной с индикацией на 2 цепи ⁽²⁾ |
| 10 | 7 758 29 | | Выключатели 20 А Выключатель 20 А с индикацией ⁽²⁾ |

| Упак. | Кат. № | Выключатели и переключатели 16 А - 250 В\sim | |
|-------|----------|--|--|
| 10 | 7 756 04 | | Выключатель |
| 10 | 7 756 06 | | Переключатель на 2 направления |
| 10 | 7 756 05 | | Выключатель 2-полюсный |
| 10 | 7 756 09 | | Переключатель на 2 направления с подсветкой ⁽¹⁾ |
| 10 | 7 756 81 | | Выключатель 2-полюсный с индикацией ⁽²⁾ |
| 1 | 7 756 55 | | Датчики движения Датчик движения 300 Вт 2-проводный Для управл. лампами накаливания, галогенными 220 В \sim , низковольтными галогенными лампами с ферромагн. или электронным трансформатором мощность от 60 до 300 Вт Устан. на место простого выключателя без необх. выполнения доп. электропроводки |
| 1 | 7 756 56 | | Датчик движения 300 Вт 2-проводный С кнопками для принудительного включения / выключения. Для управл. лампами накаливания, галогенными лампами 220 В \sim , низковольтными галогенными лампами с ферромагнитным или электронным трансформатором мощностью от 40 до 400 Вт Максимальный радиус детектирования до 10 м Гориз. угол зрения датчика 180° Возм. регулир. чувствит. детектирования Настройка уровня освещ. от 3 до 1 000 ЛК Настр. задержки срабатывания от 1 с до 16 мин. |
| 1 | 7 756 57 | | Датчик движения 1 000 Вт 3-проводный С ручным управлением лампами: – накаливания и галогенными 220 В \sim до 1 000 Вт – Низковольтными галогенными с ферромагн. или электронным трансф. до 500 ВА – Люминесцентными лампами до 500 ВА Максимальный радиус детектирования до 10 м Горизонтальный угол зрения датчика 180° Возм. регулирования чувствительности детектирования Настройка уровня освещенности от 3 до 1 000 ЛК Настр. задержки срабатывания от 1 с до 16 мин. |
| 1 | 7 758 63 | | Датчик движения потолочный 1 000 Вт / 220 В\sim 50 Гц – 3-проводный Предназначен для управления лампами: – накаливания и галогенными 220 В \sim до 1 000 Вт – Низковольт. галогенными до 500 ВА Угол детектирования 360° Площадь поверхности детектирования \varnothing 3,7 м при монтаже на потолке. Настр. задержки срабатывания от 1 с до 16 мин. Настройка уровня освещ. от 3 до 1 000 ЛК |

⁽¹⁾ пост. с зеленой лампой 0,5 мА Кат. № 7 758 97

⁽²⁾ пост. с оранжевой лампой 1,0 мА Кат. № 7 758 98

⁽³⁾ пост. с 2 зелеными лампами 0,5 мА Кат. № 7 758 97

Galea™ Life

устройства управления освещением



7 756 54 Pearl



7 756 52 Dark Bronze



7 758 11 Aluminium



7 758 13 Aluminium

Таблица выбора лицевых панелей стр. 650-657
Таблица выбора рамок и суппортов стр. 657-659

С металлическим суппортом, монтаж на захватах или на винтах
Поставляются без лицевых панелей

| Упак. | Кат. № | Светорегуляторы с концевым выключателем 250 В~ 50 Гц |
|----------------------------------|----------|--|
| 1 | 7 756 54 | Светорегулятор 40-400 Вт Для ламп накаливания и галогенных 220 В~ Для низковольтных галогеновых ламп с ферромагнитными трансформаторами |
| 1 | 7 759 03 | Светорегулятор 420 Вт Для ламп накаливания и низковольтных галогенных ламп с электронным трансформатором Для подсветки используются лампы Кат. № 7 758 91 и лицевые панели Кат. № 7 711 6X |
| 1 | 7 759 10 | Светорегулятор 1 000 Вт Лампы накаливания и галогенные лампы 220 В~ от 100 до 1 000 Вт Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором и компенсатором (Кат. № 0 401 39) от 100 до 1 000 ВА Не используется в многопостовых установках |
| 1 | 7 759 01 | Светорегулятор 0-10 В Для люминесц. ламп с электронным ПРА, имеющим вход управления 0-10 В Для подсветки светорегулятора исп. лампы Кат. № 7 758 91 и лицевые панели Кат. № 7 711 6X |
| Светорегуляторы кнопочные | | |
| 1 | 7 756 52 | Светорегулятор 40-400 Вт Для упр. лампами накаливания, галогенными лампами 220 В~ и низковольтными галогенными лампами с ферромагнитным или электронным трансформатором мощностью до 400 Вт Дистанционно управляется кнопкой без подсветки |
| 1 | 7 756 53 | Светорегулятор 40-600 Вт Для управления лампами накаливания и галогенными лампами 220 В~ мощностью до 600 Вт Для низковольтных галогеновых ламп с ферромагнитным трансформатором |

Таблица выбора лицевых панелей стр. 650-657
Таблица выбора рамок и суппортов стр. 657-659

С металлическим суппортом, монтаж на захватах или на винтах
Поставляются без лицевых панелей

| Упак. | Кат. № | Выключатели и переключатели 10 А – 250 В~ (без фиксации) |
|-------|----------|---|
| 1 | 7 758 11 | Выключатель без фиксации |
| 1 | 7 758 13 | Выключатель без фиксации с подсветкой ⁽¹⁾ |
| 1 | 7 758 16 | Переключатель без фиксации на 2 напр. с переключающим контактом |
| 1 | 7 758 18 | Переключатель без фиксации на 2 напр. двойной |
| 1 | 7 758 46 | Переключатель без фиксации на 2 напр. с подсветкой и с нейтралью ⁽¹⁾ |
| 1 | 7 758 17 | Переключатель без фиксации на 2 напр. с индикацией ⁽²⁾ |
| 1 | 7 758 10 | Переключатель на 2 напр. + переключатель на 2 напр. без фиксации |

⁽¹⁾ пост. с зеленой лампой 1,0 мА Кат. № 7 758 90

⁽²⁾ пост. с оранжевой лампой 1,0 мА Кат. № 7 758 99



7 756 47 Aluminium







7 756 35 White



Таблица выбора лицевых панелей стр. 650-657

Таблица выбора рамок и суппортов стр. 657-659

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на захватах или на винтах
 Поставляются без лицевых панелей
 Пригодны для установки в новых зданиях и в зданиях после капитального ремонта
 Могут управляться с помощью устройств ИК-управления (IR) из одного помещения.

| Упак. | Кат. № | Выключатель |
|-------|----------|--|
| | | Для включения/выключения локальных или удаленных схем. Функция передатчика: для дистанционного включения/выключения других выключателей освещения в системе. Функция приемника: для выполнения команд, принятых (через устройство ИК управления) или от любого другого устройства управления освещением в системе в схеме (схемах) освещения. Любой тип нагрузки. 3-проводное подключение с нейтралью. Рекомендуется монтаж в коробке глубиной 50 мм |
| | | Выключатели с ИК приемником |
| 1 | 7 756 48 |  Выключатель 1 x 2500 Вт |
| 1 | 7 756 47 |  Двойной выключатель 2 x 1000 Вт |
| | | Выключатель с индикацией |
| 1 | 7 756 35 |  Выключатель 1 x 2 500 Вт |
| 1 | 7 756 34 |  Выключатель 2 x 1 000 В |

| Упак. | Кат. № | Светорегуляторы |
|-------|----------|--|
| | | Для управления и регулирования осветительными приборами. С двумя заводскими уровнями освещения, выбираемыми с помощью кнопок + и -. Функция передатчика: для включения/выключения и регулирования других приборов в системе. Функция приемника: для выполнения команд, принятых (через устройство ИК управления) или от любого другого устройства управления освещением в системе в схеме (схемах) освещения. Автоматическая защита от перегрузок. 3-проводное соединение с нейтралью. Рекомендуется монтаж в коробке глубиной 50 мм |
| | | Выключатели с ИК приемником с индикатором |
| | | Столбчатый индикатор из синих светодиодов, указывающий уровень освещения Красный светодиод – сигнализация неисправности |
| 1 | 7 756 49 |  300 Вт. Для ламп накаливания и низковольтных галогенных ламп с электронным или ферромагнитным трансформатором |
| 1 | 7 756 38 |  600 Вт. Для ламп накаливания и низковольтных галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором |
| | | Контроллер сценариев освещения с ИК-приемником |
| 1 | 7 756 39 |  Используется для управления группами выключателей или светорегуляторов по двум сценариями освещения. 2 специальных кнопки для функций включения/выключения и увеличения/уменьшения освещения. 2-х проводное подключение - фаза - нейтраль Рекомендуется монтаж в коробке глубиной 50 мм |

Galea™ Life

другие устройства управления освещением



Galea™ Life

выключатель с ключом и устройство управления вентиляцией



7 758 19 Pearl

7 759 62 White

Таблица выбора лицевых панелей **стр. 650-657**
 Таблица выбора рамок и суппортов **стр. 657-659**

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на винтах
 Поставляются без лицевых панелей

| Упак. | Кат. № | Выключатели и переключатели со шнурком – 250 В |
|-------|----------|---|
| 1 | 7 758 09 | Выключатель 6 АХ Переключатель без фиксации на 2 напр. 10 А |
| 1 | 7 758 19 | |
| 10 | 0 898 05 | Аксессуары Шнурок, 1,5 м |
| 1 | 7 759 62 | Выключатели для управления освещением и вентиляцией Монтаж на винтах Выключатель с часовым механизмом, механической регулировкой времени включения от 0 до 15 минут; 16 А 250 В~ Монтаж на винтах Выключатель с часовым механизмом, механической регулировкой времени включения от 0 до 120 минут; 16 А 250 В~ |
| 1 | 7 759 64 | |



7 758 50 Dark bronze

7 759 58 Aluminium

Таблица выбора лицевых панелей **стр. 650-657**
 Таблица выбора рамок и суппортов **стр. 657-659**

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на винтах
 Поставляются без лицевых панелей

| Упак. | Кат. № | Выключатели с ключом |
|-------|----------|---|
| 1 | 7 758 50 | Монтаж на винтах Поставляется без личинки Выключатель с ключом, механизм DIN; 16 А 250 В~ |
| 1 | 7 758 88 | Аксессуары Ключ-личинка DIN стандартный Ключ-личинка DIN номерной в комплекте 3 ключа |
| 1 | 7 758 89 | |
| 1 | 7 759 57 | Механизмы управления вентиляцией Переключатель управления 3-позиционный (2-1-3) 20 А –250 В~ Угол поворота 60° (1P) 4-позиционный (0-1-2-3) 20 А-250 В~ Угол поворота 45° (1P+N) 2-позиционный (0-1) 32 А-250 В Угол поворота 60° (2P) |
| 1 | 7 759 58 | |
| 1 | 7 759 59 | |



7 758 04 Titanium



7 756 83 Aluminium

Таблица выбора лицевых панелей стр. 650-657
Таблица выбора рамок и суппортов стр. 657-659

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на захватах или на винтах
Поставляются без лицевых панелей

| Упак. | Кат. № | Механическое управление рольставнями 10 А 250 В ~ | Упак. | Кат. № | Аксессуары для механизмов управления рольставнями |
|-------|----------|--|-------|----------|--|
| 1 | 7 758 04 | Выключатель двойной для рольставней с механической блокировкой Для прямого управления приводом | 1 | 7 758 88 | Ключ-личинка DIN стандартный |
| 1 | 7 758 14 | Выключатель двойной без фиксации для рольставней с электрической блокировкой Для прямого управления приводом | 1 | 7 758 89 | Ключ-личинка DIN номерной в комплекте 3 ключа |
| 1/10 | 7 759 60 | Выключатель рольставней с ключом DIN Механизм управления с центральным положением Действие: поворот на 20° - выключатель без фиксации, на 45° - выключатель Ключ может быть извлечен в центральном положении Поставляется без личинки | 1 | 7 756 83 | Механизмы упр. рольставнями с приводами somfy. Отдельный механизм управления рольставнями с радиоуправлением Обеспечивает дистанционное управление рольставнями, совместимыми с приводами somfy. Дистанционное управление операциями вверх / вниз и остановить Заказывается с приводами. Расстояние: 50 м на открытом пространстве. Поставляется с литиевой батареей 3 В, тип CR 2032. |
| 1 | 7 758 53 | 2-полюсный поворотный переключатель управления рольставнями Действие: поворот на 30° - выключатель без фиксации, на 90° - выключатель | 1 | 7 757 46 | Таймер для управления рольставнями 220 В ~ 50/60 Гц 3 А cosφ=0,6 Для управления по ежедневно повторяемой временной программе (шаг 2 мин.) Функции: подъем / опускание могут дополняться мех-мами Кат. № 7 756 25/27 |
| 1 | 7 758 53 | 2-полюсный переключатель на 2 напр. с ключом и механизмом RONIS 601 Угол поворота - 90° | 1 | 7 756 96 | Цвет – White |
| 1/10 | 7 757 52 | Цвет – White | 1 | 7 756 98 | Цвет – Dark Bronze |
| 1/10 | 7 757 53 | Цвет – Dark bronze | 1 | 7 756 99 | Цвет – Titanium |
| 1 | 7 757 54 | Цвет – Aluminium | 1 | | Цвет – Pearl |
| 1/10 | 7 757 55 | Цвет – Titanium | | | |
| 1/10 | 7 757 56 | Цвет – Pearl | | | |
| 1 | 7 755 52 | 2-полюсный переключатель без фиксации с ключом и механизмом RONIS 601 Угол поворота – 45° | | | |
| 1 | 7 755 53 | Цвет – White | | | |
| 1 | 7 755 54 | Цвет – Dark bronze | | | |
| 1 | 7 755 55 | Цвет – Aluminium | | | |
| 1 | 7 755 56 | Цвет – Titanium | | | |
| 1 | 7 755 57 | Цвет – Pearl | | | |
| 1 | 7 755 58 | 2-полюсный выключатель + выключатель без фиксации с ключом и механизмом RONIS 601 Угол поворота влево - 30° - выключатель без фиксации Угол поворота вправо – 90° – выключатель | | | |
| 1/10 | 7 755 58 | Цвет – White | | | |
| 1 | 7 755 59 | Цвет – Dark bronze | | | |
| 1 | 7 755 60 | Цвет – Aluminium | | | |
| 1 | 7 755 61 | Цвет – Titanium | | | |
| 1/10 | 7 755 62 | Цвет – Pearl | | | |

Galea™ Life

управление рольставнями – ИК управление (IR) термостаты



7 756 24 Aluminium



7 756 26 Aluminium



7 756 86 Titanium



7 756 87 Pearl

Таблица выбора лицевых панелей стр. 650-657
Таблица выбора рамок и суппортов стр. 657-659

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на захватах или на винтах
Поставляются без лицевых панелей

Таблица выбора лицевых панелей стр. 650-657
Таблица выбора рамок и суппортов стр. 657-659

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на захват или на винтах

| Упак. | Кат. № | Выключатели рольставней |
|-------|----------|--|
| | | Выключатели рольставней с ИК-приемником Управляют всеми типами электрических приводов рольставней с напряжением 230 В~ для выполнения операций опускания / поднятия / остановки рольставней с концевыми выключателями. Поддерживают функцию ориентации ламелей при длительном нажатии. Функция передатчика: для управления другими выключателями рольставней в системе. Функция приемника: для выполнения команд приводами, подключенными к клеммам выключателя, выключателей и централизованных выключателей рольставней с электрическими приводами. Рекомендуется монтаж в коробке глубиной 50 мм Максимальная нагрузка при напряжении 230 В~: 1 x 500 ВА |
| 1 | 7 756 23 | Выключатель с программируемыми уровнями открытия Управление установленными электронными концевыми ограничителями |
| 1 | 7 756 24 | Выключатель с функцией корректировки: возможность корректировки существующих сценариев простым нажатием кнопки «override» (корректировка) |
| | | Выключатели рольставней (продолжение) |
| | | Централизованные выключатели рольставней с ИК-приемником |
| 1 | 7 756 26 | Выключатель с передатчиком для централизованного управления несколькими выключателями рольставней с электрическими приводами Может использоваться для одновременного управления всеми или группой рольставней с электрическими приводами С помощью двух дополнительных входов может принимать команды через беспотенциальные контакты от стандартных устройств (реле времени, светочувствительный выключатель и т. д.) для автоматизации управления Требуется подключение фазы и нейтрали Индикация активизации с помощью синего светодиода |

| Упак. | Кат. № | Термостаты 220 В~ 50/60 Гц |
|-------|----------|---|
| | | Термостат с НЗ контактом 5 A cos φ = 1, 2 A cos φ = 0,6 Диапазон регулирования 5° С до 30° С Режимы работы: нормальный, ночной, управление от таймера. Имеет LED-индикатор. Поставляется с лицевой панелью |
| 1 | 7 758 15 | White Dark Bronze Aluminium Titanium Pearl |
| 1 | 7 756 84 | |
| 1 | 7 756 85 | |
| 1 | 7 756 86 | |
| 1 | 7 756 87 | |
| | | Термостат с НЗ контактом и индикатором LED 8 A cos φ = 1 4 A cos φ = 0,6 Диапазон регулирования 5° С до 30° С Режимы работы: нормальный, ночной, управление от таймера Имеет LED-индикатор |
| 1 | 7 758 67 | White Dark Bronze Aluminium Titanium Pearl |
| 1 | 7 756 92 | |
| 1 | 7 756 93 | |
| 1 | 7 756 94 | |
| 1 | 7 756 95 | |
| | | Термостат для теплых полов НО контакт, 16 А 220 В~ Диапазон регулирования от 10° С до 60° С В комплекте с выносным датчиком температуры Предусмотрена возможность снижения настройки на 8° С по команде от внешнего таймера Имеет LED-индикатор. Поставляется с лицевой панелью |
| 1 | 7 758 58 | White Dark Bronze Aluminium Titanium Pearl |
| 1 | 7 756 88 | |
| 1 | 7 756 89 | |
| 1 | 7 756 90 | |
| 1 | 7 756 91 | |
| | | Электронный термостат 220 В~ 50/60 Гц. Диапазон регулирования 5° С до 30° С Точность регулирования +/- 0,5° С Выход с реверсивным контактом Поставляется без лицевой панели 8 A cos φ = 1 при 250 В~ 2 A cos φ = 0,6 при 250 В~ От 1 до 500 мА при 12-48 В= |
| 1 | 7 758 68 | |



7 759 85 Titanium



7 759 78 Dark Bronze



7 759 40 Aluminium

Таблица выбора лицевых панелей стр. 650-657
Таблица выбора рамок и суппортов стр. 657-659

Механизмы с металлическим суппортом,
монтаж на захватах или на винтах

| Упак. | Кат. № | Дополнительные механизмы |
|-------|----------|--|
| 10 | 7 759 85 | <p>Мех-мы оснащ. металлическим суппортом, Монтаж на винтах</p> <p>Вывод кабеля С 5 клеммами (5 по 1,5 мм) С фиксатором кабеля</p> <p>Вывод кабеля Без клемм</p> <p>Предохранители С колпачком, цвет Dark Bronze С колпачком, цвет White</p> |
| 10 | 7 759 86 | <p>Заглушки Без фиксатора кабеля С метал. суппортом и лицевой панелью</p> <p> Заглушка с лиц. пан., цвет White Заглушка с лиц. пан., цвет Dark Bronze Заглушка с лиц. пан., цвет Aluminium Заглушка с лиц. пан., цвет Titanium Заглушка с лиц. пан., цвет Pearl</p> |
| 1 | 7 759 40 | <p>Подсветка Мех-мы оснащ. металлическим суппортом, Монтаж на винтах</p> <p>Световой индикатор Поставляется с лампой E 10, 3 Вт и красным рассеивателем</p> <p>Световой индикатор лестничный Поставляется с лампой E 10, 5 Вт и прозрачным рассеивателем</p> |
| 1 | 7 759 44 | <p>Информационный световой указатель Световой индикатор Поставляется с лампой E 10, 3 Вт и прозрачным рассеивателем</p> |

| Упак. | Кат. № | Световые указатели |
|-------|----------|--|
| 1 | 7 710 56 | <p>Поставляются в комплекте с лицевой панелью</p> <p>Стандартные</p> <p> White Dark Bronze Aluminium Titanium Pearl</p> |
| 1 | 7 712 56 | |
| 1 | 7 713 56 | |
| 1 | 7 714 56 | |
| 1 | 7 715 56 | |
| 10 | 7 759 45 | <p>Аксессуары для подсветки</p> <p> Рассеиватель прозрачный</p> |
| 10 | 7 759 46 | <p> Рассеиватель зеленый</p> |
| 10 | 7 759 47 | <p> Рассеиватель оранжевый</p> |
| 10 | 7 758 00 | <p>Информационные аксессуары</p> <p>Набор пиктограмм Для установки на лицевой панели с индикаторами Кат. № 7 770 11, 7 712 11, 7 713 11, 7 714 11, 7 715 11</p> <p>Состоит из 4 частей:</p> <p> Часть 1: звонок, лампа, красная пиктограмма и прозрачная пиктограмма</p> <p> Часть 2: ключ, вентилятор, розетка и подвал</p> <p> Часть 3: лестница вверх и лестница вниз, вход/сад</p> <p> Часть 4: ТВ, компьютер, система Hi-Fi и система отопления</p> |

Galea™ Life

телефонные розетки



7 759 38 Aluminium



7 759 39 Titanium

Таблица выбора лицевых панелей **стр. 650-657**
 Таблица выбора рамок и суппортов **стр. 657-659**

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на захватах или на винтах
 Поставляются без лицевых панелей

| Упак. | Кат. № | Телефонные розетки |
|-------|----------|---|
| | | Мех-мы оснащ. металлич. суппортом Монтаж на винтах или захватах |
| | | Розетка RJ 11 |
| | | Мех-м оснащён системой крепления на 1/4 оборота и автоматич. клеммами |
| 10 | 7 759 38 | 4 контакта - 1 коннектор |
| 10 | 7 759 39 | 4 контакта - 2 коннектора |
| | | Розетка RJ 45 ISDN |
| | | Мех-м оснащён системой крепления на 1/4 оборота и автоматич. клеммами |
| 10 | 7 759 37 | 4 контактов - 2 коннектора |
| | | Розетка VDI двойная RJ 45/RJ 11 |
| 10 | 7 757 81 | 1 коннектор RJ 11 и 1 коннектор RJ 45 Кат. 6 UTP |

Galea™ Life

информационные розетки



7 758 28 Pearl



7 758 41 Dark Bronze

Таблица выбора лицевых панелей **стр. 650-657**
 Таблица выбора рамок и суппортов **стр. 657-659**

Механизмы с металлическим суппортом
 Поставляются без лицевых панелей
 Розетки VDI (речь, данные, изображения)
 Розетки быстрого подключения – без применения специального инструмента
 Маркировка контактов определяется двойным цветовым кодом 568 А и В и номерами контактов
 Крепление поворотом контактного механизма

| Упак. | Кат. № | Информационные розетки для кабелей UTP |
|-------|---|---|
| | | Информационные розетки для кабелей UTP |
| | | Розетка RJ 45, 1 коннектор, монтаж на винтах |
| 10 | Категория 5e Категория 6 7 757 61 7 758 28 | |
| 10 | 7 757 62 7 758 30 | Розетка, 2 коннектора, монтаж на винтах |
| 10 | 7 757 65 7 758 47 | Розетка, 1 коннектор, монтаж на захватах |
| 10 | 7 757 66 7 758 23 | Розетка RJ 45 с 2 соединителями Монтаж на захватах, 2 коннектора |
| | | Информационные розетки для кабелей STP |
| | | Монтаж на винтах в коробке для скрытого монтажа |
| 10 | Категория 6 7 757 67 | Розетка RJ 45, 1 коннектор |
| 10 | 7 757 68 | Розетка RJ 45, 2 коннектора |
| | | Информационные розетки для кабелей FTP |
| | | Монтаж на винтах в коробке для скрытого монтажа |
| 10 | Категория 6 7 757 98 | Розетка RJ 45, 1 коннектор, монтаж на винтах |
| 10 | 7 757 99 | Розетка RJ 45, 2 коннектора, монтаж на винтах |
| | | Аксессуары |
| 10 | 7 758 85 | Адаптер для информационной розетки AMP |

Galea™ Life

телевизионные розетки



7 759 65 Pearl



7 757 89 Aluminium

Таблица выбора лицевых панелей **стр. 650-657**
 Таблица выбора рамок и суппортов **стр. 657-659**

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на захватах или на винтах
 Поставляются без лицевых панелей

| Упак. | Кат. № | Телевизионные розетки |
|---------------------------------|----------|--|
| Розетки TV простые | | |
| Для вилок Ø9,5 мм | | |
| 10 | 7 759 65 | Простая розетка 2400 МГц, топология - звезда |
| 10 | 7 759 66 | Оконечная розетка 2400 МГц Затухание 10 дБ |
| 10 | 7 759 67 | Проходная розетка 2400 МГц Затухание на ответвление 14 дБ Затухание на проход 1,5 дБ |
| 10 | 7 756 80 | Простая розетка типа «F», топология – звезда Затухание 1,5 дБ |
| Розетки TV-R-SAT | | |
| Для вилок Ø9,5 мм | | |
| С автоматическими клеммами | | |
| Не требуется прокладывать землю | | |
| TV вилка 5 – 862 МГц | | |
| TV розетка 87,5 – 108 МГц | | |
| SAT (IF1 + IF2) 950 – 2400 МГц | | |
| 10 | 7 757 89 | Розетка 2400 МГц, топология - звезда Затухание 1,5 дБ |
| 10 | 7 757 90 | Оконечная розетка 2400 МГц Затухание 10 дБ |
| 10 | 7 757 91 | Проходная розетка 2400 МГц Затухание на ответвление 14 дБ Затухание на проход 1,5 дБ |

Galea™ Life

силовые розетки



7 759 21 Pearl



7 759 30 White


Таблица выбора лицевых панелей **стр. 650-657**
 Таблица выбора рамок и суппортов **стр. 657-659**

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на захватах или на винтах
 Поставляются без лицевых панелей (стр.589)

| Упак. | Кат. № | Розетки |
|----------------------------------|----------|---|
| Розетки 2К | | |
| 10 | 7 759 16 | Розетка 2 К |
| Розетки немецкий стандарт | | |
| 10 | 7 759 21 | Розетка 2 К+3, винтовые клеммы |
| 10 | 7 759 30 | Розетка 2 К+3 с мех. блокировкой, винтовые клеммы |
| 10 | 7 759 20 | Розетка 2К+3, автоматич. клеммы |



Встраиваемые коробки Batibox™ **стр.686**



Galea™ Life

силовые розетки



7 713 24 Aluminium



7 710 44 White



7 710 45 White



7 715 39 Pearl



7 712 31 Dark Bronze

Таблица выбора рамок стр. 657-659

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на захватах или на винтах

| Упак. | Кат. № | Розетки |
|-------|----------|--|
| | | Розетки 2К+3, немецкий стандарт, с клавишей для извлечения вилки Пост. в сборе с лицевой панелью и рамкой Винтовые клеммы |
| 10 | 7 770 24 | С лицевой панелью, цвет White |
| 5 | 7 712 24 | С лицевой панелью, цвет Dark Bronze |
| 5 | 7 713 24 | С лицевой панелью, цвет Aluminium |
| 5 | 7 714 24 | С лицевой панелью, цвет Titanium |
| 5 | 7 715 24 | С лицевой панелью, цвет Pearl |
| | | Силовые розетки с лицевой панелью Защита IP 2X, автоматические клеммы (кроме кат. №7 759 25) Немецкий стандарт |
| 10 | 7 710 62 | 2К+3, лицевая панель White |
| 10 | 7 712 62 | 2К+3, лицевая панель Dark Bronze |
| 10 | 7 713 62 | 2К+3, лицевая панель Aluminium |
| 10 | 7 714 62 | 2К+3, лицевая панель Titanium |
| 10 | 7 715 62 | 2К+3, лицевая панель Pearl |
| 1 | 7 759 25 | 2К+3, лицевая панель White – винтовые клеммы |
| | | Немецкий стандарт с защитными шторками |
| 10 | 7 710 63 | 2К+3, лицевая панель White |
| 10 | 7 712 63 | 2К+3, лицевая панель Dark Bronze |
| 10 | 7 713 63 | 2К+3, лицевая панель Aluminium |
| 10 | 7 714 63 | 2К+3, лицевая панель Titanium |
| 10 | 7 715 63 | 2К+3, лицевая панель Pearl |
| | | Немецкий стандарт с защитными шторками и крышкой |
| 10 | 7 710 64 | 2К+3, лицевая панель White |
| 10 | 7 712 64 | 2К+3, лицевая панель Dark Bronze |
| 10 | 7 713 64 | 2К+3, лицевая панель Aluminium |
| 10 | 7 714 64 | 2К+3, лицевая панель Titanium |
| 10 | 7 715 64 | 2К+3, лицевая панель Pear |
| | | Немецкий стандарт – с блокировкой |
| 10 | 7 710 29 | 2К+3, лицевая панель красная |
| | | Розетки 2К+3 немецкий стандарт, с индикаторной лампой, с защитными шторками и винтовыми клеммами |
| 10 | 7 710 48 | Розетка 2К+3 с белой лицевой панелью |
| 10 | 7 710 44 | Розетка 2К+3 с зеленой лицевой панелью |
| 10 | 7 710 45 | Розетка 2К+3 с оранжевой лицевой панелью |

| Упак. | Кат. № | Силовые розетки с лицевой панелью (продолжение) |
|-------|----------|--|
| 10 | 7 710 46 | Розетка 2К+3 с красной лицевой панелью |
| 10 | 7 710 47 | Розетка 2К+3 с желтой лицевой панелью |
| | | Силовые розетки с лицевой панелью и рамкой Защита IP 2X Немецкий стандарт – винтовые клеммы |
| 10 | 7 710 39 | 2К+3, лицевая панель и рамка White |
| 10 | 7 712 39 | 2К+3, лицевая панель и рамка Dark Bronze |
| 10 | 7 713 39 | 2К+3, лицевая панель и рамка Aluminium |
| 10 | 7 714 39 | 2К+3, лицевая панель и рамка Titanium |
| 10 | 7 715 39 | 2К+3, лицевая панель и рамка Pearl |
| | | Немецкий стандарт - автоматические клеммы |
| 10 | 7 710 40 | 2К+3, лицевая панель и рамка White |
| 10 | 7 712 40 | 2К+3, лицевая панель и рамка Dark Bronze |
| 10 | 7 713 40 | 2К+3, лицевая панель и рамка Aluminium |
| 10 | 7 714 40 | 2К+3, лицевая панель и рамка Titanium |
| 10 | 7 715 40 | 2К+3, лицевая панель и рамка Pearl |
| | | Розетки двойные 2 x 2К+3 немецкий стандарт Пост. в сборе с лицевой панелью и рамкой Винтовые клеммы |
| 5 | 7 710 30 | цвет White |
| 5 | 7 712 30 | цвет Dark Bronze |
| 5 | 7 713 30 | цвет Aluminium |
| 5 | 7 714 30 | цвет Titanium |
| 5 | 7 715 30 | цвет Pearl |
| | | Розетки двойные 2 x 2К+3 немецкий стандарт, с защитными шторками Винтовые клеммы |
| 5 | 7 710 31 | цвет White |
| 5 | 7 712 31 | цвет Dark Bronze |
| 5 | 7 713 31 | цвет Aluminium |
| 5 | 7 714 31 | цвет Titanium |
| 5 | 7 715 31 | цвет Pearl |
| | | Автоматические клеммы |
| 5 | 7 710 33 | цвет White |
| 5 | 7 712 33 | цвет Dark Bronze |
| 5 | 7 713 33 | цвет Aluminium |
| 5 | 7 714 33 | цвет Titanium |
| 5 | 7 715 33 | цвет Pearl |



7 756 69 Aluminium



7 756 66 Aluminium



7 757 84 Titanium

Таблица выбора лицевых панелей стр. 650-657
Таблица выбора рамок и суппортов стр. 657-659

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на винтах или на захватах

| Упак. | Кат. № | Система звуковой трансляции для одной комнаты |
|-------|----------|--|
| 1 | 7 756 69 | <p>Механизмы оснащены металлическим суппортом Монтаж на винтах Для радиосистем на одно помещение Исп. монтажная коробка Ø 60 мм, мин. глубина 40 мм</p> <p> FM-тюнер стерео 2 x 1 Вт 16 Ом Авт. Сканирование, поиск и сохранение настроек до 10 станций Питание 12...15 В =</p> <p>Оснащен гнездом Jack 3,5 мм для подключения внешних источников (напр. MP3-плеер) Пост. с лицевой панелью, цвет Серый</p> |
| 1 | 7 756 74 | <p>Блок питания тюнера с встроенной колонкой</p> <p> Подключается к тюнеру Кат. № 7 756 69 Блок питания 220 В~ / 12 В = Колонка 1 Вт – 16 Ом Рекомендуется монтаж в коробку глубиной 50 мм</p> <p>Поставляется с лицевой панелью, цвет Серый</p> |
| 1 | 0 673 22 | <p> Блок питания для установки в фальш-потолки 220 В~ / 15 В = 3,5 Вт</p> |
| 1 | 7 756 66 | <p>Система звуковой трансляции для нескольких комнат</p> <p>Уст. в монтажные коробки для встроенного монтажа Ø 60 мм, мин. глубиной 40 мм</p> <p>Центральный блок</p> <p> Поставляется с блоком питания Основной вход с разъемом Ø 3,5 мм для подключения звуковых источников (Hi-Fi система, ПК...)</p> <p>Кнопка вкл./выкл. Подает питание на все локальные модули управления. Кат. № 7 756 67 для трансляции музыки во всех комнатах дома. Потребление 1,5 Вт. Пост. с модульным источником питания 230 В~/15В = 60 Вт Устанавливается в элетроциток (6 мод.)</p> |
| 1 | 7 756 67 | <p>Локальный модуль стерео управления с LCD экраном для 1 комнаты</p> <p> Выход стерео 2x1,5 Вт Доп. вход с разъемом Ø 3,5 мм (напр., для подкл. MP3 плеера). Позволяет выбирать входящий сигнал: Осн./доп. источник. Управ. громкостью, тембром, звуковым балансом. Ф-ция будильника с муз. или тональным сигналом. Функция подачи общего вызова с любого лок. модуля; ответ через встроенный микрофон. Потреб. 5 Вт</p> |
| 1 | 7 756 68 | <p>Локальный модуль с FM тюнером и внутр. связью</p> <p> Допол. локальный модуль управления Кат. № 7 756 67. Позв. выбирать локальный звуковой источник (встр. FM тюнер; память на 20 радиост.). Ф-ции: общий вызов, внутр. связь, набл. за ребенком.</p> |


| Упак. | Кат. № | Колонки |
|-------|----------|---|
| | | Скрытый монтаж |
| | | Колонки для скрытого монтажа поставляются в комплекте с лицевой панелью Максимальная мощность 2 Вт, 16 Ом, 2» Рекомендуется установка в коробке для скрытого монтажа глубиной 50 мм |
| 1 | 7 756 70 | Лицевая панель, цвет White |
| 1 | 7 756 71 | Лицевая панель, цвет Anthracite |
| | | Монтаж в фальш-потолок |
| 1 | 0 673 27 | Колонка 2" (80 мм), тип «spot» 2 Вт 16 Ом, цвет – белый |
| 1 | 0 673 30 | Скрытая колонка для звуковой трансляции Устанавливается внутри полых стен Питание 15 В - 60 Вт Максимальная мощность – 8 Вт Глубина: 98 мм В комплекте с клейкой лентой и шаблоном |
| | | Розетки для акустических стереосистем |
| | | Мех-мы с металлич. суппортом, авт. клеммы монтаж на винтах или захватах Для подклоч. колонок на 8 или 16 Ом к устр-вам системы звуковой трансляции. Для кабеля 0,75 - 4 мм |
| 1 | 7 757 84 | Двойная розетка для акустических систем |
| 1 | 7 757 85 | Розетка для акустических систем |

Galea™ Life


звуковая трансляция

■ Трансляция от источника музыки в одном помещении в доме (например, в кухне, ванной и т. д.)

С колонками типа «spot» Кат. № 0 673 27 и блоком питания Кат. № 0 673 22 (стерео)

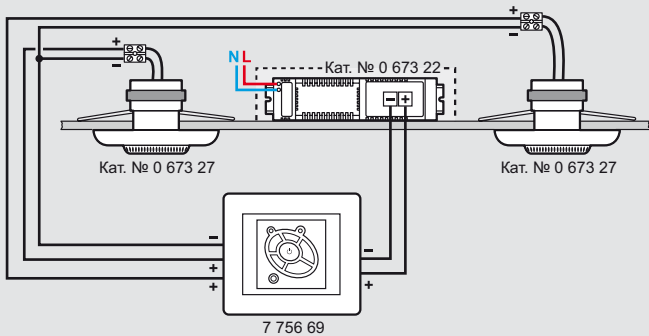


FM-тюнер стерео Кат. № 7 756 69 + блок питания для тюнера со встроенной колонкой Кат. № 7 756 74 (моно)




■ Трансляция от источника музыки во всех помещениях в доме

Трансляция от основного источника или независимого дополнительного источника (MP3 плеер) через локальный модуль стереоуправления Кат. № 7 756 67

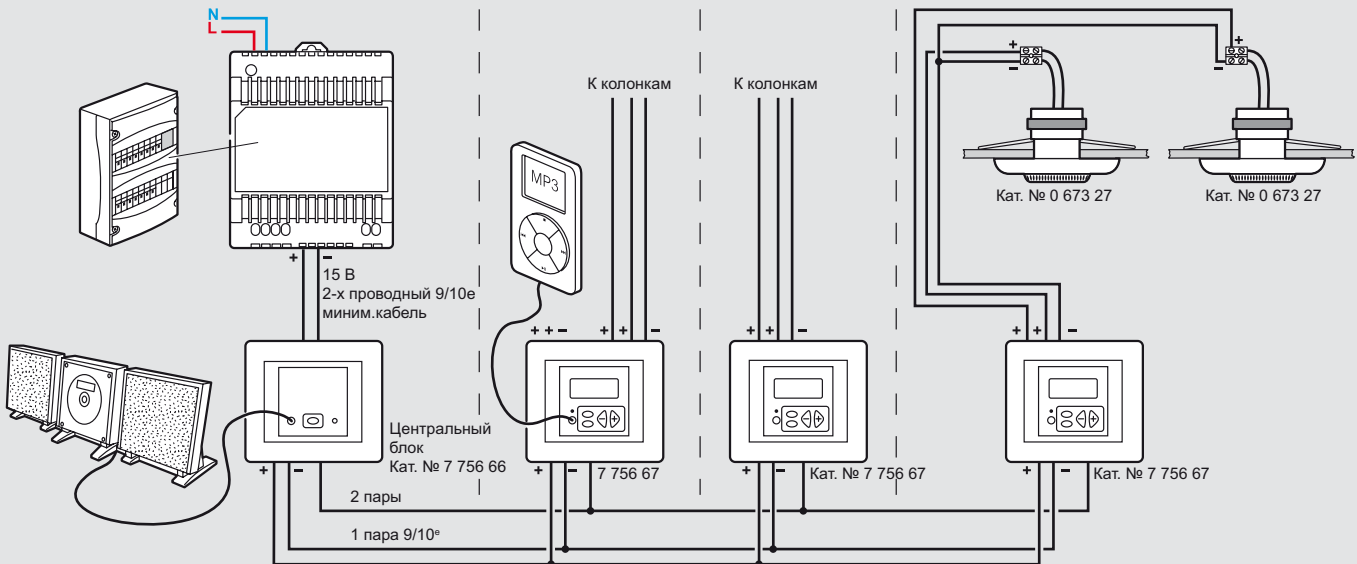

Трансляция от основного источника, дополнительного источника (MP3-плеер) или независимого радио через устройство локального управления Кат. № 7 756 67 и расширение тюнера Кат. № 7 756 68

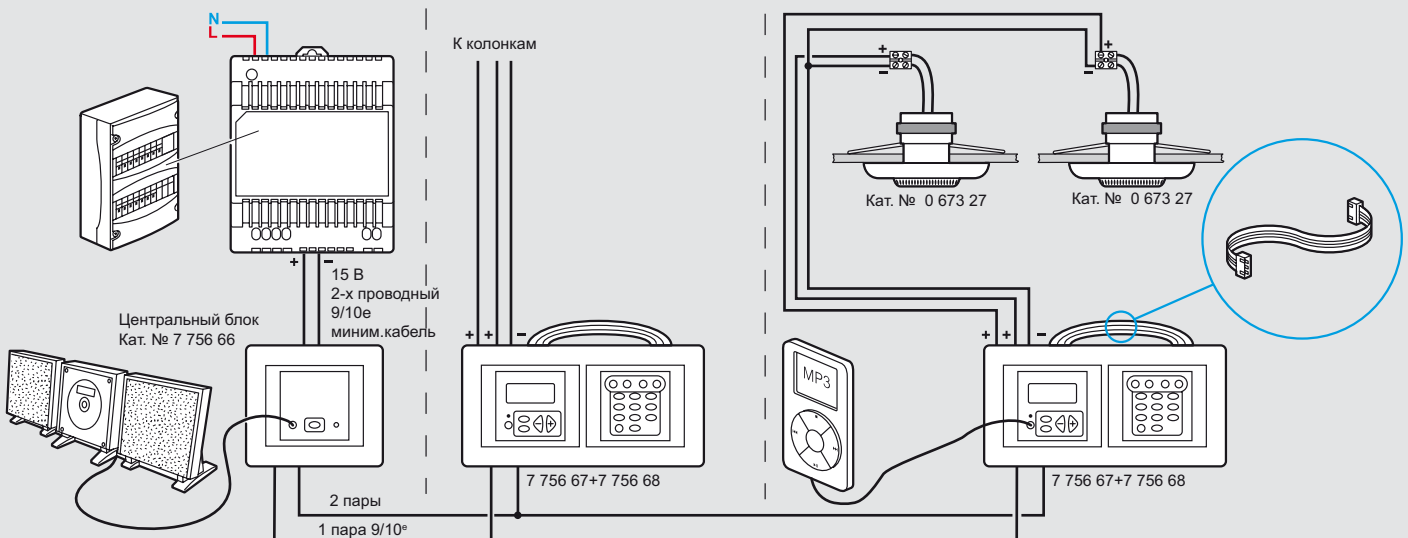

Galea™ Life

выключатели для гостиничных номеров



7 759 54 Aluminium



0 898 06

Таблица выбора лицевых панелей стр. 650-657
 Таблица выбора рамок и суппортов стр. 657-659

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на захватах или на винтах

| Упак. | Кат. № | Выключатели для гостиничных номеров |
|-------|----------|---|
| 10 | 7 759 54 | Используется для управления электроснабжением в гостиничных номерах Включение выполняется ключом-карточкой или карточкой с максимальной шириной 54 мм Карта в комплект поставки не входит Стандартный Переключающий контакт 10 А Напряжение питания – 230 В Постоянная подсветка Поставл. с зеленой лампой 2 x 0,5 мА Кат. №7 758 90 |
| 1 | 7 759 55 | Электронный, с выдержкой времени Механизм оснащен электронным реле с 30-секундной задержкой отключения питания после извлечения карты Номинальный ток 0,15 А Встроенная подсветка Напряжение питания – 230 В, 50/60 Гц |
| 10 | 0 898 06 | Ключ-карточка Ключ-карточка Оснащен держателем этикеток Используется с выключателями для гостиничных номеров |

Galea™ Life

зуммеры и звуковые сигнализации



7 757 10 Titanium

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на захватах или на винтах

| Упак. | Кат. № | Зуммеры |
|-------|----------|---|
| 1 | 7 757 11 | Мех-мы с металлическим суппортом монтаж на винтах или захватах Зуммер 220 В~ 50 Гц С центральной лицевой панелью, цвет Антрацит |
| 1 | 7 757 12 | Зуммер 220~ В 50 Гц С центральной лицевой панелью, цвет Белый |
| 1 | 7 757 10 | Звонки электронные 8/12 В Мех-мы с металлич. суппортом монтаж на винтах или захватах Звонок электронный 50/60 Гц Для переключателя без фиксации Кат. № 7 758 17 С центральной лицевой панелью, цвет Антрацит |
| 1 | 7 757 09 | Звонок электронный 50/60 Гц Для переключателя без фиксации Кат. № 7 758 17 С центральной лицевой панелью, цвет Белый |
| 1 | 7 757 17 | Звонки электронные 220 В~ Мех-мы с металлич. суппортом монтаж на винтах или захватах Звонок электронный 220 В~ 10 мелодий (85 дБ) С центральной лицевой панелью, цвет Антрацит |
| 1 | 7 757 18 | Звонок электронный 220 В~ 10 мелодий (85 дБ) С центральной лицевой панелью, цвет Белый |

Galea™ Life

механизмы IP 44



7 758 52 White



7 759 24 White

Таблица выбора рамок **стр. 657-659**

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на захватах или на винтах, поставляются в комплекте с белой лицевой панелью. Для установки в коробках для скрытого монтажа Ø60 мм с защитой IP 44


| Упак. | Кат. № | Механизмы IP 44 |
|----------------------------------|----------|--|
| 10 | 7 758 52 | Мех-мы оснащ. металлическим суппортом Монтаж на винтах или захватах Пост. с белыми лиц. панелями Уст. в монтажные коробки IP 44 мин. глуб. - Ø 60 мм |
| 10 | 7 710 20 | |
| | | Выключатель |
| | | Переключатель на 2 направления |
| 10 | 7 710 21 | Выключатель двойной Переключатель на 2 направления двойной |
| 10 | 7 710 22 | |
| | | Выключатель без фиксации |
| 10 | 7 710 23 | Переключатель промежуточный |
| 10 | 7 710 24 | |
| 10 | 7 759 24 | Розетка 2К+3, нем. ст., винтовые клеммы |
| | | |
| 10 | 7 710 27 | 2К+3 - автоматические клеммы |
| | | |
| 1 | 7 710 28 | 2К+3 – силовая розетка с блокировкой ключом |
| | | |
| Аксессуары | | |
| 1 | 7 759 99 | Комплект с ключом для блокировки розеток немецкого стандарта Аксессуары для блокировки ключом Каждая розетка комплектуется своим уникальным ключом |
| Комплект для защиты IP 44 | | |
| Состав: | | |
| - защитное уплотнение | | |
| - белая лицевая панель | | |
| 10 | 7 711 50 | Для механизмов с подсветкой / индикацией |
| 10 | 7 711 51 | Для механизмов с пиктограммами |
| 10 | 7 711 52 | Для двойных механизмов |
| 10 | 7 711 53 | Для выключателей рольставней |
| 10 | 7 711 54 | Для механизмов с держателем этикеток |
| 1 | 7 710 26 | Для датчиков движения |

Galea™ Life

аксессуары



7 710 96

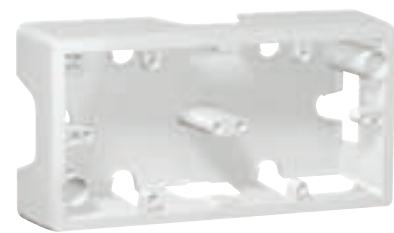

7 710 97

| Упак. | Кат. № | Аксессуары |
|--|----------|--|
| Комплект для подсветки/индикации стандартных механизмов | | |
| 10 | 7 758 93 | Лампа + вставка 220 В~ 1 мА, неоновая |
| 10 | 7 758 94 | |
| 10 | 7 758 95 | |
| 10 | 7 758 96 | |
| 10 | 7 758 90 | |
| 10 | 7 758 97 | |
| 10 | 7 758 98 | Лампа + вставка 220 В~ 0,5 мА, зеленая |
| 10 | 7 758 99 | |
| 10 | 7 758 92 | Лампа + вставка 220 В~ 1,0 мА, оранжевая |
| 10 | 0 898 40 | |
| 10 | 7 758 91 | Лампа + вставка 8-12 В~ 15 мА, зеленая |
| | | |
| Запасные лампы | | |
| | | Лампа 220 В~ 1 мА, зеленая |
| | | Лампа 220 В~ 0,5 мА, зеленая |
| | | Лампа 220 В~ 1 мА, оранжевая |
| | | Лампа 8-12 В~ 15 мА, зеленая |
| | | Лампа E10 220 В~ 3 Вт |
| | | Лампа E10 220 В~ 5 Вт |
| | | Лампа для подсветки механизмов Кат.№ 7 759 03, 7 759 18 и 7 759 01 |
| Дополнительные аксессуары | | |
| 20 | 7 759 49 | Захват выдвжной |
| 20 | 7 759 00 | Крышка прозрачная для защиты механизма напр., при ремонте |
| 20 | 7 759 92 | Захваты VDI – для монтажа механизмов RJ 45 STP |
| Накладные коробки белые | | |
| 10 | 7 710 96 | Коробка накладная 1-поста, горизонт. монтаж |
| 5 | 7 710 97 | Коробка накладная 2-поста, горизонт. монтаж |
| 5 | 7 710 98 | Коробка накладная 3-поста, горизонт. монтаж |
| Аксессуары для накладных коробок | | |
| 10 | 7 761 84 | Комплект уплотнителей для кабель-каналов, труб и кабеля |
| 10 | 7 761 85 | Элемент для стыковки коробок накладного монтажа |

Galea™ Life

клавиши и лицевые панели для ИК-управления (IR)

| Механизмы | | | Клавиши и лицевые панели | | | | |
|--|----------|--|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------|
| | | | White | Dark Bronze | Soft Aluminium | Titanium | Pearl |
| Выключатель с ИК-управлением | 7 756 48 | | 7 810 85 | 7 812 85 | 7 813 85 | 7 814 85 | 7 815 85 |
| Выключатель с индикацией | 7 756 35 | | 7 710 71 | 7 712 71 | 7 713 71 | 7 714 71 | 7 715 71 |
| Выключатель с ИК-управлением двойной | 7 756 47 | | 7 810 84 | 7 812 84 | 7 813 84 | 7 814 84 | 7 815 84 |
| Выключатель с индикацией двойной | 7 756 34 | | 7 710 70 | 7 712 70 | 7 713 70 | 7 714 70 | 7 715 70 |
| Светорегулятор с ИК-приемником с индикатором 300 Вт | 7 756 49 | | | | | | |
| Светорегулятор с ИК-приемником с индикатором 600 Вт | 7 756 38 | | 7 710 90 | 7 712 90 | 7 713 90 | 7 714 90 | 7 715 90 |
| Выключатель с ИК-приемником с программ.уровнями открытия | 7 756 23 | | 7 710 65 | 7 712 65 | 7 713 65 | 7 714 65 | 7 715 65 |
| Выключатель с ИК-приемником с функцией корректировки | 7 756 24 | | 7 810 81 | 7 812 81 | 7 813 81 | 7 814 81 | 7 815 81 |
| Централиз. выключатель с ИК-приемником | 7 756 26 | | 7 810 82 | 7 812 82 | 7 813 82 | 7 814 82 | 7 815 82 |
| Контроллер сценариев освещения с ИК-приемником | 7 756 39 | | 7 810 29 | 7 812 29 | 7 813 29 | 7 814 29 | 7 815 29 |

Galea™ Life

таблица выбора клавиш и лицевых панелей

| Механизмы | | | Клавиши и лицевые панели | | | | | |
|--|----------|----------------------|--------------------------|-------------|-----------|----------|----------|----------|
| | | | White | Dark Bronze | Aluminium | Titanium | Pearl | |
| МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ | | | | | | | | |
| Выключатель 10 А | 7 758 01 | | | | | | | |
| Переключатель на 2 направления 10 А | 7 758 06 | | | | | | | |
| Промежуточный переключатель 10 А | 7 758 07 | | | | | | | |
| Выключатель 16 А | 7 756 04 | | | 7 770 10 | 7 712 10 | 7 713 10 | 7 714 10 | 7 715 10 |
| Переключатель на 2 направления 16 А | 7 756 06 | | | | | | | |
| Выключатель без фиксации 10 А | 7 758 11 | | | | | | | |
| Выключатель без фиксации на 2 напр., с переключ.контактом | 7 758 16 | | | | | | | |
| Выключатель 10 А | 7 758 01 | Пиктограмма Лампа | | | | | | |
| Переключатель на 2 направления 10 А | 7 758 06 | | 7 770 44 | 7 712 44 | 7 713 44 | 7 714 44 | 7 715 44 | |
| Промежуточный переключатель 10 А | 7 758 07 | | | | | | | |
| Выключатель 16 А | 7 756 04 | Пиктограмма Звонок | | | | | | |
| Переключатель на 2 направления 16 А | 7 756 06 | | 7 770 46 | 7 712 46 | 7 713 46 | 7 714 46 | 7 715 46 | |
| Кнопка 10 А | 7 758 11 | Пиктограмма Лестница | | | | | | |
| Кнопка перекидная | 7 758 16 | | 7 770 48 | 7 712 48 | 7 713 48 | 7 714 48 | 7 715 48 | |
| Выключатель со шнурком 6 АХ | 7 758 09 | | | | | | | |
| Переключатель без фиксации на 2 напр. со шнурком 10 А | 7 758 19 | | | | | | | |
| Выключатель без фиксации круглый с подсветкой, с нейтралью 2 А | 7 758 44 | | | | | | | |
| Выключатель с подсветкой 10 А | 7 756 00 | | | | | | | |
| Выключатель с индикатором, с нейтралью 10 А | 7 756 01 | | | | | | | |
| Переключатель на 2 направления с подсветкой 10 А | 7 756 02 | | | | | | | |
| Переключатель на 2 направления с индикацией, с нейтралью 10 А | 7 758 20 | | | | | | | |
| Промежуточный переключатель с подсветкой 10 А | 7 758 27 | | | | | | | |
| Переключатель на 2 направления с подсветкой 16 А | 7 756 09 | | | 7 710 34 | 7 712 34 | 7 713 34 | 7 714 34 | 7 715 34 |
| Выключатель без фиксации с подсветкой 10 А | 7 758 13 | | | | | | | |
| Переключатель без фиксации на 2 напр. с подсветкой, с нейтралью 10 А | 7 758 46 | | | | | | | |
| Переключатель без фиксации на 2 напр. с подсветкой 10 А | 7 758 17 | | | | | | | |
| Выключатель с подсветкой 10 А | 7 756 00 | | | | | | | |
| Выключатель с индикатором, с нейтралью 10 А | 7 756 01 | | | | | | | |
| Переключатель на 2 направления с подсветкой 10 А | 7 756 02 | | | | | | | |
| Переключатель на 2 направления с индикатором, с нейтралью 10 А | 7 758 20 | | | | | | | |
| Промежуточный переключатель с подсветкой 10 А | 7 758 27 | | | | | | | |
| Переключатель на 2 направления с подсветкой 16 А | 7 756 09 | | | | | | | |
| Кнопка с подсветкой 10 А | 7 758 13 | | | | | | | |
| Кнопка перекидная с подсветкой, с нейтралью 10 А | 7 758 46 | | | | | | | |
| Кнопка перекидная с подсветкой с беспотенциальным контактом (для использования с зуммером Кат. №775 909/10) 10 А | 7 758 17 | | 7 770 11 | 7 712 11 | 7 713 11 | 7 714 11 | 7 775 11 | |

| Механизмы | | | Клавиши и лицевые панели | | | | |
|--|----------|------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------|----------|----------|
| | | | White | Dark Bronze | Soft Aluminium | Titanium | Pearl |
| МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ (продолжение) | | | | | | | |
| Выключатель с подсветкой 10 А | 7 756 00 | Клавиша для слабовидящих | Белый | | | | |
| Выключатель с индикатором, с нейтралью 10 А | 7 756 01 | | | | | | |
| Переключатель на 2 направления с подсветкой 10 А | 7 756 02 | | Пиктограмма Лампа 7 710 10 | | | | |
| Переключатель на 2 направления с индикатором, с нейтралью 10 А | 7 758 20 | | | | | | |
| Промежуточный переключатель с подсветкой 10 А | 7 758 27 | | Пиктограмма Ключ 7 710 11 | | | | |
| Переключатель на 2 направления с подсветкой 16 А | 7 756 09 | | | | | | |
| Кнопка с подсветкой 10 А | 7 758 13 | | Пиктограмма Звонок 7 710 12 | | | | |
| Кнопка перекидная с подсветкой, с нейтралью 10 А | 7 758 46 | | | | | | |
| Кнопка перекидная с подсветкой с беспотенциальным контактом (для использования с зуммером Кат. №775 909/10) 10 А | 7 758 17 | | | | | | |
| Переключатель без фиксации + переключатель на 2 направления | 7 758 10 | | | | | | |
| Выключатель двойной 10 АХ | 7 758 05 | | 7 770 12 | 7 712 12 | 7 713 12 | 7 714 12 | 7 715 12 |
| Переключатель двойной на 2 направления 10 АХ | 7 758 08 | | | | | | |
| Переключатель без фиксации двойной на 2 напр. 10 А | 7 758 18 | | | | | | |
| Выключатель двойной с подсветкой 10 АХ | 7 758 25 | | 7 710 79 | 7 712 79 | 7 713 79 | 7 714 79 | 7 715 79 |
| Переключатель двойной на 2 направления с подсветкой 10 АХ | 7 756 08 | | | | | | |
| Выключатель двойной с индикацией | 7 758 69 | | | | | | |
| Выключатель 2-полюсный 10 АХ | 7 758 02 | | 7 770 15 | 7 712 15 | 7 713 15 | 7 714 15 | 7 715 15 |
| Выключатель 2-полюсный 16 А | 7 756 05 | | 7 810 45 | 7 812 45 | 7 813 45 | 7 814 45 | 7 815 45 |
| Выключатель 2-полюсный с индикацией, с нейтралью 10 АХ | 7 758 22 | | 7 770 18 | 7 712 18 | 7 713 18 | 7 714 18 | 7 715 18 |
| Выключатель 2-полюсный с индикацией 16 А | 7 756 81 | | 7 770 45 | 7 712 45 | 7 713 45 | 7 714 45 | 7 715 45 |
| Кнопка с подсветкой, с держателем этикетки | 7 758 13 | | 7 770 17 | 7 712 17 | 7 713 17 | 7 714 17 | 7 715 17 |
| Выключатель с импульсным реле 3-проводный | 7 756 61 | | 7 810 59 | 7 812 59 | 7 813 59 | 7 814 59 | 7 815 59 |
| Выключатель с выдержкой времени 2-проводный | 7 756 62 | | | | | | |
| УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ | | | | | | | |
| Переключатель управления 3-позиционный (2-1-3) 20 А, 250 В~ | 7 759 57 | | 7 770 57 | 7 712 57 | 7 713 57 | 7 714 57 | 7 715 57 |
| Переключатель управления 4-позиционный (0-1-2-3) 20 А, 250 В~ | 7 759 58 | | | | | | |
| Переключатель управления 2-позиционный (0-1) 32 А, 250 В~ | 7 759 59 | | | | | | |
| Выключатель для управления освещением и вентиляцией, 16 А, 250 В ~ | 7 759 62 | | | | | | |
| Выключатель для управления освещением и вентиляцией, 16 А, 250 В ~ | 7 759 64 | | | | | | |

Galea™ Life

таблица выбора клавиш и лицевых панелей (продолжение)

| Механизмы | | | Клавиши и лицевые панели | | | | |
|---|--------------------------------|------------------|--|-----------------|---------------|--------------|-----------|
| | | | White | Dark Bronze | Aluminium | Titanium | Pearl |
| СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ И ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ | | | | | | | |
| Светорегулятор 400 Вт | 7 756 54 | | 7 710 68 | 7 712 68 | 7 713 68 | 7 714 68 | 7 715 68 |
| Светорегулятор 420 Вт | 7 759 03 | | 7 770 60 | 7 712 60 | 7 713 60 | 7 714 60 | 7 715 60 |
| Электронный потенциометр 1-10 В | 7 759 01 | С индикацией | 7 711 66 | 7 711 67 | 7 711 68 | 7 711 69 | 7 711 70 |
| Светорегулятор 1000 Вт | 7 759 10 | | 7 770 59 | 7 712 59 | 7 713 59 | 7 714 59 | 7 715 59 |
| Светорегулятор кнопочный 400 Вт | 7 756 52 | | 7 710 86 | 7 712 86 | 7 713 86 | 7 714 86 | 7 715 86 |
| Светорегулятор кнопочный 600 Вт | 7 756 53 | | | | | | |
| 2-проводный датчик движения 300 Вт | 7 756 55 | | 7 710 88 | 7 712 88 | 7 713 88 | 7 714 88 | 7 715 88 |
| 2-проводный датчик движения 400 Вт с функцией корректировки | 7 756 56 | | 7 710 87 | 7 712 87 | 7 713 87 | 7 714 87 | 7 715 87 |
| 3-проводный датчик движения 1000 Вт с функцией корректировки | 7 756 57 | | | | | | |
| МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА | | | | | | | |
| Выключатель для гостиничных номеров с механическим ключом-картой | 7 759 54 | | 7 770 54 | 7 712 54 | 7 713 54 | 7 714 54 | 7 715 54 |
| Выключатель для гостиничных номеров с выдержкой времени, с электронной картой | 7 759 55 | | 7 710 74 | 7 712 74 | 7 713 74 | 7 714 74 | 7 715 74 |
| ЗВУКОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | | | | | | | |
| Двойная розетка для акустических систем | 7 757 84 | | 7 710 25 | 7 712 25 | 7 713 25 | 7 714 25 | 7 715 25 |
| Розетка для акустических систем | 7 757 85 | | 7 710 00 | 7 712 00 | 7 713 00 | 7 714 00 | 7 715 00 |
| Источник питания тюнера с встроенной колонкой | 7 756 74 | | (поставляется с серой лицевой панелью) | | | | |
| Центральный блок | 7 756 66 | | 7 710 49 | 7 712 49 | 7 713 49 | 7 714 49 | 7 715 49 |
| Устройство локального управления стереосистемой с LCD-экраном | 7 756 67 | | 7 710 50 | 7 712 50 | 7 713 50 | 7 714 50 | 7 715 50 |
| Локальный модуль с FM-тюнером и внутр.связью | 7 756 68 | | 7 710 51 | 7 712 51 | 7 713 51 | 7 714 51 | 7 715 51 |
| ВЫВОДЫ КАБЕЛЕЙ, ЗАГЛУШКИ И СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПОЧКИ | | | | | | | |
| Выход кабеля с 5 клеммами | 7 759 85 | | 7 770 85 | 7 712 85 | 7 713 85 | 7 714 85 | 7 715 85 |
| Выход кабеля без клемм | 7 759 86 | | | | | | |
| Заглушка | поставляется с лицевой панелью | | 7 770 78 | 7 712 78 | 7 713 78 | 7 714 78 | 7 716 78 |

| Механизмы | | | Клавиши и лицевые панели | | | | | |
|---|--------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|----------|
| | | | White | Dark Bronze | Aluminium | Titanium | Pearl | |
| ВЫВОДЫ КАБЕЛЕЙ, ЗАГЛУШКИ И СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПОЧКИ (продолжение) | | | | | | | | |
| Световой индикатор с лампой E 10 3 Вт с красным рассеивателем | 7 759 40 | | | | | | | |
| Световой индикатор лестничный с лампой E 10 5 Вт с прозрачным рассеивателем | 7 759 43 | | 7 770 19 | 7 712 19 | 7 713 19 | 7 714 19 | 7 715 19 | |
| Информационный световой индикатор с лампой E 10 3 Вт с прозрачным рассеивателем | 7 759 44 | | | | | | | |
| Стандартный указатель прохода | поставляется с лицевой панелью | | 7 710 56 | 7 712 56 | 7 713 56 | 7 714 56 | 7 715 56 | |
| Держатель предохранителя с колпачком, Dark Bronze | 7 759 78 | | - | 7 712 77 | 7 713 77 | 7 714 77 | 7 715 77 | |
| МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РОЛЬСТАВНЯМИ | | | | | | | | |
| Поворотный переключатель управления рольставнями 2-х полюсный | 7 758 53 | | 7 770 57 | 7 712 57 | 7 713 57 | 7 714 57 | 7 715 57 | |
| Выключатель рольставней с ключом DIN | 7 759 60 | | 7 711 76 | 7 711 77 | 7 711 78 | 7 711 79 | 7 711 80 | |
| Переключатель 2-х полюсный на 2 напр. с ключом RONIS 601 | White | 7 757 52 | | | | | | |
| | Dark Bronze | 7 757 53 | | | | | | |
| | Aluminium | 7 757 54 | | | | | | |
| | Titanium | 7 757 55 | | | | | | |
| | Pearl | 7 757 56 | | | | | | |
| Переключатель без фиксации 2-х полюсный с ключом RONIS 601 | White | 7 755 52 | | 7 770 19 | 7 712 19 | 7 713 19 | 7 714 19 | 7 715 19 |
| | Dark Bronze | 7 755 53 | | | | | | |
| | Aluminium | 7 755 54 | | | | | | |
| | Titanium | 7 755 55 | | | | | | |
| | Pearl | 7 755 56 | | | | | | |
| Выключатель + выключатель без фиксации 2-х полюсный с ключом RONIS 601 | White | 7 755 58 | | | | | | |
| | Dark Bronze | 7 755 59 | | | | | | |
| | Aluminium | 7 755 60 | | | | | | |
| | Titanium | 7 755 61 | | | | | | |
| | Pearl | 7 755 62 | | | | | | |
| Выключатель двойной для рольставней с мех. блокировкой | 7 758 04 | | 7 770 14 | 7 712 14 | 7 713 14 | 7 714 14 | 7 715 14 | |
| Выключатель двойной без фиксации для рольставней с электрической блокировкой | 7 758 14 | | | | | | | |
| Механизмы управления рольставнями для приводов somfy | 7 756 83 | | 7 770 61 | 7 712 61 | 7 713 61 | 7 714 61 | 7 715 61 | |
| Таймеры для управления рольставнями | White | 7 757 46 | | 7 770 19 | 7 712 19 | 7 713 19 | 7 714 19 | 7 715 19 |
| | Dark Bronze | 7 756 96 | | | | | | |
| | Aluminium | 7 756 97 | | | | | | |
| | Titanium | 7 756 98 | | | | | | |
| | Pearl | 7 756 99 | | | | | | |

Galea™ Life

таблица выбора клавиш и лицевых панелей (продолжение)
























| Механизмы | | | Клавиши и лицевые панели | | | | |
|---|-------------|----------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|
| | | | White | Dark Bronze | Aluminium | Titanium | Pearl |
| ТЕРМОСТАТЫ | | | | | | | |
| Электронный комнатный термостат | 7 758 68 | | 7 770 53 | 7 712 53 | 7 713 53 | 7 714 53 | 7 715 53 |
| Термостат с НЗ контактом (поставляется с лицевой панелью) | White | 7 758 15 | | | | | |
| | Dark Bronze | 7 756 84 | | | | | |
| | Aluminium | 7 756 85 | | | | | |
| | Titanium | 7 756 86 | | | | | |
| | Pearl | 7 756 87 | | | | | |
| Термостат с НЗ контактом и со светодиодом LED (поставляется с лицевой панелью) | White | 7 758 67 | | | | | |
| | Dark Bronze | 7 756 92 | | | | | |
| | Aluminium | 7 756 93 | | | | | |
| | Titanium | 7 756 94 | | | | | |
| | Pearl | 7 756 95 | | | | | |
| Термостат для теплых полов со светодиодом LED HO контакт (поставляется с лицевой панелью) | White | 7 758 58 | | | | | |
| | Dark Bronze | 7 756 88 | | | | | |
| | Aluminium | 7 756 89 | | | | | |
| | Titanium | 7 756 90 | | | | | |
| | Pearl | 7 756 91 | | | | | |
| ЗУММЕРЫ И ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛИЗАЦИИ | | | | | | | |
| Зуммер, 230 В~, 50 Гц цвет White | 7 757 11 | | 7 770 19 | 7 712 19 | 7 713 19 | 7 714 19 | 7 715 19 |
| Зуммер, 230 В~, 50 Гц цвет White | 7 757 12 | | | | | | |
| Звонок электронный, 8/12 В, 50/60 Гц цвет Dark Bronze | 7 757 10 | | | | | | |
| Электронная звуковая сигнализация, 8/12 В, 50/60 Гц цвет Dark Bronze | 7 757 09 | | | | | | |
| Электронная звуковая сигнализация, 230 В цвет Dark Bronze | 7 757 17 | | | | | | |
| Электронная звуковая сигнализация, 230 В цвет White | 7 757 18 | | | | | | |
| ТЕЛЕФОННЫЕ РОЗЕТКИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЗЕТКИ | | | | | | | |
| Розетка RJ 11 | 7 759 38 | | 7 770 95 | 7 712 95 | 7 713 95 | 7 714 95 | 7 715 95 |
| Двойная розетка RJ 11 | 7 759 39 | | 7 770 75 | 7 712 75 | 7 713 75 | 7 714 75 | 7 715 75 |
| Розетка RJ 45, ISDN | 7 759 37 | | | | | | |
| Двойная розетка RJ 45/RJ 11 VDI | 7 757 81 | | | | | | |
| Розетка RJ 45, UTP, кат. 5е, винтовые клеммы, 1 коннектор | 7 757 61 | | | | | | |
| Розетка RJ 45, UTP, кат. 5е, винтовые клеммы, 2 коннектора | 7 757 62 | | | | | | |
| Розетка RJ 45, UTP, кат. 5е, захваты, 1 коннектор | 7 757 65 | | | | | | |
| Розетка RJ 45, UTP, кат. 5е, захваты, 2 коннектора | 7 757 66 | | | | | | |
| Розетка RJ 45, UTP, кат. 6, винтовые клеммы, 1 коннектор | 7 758 28 | | | | | | |
| Розетка RJ 45, UTP, кат. 6, винтовые клеммы, 2 коннектора | 7 758 30 | | | | | | |
| Розетка RJ 45, FTP, кат. 6, винтовые клеммы, 1 коннектор | 7 757 98 | | | | | | |
| Розетка RJ 45, FTP, кат. 6, винтовые клеммы, 2 коннектора | 7 757 99 | | | | | | |
| Розетка RJ 45, UTP, кат. 6, захваты, 1 коннектор | 7 758 47 | | | | | | |
| Розетка RJ 45, UTP, кат. 6, захваты, 2 коннектора | 7 758 23 | | | | | | |

| Механизмы | | | Клавиши и лицевые панели | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | White | Dark Bronze | Aluminium | Titanium | Pearl |
| ТЕЛЕФОННЫЕ РОЗЕТКИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЗЕТКИ (продолжение) | | | | | | | |
| Розетка RJ 45, STP, кат. 5е, винтовые клеммы, 1 коннектор | 7 757 63 | | | | | | |
| Розетка RJ 45, STP, кат. 5е, винтовые клеммы, 2 коннектора | 7 757 64 | | | | | | |
| Розетка RJ 45, STP, кат. 6, винтовые клеммы, 1 коннектор | 7 757 67 | | 7 770 84 | 7 712 84 | 7 713 84 | 7 714 84 | 7 715 84 |
| Розетка RJ 45, STP, кат. 6, винтовые клеммы, 2 коннектора | 7 757 68 | | | | | | |
| Адаптер для информационной розетки AMP | 7 758 85 | | 7 770 76 | 7 712 76 | 7 713 76 | 7 714 76 | 7 715 76 |
| ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ РОЗЕТКИ | | | | | | | |
| Розетка TV простая, 2400 МГц, топология - звезда | 7 759 65 | | | | | | |
| Розетка оконечная TV, 2400 МГц | 7 759 66 | | 7 770 66 | 7 712 66 | 7 713 66 | 7 714 66 | 7 715 66 |
| Розетка проходная TV, 2400 МГц | 7 759 67 | | | | | | |
| TV простая, тип "F", топология - звезда | 7 756 80 | | | | | | |
| Розетка TV-R SAT, 2400 МГц, топология - звезда | 7 757 89 | | | | | | |
| Розетка оконечная TV-R SAT, 2400 МГц | 7 757 90 | | 7 710 73 | 7 712 73 | 7 713 73 | 7 714 73 | 7 715 73 |
| Розетка проходная TV-R SAT, 2400 МГц | 7 757 91 | | | | | | |
| СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ | | | | | | | |
| Розетка 2К 16А | 7 759 16 | Стандартная | 7 770 26 | 7 712 26 | 7 713 26 | 7 714 26 | 7 715 26 |
| | | С защитными шторками | 7 770 25 | 7 812 25 | 7 813 25 | 7 814 25 | 7 815 25 |
| Розетка 2К+3, немецкий стандарт, винтовые клеммы | 7 759 21 | | | | | | |
| Розетка 2К+3, немецкий стандарт, автоматические клеммы | 7 759 20 | | 7 770 20 | 7 712 20 | 7 713 20 | 7 714 20 | 7 715 20 |
| Розетка 2К+3, немецкий стандарт, винтовые клеммы | 7 759 21 | | | | | | |
| Розетка 2К+3, немецкий стандарт, автоматические клеммы | 7 759 20 | | 7 770 21 | 7 712 21 | 7 713 21 | 7 714 21 | 7 715 21 |
| Розетка 2К+3, немецкий стандарт, винтовые клеммы | 7 759 21 | | | | | | |
| Розетка 2К+3, немецкий стандарт, автоматические клеммы | 7 759 20 | | 7 770 22 | 7 712 22 | 7 713 22 | 7 714 22 | 7 715 22 |
| Розетка 2К+3, немецкий стандарт, с защитой от внешних воздействий, винтовые клеммы | 7 759 30 | | Красная лицевая панель 7 770 29 | | | | |
| Розетка 2К+3, немецкий стандарт, винтовые клеммы | 7 759 21 | | Красная 7 770 79 | | Зеленая 7 770 34 | | Оранжевая 7 770 42 |
| Розетка 2К+3, немецкий стандарт, автоматические клеммы | 7 759 20 | | | | | | |
| Розетка 2К+3, немецкий стандарт, с механической системой выталкивания вилки | поставляется с лицевой панелью | | 7 770 24 | 7 712 24 | 7 713 24 | 7 714 24 | 7 715 24 |
| Розетка 2К+3, немецкий стандарт, с лицевой панелью с индикаторной лампой и защитными шторками | поставляется с лицевой панелью | | 7 710 48 | Зеленая 7 710 44 | Оранжевая 7 710 45 | Красная 7 710 46 | Желтая 7 710 47 |

Galea™ Life

таблица выбора клавиш и лицевых панелей и специальные рамки

| Механизмы | | Клавиши и лицевые панели | | | | | |
|--|----------|--------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|-------|
| | | White | Dark Bronze | Soft Aluminium | Titanium | Pearl | |
| СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ | | | | | | | |
| ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | |
| Блок управления клавиатуры с передатчиком | 7 757 95 | | - | - | 7 813 51 | - | - |
| Датчик присутствия | 7 757 96 | | 7 810 53 | - | 7 813 53 | - | - |
| Внутренняя сирена | 0 675 15 | | - | - | 7 813 52 | - | - |
| Специальные рамки | | | | | | | |
| Для программируемых термостатов и контроллера сценариев освещения, система домофона Galea Life | | | White | Dark Bronze | Soft Aluminium | Titanium | Pearl |
| 2-местная рамка, без разделения | | 7 719 00 | 7 719 10 | 7 719 20 | 7 719 30 | 7 719 40 | |
| 2x2-местная рамка, без разделения | | - | - | 7 719 50 | - | - | |

| |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 пост | 2 поста горизонтальный монтаж | 2 поста вертикальный монтаж | 3 поста горизонтальный монтаж | 3 поста вертикальный монтаж |
| White  | 7 710 01 / 7 710 13 ⁽¹⁾ | 7 710 02 / 7 710 14 ⁽¹⁾ | 7 710 06 | 7 710 03 / 7 710 15 ⁽¹⁾ | 7 710 07 |
| Dark Bronze  | 7 712 01 | 7 712 02 | 7 712 06 | 7 712 03 | 7 712 07 |
| Soft Aluminium  | 7 713 01 | 7 713 02 | 7 713 06 | 7 713 03 | 7 713 07 |
| Titanium  | 7 714 01 | 7 714 02 | 7 714 06 | 7 714 03 | 7 714 07 |
| Pearl  | 7 715 01 | 7 715 02 | 7 715 06 | 7 715 03 | 7 715 07 |
| Metal Magic Red  | 7 719 01 | 7 719 02 | 7 719 06 | 7 719 03 | 7 719 07 |
| Metal Magic Blue  | 7 719 11 | 7 719 12 | 7 719 16 | 7 719 13 | 7 719 17 |
| Metal Magic Green  | 7 719 21 | 7 719 22 | 7 719 26 | 7 719 23 | 7 719 27 |
| Metal Chrome  | 7 719 31 | 7 719 32 | 7 719 36 | 7 719 33 | 7 719 37 |
| Metal Black Nickel  | 7 719 41 | 7 719 42 | 7 719 46 | 7 719 43 | 7 719 47 |
| Metal Brushed Aluminium  | 7 719 51 | 7 719 52 | 7 719 56 | 7 719 53 | 7 719 57 |
| Maple  | 7 719 61 | 7 719 62 | 7 719 66 | 7 719 63 | 7 719 67 |
| Cherry wood  | 7 719 71 | 7 719 72 | 7 719 76 | 7 719 73 | 7 719 77 |
| Mahogany  | 7 719 81 | 7 719 82 | 7 719 86 | 7 719 83 | 7 719 87 |
| Corian® Cocoa Brown  | 7 717 01 | 7 717 02 | 7 717 06 | 7 717 03 | 7 717 07 |
| Corian® Everest  | 7 717 11 | 7 717 12 | 7 717 16 | 7 717 13 | 7 717 17 |
| Leather Havanna  | 7 719 90 | 7 719 91 | 7 719 93 | 7 719 92 | 7 719 94 |
| Leather Club  | 7 719 95 | 7 719 96 | 7 719 98 | 7 719 97 | 7 719 99 |

⁽¹⁾ поставляются под заказ CORIAN® – зарегистрированная торговая марка компании DuPont™

Galea™ Life

таблица выбора рамок

|  |  4 поста горизонтальный монтаж |  4 поста вертикальный монтаж |  5 постов горизонтальный монтаж |  5 постов вертикальный монтаж |
|---|--|--|--|---|
| White  | 7 710 04 | 7 710 08 | 7 710 05 | 7 710 09 |
| Dark Bronze  | 7 712 04 | 7 712 08 | 7 712 05 | 7 712 09 |
| Soft Aluminium  | 7 713 04 | 7 713 08 | 7 713 05 | 7 713 09 |
| Titanium  | 7 714 04 | 7 714 08 | 7 714 05 | 7 714 09 |
| Pearl  | 7 715 04 | 7 715 08 | 7 715 05 | 7 715 09 |
| Metal Magic Red  | 7 719 04 | 7 719 08 | 7 719 05 | 7 719 09 |
| Metal Magic Blue  | 7 719 14 | 7 719 18 | 7 719 15 | 7 719 19 |
| Metal Magic Green  | 7 719 24 | 7 719 28 | 7 719 25 | 7 719 29 |
| Metal Chrome  | 7 719 34 | 7 719 38 | 7 719 35 | 7 719 39 |
| Metal Black Nickel  | 7 719 44 | 7 719 48 | 7 719 45 | 7 719 49 |
| Metal Brushed Aluminium  | 7 719 54 | 7 719 58 | 7 719 55 | 7 719 59 |
| Maple  | 7 719 64 | 7 719 68 | 7 719 65 | 7 719 69 |
| Cherry Wood  | 7 719 74 | 7 719 78 | 7 719 75 | 7 719 79 |
| Mahogany  | 7 719 84 | 7 719 88 | 7 719 85 | 7 719 89 |
| Corian® Cocoa Brown  | 7 717 04 | 7 717 08 | 7 717 05 | 7 717 09 |
| Corian® Everest  | 7 717 14 | 7 717 18 | 7 717 15 | 7 717 19 |