

### Ревизионный лючок Donel, тип DFB

Ревизионные лючки Donel – решение для организации доступа и ревизии к коммуникациям, проходящим как под фальш-полом так и в бетонным полу.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Тип:</b>                        | DFB   |
| <b>Артикул:</b>                    | DFB12R  |
| <b>Наименование:</b>               | Donel Лючок ревизионный в пол 12 мод., крышка ABS + гальванизированная стальная вставка                       |
| <b>Материал:</b>                   | Пластик   |
| <b>Крышка:</b>                     | ABS пластик + гальванизированная стальная вставка, в крышке предусмотрено два кабельных вывода с уплотнителем |
| <b>Габаритные размеры , мм:</b>    | 245x224   |
| <b>Монтажное отверстие, мм:</b>    | 229÷232x210÷213   |
| <b>Степень защиты IP:</b>          | 20  |
| <b>Размер выемки в крышки, мм:</b> | ≤ 8   |
| <b>Гарантия:</b>                   | 1 год   |
| <b>Сделано в</b>                   | Китае   |






#### Комплектация:

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Лючок:                      | 1шт |
| Инструкция по эксплуатации: | 1шт |
| Упаковка:                   | 1шт |

Для установки в бетонный пол, рекомендуется использовать: DFB12SB Donel Монтажная коробка для установки DFB12 в стяжку, сталь. В комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

#### Установка в фальш-пол

- Подготовить посадочное отверстие, в соответствии с размером, для установки лючка
- Установить лючок в посадочное отверстие
- Задфиксировать лючок к поверхности пола

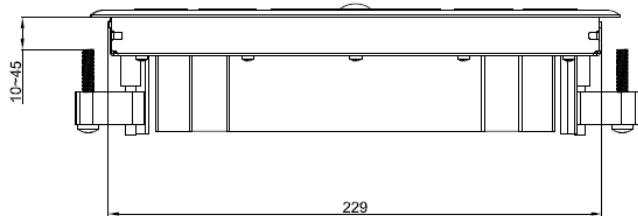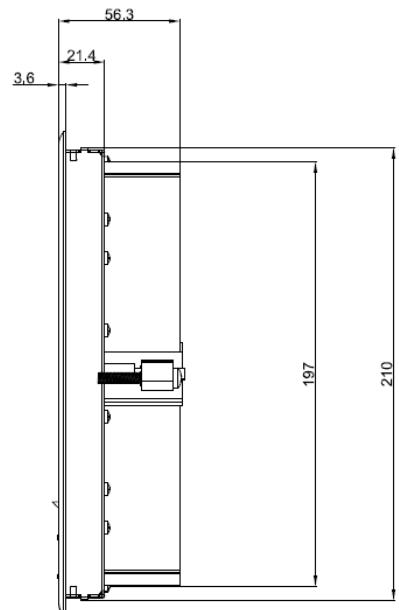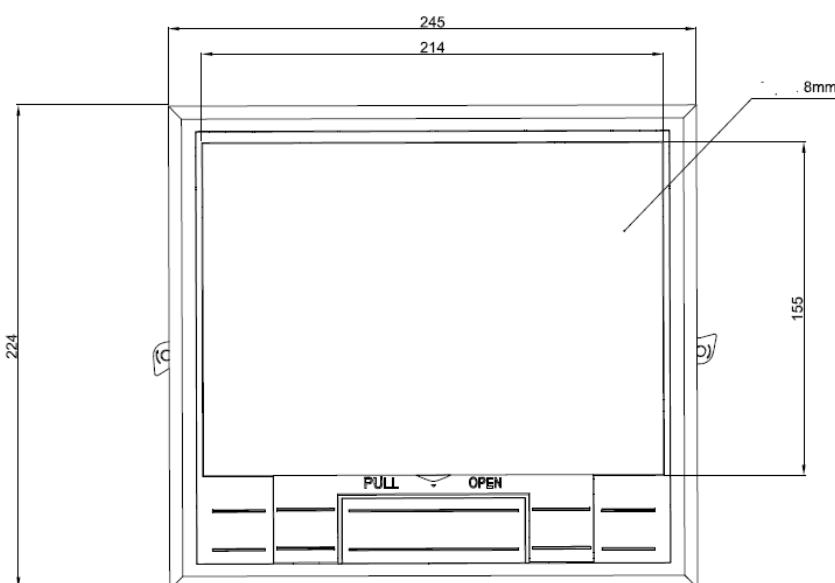

**Рабочая температура окружающей среды:**

от -5 до + 40°C

**Техническое обслуживание:**

Чистка поверхности изделия тканью

**Экологичность:**

Не использовать ацетон, смелоочистители или трихлорэтилен

Не содержит галогенов

**Правила и условия безопасной эксплуатации:**

Монтаж производится квалифицированным специалистом.

**Правила и условия перевозки:**

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя, при условии защиты от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок.

**Правила и условия хранения:**

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -5 до +40°C и относительной влажности 80%.

**Правила и условия реализации:**

Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

**Правила и условия утилизации:**

Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

**Гарантийные обязательства:**

Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом.  
Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

**Гарантия не распространяется:**

- в случае несоблюдения правил эксплуатации;
- в случае внесением покупателя технических изменений в конструкцию лючка;
- на лючок, имеющий механические повреждения.

**Изготовитель:** HK LEED LIGHTING CO., LTD

**Адрес:** No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha villeage, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай.

**Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС:** ООО "Донэль", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул. Южнопортовая, д. 34, стр. 1, тел.: +7 495 230 31 20, info@donel.su , www.donel.su