


Ревизионный лючок Donel, тип DFB

Ревизионные лючки Donel – решение для организации доступа и ревизии к коммуникациям, проходящим как под фальш-полом так и в бетонном полу.

Тип:	DFB
Артикул:	DFB16R
Наименование:	Donel Лючок ревизионный в пол 16 мод., крышка ABS + гальванизированная стальная вставка
Материал:	Пластик
Крышка:	ABS пластик + гальванизированная стальная вставка, в крышке предусмотрено два кабельных вывода с уплотнителем
Габаритные размеры , мм:	329x231
Монтажное отверстие, мм:	312÷315x215÷218
Степень защиты IP:	20
Размер выемки в крышки, мм:	≤ 8
Гарантия:	1 год
Сделано в	Китае

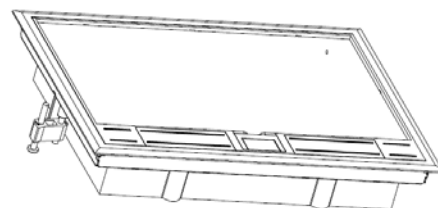




Комплектация:

Лючок:	1шт
Инструкция по эксплуатации:	1шт
Упаковка:	1шт

Для установки в бетонный пол, рекомендуется использовать: DFB1624SB Donel Монтажная коробка для установки DFB16, DFB24 в стяжку, сталь. В комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

Установка в фальш-пол

- Подготовить посадочное отверстие, в соответствии с размером, для установки лючка
- Установить лючок в посадочное отверстие
- Зафиксировать лючок к поверхности пола

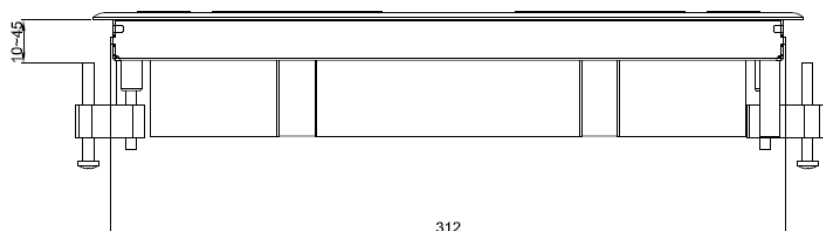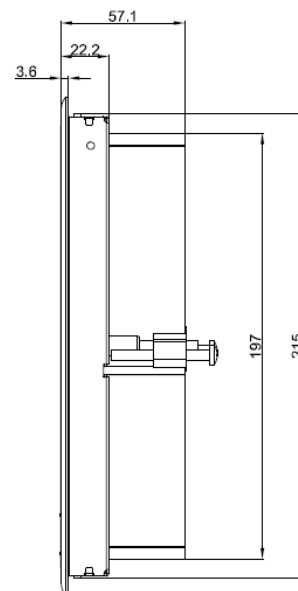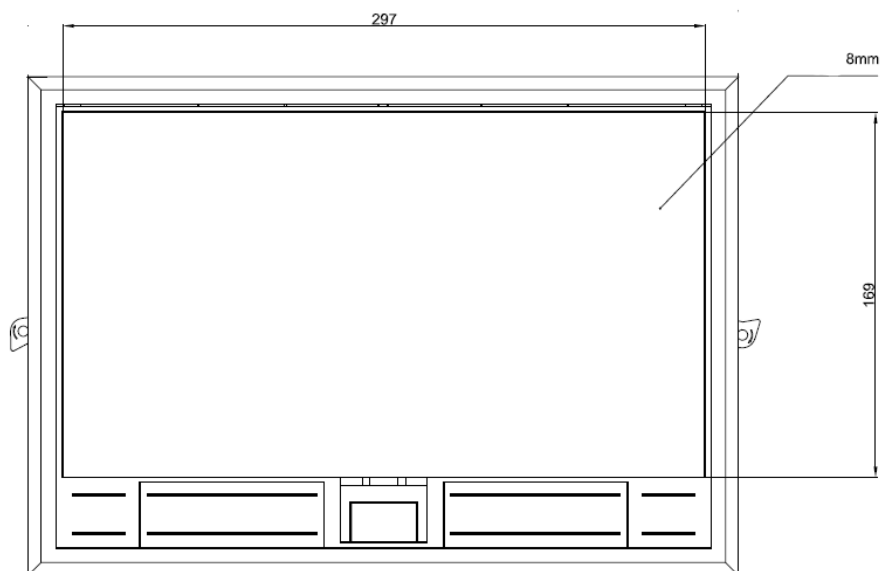

Рабочая температура окружающей среды:	от -5 до + 40°C
Техническое обслуживание:	Чистка поверхности изделия тканью
Экологичность:	Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен Не содержит галогенов
Правила и условия безопасной эксплуатации:	Монтаж производится квалифицированным специалистом.
Правила и условия перевозки:	Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя, при условии защиты от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок.
Правила и условия хранения:	Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -5 до +40°C и относительной влажности 80%.
Правила и условия реализации:	Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.
Правила и условия утилизации:	Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.
Гарантийные обязательства:	Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом. Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантия не распространяется:	- в случае несоблюдения правил эксплуатации; - в случае внесением покупателем технических изменений в конструкцию лючка; - на лючок, имеющий механические повреждения.

Изготовитель: HK LEED LIGHTING CO., LTD
Адрес: No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha villeage, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай.

Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС: ООО "Донэль", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул. Южнопортовая, д. 34, стр. 1, тел.: +7 495 230 31 20, info@donel.su , www.donel.su