


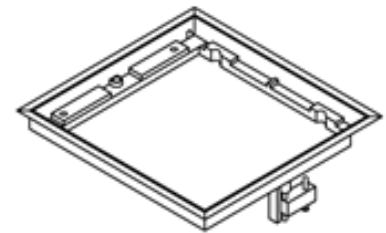


Напольные лючки Donel – решение для организации рабочих мест, как в открытых пространствах типа «Open Space», так и в индивидуальных помещениях и комнатах переговоров, предназначены для монтажа модульных электроустановочных изделий 45x45 в плиты фальш-пола или в бетонный пол.

<b>Donel DFB8</b>
Лючок в пол
Артикул: DFB8
Цвет: Серый
Материал: пластик
Количество модулей 22.5x45: 8
Степень защиты IP: IP20
Габариты, мм: 169x141.5
Высота, мм: регулируемая 71÷111
Монтажное отверстие, мм: 157÷160x130÷133
Напольное покрытие, мм: ≤8
Гарантия: 1 год
Сделано в Китае




- Напольные лючки Donel поставляются в комплекте с суппортами для установки механизмов стандарта 45x45.
- Напольные лючки Donel изготавливаются из ABS пластика, не содержащего галогены
- В крышке предусмотрена выемка 8мм для укладки напольного покрытия типа ковролин, ламинат (паркет), декоративная плитка
- В крышке два кабельных вывода с уплотнителем
- В коробке предусмотрена перфорация для подвода труб (кабеля)
- Степень защиты: IP20

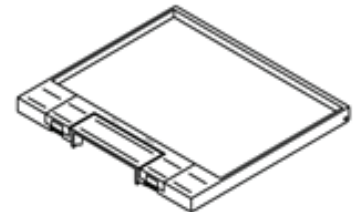



Электроустановочные изделия, слаботочные и мультимедийные разъемы стандарта 45x45 в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно

## СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

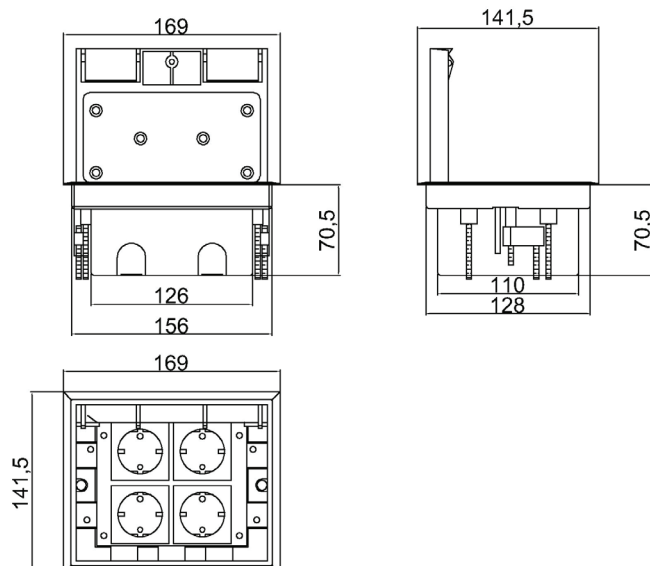

### Установка в фальш-пол:

- Подготовить посадочное отверстие, в соответствии с размером, для установки лючка
- Подготовить в коробке отверстия для ввода кабеля.
- Установить коробку в посадочное отверстие, отрегулировав по высоте, и зафиксировать её винтами
- Завести в коробку предварительно проложенные по полу трубы с кабелем.
- Подключить электроустановочные/информационные/мультимедийные модули 45x45, зафиксировать их на установочной пластине
- Проверить надежность и безопасность подключения
- Закрепить установочную пластину к коробке
- Установить напольное покрытие в крышку
- Установить крышку в коробку
- Лючок готов к работе.

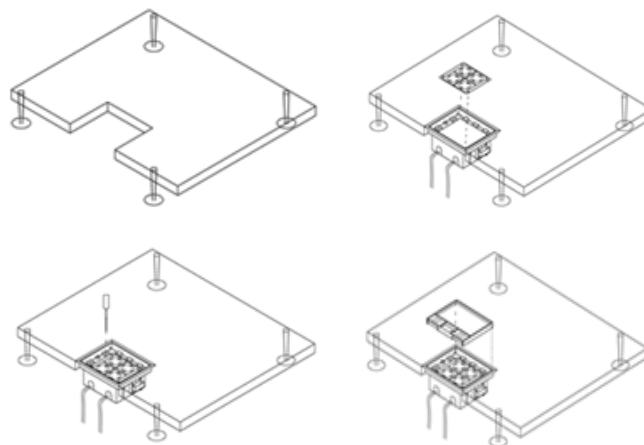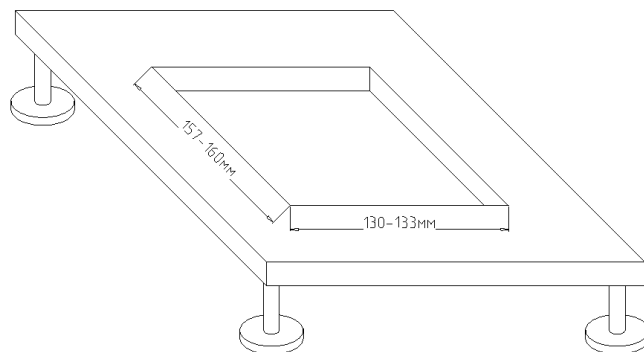

### Рабочая температура окружающей среды:

от -5 до + 40°C

### Техническое обслуживание:

Чистка поверхности изделия тканью

### Экологичность:

Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен  
Не содержит галогенов

### Правила и условия безопасной эксплуатации:

Монтаж производится квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети.  
Запрещается подключение к неисправной электропроводке.  
Техническое обслуживание лючка производится только при отключенной электрической сети.  
При монтаже избегать попаданий в корпус лючка посторонних предметов и пыли.  
При обнаружении видимых механических повреждений, появления специфического запаха при эксплуатации или в случаях попадания воды внутрь изделия, лючок необходимо отключить от электрической сети до проверки работоспособности специалистом.

### Правила и условия перевозки:

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя, при условии защиты от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок.

### Правила и условия хранения:

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -5 до +40°C и относительной влажности 80%.

### Правила и условия реализации:

Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

### Правила и условия утилизации:

Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

### Гарантийные обязательства:

Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом.  
Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

### Гарантия не распространяется:

- в случае несоблюдения правил эксплуатации;
- в случае внесении покупателем технических изменений в конструкцию лючка;
- на лючок, имеющий механические повреждения.

**Изготовитель:** HK LEED LIGHTING CO., LTD

**Адрес:** No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha villege, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай.

**Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС:** ООО "Реал Электро", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул Южнопортовая, д. 34, стр. 2, этаж 1, помещ.1, ком.19-27, тел.+7 495 230 31 32, info@realelectro.com, www.realelectro.com