

Sedna

Тонкие линии надежных
решений



Содержание

Больше комфорта для ваших клиентов.....	98
Широкий выбор функций.....	99
Профессиональная серия.....	100
Легкая установка.....	101

Каталожные номера

Выключатели и переключатели.....	102
Электронные устройства.....	106
Розетки силовые.....	108
Розетки телекоммуникационные.....	109
Аксессуары.....	111
Рамки.....	112

Техническая информация

Выключатели.....	114
Поворотный светорегулятор емкостный, 25-325 Вт/ВА (SDN22006XX).....	115
Поворотно-нажимной светорегулятор емкостный, 230 В, 1000 ВА (SDN22009XX).....	116
Поворотный светорегулятор емкостный, 25-325 Вт/ВА, проходной (SDN22007XX).....	117
Светорегулятор поворотно-нажимной универсальный, 40-600 Вт/ВА, проходной (SDN22008XX).....	118
Датчик движения (SDN20002XX).....	119
Термостат, 10 А (SDN60001XX).....	120
Термостат для теплого пола, 10 А (SDN60003XX).....	121
Карточный выключатель (SDN19001XX).....	122
Компьютерная розетка RJ45.....	123
Розетки TV/R/SAT.....	125
Адаптеры для коннекторов RJ45.....	128
Коробки для наружного монтажа.....	130
Рамки.....	131

Больше комфорта для ваших клиентов

Комфорт «на кончиках пальцев»

Сердце жилища бьется в унисон с ритмом жизни и нуждами хозяев:

- системы отопления программируются таким образом, чтобы обеспечить наилучший комфорт для человека с момента, когда он входит в дом;
- светорегуляторы (диммеры) позволяют задать нужный уровень освещенности;
- жалюзи можно открывать и закрывать легким щелчком выключателя.

Безопасная среда

Иногда, для того чтобы сделать жилище безопасным, достаточно одной детали. Все розетки Sedna оснащаются защитными шторками, исключающими возможность несчастных случаев. А для того чтобы ночью можно было легко и безопасно передвигаться по дому, используются датчики движения, автоматически управляющие движением.

Все подключения, которые могут потребоваться

Предложите своим клиентам удобные соединения для подключений к Internet или телевидению в любом месте дома.



Светорегулятор (диммер)

Обеспечивает плавную регулировку яркости ламп освещения



Датчик движения (присутствия)

Автоматически включает и отключает освещение в зависимости от присутствия людей или условий естественного освещения



Термостат

Управляет температурой в помещении



Выключатель с подсветкой

Светодиодная лампа синего цвета поможет найти выключатель в темном помещении

Широкий выбор функций

> Управление освещением

> Управление температурой

> Выключатели для жалюзи

> Выключатель с подсветкой

> Датчики движения

Рамки шести цветов



Алюминиевый Бежевый Красный Белый Титан Графит

Механизмы пяти цветов



Алюминиевый Бежевый Белый Титан Графит



Одноклавишный выключатель



Одноклавишный выключатель с подсветкой



Двухклавишный выключатель с подсветкой



Выключатель для жалюзи



Кнопка с подсветкой



Поворотный светорегулятор



Комнатный термостат



Телефонная и компьютерная розетка



Розетка с защитными шторками



Розетка TV/R/SAT



Датчик движения

Профессиональная серия

Максимальная эргономичность

Телескопическая конструкция

Нет нужды в специальной подгонке при монтаже. Телескопическая конструкция обеспечивает идеальное совпадение с неровными поверхностями, а также выравнивает стык без зазора с любыми компонентами, уже имеющимися в стене



Ясная и понятная маркировка



Размеры

Размеры разноцветных зажимов упрощают подключение и помогают избежать ошибок

Прямые лапки

Помогают фиксировать механизм по глубине. Механизм легко входит в коробку, поскольку лапки не мешают проводам



Клеммы расположены с одной стороны*

Позволяют упростить монтаж и отрезать провода на одну длину

* Для розеток



Открытые клеммники

Нет нужды откручивать винты, клеммники готовы к быстрому подсоединению




Легкая установка

Полностью безопасная работа

Последовательность установки

- 1 Установочная коробка
- 2 Механизм
- 3 + 4 Адаптер вставляется в рамку + Рамка вместе с адаптером надевается на механизм
- 5 Клавиша зажимается

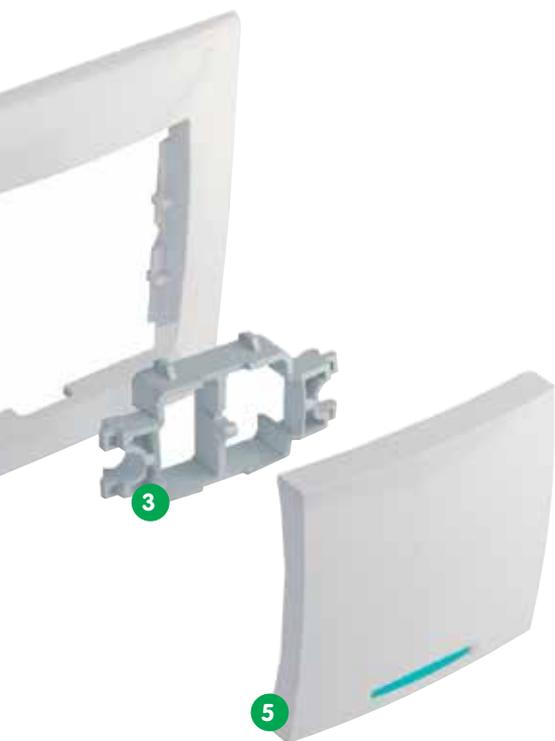

Специальные направляющие

Направляющие для облегчения ввода проводов. Провод легко вводится в клемму, а оголенный конец защищается разделителем, предотвращая возможность короткого замыкания



Верхние пластиковые вставки

Скрывают токоведущие части



Монтажные лапки


Надежно фиксируют механизм в монтажной коробке



Долговечность и надежность конструкции

Металлический суппорт

Суппорт изготовлен из нержавеющей стали, устойчив к ржавчине и сгибанию, обеспечивает отличную жесткость всей конструкции



Мощные монтажные лапки для надежного крепления

Длинные и крепкие монтажные лапки особенно важны при монтаже розеток, крепление которых иногда слабеет со временем. Эти мощные монтажные лапки надежно удерживают крепление розетки к стене даже при больших усилиях, прикладываемых к ней





SDN0100121



SDN0400121



SDN0500121



SDN0600121



SDN0300121



SDN0200121




SDN0400421



SDN0200221


Выключатели 10 А, 250 В

Выключатель




Цвет	■ 1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	SDN0100121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN0100147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN0100160
<input type="checkbox"/> титан	SDN0100168
<input type="checkbox"/> графит	SDN0100170

Переключатель




Цвет	■ 1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	SDN0400121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN0400147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN0400160
<input type="checkbox"/> титан	SDN0400168
<input type="checkbox"/> графит	SDN0400170

Перекрестный переключатель




Цвет	■ 1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	SDN0500121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN0500147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN0500160
<input type="checkbox"/> титан	SDN0500168
<input type="checkbox"/> графит	SDN0500170

Перекрестный переключатель IP44




Цвет	■ 1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	SDN0500321
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN0500347
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN0500360
<input type="checkbox"/> титан	SDN0500368
<input type="checkbox"/> графит	SDN0500370

Переключатель




Цвет	■ 2-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	SDN0600121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN0600147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN0600160
<input type="checkbox"/> титан	SDN0600168
<input type="checkbox"/> графит	SDN0600170

Выключатель



Цвет	■ 2-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	SDN0300121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN0300147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN0300160
<input type="checkbox"/> титан	SDN0300168
<input type="checkbox"/> графит	SDN0300170


Двухполюсный выключатель



Цвет	■ 1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	SDN0200121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN0200147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN0200160
<input type="checkbox"/> титан	SDN0200168
<input type="checkbox"/> графит	SDN0200170


Выключатели 16 А, 250 В

Переключатель



Цвет	■ 1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	SDN0400421
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN0400447
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN0400460
<input type="checkbox"/> титан	SDN0400468
<input type="checkbox"/> графит	SDN0400470

Двухполюсный выключатель



Цвет	■ 1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	SDN0200221
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN0200247
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN0200260
<input type="checkbox"/> титан	SDN0200268
<input type="checkbox"/> графит	SDN0200270



SDN1400121



SDN1500121



SDN0501121



SDN0300321



SDN0400321



SDN0401121



SDN0201121



SDN1500221



SDN0201221

Выключатели с синей подсветкой 10 А, 250 В

Выключатель с подсветкой	Переключатель с подсветкой
 (сх. 1а)	 (сх. 6а)
Цвет	Цвет
<input type="checkbox"/> белый	<input type="checkbox"/> белый
<input type="checkbox"/> бежевый	<input type="checkbox"/> бежевый
<input type="checkbox"/> алюминий	<input type="checkbox"/> алюминий
<input type="checkbox"/> титан	<input type="checkbox"/> титан
<input type="checkbox"/> графит	<input type="checkbox"/> графит

Перекрестный переключатель с подсветкой
 (сх. 7а)
Цвет
<input type="checkbox"/> белый
<input type="checkbox"/> бежевый
<input type="checkbox"/> алюминий
<input type="checkbox"/> титан
<input type="checkbox"/> графит

Выключатель с подсветкой
 (сх. 5а)
Цвет
<input type="checkbox"/> белый
<input type="checkbox"/> бежевый
<input type="checkbox"/> алюминий
<input type="checkbox"/> титан
<input type="checkbox"/> графит

Выключатели с красной индикацией 10 А, 250 В

Выключатель с индикацией	Переключатель с индикацией
 (сх. 1)	 (сх. 6)
Цвет	Цвет
<input type="checkbox"/> белый	<input type="checkbox"/> белый
<input type="checkbox"/> бежевый	<input type="checkbox"/> бежевый
<input type="checkbox"/> алюминий	<input type="checkbox"/> алюминий
<input type="checkbox"/> титан	<input type="checkbox"/> титан
<input type="checkbox"/> графит	<input type="checkbox"/> графит

Двухполюсный выключатель с индикацией
 (сх. 2)
Цвет
<input type="checkbox"/> белый
<input type="checkbox"/> бежевый
<input type="checkbox"/> алюминий
<input type="checkbox"/> титан
<input type="checkbox"/> графит

Выключатели с синей подсветкой 16 А, 250 В

Переключатель с подсветкой
 (сх. 6а)
Цвет
<input type="checkbox"/> белый
<input type="checkbox"/> бежевый
<input type="checkbox"/> алюминий
<input type="checkbox"/> титан
<input type="checkbox"/> графит

Выключатели с красной индикацией 16 А, 250 В


Двухполюсный выключатель с индикацией
 (сх. 2)
Цвет
<input type="checkbox"/> белый
<input type="checkbox"/> бежевый
<input type="checkbox"/> алюминий
<input type="checkbox"/> титан
<input type="checkbox"/> графит



SDN1900121

Карточный выключатель 10 А, 250 В

Выключатель



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN1900121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN1900147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1900160
<input type="checkbox"/> титан	SDN1900168
<input type="checkbox"/> графит	SDN1900170




SDN1300321



SDN1300121


Выключатели для жалюзи 10 А, 250 В

Выключатель с механич. блокировкой



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN1300321
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN1300347
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1300360
<input type="checkbox"/> титан	SDN1300368
<input type="checkbox"/> графит	SDN1300370

Выключатель с электр. блокировкой




Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN1300121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN1300147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1300160
<input type="checkbox"/> титан	SDN1300168
<input type="checkbox"/> графит	SDN1300170



Кнопка со шнурком 10 А, 250 В

Кнопка со шнурком




Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN1200121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN1200147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1200160
<input type="checkbox"/> титан	SDN1200168
<input type="checkbox"/> графит	SDN1200170



SDN0700121

Кнопочные выключатели 10 А, 250 В

Кнопочный выключатель



Цвет	<input type="checkbox"/> 1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	SDN0700121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN0700147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN0700160
<input type="checkbox"/> титан	SDN0700168
<input type="checkbox"/> графит	SDN0700170




SDN0800121




SDN0900121

Кнопочный выключ. с символом «звонок»



Цвет	<input type="checkbox"/> 1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	SDN0800121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN0800147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN0800160
<input type="checkbox"/> титан	SDN0800168
<input type="checkbox"/> графит	SDN0800170

Кнопочный выключатель с символом «свет»



Цвет	<input type="checkbox"/> 1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	SDN0900121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN0900147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN0900160
<input type="checkbox"/> титан	SDN0900168
<input type="checkbox"/> графит	SDN0900170




SDN1600421



SDN1600121

Кнопочные выключатели с синей подсветкой 10 А, 250 В

Кнопочный выключатель с подсветкой



Цвет	<input type="checkbox"/> 1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	SDN1600121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN1600147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1600160
<input type="checkbox"/> титан	SDN1600168
<input type="checkbox"/> графит	SDN1600170



SDN1800121



SDN1600321

Кнопочный выключ. с символом «звонок» и подсветкой



Цвет	<input type="checkbox"/> 1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	SDN1600421
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN1600447
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1600460
<input type="checkbox"/> титан	SDN1600468
<input type="checkbox"/> графит	SDN1600470

Кнопочный выключ. с символом «свет» и подсветкой



Цвет	<input type="checkbox"/> 1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	SDN1800121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN1800147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1800160
<input type="checkbox"/> титан	SDN1800168
<input type="checkbox"/> графит	SDN1800170

Кнопочный выключ. с держателем для надписи и подсветкой



Цвет	<input type="checkbox"/> 1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	SDN1600321
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN1600347
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1600360
<input type="checkbox"/> титан	SDN1600368
<input type="checkbox"/> графит	SDN1600370



SDN0800321



SDN0900321



SDN0100321



SDN0400521



SDN0300421




SDN1700121



SDN1700421


Кнопочные выключатели IP44 10 А, 250 В

Кнопочный выключатель с символом «звонок»



(сх. 1)


Кнопочный выключатель с символом «свет»



(сх. 1)

Цвет	1-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	SDN0800321	SDN0900321
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN0800347	SDN0900347
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN0800360	SDN0900360
<input type="checkbox"/> титан	SDN0800368	SDN0900368
<input type="checkbox"/> графит	SDN0800370	SDN0900370

Двухполюсный выключатель IP44




(сх. 2)

Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN0200321
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN0200347
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN0200360
<input type="checkbox"/> титан	SDN0200368
<input type="checkbox"/> графит	SDN0200370


Выключатели IP44 10 А, 250 В

Выключатель



(сх. 1)


Переключатель



(сх. 6)

Цвет	1-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	SDN0100321	SDN0400521
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN0100347	SDN0400547
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN0100360	SDN0400560
<input type="checkbox"/> титан	SDN0100368	SDN0400568
<input type="checkbox"/> графит	SDN0100370	SDN0400570

Выключатель



(сх. 5)

Цвет	2-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	SDN0300421
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN0300447
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN0300460
<input type="checkbox"/> титан	SDN0300468
<input type="checkbox"/> графит	SDN0300470

Кнопочные выключатели с синей подсветкой 10 А, 12 В

Выключатель с символом «звонок»



Цвет	1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	SDN1700121
<input type="checkbox"/> кремовый	SDN1700123
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1700160
<input type="checkbox"/> титан	SDN1700168
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN1700147
<input type="checkbox"/> графит	SDN1700170

Выключатель с окном для надписи



Цвет	1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	SDN1700421
<input type="checkbox"/> кремовый	SDN1700423
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN1700460
<input type="checkbox"/> титан	SDN1700468
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN1700447
<input type="checkbox"/> графит	SDN1700470



SDN2200621



SDN2200421



SDN2201121



SDN2200921

Поворотные светорегуляторы

Светорегулятор емкостный, 230 В, 25-325 Вт/ВА



Светорегулятор индуктивный, 230 В, 60-500 Вт/ВА



Цвет	Светорегулятор емкостный, 230 В, 25-325 Вт/ВА	Светорегулятор индуктивный, 230 В, 60-500 Вт/ВА
<input type="checkbox"/> белый	SDN2200621	SDN2200421
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN2200647	SDN2200447
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN2200660	SDN2200460
<input type="checkbox"/> титан	SDN2200668	SDN2200468
<input type="checkbox"/> графит	SDN2200670	SDN2200470

Поворотно-нажимные светорегуляторы

Светорегулятор индуктивный, 230 В, 60-500 Вт/ВА, проходной



Светорегулятор универсальный, 230 В, 20-420 Вт/ВА, проходной



Цвет	Светорегулятор индуктивный, 230 В, 60-500 Вт/ВА, проходной	Светорегулятор универсальный, 230 В, 20-420 Вт/ВА, проходной
<input type="checkbox"/> белый	SDN2200521	SDN2201121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN2200547	SDN2201147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN2200560	SDN2201160
<input type="checkbox"/> титан	SDN2200568	SDN2201168
<input type="checkbox"/> графит	SDN2200570	SDN2201170

Светорегулятор индуктивный, 230 В, 1000 ВА



Цвет	Светорегулятор индуктивный, 230 В, 1000 ВА
<input type="checkbox"/> белый	SDN2200921
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN2200947
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN2200960
<input type="checkbox"/> титан	SDN2200968
<input type="checkbox"/> графит	SDN2200970

Нагрузка

SDN22006XX	SDN22004XX	SDN22009XX	SDN22005XX	SDN22011XX	
25-325 Вт	60-500 Вт	40-1000 Вт	60-500 Вт	20-420 Вт	Максимальные нагрузки
25-325 Вт	60-500 Вт	40-1000 Вт	60-500 Вт	20-420 Вт	лампы накаливания
	60-500 Вт	60-1000 ВА	60-500 ВА	20-420 Вт	галогенные лампы 230 В
					галогенные лампы 230 В/12 В с ферромагнитным трансформатором
25-325 ВА				20-420 Вт	галогенные лампы 230 В/12 В с электронным трансформатором
		60-600 Вт			однофазные моторы
					Предохранитель
					2,5 А (Н)
					Электронный



SDN2000221


Датчик движения

Датчик движения с выдержкой времени и регулированием минимальной освещенности, 10 А, 230 В




Цвет	<input type="checkbox"/> белый	SDN2000221
	<input type="checkbox"/> бежевый	SDN2000247
	<input type="checkbox"/> алюминий	SDN2000260
	<input type="checkbox"/> титан	SDN2000268
	<input type="checkbox"/> графит	SDN2000270

Макс. 20 мин - 5 люкс - ∞ - рабочий диапазон: 180°.



SDN6000121



SDN6000321

Термостаты

Комнатный термостат 10 А, 230 В



Цвет	<input type="checkbox"/> белый	SDN6000121	<input type="checkbox"/> белый	SDN6000321
	<input type="checkbox"/> бежевый	SDN6000147	<input type="checkbox"/> бежевый	SDN6000347
	<input type="checkbox"/> алюминий	SDN6000160	<input type="checkbox"/> алюминий	SDN6000360
	<input type="checkbox"/> титан	SDN6000168	<input type="checkbox"/> титан	SDN6000368
	<input type="checkbox"/> графит	SDN6000170	<input type="checkbox"/> графит	SDN6000370

Термостат для теплого пола 10 А, 230 В



- Поставляется с температурным датчиком 4 м.
- Внешний датчик: NTC 10 кОм при 25 °С.

Комнатный термостат с функцией охлаждения, 10 А, 230 В



Цвет	<input type="checkbox"/> белый	SDN6001121
	<input type="checkbox"/> бежевый	SDN6001147
	<input type="checkbox"/> алюминий	SDN6001160
	<input type="checkbox"/> титан	SDN6001168
	<input type="checkbox"/> графит	SDN6001170

Полностью готовые изделия. Не могут использоваться при групповом монтаже в одну рамку.



SDN6001121



SDN3000121



SDN3100121



SDN2900121



SDN3000521



Розетки 16 А, 250 В с заземляющим контактом

Розетка с защитными шторками	Розетка с защитными шторками и крышкой, IP20	Розетка без защитных шторок
------------------------------	--	-----------------------------



Цвет			
<input type="checkbox"/> белый	SDN3000121	SDN3100121	SDN3000521
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN3000147	SDN3100147	SDN3000547
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN3000160	SDN3100160	SDN3000560
<input type="checkbox"/> красный	SDN3000341		
<input type="checkbox"/> титан	SDN3000168	SDN3100168	SDN3000568
<input type="checkbox"/> графит	SDN3000170	SDN3100170	SDN3000570

Розетки 16 А, 250 В без заземляющего контакта

Розетка без защитных шторок



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN2900121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN2900147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN2900160
<input type="checkbox"/> титан	SDN2900168
<input type="checkbox"/> графит	SDN2900170

Двойная розетка 16 А, 250 В с заземляющим контактом

Розетка с защитными шторками



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN3000721
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN3000747
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN3000760
<input type="checkbox"/> графит	SDN3000770 В продаже с 2017 года

Розетка без защитных шторок



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN3000621
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN3000647
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN3000660
<input type="checkbox"/> графит	SDN3000670 В продаже с 2017 года

Розетка с защитными шторками и крышкой, IP44
--



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN3100321
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN3100347
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN3100360
<input type="checkbox"/> титан	SDN3100368
<input type="checkbox"/> графит	SDN3100370



SDN4300121



SDN4500121



SDN4400121



SDN4600121



SDN4700121



SDN4900121



SDN4800121



SDN5000121



SDN4101121



SDN4201121



SDN5100121



SDN5200121

Компьютерные розетки

Розетка RJ45, одиночная, кат. 5е, неэкран. UTP, с пружинными зажимами



Цвет	<input type="checkbox"/> белый	SDN4300121
	<input type="checkbox"/> бежевый	SDN4300147
	<input type="checkbox"/> алюминий	SDN4300160
	<input type="checkbox"/> титан	SDN4300168
	<input type="checkbox"/> графит	SDN4300170

Розетка RJ45, одиночная, кат. 5е, экран. STP, с пружинными зажимами



Цвет	<input type="checkbox"/> белый	SDN4500121
	<input type="checkbox"/> бежевый	SDN4500147
	<input type="checkbox"/> алюминий	SDN4500160
	<input type="checkbox"/> титан	SDN4500168
	<input type="checkbox"/> графит	SDN4500170

Розетка RJ45, двойная, кат. 5е, неэкран. UTP, с пружинными зажимами



Цвет	<input type="checkbox"/> белый	SDN4400121
	<input type="checkbox"/> бежевый	SDN4400147
	<input type="checkbox"/> алюминий	SDN4400160
	<input type="checkbox"/> титан	SDN4400168
	<input type="checkbox"/> графит	SDN4400170

Розетка RJ45, двойная, кат. 5е, экран. STP, с пружинными зажимами



Цвет	<input type="checkbox"/> белый	SDN4600121
	<input type="checkbox"/> бежевый	SDN4600147
	<input type="checkbox"/> алюминий	SDN4600160
	<input type="checkbox"/> титан	SDN4600168
	<input type="checkbox"/> графит	SDN4600170

Компьютерные розетки

Розетка RJ45, одиночная, кат. 6, неэкран. UTP, с пружинными зажимами



Цвет	<input type="checkbox"/> белый	SDN4700121
	<input type="checkbox"/> бежевый	SDN4700147
	<input type="checkbox"/> алюминий	SDN4700160
	<input type="checkbox"/> титан	SDN4700168
	<input type="checkbox"/> графит	SDN4700170

Розетка RJ45, одиночная, кат. 6, экран. STP, с пружинными зажимами



Цвет	<input type="checkbox"/> белый	SDN4900121
	<input type="checkbox"/> бежевый	SDN4900147
	<input type="checkbox"/> алюминий	SDN4900160
	<input type="checkbox"/> титан	SDN4900168
	<input type="checkbox"/> графит	SDN4900170

Розетка RJ45, двойная, кат. 6, неэкран. UTP, с пружинными зажимами



Цвет	<input type="checkbox"/> белый	SDN4800121
	<input type="checkbox"/> бежевый	SDN4800147
	<input type="checkbox"/> алюминий	SDN4800160
	<input type="checkbox"/> титан	SDN4800168
	<input type="checkbox"/> графит	SDN4800170

Розетка RJ45, двойная, кат. 6, экран. STP, с пружинными зажимами



Цвет	<input type="checkbox"/> белый	SDN5000121
	<input type="checkbox"/> бежевый	SDN5000147
	<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5000160
	<input type="checkbox"/> титан	SDN5000168
	<input type="checkbox"/> графит	SDN5000170

Телефонные розетки RJ11

Розетка RJ11, одиночная, с пруж. зажимами



Цвет	<input type="checkbox"/> белый	SDN4101121
	<input type="checkbox"/> бежевый	SDN4101147
	<input type="checkbox"/> алюминий	SDN4101160
	<input type="checkbox"/> титан	SDN4101168
	<input type="checkbox"/> графит	SDN4101170

Розетка RJ11, двойная, с пруж. зажимами



Цвет	<input type="checkbox"/> белый	SDN4201121
	<input type="checkbox"/> бежевый	SDN4201147
	<input type="checkbox"/> алюминий	SDN4201160
	<input type="checkbox"/> титан	SDN4201168
	<input type="checkbox"/> графит	SDN4201170

Телефонная розетка + компьютерная розетка

RJ11 + RJ45, кат. 5е, неэкран. UTP, с пружинными зажимами



Цвет	<input type="checkbox"/> белый	SDN5100121
	<input type="checkbox"/> бежевый	SDN5100147
	<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5100160
	<input type="checkbox"/> титан	SDN5100168
	<input type="checkbox"/> графит	SDN5100170

RJ11 + RJ45, кат. 6, неэкран. UTP, с пружинными зажимами



Цвет	<input type="checkbox"/> белый	SDN5200121
	<input type="checkbox"/> бежевый	SDN5200147
	<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5200160
	<input type="checkbox"/> титан	SDN5200168
	<input type="checkbox"/> графит	SDN5200170

RJ11 + RJ45, кат. 6, экран. STP, с пружинными зажимами



Цвет	<input type="checkbox"/> белый	SDN5200221
	<input type="checkbox"/> бежевый	SDN5200247
	<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5200260
	<input type="checkbox"/> титан	SDN5200268
	<input type="checkbox"/> графит	SDN5200270



SDN4300321

SDN4300421



SDN4300521

SDN4300621



SDN4400621



SDN3201621



SDN3301821

SDN3301321



SDN3401921

SDN3401221



SDN3501421

SDN3501221



SDN5400121

Адаптер для 1 коннектора RJ45

KRUNE, кат. 5е, кат. 6, UTP		RDM, кат. 5е, кат. 6, UTP	
Цвет			
<input type="checkbox"/> белый	SDN4300321	<input type="checkbox"/> белый	SDN4300421
<input type="checkbox"/> кремовый	SDN4300323	<input type="checkbox"/> кремовый	SDN4300423
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN4300360	<input type="checkbox"/> алюминий	SDN4300460
<input type="checkbox"/> титан	SDN4300368	<input type="checkbox"/> титан	SDN4300468
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN4300347	<input type="checkbox"/> бежевый	SDN4300447
<input type="checkbox"/> графит	SDN4300370	<input type="checkbox"/> графит	SDN4300470
SYSTIMAX, кат. 5е, кат. 6, UTP		AMP, MOLEX, KELINE, кат. 5е, кат. 6, UTP	
Цвет			
<input type="checkbox"/> белый	SDN4300521	<input type="checkbox"/> белый	SDN4300621
<input type="checkbox"/> кремовый	SDN4300523	<input type="checkbox"/> кремовый	SDN4300623
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN4300560	<input type="checkbox"/> алюминий	SDN4300660
<input type="checkbox"/> титан	SDN4300568	<input type="checkbox"/> титан	SDN4300668
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN4300547	<input type="checkbox"/> бежевый	SDN4300647
<input type="checkbox"/> графит	SDN4300570	<input type="checkbox"/> графит	SDN4300670

Адаптер для 2 коннекторов RJ45

AMP, MOLEX, KELINE, кат. 5е, кат. 6, UTP	
Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN4400621
<input type="checkbox"/> кремовый	SDN4400623
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN4400660
<input type="checkbox"/> титан	SDN4400668
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN4400647
<input type="checkbox"/> графит	SDN4400670

Розетки TV/R/SAT

	Розетка TV, оконечная, 1 dB	Розетка TV, проходная, 4 dB	Розетка TV, проходная, 8 dB
Цвет			
<input type="checkbox"/> белый	SDN3201621	SDN3201821	SDN3201221
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN3201647	SDN3201847	SDN3201247
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN3201660	SDN3201860	SDN3201260
<input type="checkbox"/> титан	SDN3201668	SDN3201868	SDN3201268
<input type="checkbox"/> графит	SDN3201670	SDN3201870	SDN3201270
	Розетка TV/R, проходная, 4 dB	Розетка TV/R, проходная, 8 dB	Розетка TV/R, оконечная, 1 dB
Цвет			
<input type="checkbox"/> белый	SDN3301821	SDN3301321	SDN3301621
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN3301847	SDN3301347	SDN3301647
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN3301860	SDN3301360	SDN3301660
<input type="checkbox"/> титан	SDN3301868	SDN3301368	SDN3301668
<input type="checkbox"/> графит	SDN3301870	SDN3301370	SDN3301670
	Розетка TV/SAT, проход., 4 dB	Розетка TV/SAT, проходная, 8 dB	Розетка TV/R, оконечная, 1 dB
Цвет			
<input type="checkbox"/> белый	SDN3401921	SDN3401221	SDN3401621
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN3401947	SDN3401247	SDN3401647
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN3401960	SDN3401260	SDN3401660
<input type="checkbox"/> титан	SDN3401968	SDN3401268	SDN3401668
<input type="checkbox"/> графит	SDN3401970	SDN3401270	SDN3401670
	Розетка TV/R/SAT, проход., 4 dB	Розетка TV/R/SAT, проход., 8 dB	Розетка TV/R/SAT, оконеч., 1 dB
Цвет			
<input type="checkbox"/> белый	SDN3501421	SDN3501221	SDN3501321
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN3501447	SDN3501247	SDN3501347
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN3501460	SDN3501260	SDN3501360
<input type="checkbox"/> титан	SDN3501468	SDN3501268	SDN3501368
<input type="checkbox"/> графит	SDN3501470	SDN3501270	SDN3501370

Аудиорозетки

Аудиорозетки	
Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN5400121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN5400147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5400160
<input type="checkbox"/> титан	SDN5400168
<input type="checkbox"/> графит	SDN5400170




SDN5500121



SDN5600121



SDN5900123



SDN6100121



SDN6100221

Дополнительные устройства

Вывод кабеля с клеммами, 250 В, 25 А



Цвет	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> белый	SDN5500121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN5500147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5500160
<input type="checkbox"/> титан	SDN5500168
<input type="checkbox"/> графит	SDN5500170

Заглушка



Цвет	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> белый	SDN5600121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN5600147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5600160
<input type="checkbox"/> титан	SDN5600168
<input type="checkbox"/> графит	SDN5600170

Ночная лампа, 250 В, 3 Вт*



SDN5900123

* Без автономного питания.

Коробки для наружного монтажа

Коробка одиночная



Коробка универсальная, наборная



Цвет	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> белый	SDN6100121	SDN6100221
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN6100147	SDN6100247
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN6100160	SDN6100260
<input type="checkbox"/> титан	SDN6100168	SDN6100268
<input type="checkbox"/> графит	SDN6100170	SDN6100270

2-постовая коробка: SDN61001xx + SDN61002xx.

3-постовая коробка: SDN61001xx + 2 x SDN61002xx.

Монтируются только с рамками горизонтальными IP20.

Максимальное количество постов наружного монтажа достигает 5.

Новинки 2016



Выключатель

Выключатель 1-клавишный, 10 А, в сборе с рамкой (в упаковке 5 шт.)

Цвет	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> белый	SDN0109121

Розетка с заземлением

Розетка с заземлением, с защитными шторками, в сборе с рамкой (в упаковке 5 шт.)

Цвет	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> белый	SDN3009121



SDN5800121



SDN5800321



SDN5801121



SDN5800521



SDN5801321



SDN5800721

1-постовая




Цвет	<input type="checkbox"/> белый	SDN5800121
	<input type="checkbox"/> бежевый	SDN5800147
	<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5800160
	<input checked="" type="checkbox"/> красный	SDN5800141
	<input type="checkbox"/> титан	SDN5800168
	<input type="checkbox"/> графит	SDN5800170

2-постовая, горизонтальная




Цвет	<input type="checkbox"/> белый	SDN5800321
	<input type="checkbox"/> бежевый	SDN5800347
	<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5800360
	<input checked="" type="checkbox"/> красный	SDN5800341
	<input type="checkbox"/> титан	SDN5800368
	<input type="checkbox"/> графит	SDN5800370

2-постовая, вертикальная



Цвет	<input type="checkbox"/> белый	SDN5801121
	<input type="checkbox"/> бежевый	SDN5801147
	<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5801160
	<input checked="" type="checkbox"/> красный	SDN5801141
	<input type="checkbox"/> титан	SDN5801168
	<input type="checkbox"/> графит	SDN5801170

3-постовая, горизонтальная




Цвет	<input type="checkbox"/> белый	SDN5800521
	<input type="checkbox"/> бежевый	SDN5800547
	<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5800560
	<input checked="" type="checkbox"/> красный	SDN5800541
	<input type="checkbox"/> титан	SDN5800568
	<input type="checkbox"/> графит	SDN5800570

3-постовая, вертикальная



Цвет	<input type="checkbox"/> белый	SDN5801321
	<input type="checkbox"/> бежевый	SDN5801347
	<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5801360
	<input checked="" type="checkbox"/> красный	SDN5801341
	<input type="checkbox"/> титан	SDN5801368
	<input type="checkbox"/> графит	SDN5801370

4-постовая, горизонтальная



Цвет	<input type="checkbox"/> белый	SDN5800721
	<input type="checkbox"/> бежевый	SDN5800747
	<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5800760
	<input checked="" type="checkbox"/> красный	SDN5800741
	<input type="checkbox"/> титан	SDN5800768
	<input type="checkbox"/> графит	SDN5800770



SDN5802021



SDN5800921



SDN5801521




SDN5810121



SDN5810321



4-постовая, вертикальная



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN5802021
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN5802047
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5802060
<input checked="" type="checkbox"/> красный	SDN5802041
<input type="checkbox"/> титан	SDN5802068
<input type="checkbox"/> графит	SDN5802070

5-постовая, горизонтальная



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN5800921
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN5800947
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5800960
<input checked="" type="checkbox"/> красный	SDN5800941
<input type="checkbox"/> титан	SDN5800968
<input type="checkbox"/> графит	SDN5800970

5-постовая, вертикальная



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN5801521
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN5801547
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5801560
<input checked="" type="checkbox"/> красный	SDN5801541
<input type="checkbox"/> графит	SDN5801570

1-постовая рамка для выключателей IP 44 или розеток IP 44




Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN5810121
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN5810147
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5810160
<input type="checkbox"/> титан	SDN5810168
<input type="checkbox"/> графит	SDN5810170

2-постовая горизонтальная рамка для выключателей IP 44 или розеток IP 44




Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	SDN5810321
<input type="checkbox"/> бежевый	SDN5810347
<input type="checkbox"/> алюминий	SDN5810360
<input type="checkbox"/> титан	SDN5810368
<input type="checkbox"/> графит	SDN5810370


Схемы подключения

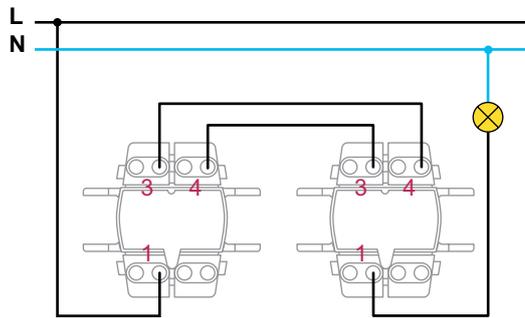


2 проходных переключателя

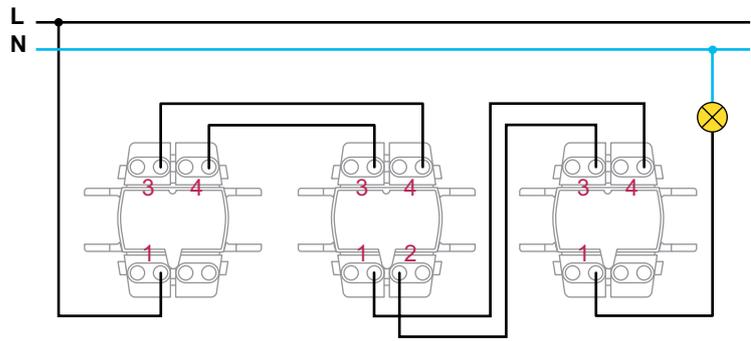


2 проходных переключателя + перекрестный переключатель

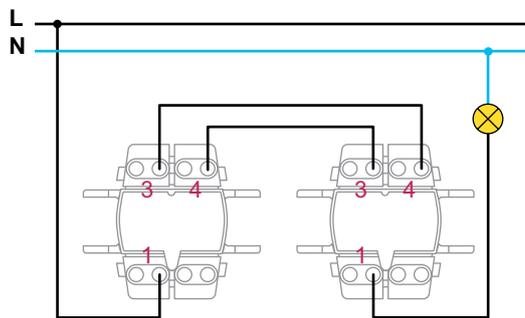


2 проходных переключателя с лампой подсветки

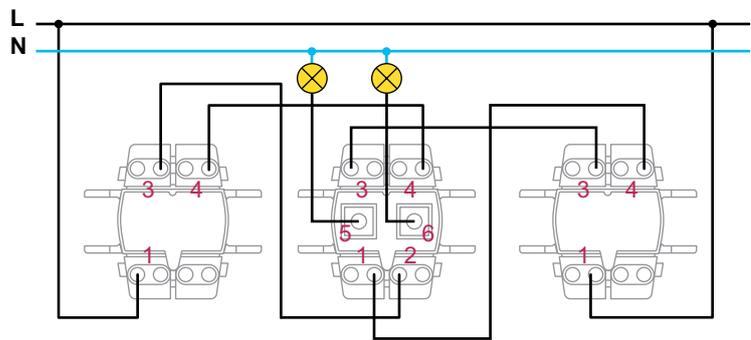


2 проходных переключателя + двухклавишный переключатель

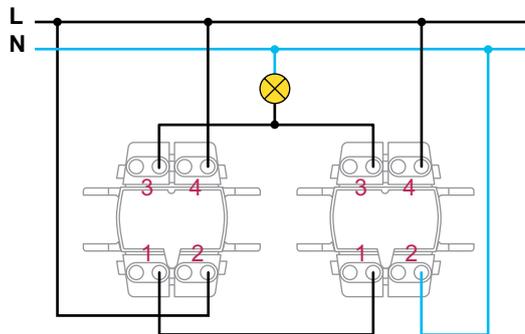


2 проходных переключателя с лампой индикации

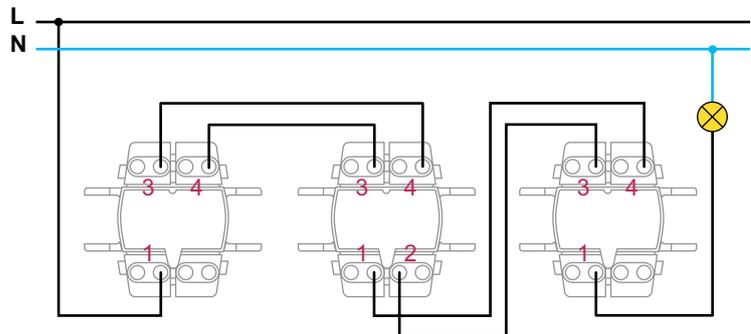

2 проходных переключателя + перекрестный переключатель с подсветкой

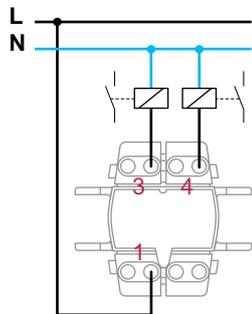


Кнопочный переключатель

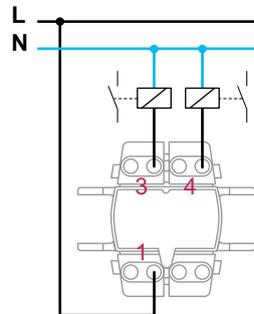

Кнопочный переключатель с подсветкой

Размеры (мм)

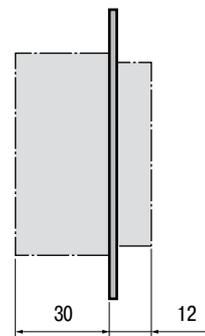

Поворотный светорегулятор емкостный, 25-325 Вт/ВА (SDN22006XX)

Область применения

- Регулирование различных нагрузок (см. таблицу нагрузок) в жилых и коммерческих помещениях.
- Может использоваться при модернизации электросети, так как позволяет заменить выключатель без необходимости замены проводки.

Технические данные


- Номинальное напряжение: 230 В ± 10%, 50 Гц.
- Может подсоединяться как выключатель.

Нагрузки


 25°C 230 V 50 Hz	1 	2 	3 	4 
Max. Min.	325 W 25 W	325 W 25 W	NO	325 VA 25 VA

- 1 – Лампы накаливания
- 2 – Галогенные лампы
- 3 – Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором
- 4 – Низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором

Схема подключения

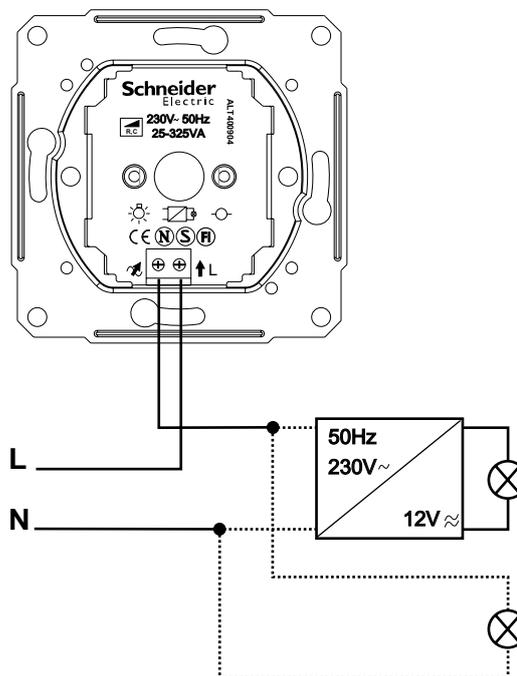

Размеры (мм)

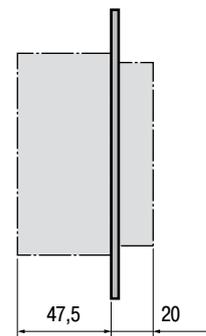

Поворотный светорегулятор индуктивный, 60-325 Вт/ВА (SDN22004XX)

Область применения

- Регулирование различных нагрузок (см. таблицу нагрузок) в жилых и коммерческих помещениях.
- Может использоваться при модернизации электросети, так как позволяет заменить выключатель без необходимости замены проводки.

Технические данные


- Номинальное напряжение: 230 В ± 10%, 50 Гц.
- Может подсоединяться как выключатель.

Нагрузки


 25°C 230 V 50 Hz	1 	2 	3 	4 
Max. Min.	325 W 60 W	325 W 60 W	325 V/VA 60 W	NO

- 1 – Лампы накаливания
- 2 – Галогенные лампы
- 3 – Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором
- 4 – Низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором

Схема подключения

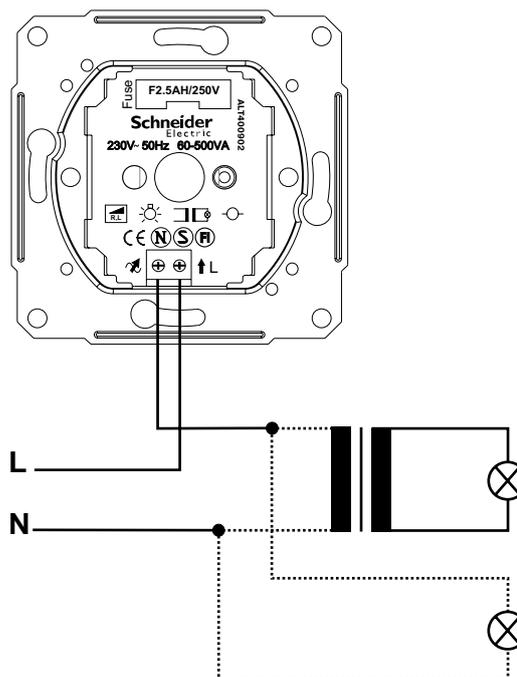

Размеры (мм)

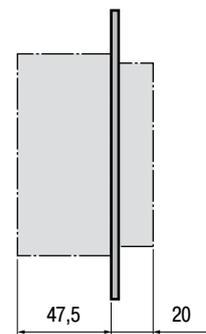

Область применения

- Регулирование различных нагрузок (см. таблицу нагрузок ниже) в жилых и коммерческих помещениях.
- Может использоваться для энергосбережения, так как регулирует (уменьшает) текущее питание.
- Установка минимальной яркости.
- Дополнительная функция выключателя подключается через отдельный выход \downarrow .

Технические данные

- Номинальное напряжение: 230 В \pm 10%, 50 Гц.
- Макс. нагрузка: 2 А, $\cos \varphi = 0,6$.


Нагрузки

 25°C 230 V 50 Hz	1 	2 	3 	4 	5 
Max. Min.	1000 W 40 W	1000 W 40 W	1000 VA 60 VA	NO	600 VA 60 VA

- 1 – Лампы накаливания
- 2 – Галогенные лампы
- 3 – Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором
- 4 – Низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором
- 5 – Однофазные моторы


Установка

Установка механизма и лицевой панели

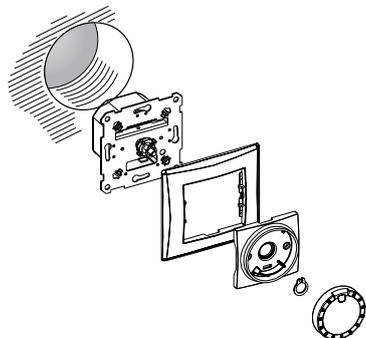


Применение

Установка минимальной яркости ламп

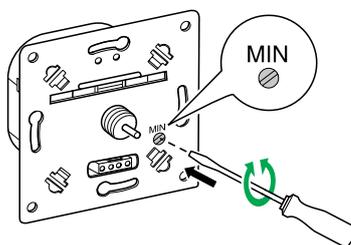


- 1 Установите светорегулятор
- 2 Регулировка яркости с помощью рукоятки
- 3 Установка минимальной яркости (MIN)

Использование светорегулятора

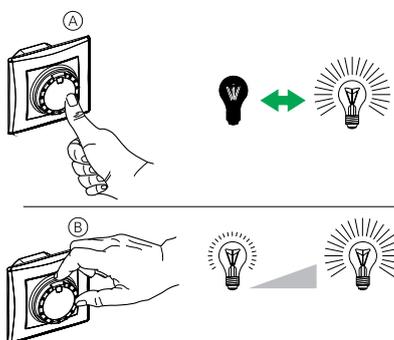


- Включение/выключение ламп нажатием поворотной кнопки **A**
- Регулировка яркости **B** с помощью поворота рукоятки

Схема подключения

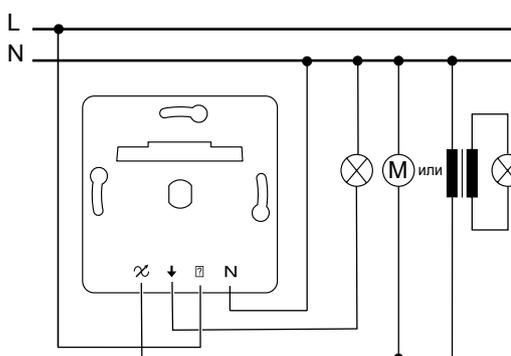

- ∞ : выход управления
- \downarrow : выход ON/OFF

Размеры (мм)

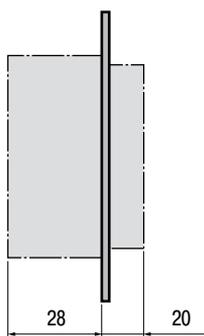

Область применения

- Регулирование различных нагрузок (см. таблицу нагрузок) в жилых и коммерческих помещениях.
- Может использоваться при модернизации электросети, так как позволяет заменить выключатель или проходной выключатель без необходимости замены проводки.

Технические данные


- Номинальное напряжение: 230 В ± 10%, 50 Гц.
- Возможность соединения с проходным выключателем или просто замены обычного выключателя.
- Плавкий предохранитель 2,5 А (Н) - 230 В.

Нагрузки


 25°C 230 V 50 Hz	1 	2 	3 	4 
Max. Min.	500 W 60 W	500 W 60 W	500 VA 60 VA	NO

- 1 – Лампы накаливания
- 2 – Галогенные лампы
- 3 – Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором
- 4 – Низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором

Схема подключения

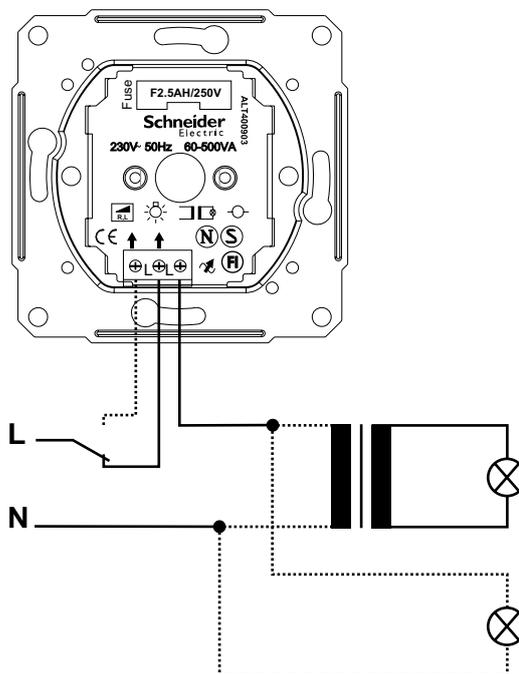

Размеры (мм)

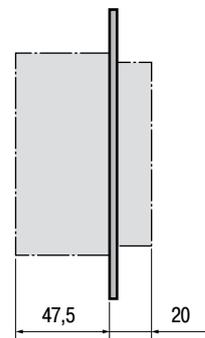

Область применения

- Регулирование различных нагрузок (см. таблицу нагрузок ниже) в жилых и коммерческих помещениях.
- Может использоваться при модернизации электросети, так как позволяет заменить выключатель или проходной выключатель регулятором без необходимости замены проводки.

Технические данные

- Номинальное напряжение: 230 В ± 10%, 50 Гц.
- Возможность соединения с проходным выключателем или просто замены обычного выключателя.
- Тип выключателя: 6 / 1.
- Сертификации: CE, FI, S, N.
- Исполнение: IP20.
- Установка: CEE60.

Нагрузка

 25°C 230 V 50 Hz					
Max. Min.	420 W 20 W	420 W 20 W	420 VA 20 VA	420 VA 20 VA	320 VA 20 VA

- Лампы накаливания
- Галогенные лампы
- Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором
- Низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором
- Торoidalные трансформаторы

Применение

- Светорегулятор (диммер) устанавливается в монтажную коробку, монтируемую заподлицо или на поверхности. Соединения выполняются согласно схеме подключения.
- Регулятор автоматически распознает тип подключенной нагрузки (активная, емкостная или индуктивная) и выбирает нужный алгоритм регулирования. Настройка уровня минимального освещения также выполняется автоматически.

Примечание: Регулирование индуктивных и емкостных нагрузок, подключенных одновременно, невозможно!


- Светорегулятор создан с использованием двухпроводной технологии, и поэтому его можно использовать для замены обычных выключателей.
- Альтернативные клеммы для входящей фазы (проходной выключатель, используемый для управления освещением из двух точек) маркируются знаком стрелки (↑), а выход регулируемой фазы обозначен символом \approx .
- Клемма, обозначенная X, не соединена внутри с регулятором и может использоваться для внешних соединений. Все клеммы допускают присоединение двух проводов 2,5 мм².
- Интерфейс пользователя

Освещение включается и выключается нажатием на регулятор, а уровень освещенности регулируется поворотом рукоятки. При включении освещения светорегулятор использует функцию плавного включения.


– Защита

Светорегулятор оснащен электронной защитой от короткого замыкания, скачков напряжения, перегрузки и перегрева. Если электронная защита сработала, для возврата регулятора в нормальное состояние нажмите на него. Светорегулятор снабжен плавким предохранителем однократного срабатывания.

Схема подключения

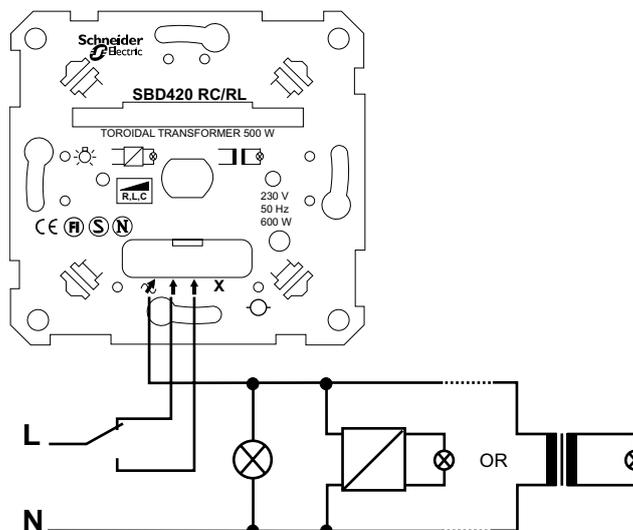

Размеры (мм)

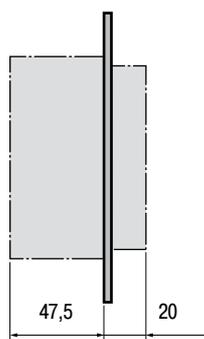

Область применения

- Выключатель с датчиком движения запитывает нагрузку, которая проходит через зону чувствительности датчика.
- Пригоден для использования с различными нагрузками (см. таблицу нагрузок).
- Использование таких выключателей приводит к значительной экономии энергии, поскольку ток подается на нагрузку только при обнаружении движения человека.

Технические данные

- Рабочее напряжение: 230 В - 10% + 6%, 50 Гц.
- Предохранитель: макс. 10 А.
- Провода/клеммы: не более 2 x 2,5 мм².
- Параллельное соединение устройств: макс. 10.
- Зона чувствительности: >10 м, >180°.
- Регулирование освещенности: ≈ 5 - ∞.
- Защита от радиопомех: CISPR 14.
- Сертификация: CE, FI, S, ГОСТ Р.


Нагрузки

Max. 25°C 230 V 50 Hz	1	2	3	4	5	6	7
Max. 2300 W Min. 1W	2000 W 1W	2000 VA* 1W	1150 VA 1W	1050 VA 1W	500 VA 1W	200 VA 1W	

* Не более 140 μF, cos φ = 0,9

- 1 – Лампы накаливания
- 2 – Галогенные лампы 230 В
- 3 – Флуоресцентные трубки
- 4 – Электронные трансформаторы
- 5 – Обычные трансформаторы
- 6 – Компактные флуоресцентные лампы
- 7 – Однофазные двигатели
- 8 – Электромагнитные нагрузки

Размеры (мм)

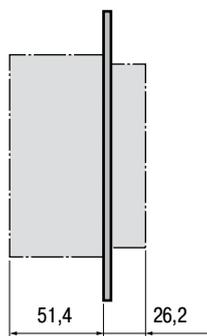

Применение

- Для функционирования к устройству должна быть подведена нейтраль.
- Макс. выдержка времени 20 мин – регулируется винтом таймера до максимального значения по часовой стрелке.
- Устройство можно подключать параллельно.

Важно:

- Убедитесь, что «рабочий диапазон» датчика свободен.
- Если в качестве нагрузки используется флуоресцентная лампа, установите выдержку времени не менее 10 минут. Это необходимо для обеспечения нормального срока службы флуоресцентной лампы.




- Датчик движения реагирует, когда в рабочем диапазоне появляется источник тепла (например, человек).


- Устройство снабжено выключателем с маркировкой 0-A-1:

- в положении 0 датчик движения полностью отключен. В этом положении можно проверить зону чувствительности датчика, при этом в ответ на движение в зоне чувствительности должен загораться красный индикатор внутри линзы;
- в положении А датчик движения работает в автоматическом режиме;
- в положении 1 выключатель все время включен.

Схема подключения

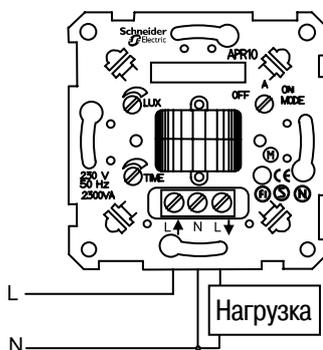

Рабочий диапазон

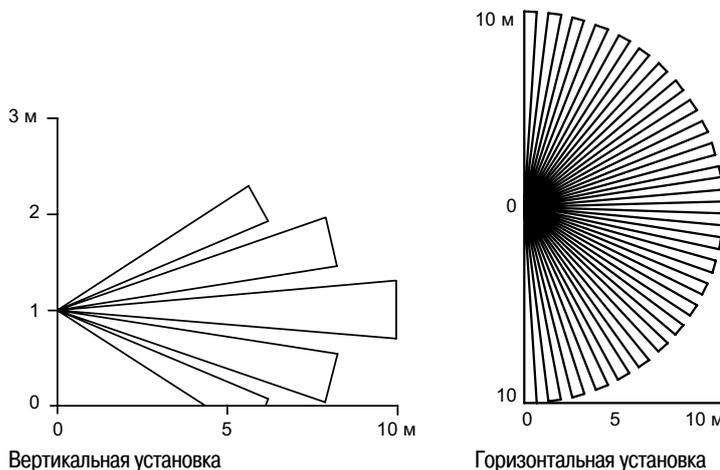

Область применения


Электронный комнатный термостат предназначен для управления электронагревательными приборами.

Технические данные

- Предохранитель: 16 А.
- Максимальная нагрузка: 2300 Вт (10 А, 230 В, $\cos \varphi = 1$).
- Рабочая температура: от + 5 до + 30 °С.
- Диапазон регулирования температуры: от + 5 до + 30 °С.
- Чувствительность: 1 °С.
- Сертификации: CE, FI, S, N, ГОСТ Р.
- Исполнение: IP 20.
- Установка: CEE60.


Применение

- Термостат включается или отключается при помощи выключателя на лицевой панели.
- Зеленый индикатор показывает наличие соединения с силовыми линиями.
- Красный индикатор показывает, что отопление включено. В зависимости от используемых нагревателей, нагрев комнаты может занять несколько часов.
- Регулировочная шкала отражает предположительные значения температуры, практические значения уточняются опытным путем.

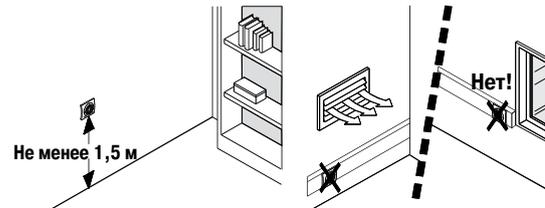


Поместите термостат в монтажную коробку так, чтобы клеммы были сверху. Если проводка содержит провода защитного заземления, используйте внешние клеммы для их соединения. Термостат не оснащен клеммой защитного заземления.

Схема подключения

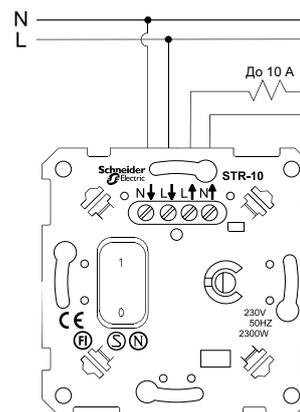

Размеры (мм)

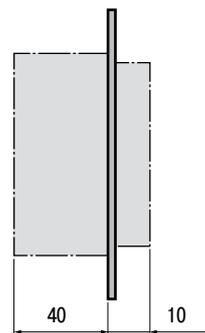

Область применения

Электронный термостат для теплого пола предназначен для управления кабелями нагрева теплого пола.

Технические данные

- Рабочее напряжение: 230 В ± 10%, 50 Гц.
- Предохранитель: 16 А.
- Максимальная нагрузка: 2300 Вт (10 А, 230 В, $\cos \varphi = 1$).
- Провода/клеммы: не более 2 x 2,5 мм².
- Внешний датчик: NTC 10 кВт при 25°C.
- Рабочая температура: от + 5 до + 30°C.
- Температура хранения: от -20 до + 50°C.
- Диапазон регулирования температуры: от + 5 до + 30 °C (или + 50°C).
- Чувствительность: 1 °C.
- Защита от радиопомех: CISPR 14.
- Сертификация: CE, FI, S, N.
- Исполнение: IP 20.
- В комплекте датчик температуры, длина кабеля 4 м.


Стандарты

Соответствие EN 6730-2-9.

Применение


- Термостат включается или отключается при помощи выключателя на лицевой панели.
- Красный индикатор показывает, что отопление включено. Нагрев пола занимает несколько часов.
- Регулировочная шкала отражает предположительные значения температуры, практические значения уточняются опытным путем.

Схема подключения

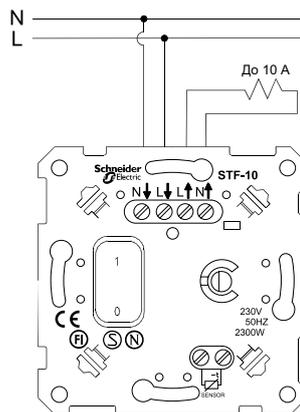

Поместите термостат в монтажную коробку так, чтобы клеммы были сверху. Если проводка содержит провода защитного заземления, используйте внешние клеммы для их соединения. Термостат не оснащен клеммой защитного заземления.


Размеры (мм)

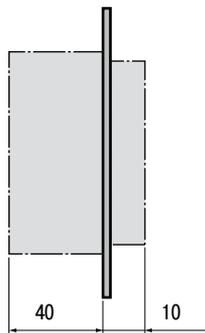


Область применения

- Преимущественно используется для гостиничных номеров.
- Служит для управления освещением, бытовыми электроприборами, электронным оборудованием и т.д.


Схема подключения

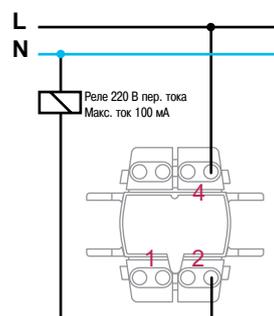

Размеры (мм)

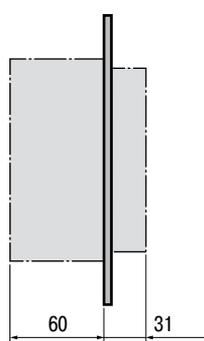


Размеры (мм)

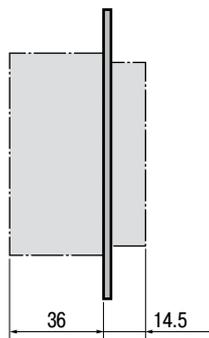

Установка

(разъемы для экранированной витой пары 125/250 Lexcom)

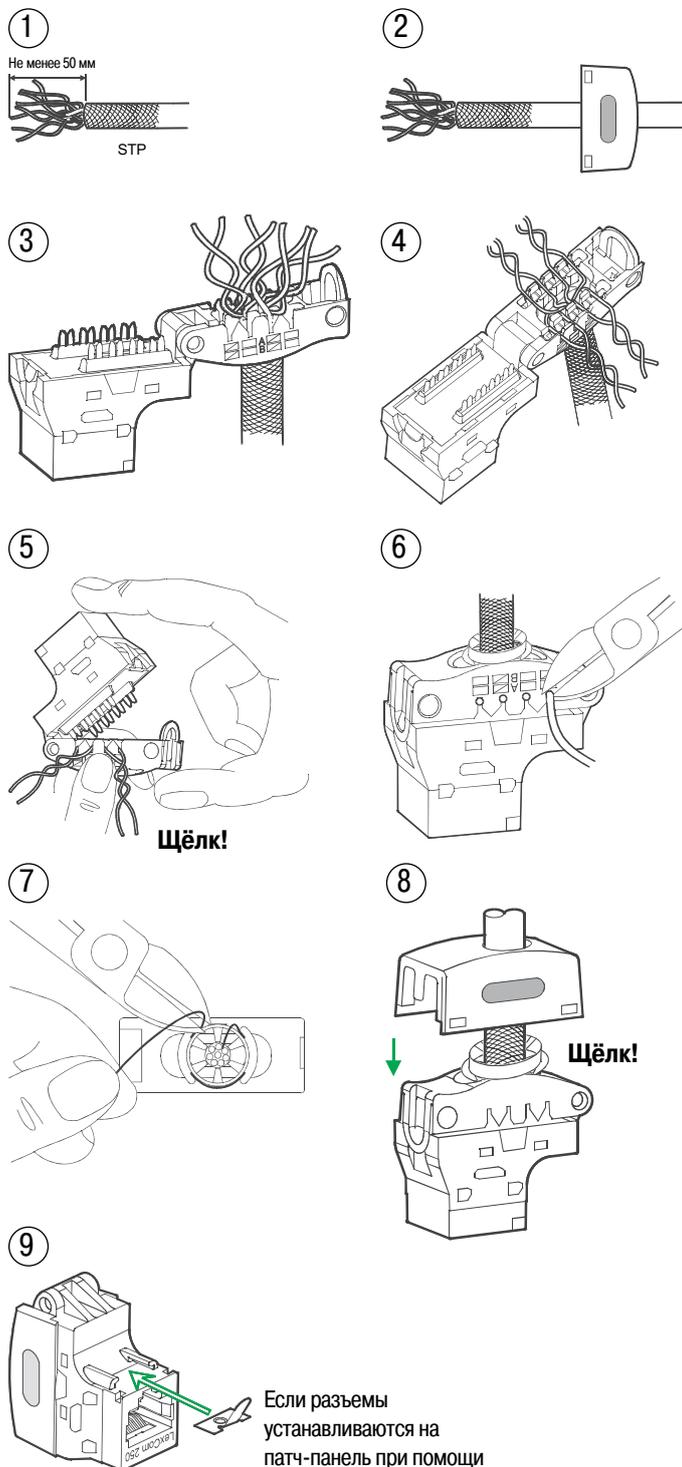


Если разъемы устанавливаются на патч-панель при помощи монтажных рамок, то необходимо использовать пружинные зажимы


Установка

(разъемы для экранированной витой пары 125/250 Lexcom)


①



②

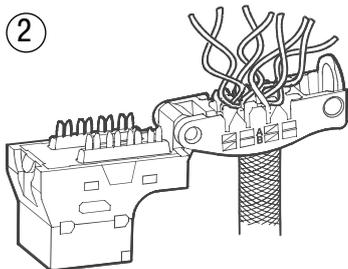


③

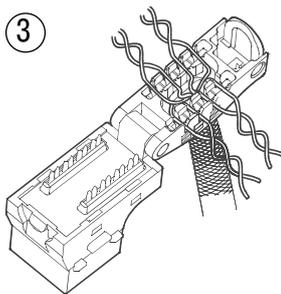

④



⑤

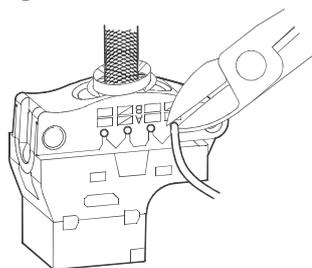


Область применения


Антенные розетки предназначены для подключения радио- и телевизионных приемников, которые используются для приема эфирных или спутниковых, аналоговых или цифровых сигналов.

Размеры (мм)



Разъем TV
Розетка TV/R

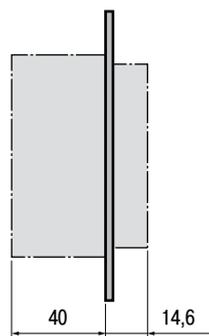


Розетка TV/SAT
Розетка TV/R/SAT

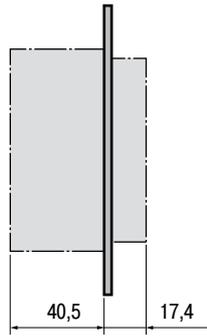


Установка

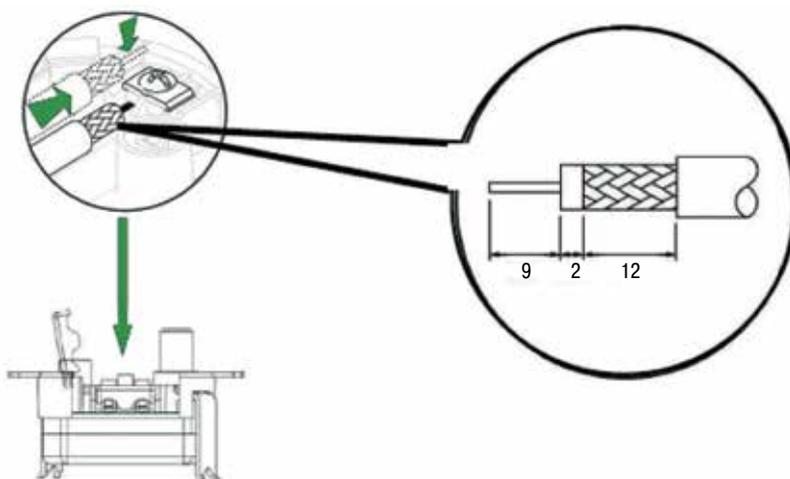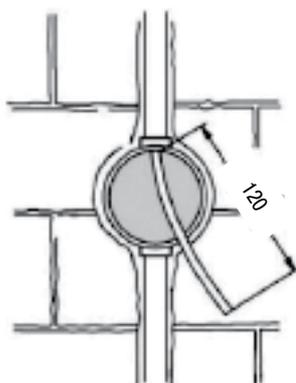


TV: одиночное / параллельное соединение

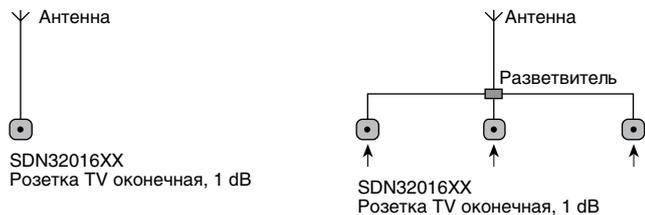

TV/R: одиночное / параллельное соединение

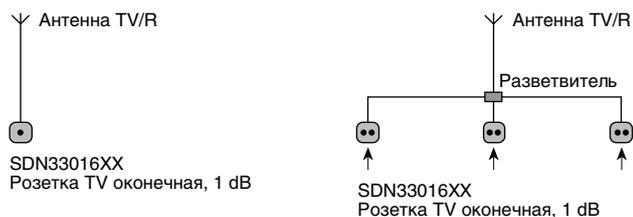

TV/R: линейное соединение

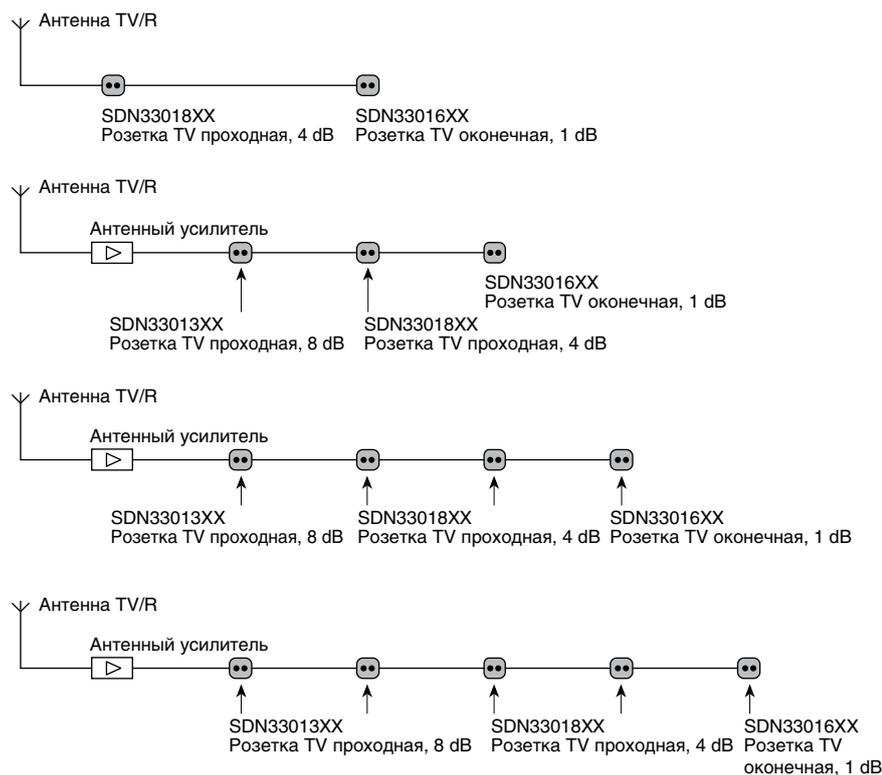


TV/SAT: одиночное / линейное соединение




Схема подключения


Розетка TV, проходная




Розетка TV, оконечная




Розетка TV/R, проходная

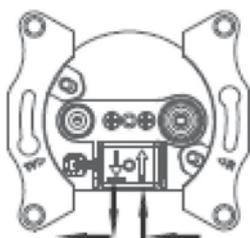

Розетка TV/R, оконечная

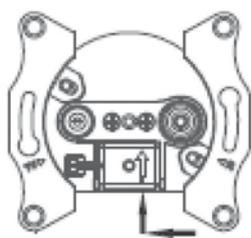


Розетка TV/SAT, проходная

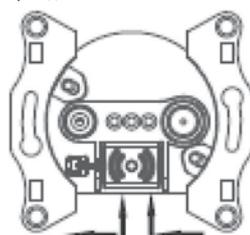


Розетка TV/SAT, оконечная



Розетка TV/R/SAT, проходная

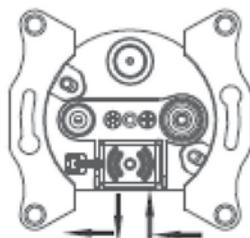

Розетка TV/R/SAT, оконечная

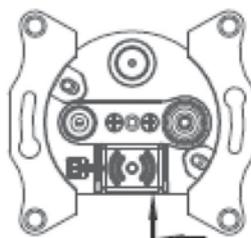

Технические данные

Розетка TV

	SDN32018XX	SDN32012XX	SDN32016XX
Затухание (dB)	Проходная	Проходная	Оконечная
Затухание (dB)	-	-	-
Рабочая частота (МГц)	5-862	5-862	5-862
Затухание на отводе (dB)	4	8	1
Сквозное затухание (dB)	-	-	-

Розетка TV/R

	SDN33018XX	SDN33013XX	SDN33016XX
Затухание (dB)	Проходная	Проходная	Оконечная
Затухание (dB)	4	8	-
Рабочая частота (МГц)	TV 5-862	5-862	5-862
	R 88-125	88-125	88-125
Затухание на отводе (dB)	TV 4	8	1
	R 10	10	10
Сквозное затухание (dB)	1	1	-


Розетка TV/SAT

	SDN34019XX	SDN34012XX	SDN34016XX
Затухание (dB)	Проходная	Проходная	Оконечная
Затухание (dB)	4	8	-
Рабочая частота (МГц)	SAT 950-2400	950-2400	950-2400
	TV 5-862	5-862	5-862
Затухание на отводе (dB)	SAT 3	3	1
	TV 4	8	1
Сквозное затухание (dB)	1	1	-




Розетка TV/R/SAT

	SDN35014XX	SDN35012XX	SDN35013XX
Затухание (dB)	Проходная	Проходная	Оконечная
Затухание (dB)	4	8	-
Рабочая частота (МГц)	SAT 950-2400	950-2400	950-2400
	TV 5-862	5-862	5-862
	R 88-125	88-125	88-125
Затухание на отводе (dB)	SAT 3	3	1
	TV 4	8	1
	R 10	10	10
Сквозное затухание (dB)	1	1	-


AMP двойной (SDN44006XX)

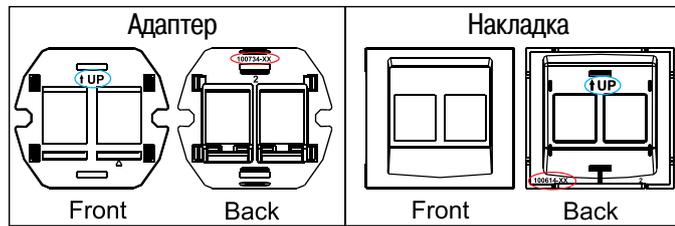




MOLEX двойной (SDN44006XX)

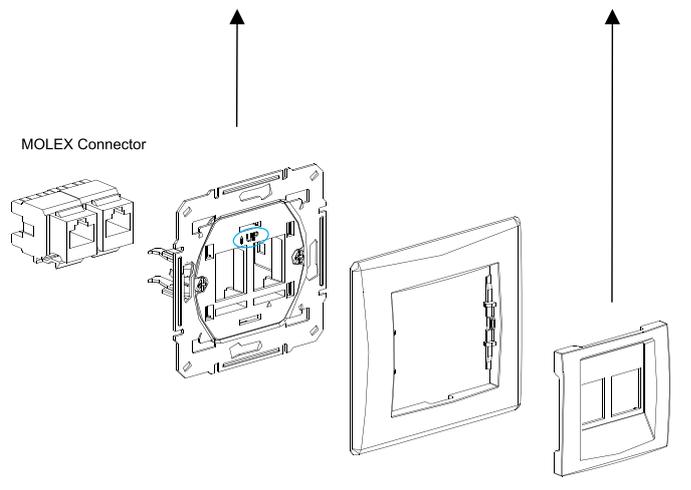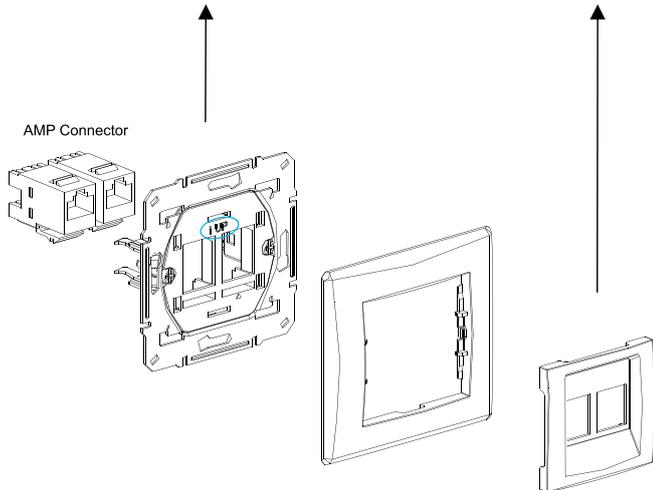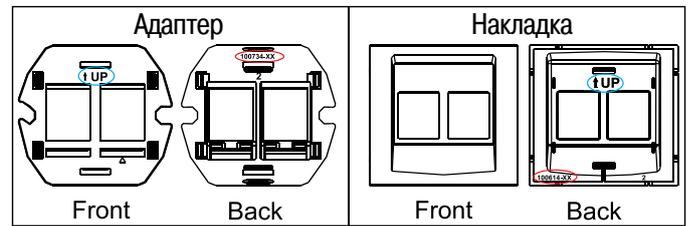


AMP одиночный (SDN43006XX)

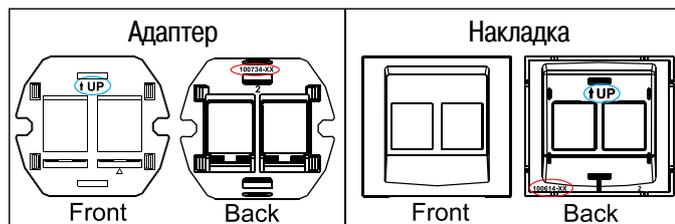




MOLEX одиночный (SDN43006XX)

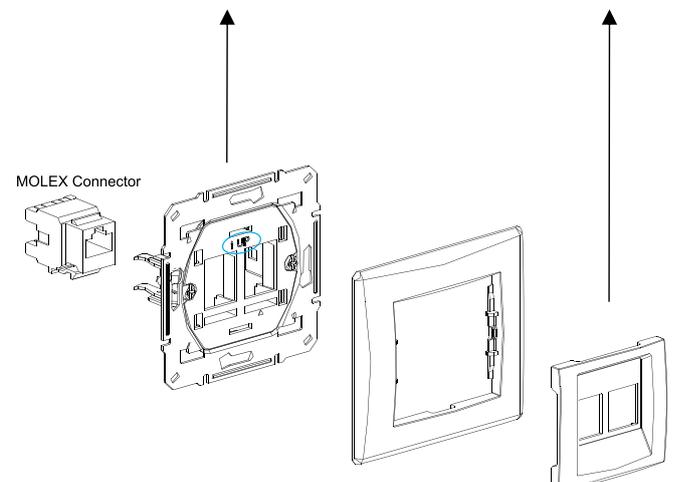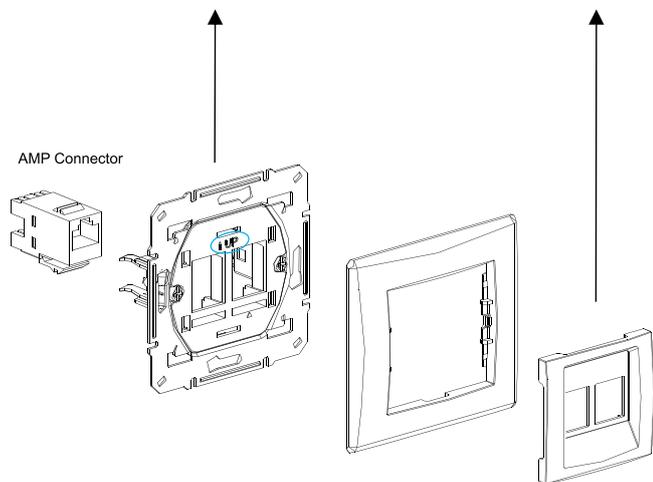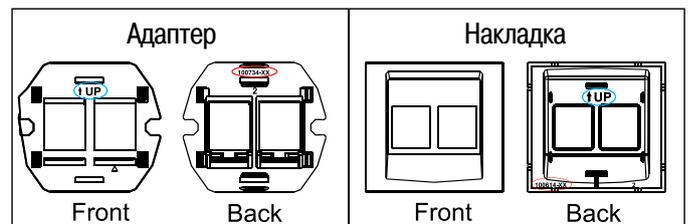


KRONE CAT5E (SDN43003XX)

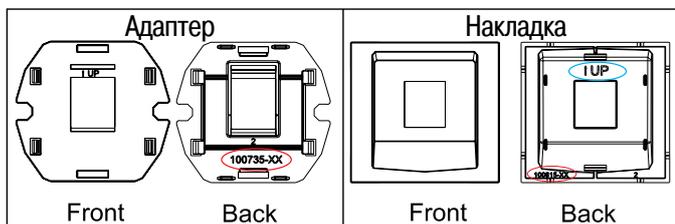




KRONE CAT6 (SDN43003XX)

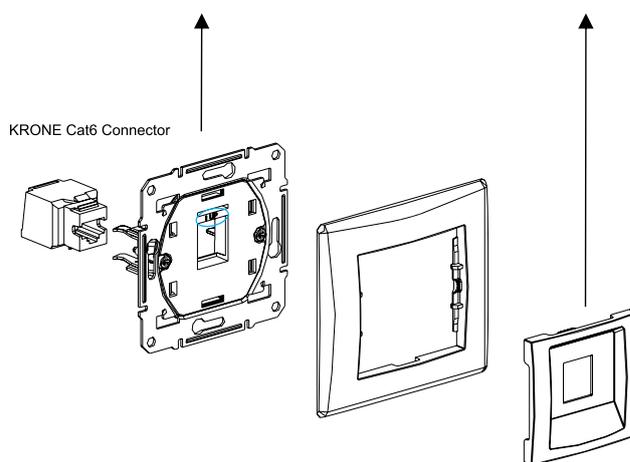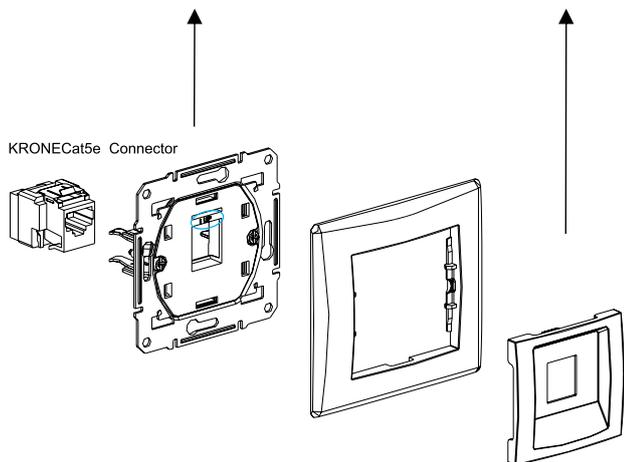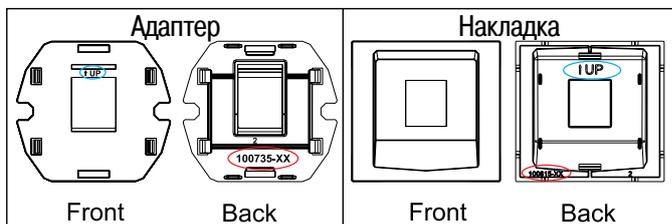


RDM (SDN43004XX)

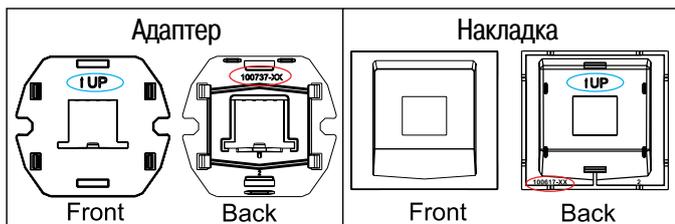


SYSTIMAX (SDN43005XX)

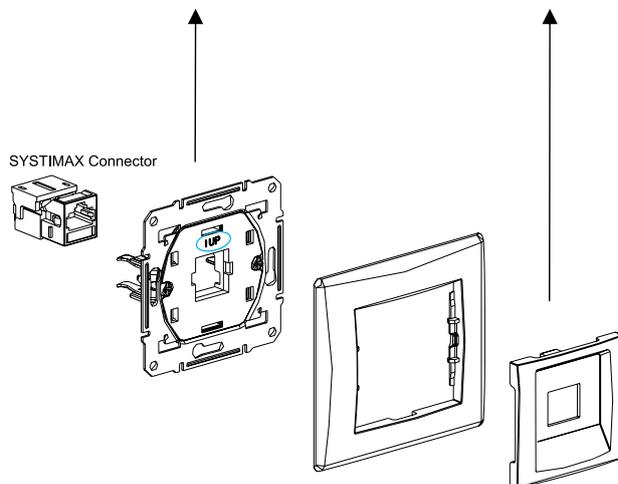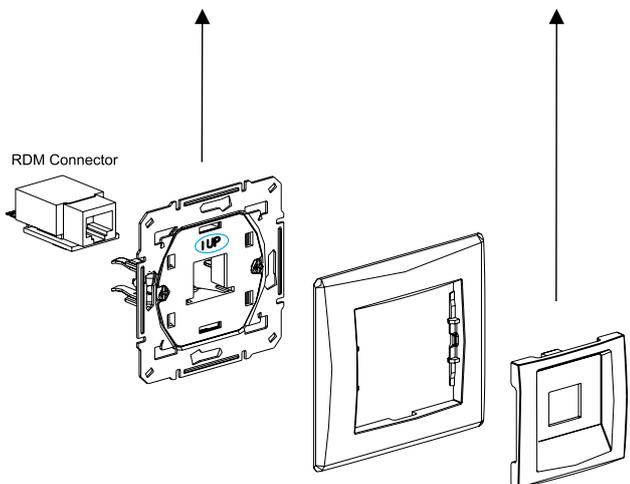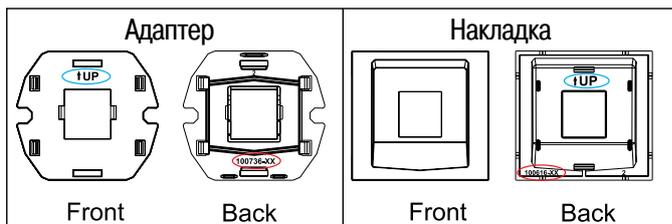




Универсальная




Одиночная SDN61001xx



Универсальная SDN61002xx

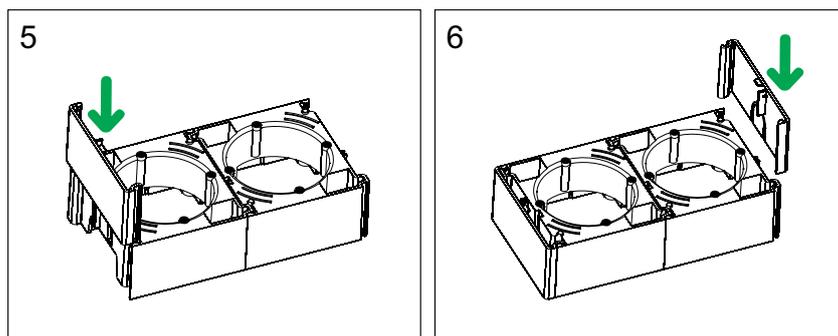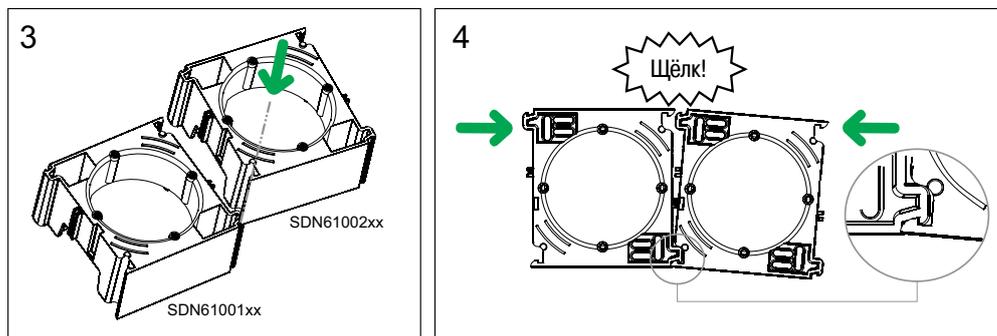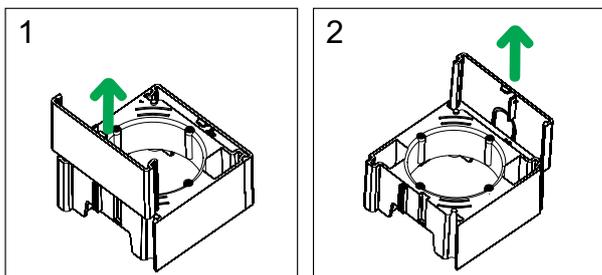


Для розеток TV/R, TV/SAT или TV/R/SAT

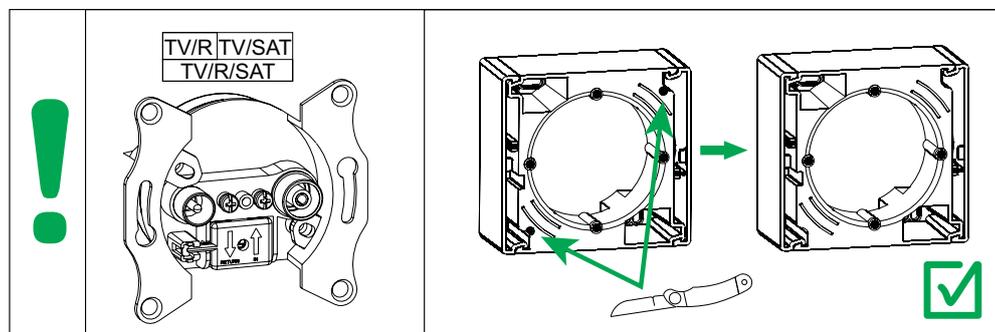


* Коробки для наружного монтажа не предусмотрены для монтажа с рамками вертикальными и рамками IP44!!!

Размеры (мм)

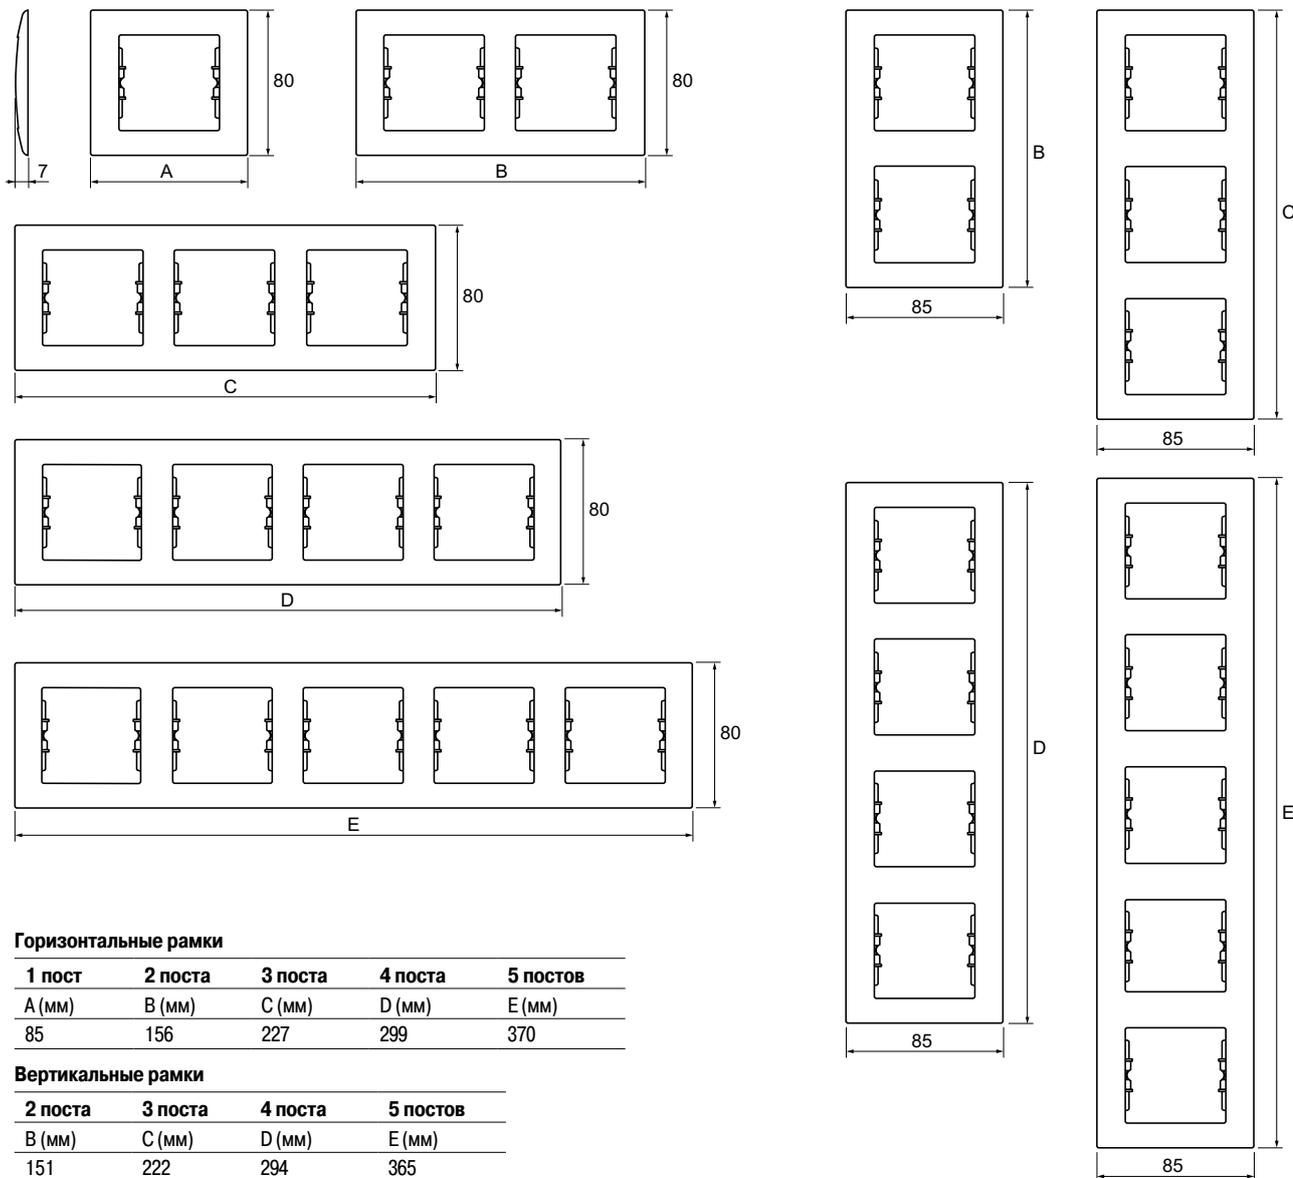

1-постовая рамка для выключателей IP44 или розеток IP44

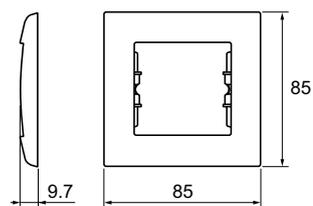

2-постовая горизонтальная рамка для выключателей IP44 или розеток IP44

