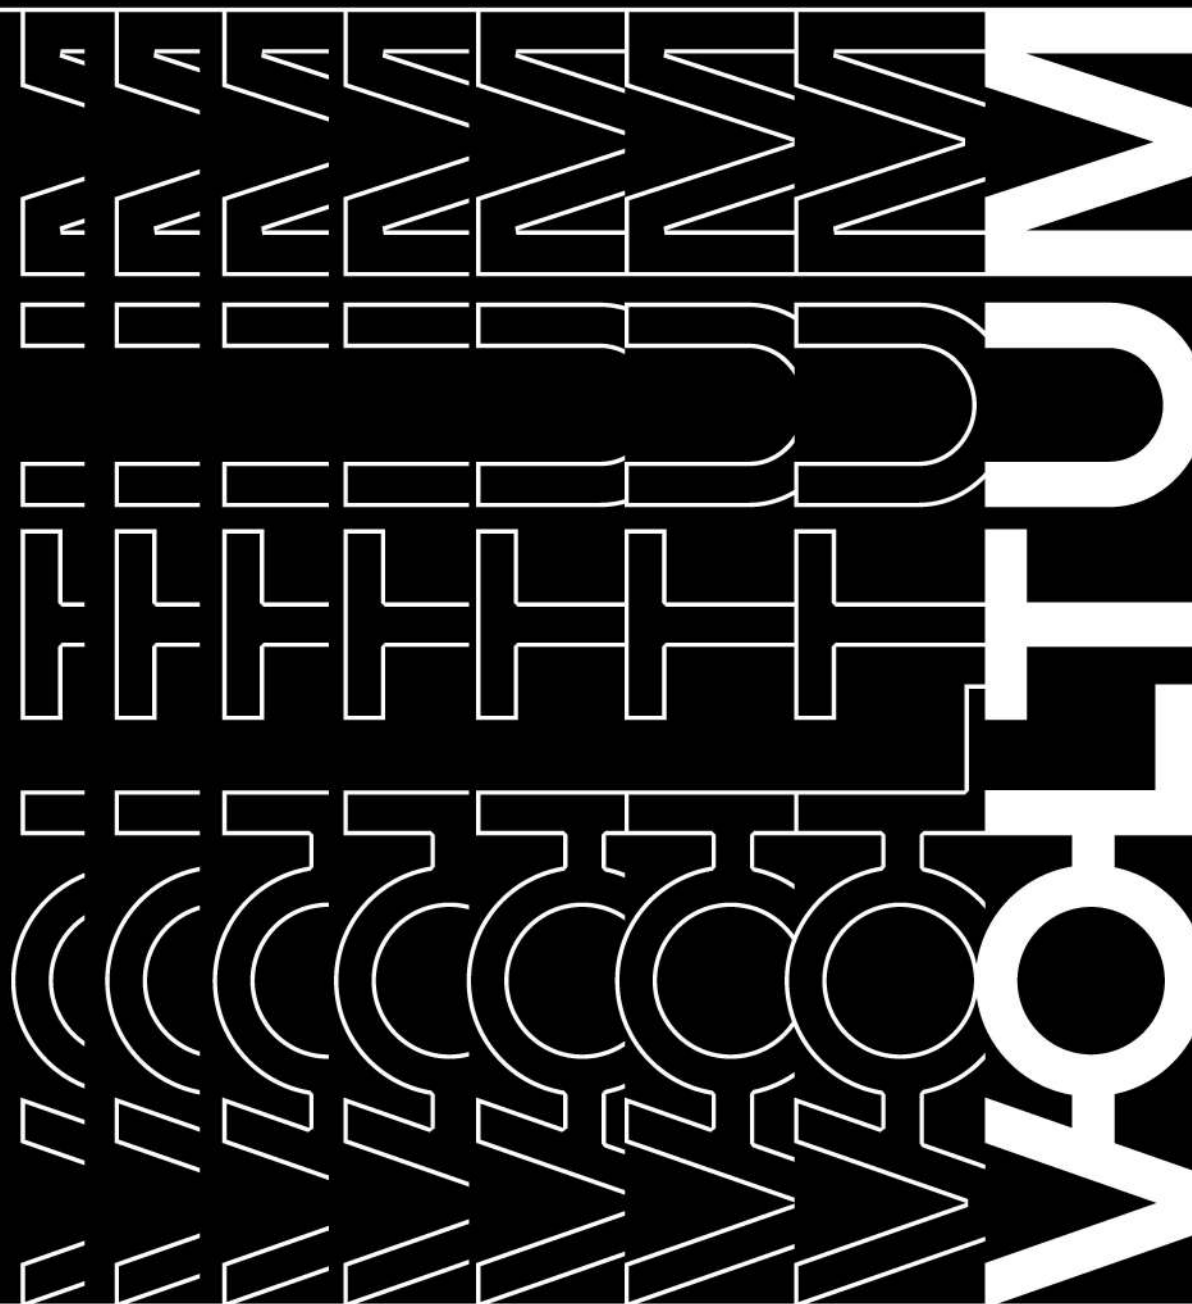





каталог 2026

voltum.ru

электроустановочные
изделия
теплый пол



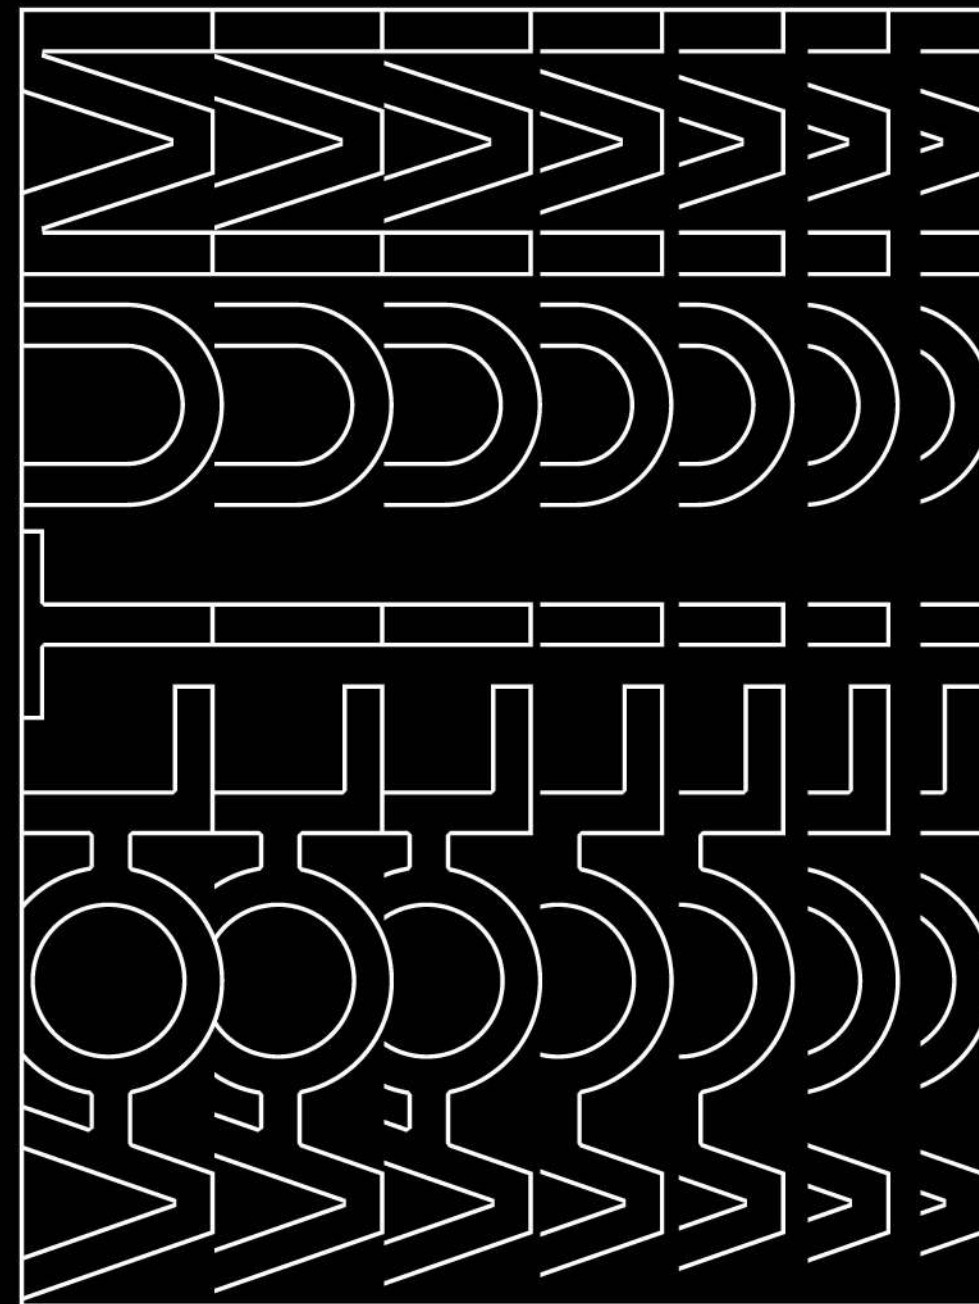Voltum — бренд электроустановочных
изделий и теплого пола
Maytoni Group



каталог 2026

«
ГЕНИАЛЬНОСТЬ
ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ДЕЛО ЭНЕРГИИ
»

«
ГЕНИАЛЬНОСТЬ
ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ДЕЛО ЭНЕРГИИ
»

ОПЛАВЛЕННЫЕ

Бренд Voltum		Электроустановочные изделия S70		Электроустановочные изделия S70 Metal		Теплый пол		Полный ассортимент Voltum		Дополнительные материалы	
О бренде	04	О серии S70	16	О серии S70 Metal	98	О серии T150 и T200	126	Артикуляция ЭУИ	136	Готовые решения Voltum	170
		О цвете	18								
		Удобство монтажа	28								
		Стандарты и сертификация	30								
		Ассортимент	32								
		Розетки	34								
		Выключатели и переключатели	56								
		Управление комфортом	78								
Ценим больше всего	06	Аксессуары	92	Розетки	108	Нагревательные маты серии T150	128	Технические характеристики и размеры изделий ЭУИ	138	Упаковка	172
Наши принципы	08	Рамки пластиковые	94	Выключатели и переключатели	112	Нагревательные маты серии T200	130	Артикуляция ТП	162	Торговое оборудование	174
Производство	12	Рамки стеклянные	96	Рамки металлические	122	Эксплуатация	132	Технические характеристики и размеры изделий ТП	163	Мерч	175
						Комплектация	133	Схемы подключения	164		
						Совместимость с напольными покрытиями	134				

Voltum — немецкий бренд электроустановочных изделий и теплых полов. Наши розетки, выключатели, нагревательные маты и функции управления комфортом созданы для большего. Включать, преобразовать, соединять, вдохновлять. Созданы заряжать новое.



ЦЕНИМ БОЛЬШЕ ВСЕГО

6

Людей



Люди — в центре всего, что мы делаем — от идеи до реализации, от продукта до процессов. Команда, партнеры и профи — наш главный актив.

Качество жизни



Мы верим, что каждый день — ценность и работаем для того, чтобы каждое ваше соприкосновение с Voltum подтверждало это.

Прогресс



Мы внимательно следим за всеми технологическими новшествами и внедряем их в наш продукт и нашу повседневную работу, чтобы будущее стало ближе.

Время



Наше и ваше время — самое дорогое, что у нас есть. Мы уважаем его и делаем все, чтобы на каждом этапе работы с Voltum оно расходовалось эффективно.

Безопасность



Мы тщательно проверяем все, что необходимо: от качества на каждом этапе производства до конфиденциальности бизнес-процессов, потому что мы понимаем — нет ничего важнее вашей безопасности.

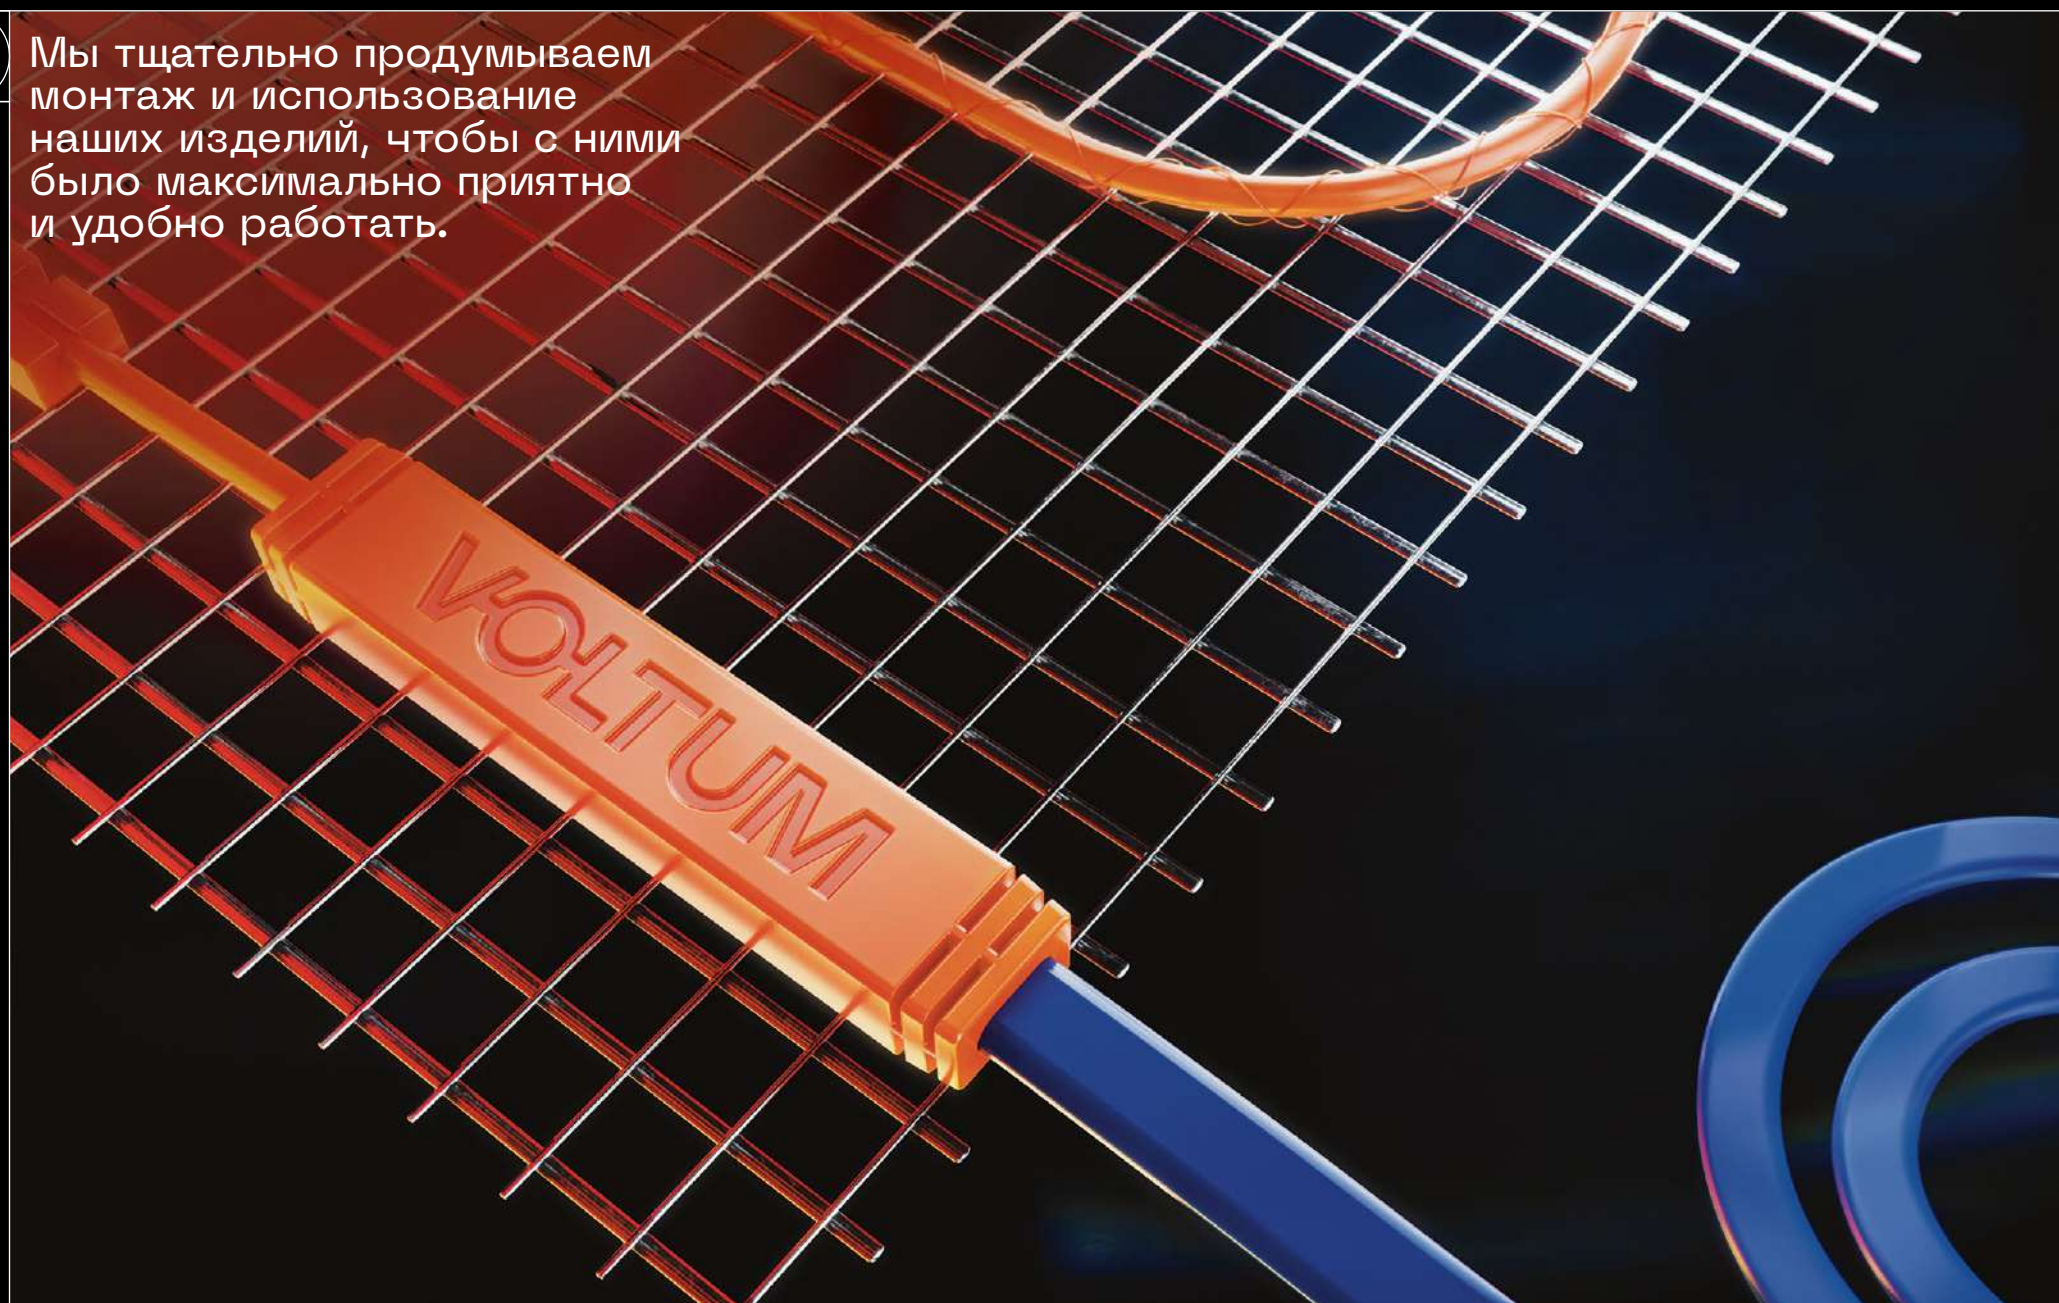
Мы продумываем все до самых мелочей, чтобы наши изделия служили стильным и современным дополнением интерьера.




Вся наша продукция соответствует международным стандартам сертификации и ежедневно проверяется на производстве. Так мы можем гарантировать качество каждого изделия.



Мы тщательно продумываем монтаж и использование наших изделий, чтобы с ними было максимально приятно и удобно работать.



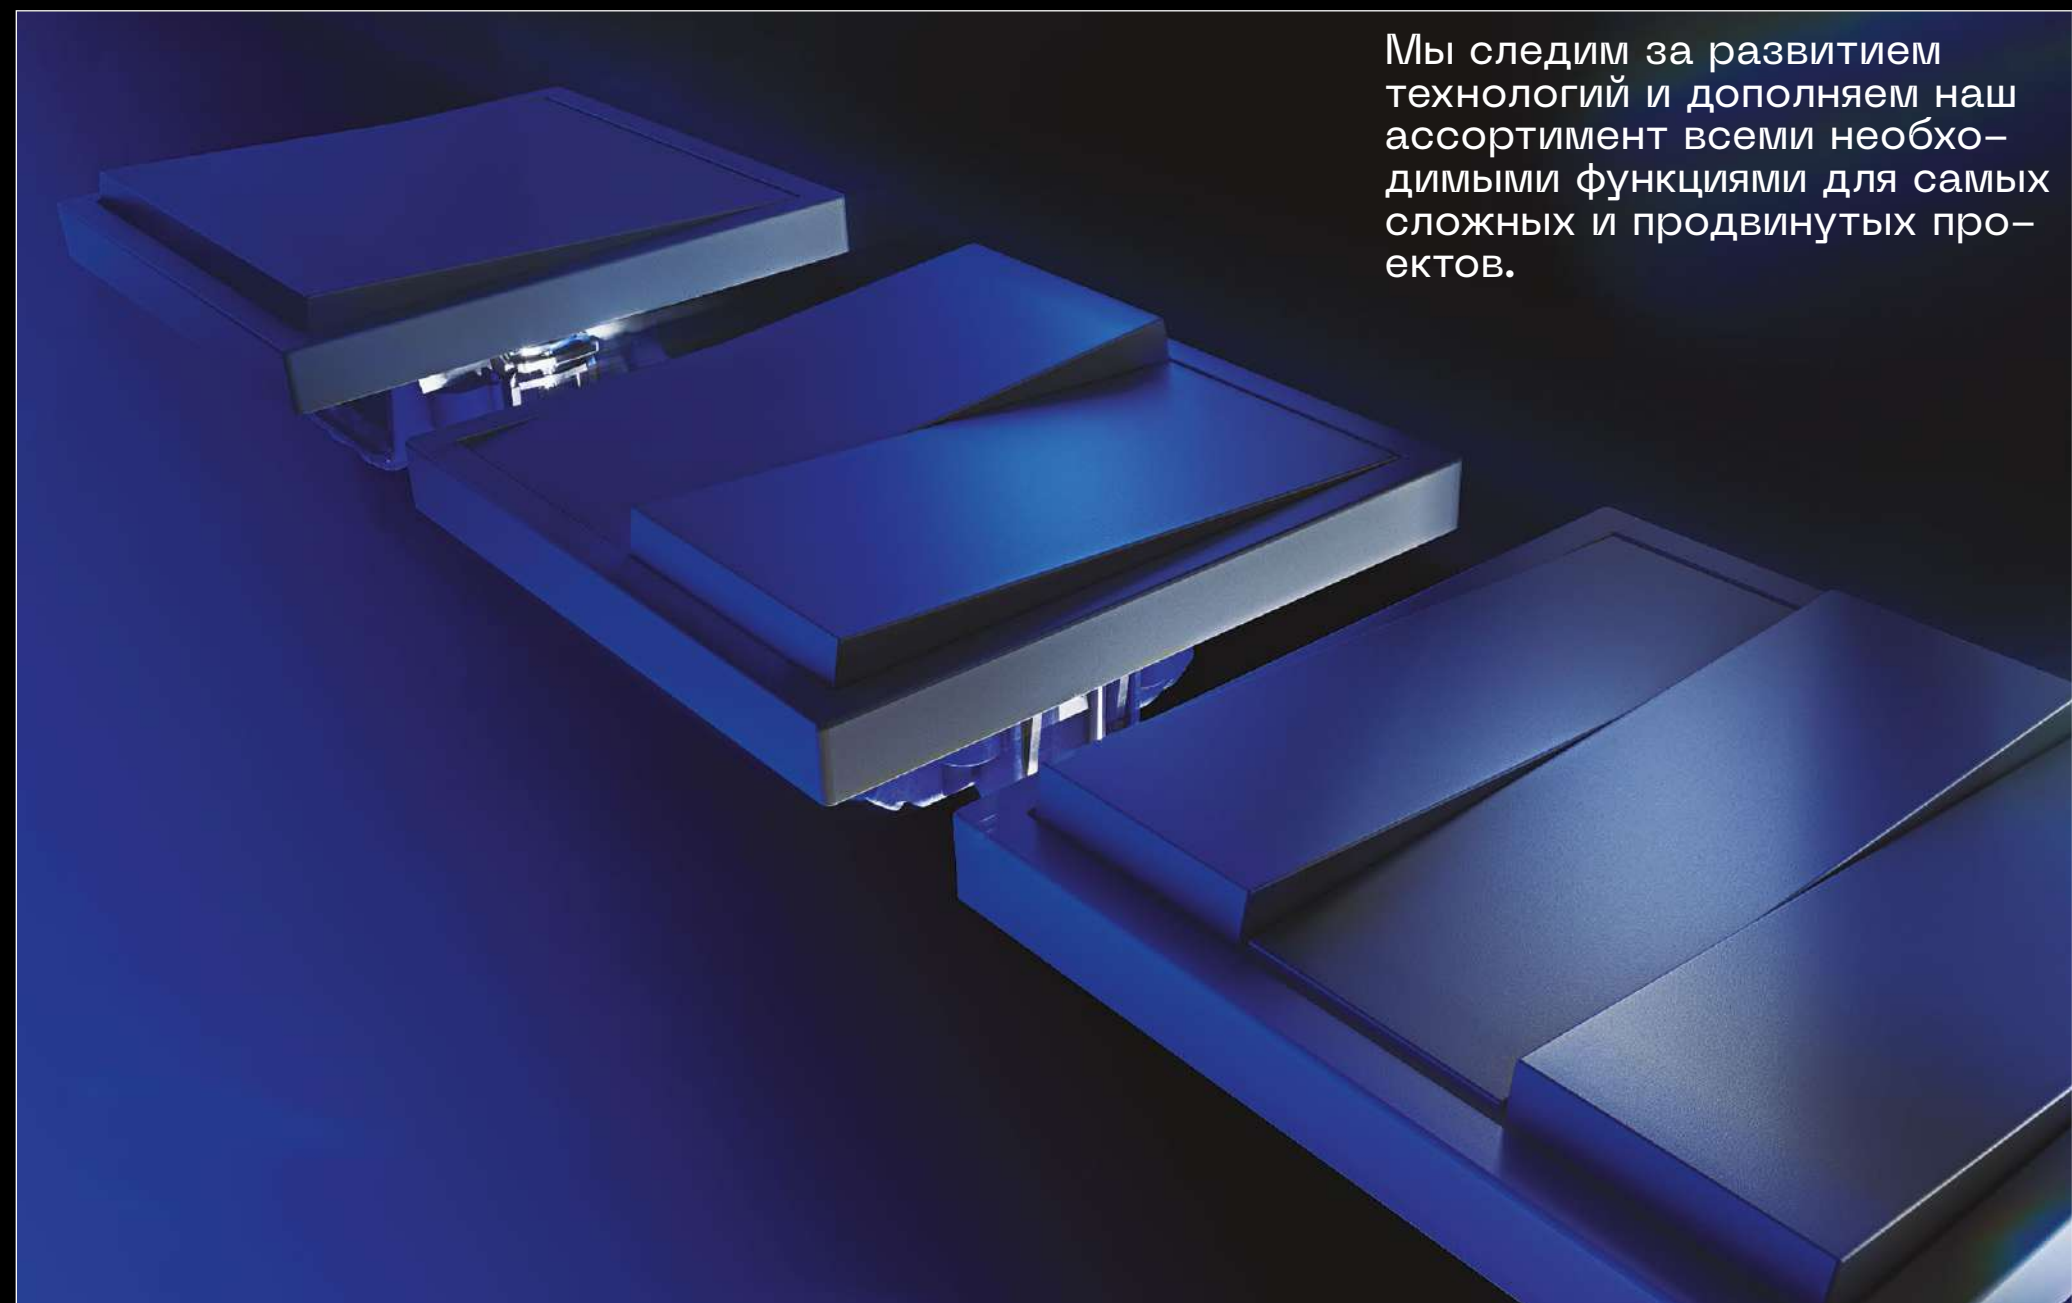Мы следим за развитием технологий и дополняем наш ассортимент всеми необходимыми функциями для самых сложных и продвинутых проектов.



Безопасность



Все производственные площадки сертифицированы и соответствуют европейским стандартам, также как и вся наша продукция. Безопасность и надежность продукции неоднократно подтверждены в ходе независимых испытаний.

Технологии



Мы используем новейшие технологии производства и высокоточные автоматизированные процессы, чтобы максимально сократить сроки производства продукции.

Профессионализм



Люди — залог успеха. Мы уделяем большое внимание нашей команде, подбирая лучших в своем деле специалистов и постоянно вкладываясь в их обучение и развитие.

Разработка



Наша собственная команда R&D, которая занимается исследованиями и разработками, чтобы регулярно добавлять передовые функции и инновационные компоненты в ассортимент.

Качество



Перед выпуском все наши изделия проходят тестирование в собственной лаборатории, чтобы мы могли гарантировать вам их надежную работу на многие годы.



ЭЛЕКТРОУСТА-
НОВОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ



Современный минималистичный дизайн серии S70 создан для стильных интерьеров. Комбинация строгой формы и универсальных оттенков позволяет найти подходящее сочетание для любого пространства.

8 цветовых решений в пластике и стекле отлично сочетаются между собой и позволяют подобрать лучшее обрамление для 32 различных функций.

Механизмы с быстросажимными клеммами и продуманным конструктивом креплений шип-паз позволяют значительно упростить и ускорить процесс монтажа.



Восемь цветовых гамм в пластике и в стекле позволяют экспериментировать и формировать уникальный дизайн. При этом доступные оттенки хорошо гармонируют между собой: можно комбинировать механизмы и рамки разных цветов.

Устройства S70 дополняют интерьер, становясь тем самым завершающим штрихом, который ставит точку в интерьере, а покрытие soft-touch — это приятный тактильный эффект и комфорт при каждом прикосновении.

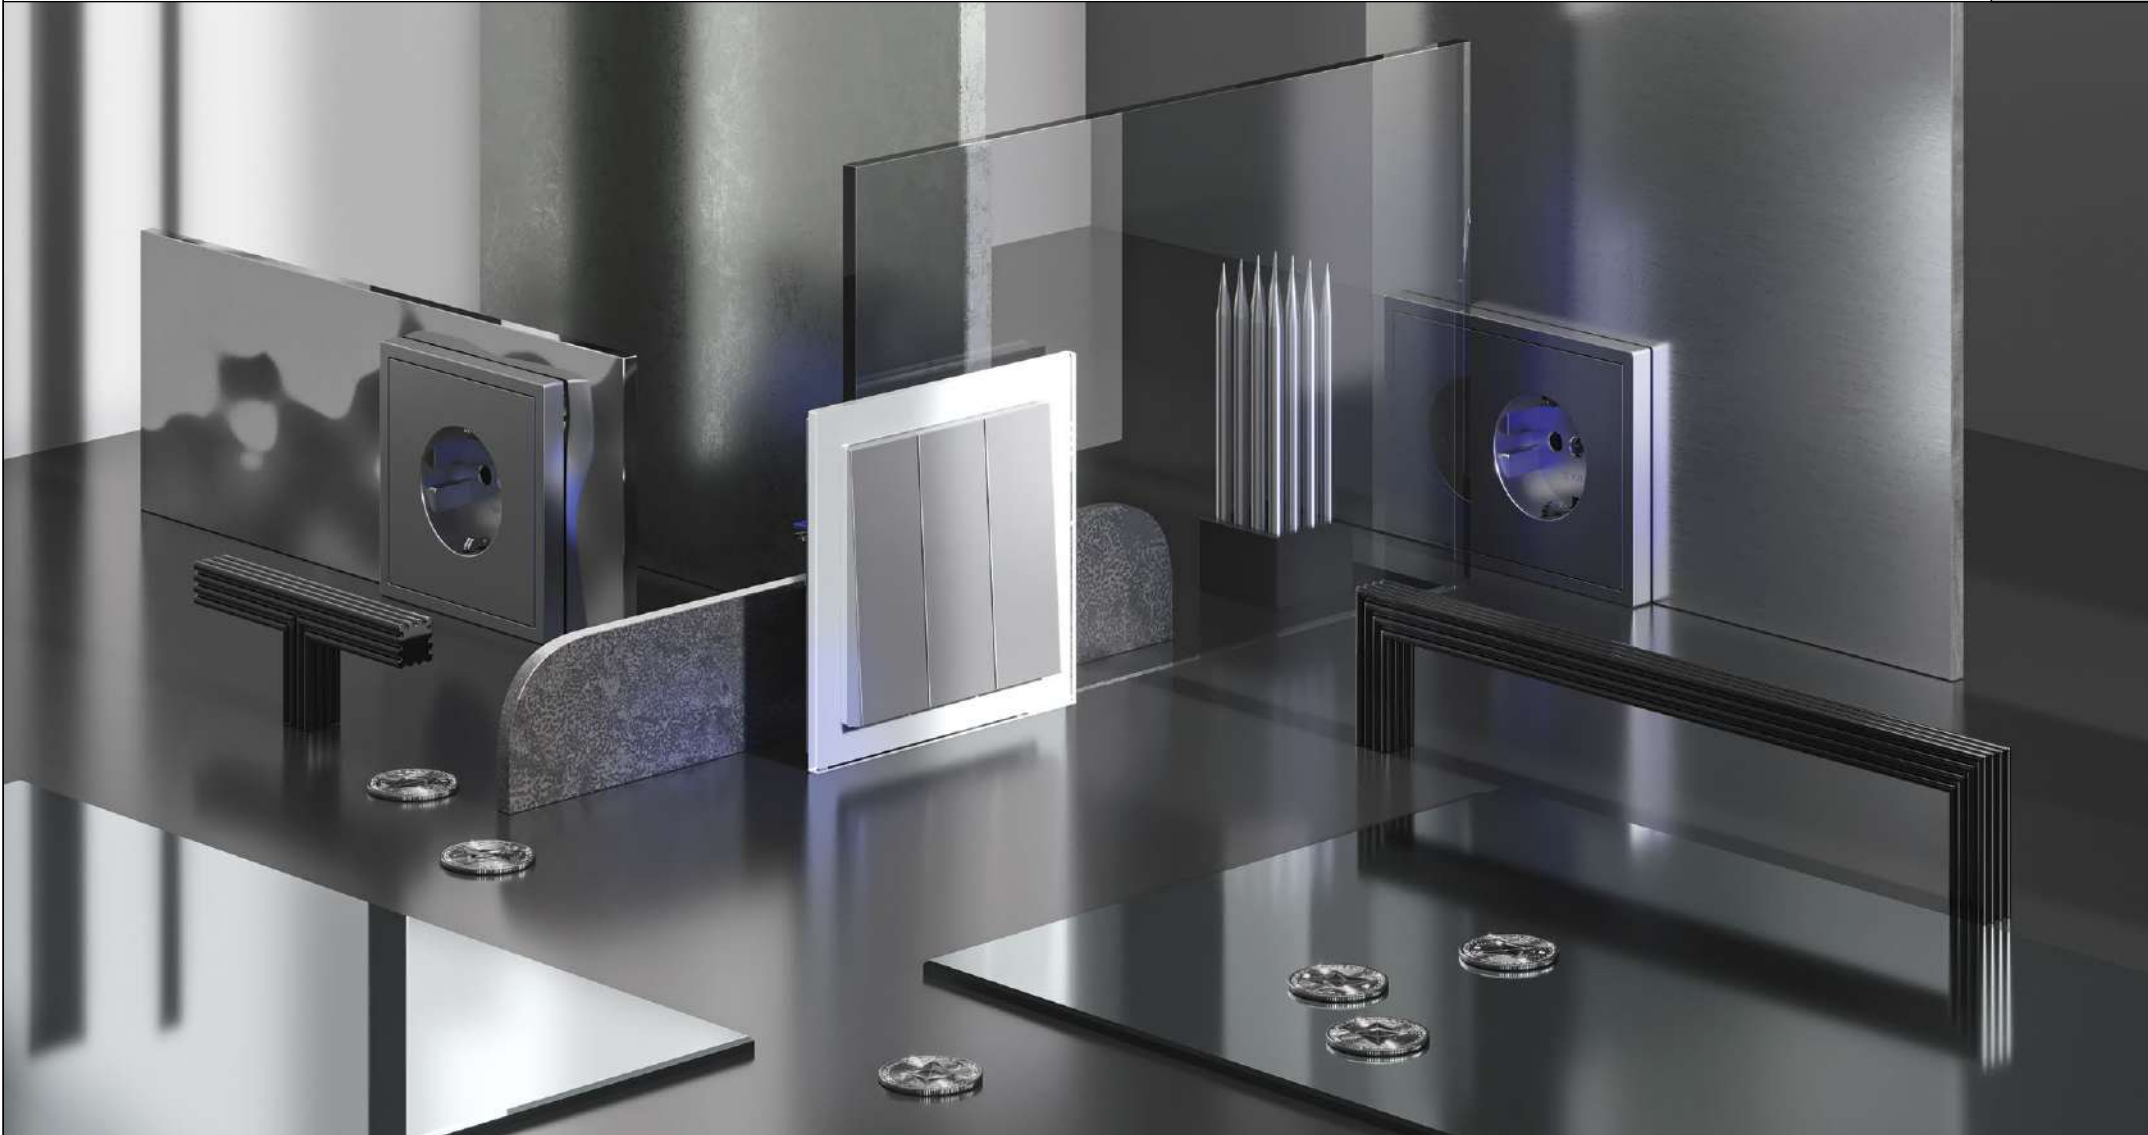
БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ

Нейтральная классика в стильном глянцевом исполнении. За счет отражающего эффекта «белый глянец» сочетается практически с любыми материалами и цветами окружения.



СТАЛЬ

Стальные акценты — обязательный атрибут интерьеров в стиле hi-tech. Идеально сочетается с бытовой техникой и другими электрическими приборами.



ГРАФИТ

Графитовый цвет — главный инструмент в руках мастера контрастов. Этот нейтральный оттенок хорошо сочетается как со сталью, так и с деревом, как с теплыми гаммами, так и с холодными.



ШЕЛК

Благородный шелковый оттенок добавляет интерьеру визуального богатства и позволяет создать прогрессивный и одновременно уютный облик пространства.



КАШЕМИР

Благородный натуральный оттенок серо-бежевой гаммы органично вписывается в интерьеры природной тематики. Он отлично сочетается с

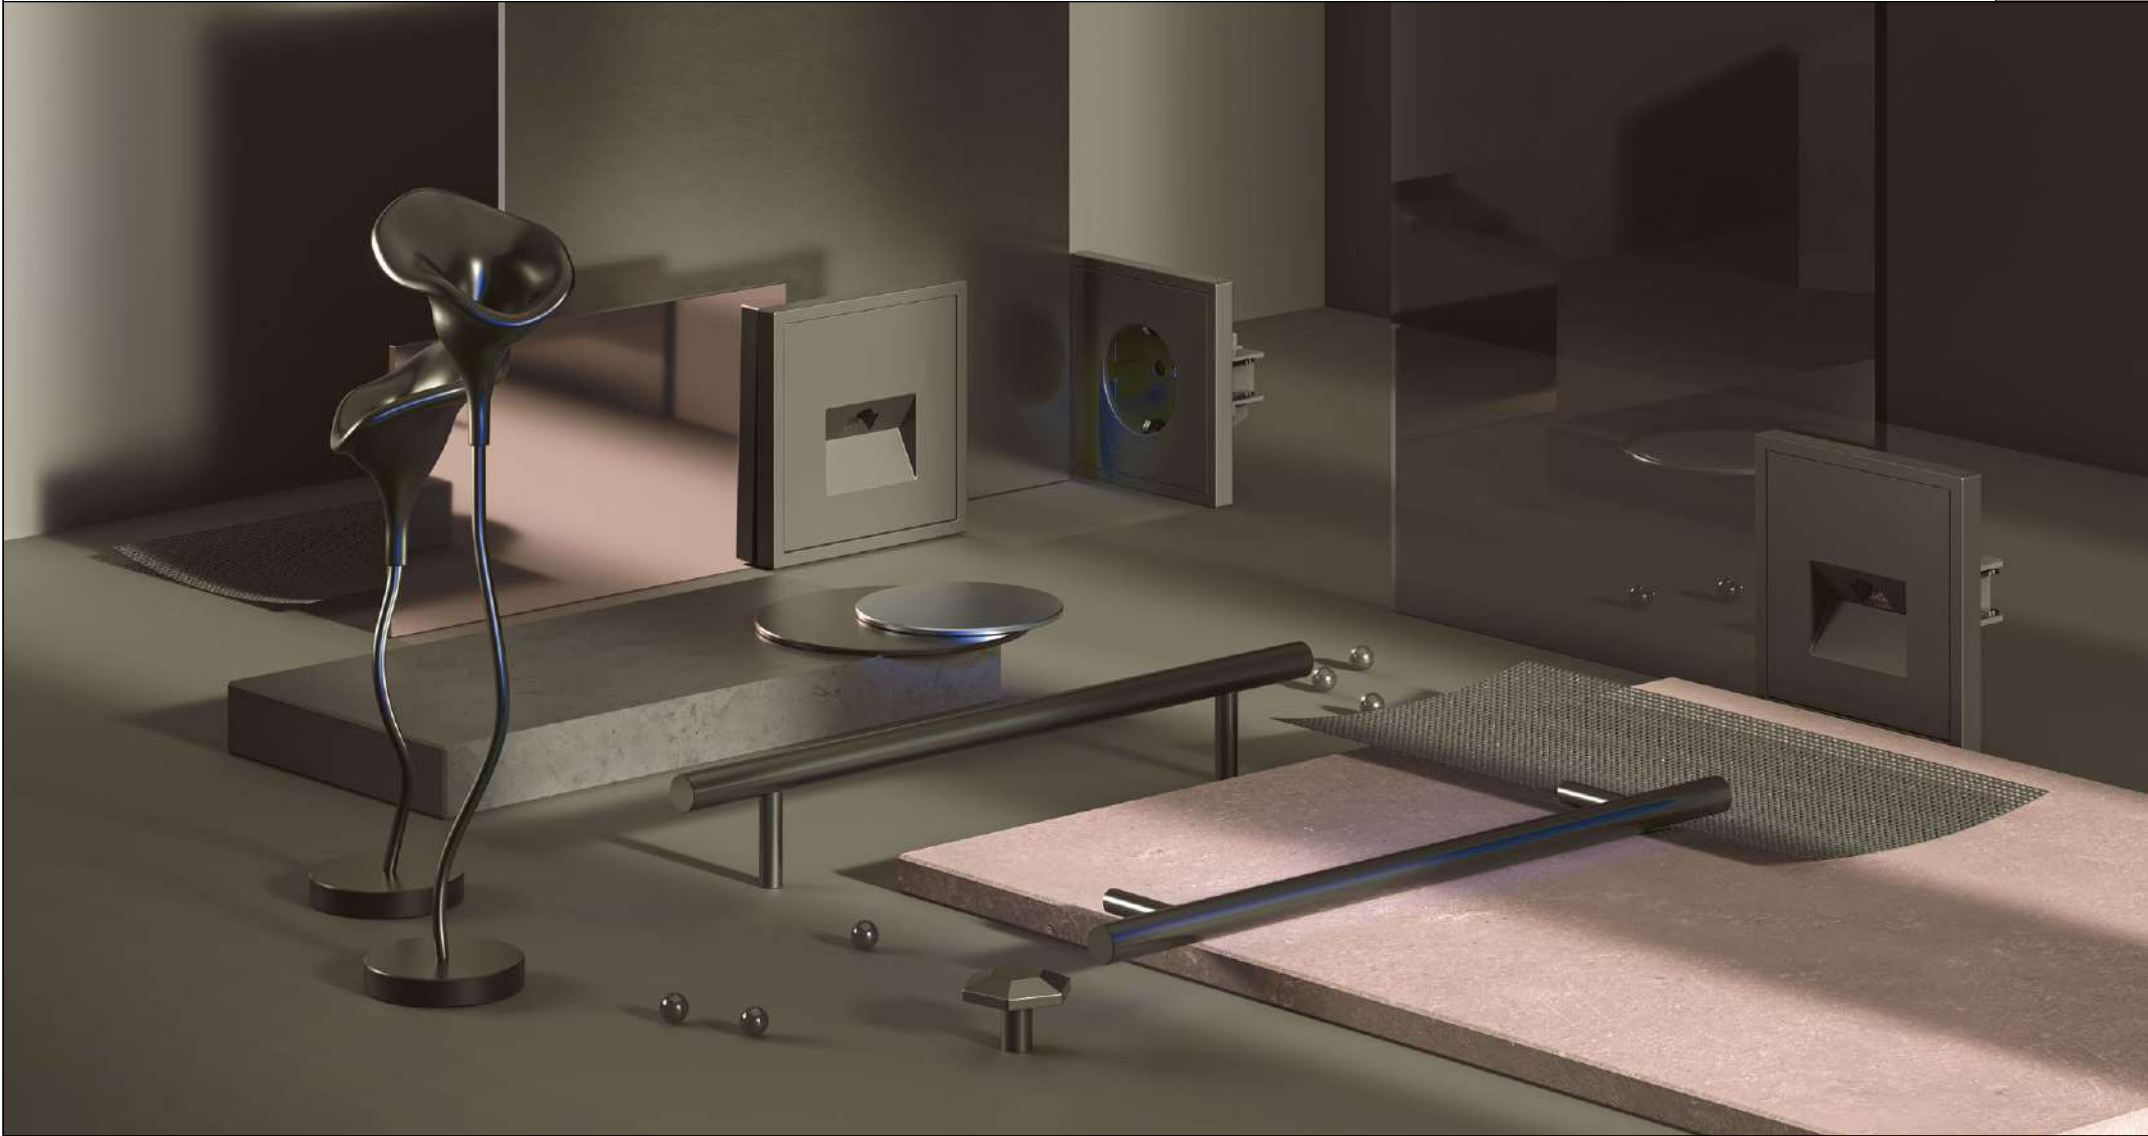
деревянной мебелью, натуральными покрытиями и добавляет пространству мягкий цветовой акцент.



ТИТАН

Эффектное сочетание оттенков: серо-бежевый с темным основанием с бронзовым послевкусием, делает титан особенным, среди других металлических оттенков. Он хорошо сочета-

ется с «теплым» дизайном, где преобладают бежевые и коричневые оттенки, и добавляет брутальности мягким органическим решениям в интерьере.



БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

Матовый белый цвет обеспечивает ровное распределение света по поверхности и создает эффект архитектурного акцента в интерьере.

Материал пластика с покрытием soft-touch позволяет надолго сохранить чистый цвет изделия без следов прикосновений.



ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

Глубокий черный цвет — безоговорочная интерьерная классика, которая подчеркивает стремление к нестандартным решениям. Станет ярким графическим акцентом в любом интерьере.



Простота установки



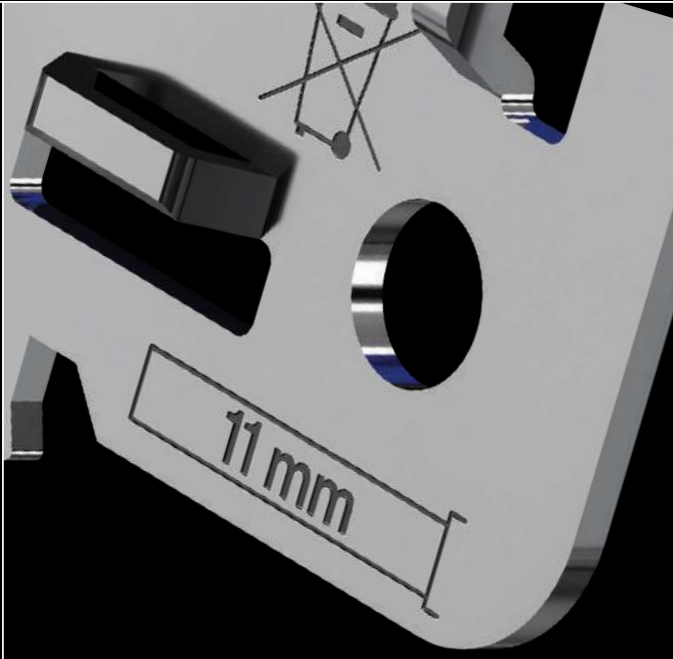
Вывод проводов подключения расположен под углом к задней поверхности механизма, что позволяет предотвратить перегиб провода в подрозетнике и обеспечивает долговечность и безопасность эксплуатации.

Удобство




Крепление «шип-паз» (или «гусиные лапки») ускоряет процесс монтажа и регулировки горизонта в многопостовых конструкциях.

Монтаж без ограничений



Отверстия в суппорте предназначены для крепления механизмов в нестандартных условиях, не требующих подрозетников: в мебельные конструкции, деревянные опоры, на подлокотники и т. д.

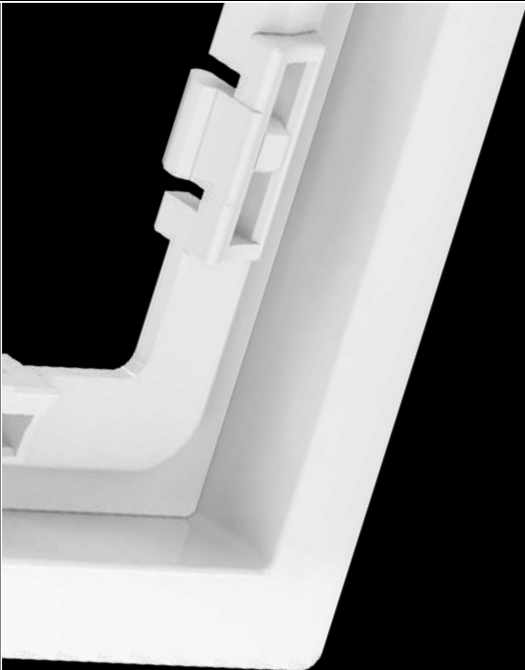Скорость сборки



Механизмы и рамки имеют крепления Easy Click для легкой установки и быстрого снятия при демонтаже.

Надежность



Зажим провода производится автоматически самозажимными клеммами. Это экономит время и одновременно гарантирует надежный контакт.

Универсальность



Конструкция металлического суппорта предусматривает установку нескольких механизмов (от 2 до 5) в многопостовые рамки как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

30

СТАНДАРТЫ

Серия S70


Продукция сертифицирована и проходит ежедневную проверку качества на производственной площадке, что позволяет нам поддерживать высокое качество поставляемой продукции.




Розетки электрические	Розетки электрические с USB	Розетки телевизионные, акустические, компьютерные	Выключатели и переключатели
ГОСТ 30988.1-2020	ГОСТ 30988.1-2020	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016	ГОСТ 30850.1-2002 (МЭК 60669-1:1998)
ГОСТ CISPR 32-2015	ГОСТ CISPR 32-2015		ГОСТ IEC 61000-3-2-2017
ГОСТ CISPR 24-2013	ГОСТ CISPR 24-2013		ГОСТ IEC 61000-3-3-2015
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	ГОСТ IEC 61000-3-2-2017		ГОСТ EN 62233-2013
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	ГОСТ IEC 61000-3-3-2015		ГОСТ CISPR 14-1-2015
ГОСТ IEC 60950-1-2014	ГОСТ IEC 60950-1-2014		ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)
Светорегуляторы	Терморегуляторы	Подсветки	Датчики движения
ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007)	ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011	ГОСТ IEC 60598-1-2013	ГОСТ Р 51324.2.2-2012 (МЭК 60669-2-2:2006)
ГОСТ Р 51324.2.1-2012 (МЭК 60669-2-1:2009)		ГОСТ IEC 60598-2-2-2017	
ГОСТ IEC 61547-2013		ГОСТ IEC 62471-2013	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017		ГОСТ IEC 62493-2014	
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015		ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	
ГОСТ CISPR 15-2014		ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	
		ГОСТ IEC 61547-2013	ГОСТ IEC 61547-2013
		ГОСТ CISPR 15-2014	ГОСТ CISPR 15-2014


31

СЕРТИФИКАЦИЯ




АССОРТИМЕНТ	32		РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ	35		РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ И ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ	35		РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ И КРЫШКОЙ	35		РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ И USB ТИП А+А	39		РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ И USB ТИП А+С	39
			РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ RJ45	43		РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ ДВОЙНАЯ RJ45+RJ45	43		РОЗЕТКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ TV+SAT	47		РОЗЕТКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ TV+RJ45	47		РОЗЕТКА АКУСТИЧЕСКАЯ 4-МЕСТНАЯ	51
			ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	56		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ	56		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	57		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ	57		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХКЛАВИШНЫЙ	57
			ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ	59		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КАРТОЧНЫЙ	61		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С САМОВОЗВРАТОМ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	69		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С САМОВОЗВРАТОМ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	69		ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	72

	ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ	72		ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	72		ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ	73		ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	73		ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	73
	СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНО-НАЖИМНОЙ (600 ВАТТ)	79		ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА	83		ПОДСВЕТКА СВЕТОДИОДНАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ 3000K	85		ПОДСВЕТКА СВЕТОДИОДНАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ С ДАТЧИКОМ	85		ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЙ	89
	ЗАГЛУШКА С СУППОРТОМ	92		ВЫВОД ДЛЯ КАБЕЛЯ ДИАМЕТРОМ ДО 7 ММ	92		МОДУЛЬ ПОДСВЕТКИ КЛАВИШ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ/ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОДНОКЛАВИШНОГО	93		МОДУЛИ ПОДСВЕТКИ КЛАВИШ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ/ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ДВУХКЛАВИШНОГО	93		ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА	93
	РАМКИ ПЛАСТИКОВЫЕ	95		РАМКИ СТЕКЛЯННЫЕ	97									

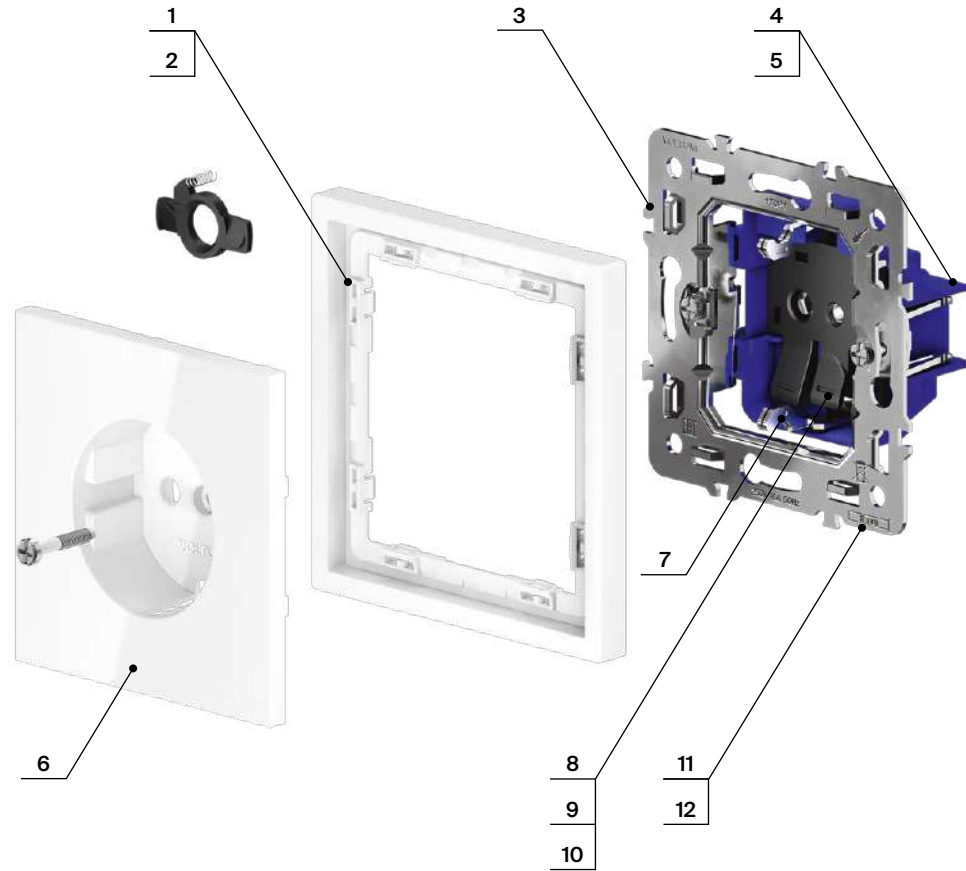РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



1. Крепление Easy Click Обеспечивает быстрое и легкое соединение механизма с рамкой. Восемь фиксаторов по периметру нивелируют неровности стены и надежно удерживают конструкцию.	7. Заземляющий контакт Изготовлены по международному стандарту из оловянно-фосфорной бронзы, гарантируют долговечность и надежность эксплуатации.
2. Универсальный монтаж Суппорт поддерживает установку механизма в многопостовые рамки как по горизонтали, так и по вертикали.	8. Самозажимные клеммы Помогают упростить процесс монтажа и гарантируют прочное соединение между клеммой и проводом.
3. Крепление «шип-паз» Ускоряет процесс монтажа и регулировки горизонта в многопостовых конструкциях.	9. Силовые контакты Изготовлены по международному стандарту из оловянной бронзы, гарантируют долговечность и надежность эксплуатации.
4. Анкерное крепление Надежно фиксирует механизм в подрозетнике, не мешая монтажу и не выпадая из свободного положения.	10. Подвижные кнопки отсоединения Помогают быстро и без специальных инструментов отсоединить провода при демонтаже.
5. Защита Механизм выполнен с учетом защиты проводов от повреждений при установке, обеспечивая безопасную эксплуатацию и исключая вероятность замыкания на детали корпуса.	11. Маркировка Метка для точного определения длины зачистки изоляции проводов, упрощающая и ускоряющая процесс монтажа.
6. Материал Лицевая накладка и корпус механизма выполнены из негорючего пластика (поликарбоната), что соответствует правилам пожарной безопасности.	12. Диагональные отверстия суппорта Предназначены для удобного крепления механизмов в нестандартных условиях, не требующих применения подрозетников.

Место установки: Простота установки и демонтажа, стильный дизайн и высокое качество делают розетки Voltum идеальным выбором для дома, офиса или любых других помещений. Корпус: Внешние накладки и корпус выполнены из поликарбоната долговечного и безопасного материала. Он не разлагается под действием ультрафиолета и стойко выдерживает повышенные температуры, вызванные протекающими токами. Конструктивные особенности: Контактные пары выполнены из бронзы, а заземляющие контакты с дополнительным гальваническим покрытием. Бронза обеспечивает высокую безопасность и эффективную бесперебойную передачу тока, сохраняя передаточное усилие, что повышает срок безотказной эксплуатации.			
			
ЦВЕТ	РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ	РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ И ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ	РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ И КРЫШКОЙ
 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS040101	VLS040201	VLS040301
 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS040102	VLS040202	VLS040302
 КАШЕМИР	VLS040103	VLS040203	VLS040303
 ШЕЛК	VLS040104	VLS040204	VLS040304
 СТАЛЬ	VLS040105	VLS040205	VLS040305
 ТИТАН	VLS040106	VLS040206	VLS040306
 ГРАФИТ	VLS040107	VLS040207	VLS040307
 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS040108	VLS040208	VLS040308
			

36

РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

NEW

38 ← РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С USB

РОЗЕТКА VLS000601

→ 34

37

НАКЛАДКИ И МЕХАНИЗМЫ

Серия S70 в новой модульной системе

38 ← РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С USB

РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

→ 34

ЦВЕТ	РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ		РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ И ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ		РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ И КРЫШКОЙ	
	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА
БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS0401M	VLS000601	VLS0401M	VLS000701	VLS0401M	VLS000801
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ		VLS000602		VLS000702		VLS000802
КАШЕМИР		VLS000603		VLS000703		VLS000803
ШЕЛК		VLS000604		VLS000704		VLS000804
СТАЛЬ		VLS000605		VLS000705		VLS000805
ТИТАН		VLS000606		VLS000706		VLS000806
ГРАФИТ		VLS000607		VLS000707		VLS000807
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ		VLS000608		VLS000708		VLS000808
	71 47 35	71 41 24	71 47 35	71 41 24	71 47 35	71 71 29

38 ← РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С USB

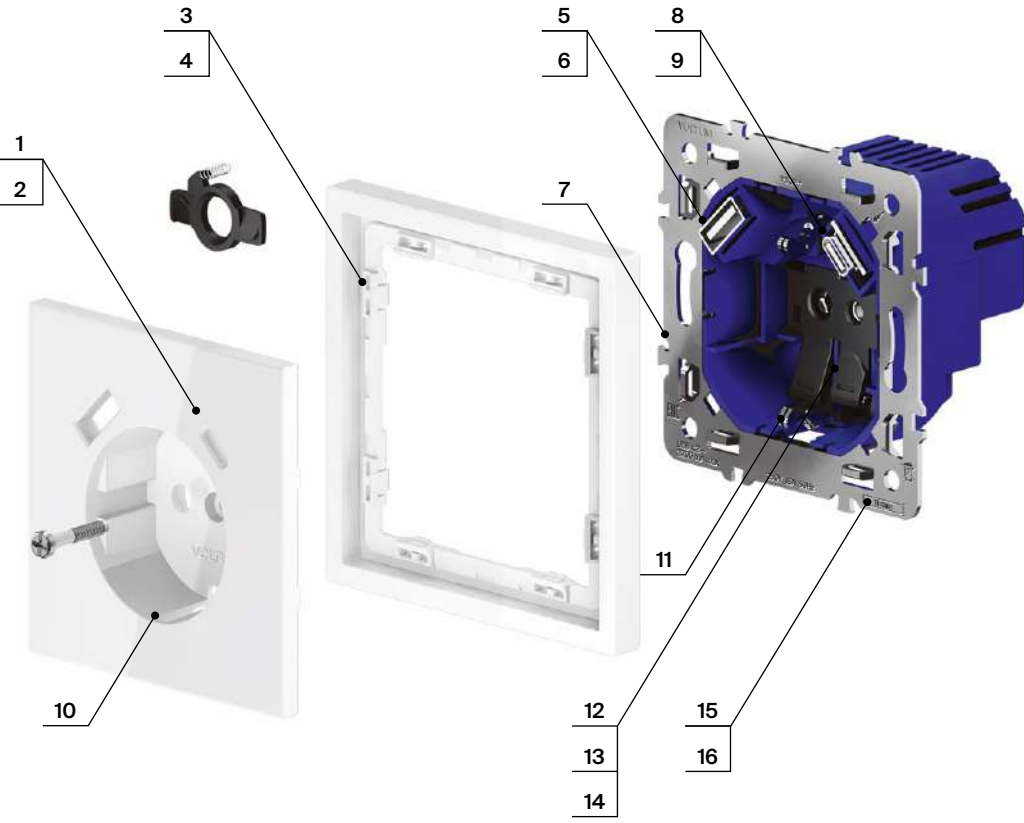
РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

→ 34

38

РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С USB

40 ← РОЗЕТКИ КОМПЬЮТЕРНЫЕ С USB
УТП СХЕМА РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ С USB →



1. Одновременная зарядка

Установка USB-розетки позволяет одно- временно заряжать несколько гаджетов. Никаких дополнительных устройств (раз- ветвителей) для этого не требуется.

2. Экономия пространства

USB-разъемы экономят место и не занима- ют свободные электрические розетки, что положительно сказывается на внешнем виде интерьера.

3. Крепление Easy Click

Обеспечивает быстрое и легкое соедине- ние механизма с рамкой. Восемь фикса- ров по периметру нивелируют неровности стены и надежно удерживают констру- кцию.

4. Универсальный монтаж

Суппорт поддерживает установку механиз- ма в многостовые рамки как по горизон- тали, так и по вертикали.

5. Автоматическая регулировка

USB-розетки обеспечивают автоматиче- ское регулирование силы тока, что гаран- тирует безопасную и оптимальную зарядку устройств.

6. Разъемы типа A

Разъемы типа A обеспечивают напряже- ние 5 В и ток до 3,2 А

7. Крепление «шип-паз»

Ускоряет процесс монтажа и регулировки горизонта в многостовых конструкциях.

8. Разъемы типа C

Разъем USB-C в розетках поддерживает все популярные стандарты быстрой заряд- ки и гарантирует напряжение до 12 В и мощность до 20 Вт.

9. Технология Quick Charge 3.0

Розетки с поддержкой технологии Quick Charge 3.0 для разъемов типа A+C позво- ляют заряжать устройства до четырех раз быстрее.

10. Материал

Лицевая накладка и корпус механизма выполнены из негорючего пластика (по- ликарбоната), что соответствует правилам пожарной безопасности.

11. Заземляющий контакт

Изготовлен из оловянной бронзы с гальваническим покрытием никелем, что не только защищает от коррозии, но и обеспечивает надежный контакт.

12. Самозажимные клеммы

Помогают упростить процесс монтажа и гарантируют прочное соединение между клеммой и проводом.

13. Силовые контакты

Изготовлены по международному стандар- ту из оловянной бронзы, гарантируют дол- говечность и надежность эксплуатации.

14. Подвижные кнопки отсоединения

Помогают быстро и без специальных инструментов отсоединить провода при демонтаже.

15. Маркировка

Метка для точного определения длины зачистки изоляции проводов, упрощающая и ускоряющая процесс монтажа.

16. Диагональные отверстия суппорта

Предназначены для удобного крепления механизмов в нестандартных условиях, не требующих применения подрозетников.

40 ← РОЗЕТКИ КОМПЬЮТЕРНЫЕ С USB
УТП СХЕМА РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ С USB →



39

РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

40 ← РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С USB
РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С USB VLS040501 →



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОНТАЖ ПРОВОДА	САМОЗАЖИМНОЙ
ТИП МОНТАЖА	СКРЫТЫЙ
ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ПРОВОД	0,75 – 2,5 мм²
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	250В/50Гц
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	16А
ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПОДРОЗЕТНИК	УГЛУБЛЕННЫЙ 60 мм
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 30
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК USB	3,2А
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	A+A: 5В, A+C: 5, 9, 12В
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА



РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С USB



NEW

НАКЛАДКИ И МЕХАНИЗМЫ

Серия S70 в новой модульной системе



ЦВЕТ	РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ И USB A+A		РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ И USB A+C	
	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА
БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS0404M	VLS000901	VLS0405M	VLS001001
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ		VLS000902		VLS001002
КАШЕМИР		VLS000903		VLS001003
ШЕЛК		VLS000904		VLS001004
СТАЛЬ		VLS000905		VLS001005
ТИТАН		VLS000906		VLS001006
ГРАФИТ		VLS000907		VLS001007
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ		VLS000908		VLS001008
	71 52 49	71 71 24	71 52 50	71 71 24

42

РОЗЕТКИ КОМПЬЮТЕРНЫЕ

44 ← РОЗЕТКИ КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УТП СХЕМА РОЗЕТКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ →

РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С USB → 40

1. Крепление Easy Click

Обеспечивает быстрое и легкое соединение механизма с рамкой. Восемь фиксаторов по периметру нивелируют неровности стены и надежно удерживают конструкцию.
2. Универсальный монтаж

Суппорт поддерживает установку механизма в многопостовые рамки как по горизонтали, так и по вертикали.
3. Удобство монтажа

На корпус быстрозажимного разъема нанесены схемы соединения проводов CAT5-CAT6, обеспечивающие простоту установки, высокую скорость монтажа, надежную фиксацию без подготовки каждой жилы по отдельности.
4. Надежность

Прочная фиксация провода предотвращает смещение контакта и потерю сигнала во время монтажа.
5. Диагональные отверстия суппорта

Предназначены для удобного крепления механизмов в нестандартных условиях, не требующих применения подрозетников.

Место установки: Применяются в домашних и офисных сетях для подключения персонального компьютера, принтера, роутера или любого другого сетевого устройства к современным информационным системам.

Корпус: Внешние материалы поликарбонат. Устройство оборудовано специальным сетевым разъемом (или сразу двумя у модели RJ45+RJ45).

Конструктивные особенности: Розетка RJ45 совместима с информационными сетями шестого поколения со скоростью передачи данных до 1000Мбит/сек. Также она поддерживает стандарт 5е. Подключение к конечному устройству выполняется через сетевой кабель (витую пару).



ЦВЕТ	РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ RJ45	РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ ДВОЙНАЯ RJ45+RJ45
БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS060101	VLS060201
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS060102	VLS060202
КАШЕМИР	VLS060103	VLS060203
ШЕЛК	VLS060104	VLS060204
СТАЛЬ	VLS060105	VLS060205
ТИТАН	VLS060106	VLS060206
ГРАФИТ	VLS060107	VLS060207
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS060108	VLS060208
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		

43

РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С USB → 40

РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ VLS060103 ↗

38 ← РОЗЕТКИ КОМПЬЮТЕРНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МОНТАЖ ПРОВОДА	САМОЗАЖИМНОЙ
	ТИП МОНТАЖА	СКРЫТЫЙ
	КАТЕГОРИЯ	6Е (ДЛЯ ПРОВОДОВ CAT5-CAT6)
	МИН. СЕЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ПРОВОДОВ	0,3 мм²
	МАКС. СЕЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ПРОВОДОВ	0,8 мм²
	ГАРАНТИЯ	2 ГОДА




РОЗЕТКИ КОМПЬЮТЕРНЫЕ



NEW


НАКЛАДКИ И МЕХАНИЗМЫ

Серия S70 в новой модульной системе




ЦВЕТ	РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ RJ45		РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ ДВОЙНАЯ RJ45+RJ45	
	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА
БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ КАШЕМИР ШЕЛК СТАЛЬ ТИТАН ГРАФИТ ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS0601M	VLS001301	VLS0602M	VLS001401
		VLS001302		VLS001402
		VLS001303		VLS001403
		VLS001304		VLS001404
		VLS001305		VLS001405
		VLS001306		VLS001406
		VLS001307		VLS001407
		VLS001308		VLS001408
	71 51 38	71 71 8	71 51 38	71 71 8

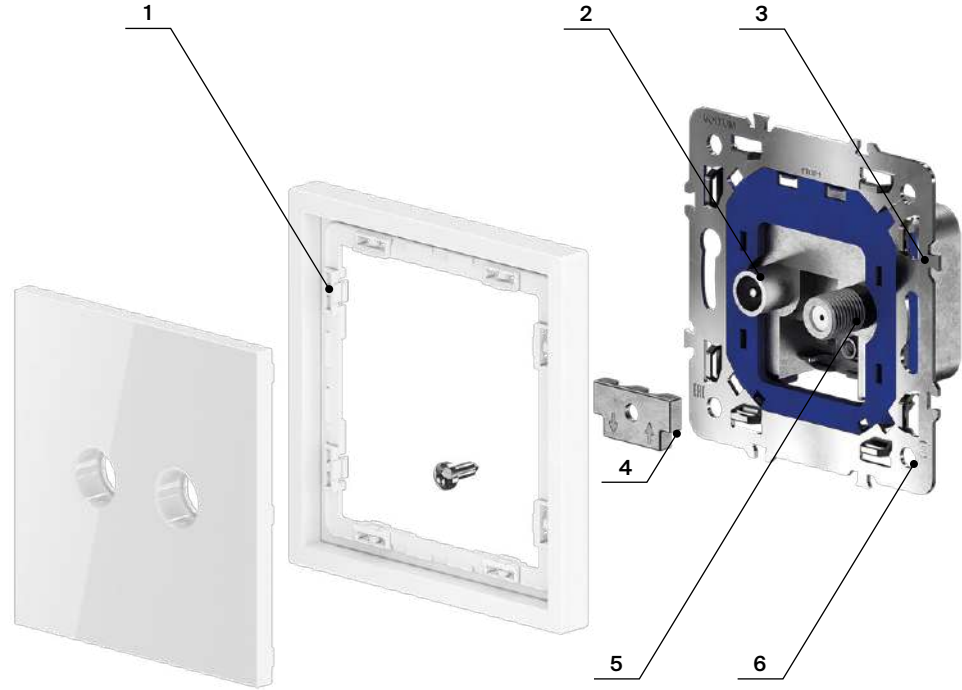РОЗЕТКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ



- 1. Крепление Easy Click**
Обеспечивает быстрое и легкое соединение механизма с рамкой. Восемь фиксаторов по периметру нивелируют неровности стены и надежно удерживают конструкцию.
- 2. Широкая совместимость**
Розетки совместимы с различными типами проводов: RG-6, SAT-703, SAT-50.
- 3. Универсальный монтаж**
Суппорт поддерживает установку механизма в многопостовые рамки как по горизонтали, так и по вертикали.
- 4. Удобство монтажа**
Конструкция механизма позволяет зафиксировать кабель за внешней изоляцией, облегчая процесс монтажа в подрозетник. Кабель надежно закреплен, контакт всех токопроводящих элементов остается стабильным.
- 5. Передача данных**
Фиксация центральной жилы пружинным контактом по всей длине обеспечивает непрерывную передачу данных на максимальной скорости.
- 6. Решение для нестандартных условий**
Специальные диагональные отверстия суппорта предназначены для установки механизмов в нестандартных условиях, где не требуются подрозетники.

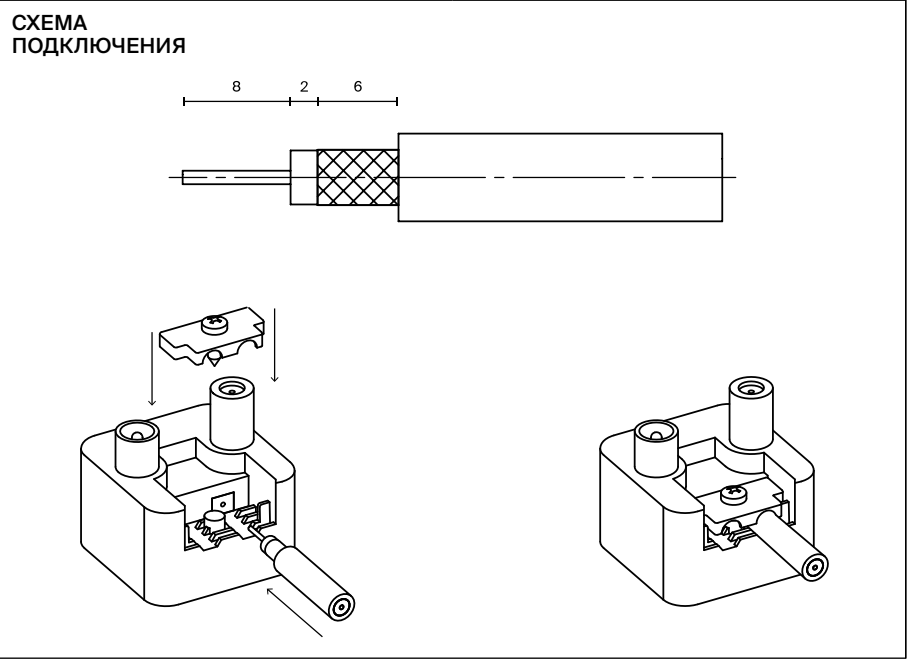

Место установки: Телевизионные розетки актуальны везде, где требуется передача сигнала на телевизор посредством кабельного или спутникового подключения. **Корпус:** TV+SAT розетка «прячет» внутри стены неприглядный провод и упрощает подключение телевизора. Корпус выполнен из поликарбоната. **Конструктивные особенности:** Телевизионная розетка двух типов: позволяет одновременно подключить ТВ к кабельному (TV) и спутниковому (SAT) сигналам или же совмещает в себе TV и RJ45.

ЦВЕТ	РОЗЕТКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ TV+SAT	РОЗЕТКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ TV+RJ45 КАТ. 6
БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS060401	VLS060701
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS060402	VLS060702
КАШЕМИР	VLS060403	VLS060703
ШЕЛК	VLS060404	VLS060704
СТАЛЬ	VLS060405	VLS060705
ТИТАН	VLS060406	VLS060706
ГРАФИТ	VLS060407	VLS060707
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS060408	VLS060708

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ↗		
	МАТЕРИАЛ ВНЕШНЕГО КОРПУСА	ПОЛИКАРБОНАТ
	ВИД РОЗЕТКИ TV+SAT	ОКОНЕЧНАЯ
	ВНЕШНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ	РАЗЪЕМ RJ45, TV
	КАБЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ RJ45	БЫСТРОЗАЖИМНОЙ РАЗЪЕМ, ДЛЯ ПРОВОДОВ CAT5-CAT6
	КАБЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ TV	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДОВ RG-6, SAT-703, SAT-50
	ТИП МОНТАЖА	СКРЫТЫЙ
	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP	IP20
СРОК СЛУЖБЫ		15 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ		2 ГОДА

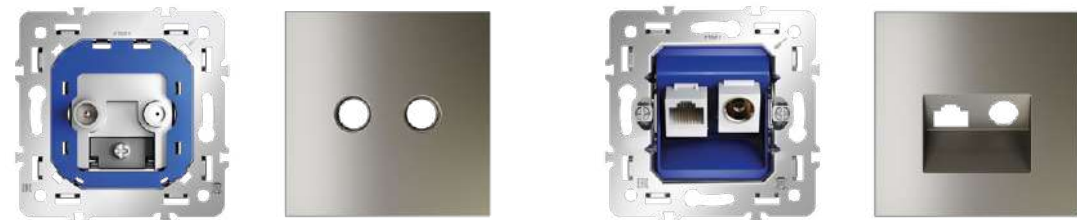
РОЗЕТКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ



NEW

НАКЛАДКИ И МЕХАНИЗМЫ


Серия S70 в новой
модульной системе




ЦВЕТ	РОЗЕТКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ TV+SAT		РОЗЕТКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ TV+RJ45	
	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА
БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS0604M	VLS001601	VLS0607M	VLS002701
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ		VLS001602		VLS002702
КАШЕМИР		VLS001603		VLS002703
ШЕЛК		VLS001604		VLS002704
СТАЛЬ		VLS001605		VLS002705
ТИТАН		VLS001606		VLS002706
ГРАФИТ		VLS001607		VLS002707
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ		VLS001608		VLS002708
	71 54 38	71 71 8	71 50 39	71 71 8



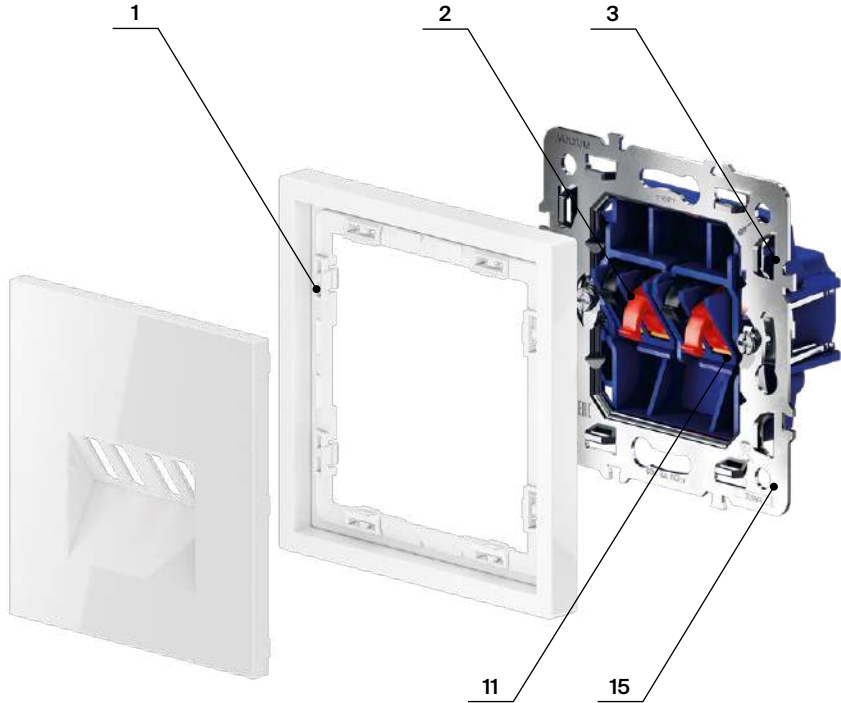РОЗЕТКИ АКУСТИЧЕСКИЕ



- 1. Крепление Easy Click**
Обеспечивает быстрое и легкое соединение механизма с рамкой. Восемь фиксаторов по периметру нивелируют неровности стены и надежно удерживают конструкцию.
- 2. Универсальность**
Розетка совместима с различными типами акустических систем, подходит для проводов от 1,5 до 4 мм²
- 3. Универсальный монтаж**
Суппорт поддерживает установку механизма в многопостовые рамки как по горизонтали, так и по вертикали.
- 4. Самозажимные клеммы**
Упрощают процесс монтажа и гарантируют прочное соединение между клеммой и акустическим кабелем.
- 5. Нестандартные решения**
Специальные диагональные отверстия суппорта предназначены для установки механизмов в нестандартных условиях, где не требуются подрозетники.

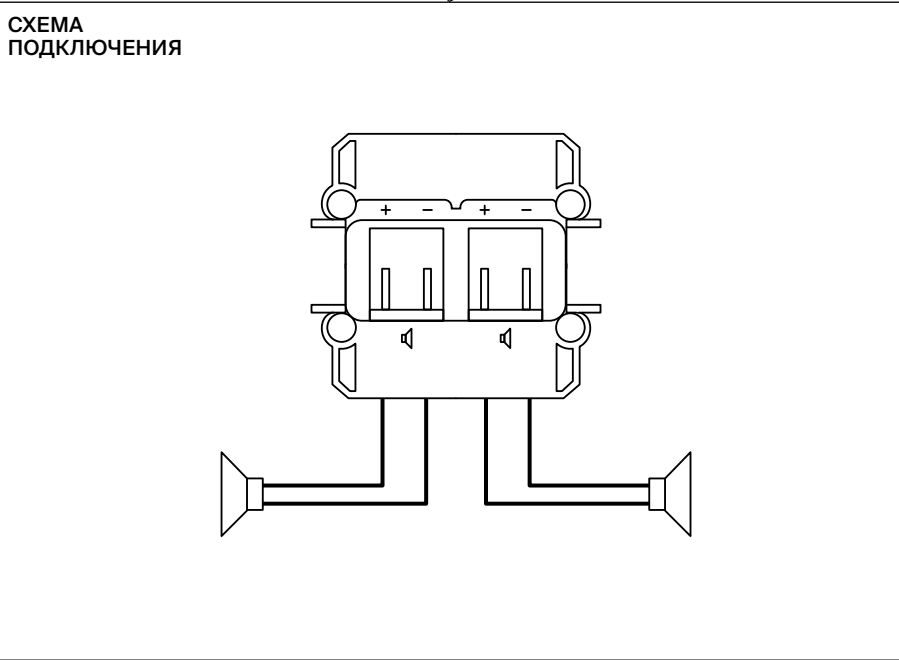

Место установки: Акустические розетки размещают в местах подключения аудиоколонок, динамиков, стереоговорителей и других звуковоспроизводящих устройств (музыкальные и мультимедиа проигрыватели, ресиверы и т. д.) **Корпус:** Материал поликарбонат. **Конструктивные особенности:** Розетки позволяют подключить (и в одно движение отключить) акустическую систему через встроенный разъем. С акустической розеткой процесс настройки звукового сопровождения в помещении значительно упрощается.

ЦВЕТ	РОЗЕТКА АКУСТИЧЕСКАЯ 4-МЕСТНАЯ
БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLSO60301
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLSO60302
КАШЕМИР	VLSO60303
ШЕЛК	VLSO60304
СТАЛЬ	VLSO60305
ТИТАН	VLSO60306
ГРАФИТ	VLSO60307
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLSO60308

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОВМЕСТИМОСТЬ	ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ДЛЯ ПРОВОДОВ 0,5 – 4 мм ²)
ТИП МОНТАЖА	СКРЫТЫЙ
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	60В/50ГЦ
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	5А
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА





NEW

НАКЛАДКИ И МЕХАНИЗМЫ

Серия S70 в новой модульной системе




ЦВЕТ	РОЗЕТКА АКУСТИЧЕСКАЯ	
	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА
БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS0603M	VLS001501
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ		VLS001502
КАШЕМИР		VLS001503
ШЕЛК		VLS001504
СТАЛЬ		VLS001505
ТИТАН		VLS001506
ГРАФИТ		VLS001507
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ		VLS001508
		

РОЗЕТКИ АКУСТИЧЕСКИЕ ↗


54 ← ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

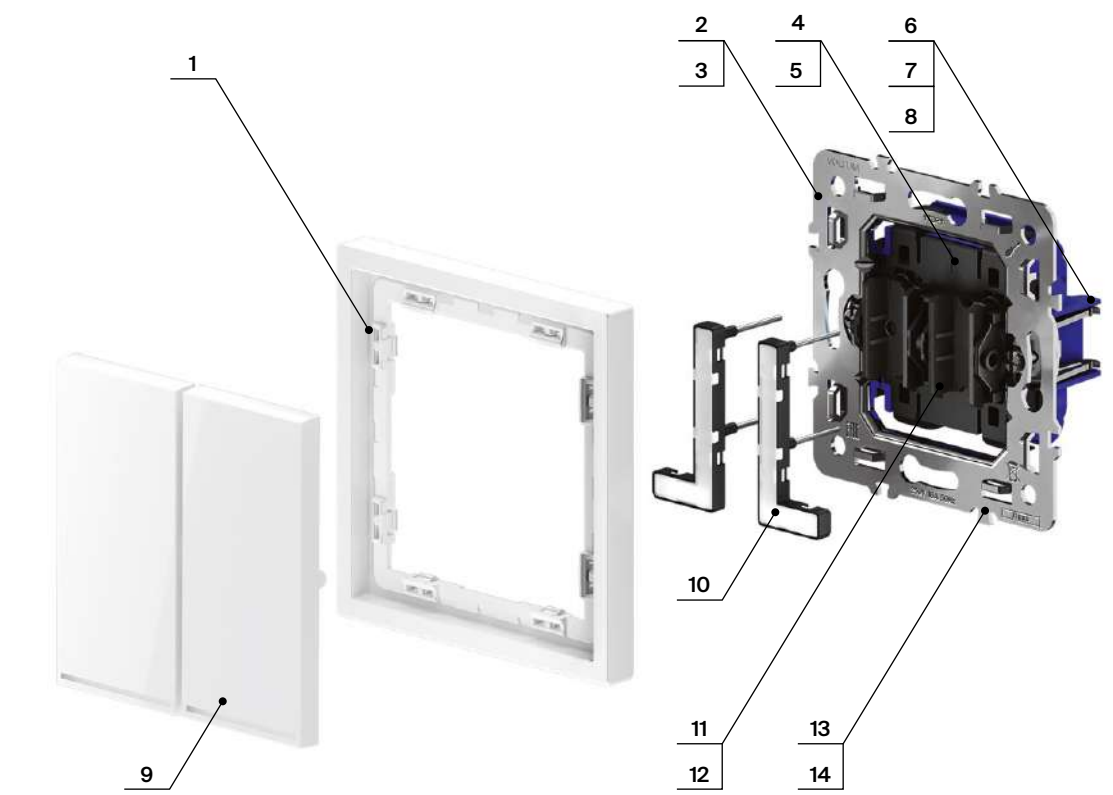ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ



1. Крепление Easy Click Обеспечивает быстрое и легкое соедине- ние механизма с рамкой. Восемь фикса- торов по периметру нивелируют неровности стены и надежно удерживают конструк- цию.	8. Защита Изготовлен из негорючего поликарбоната, обеспечивающего долгий срок службы и безопасность.
2. Универсальный монтаж Суппорт поддерживает установку механиз- ма в многостовые рамки как по горизон- тали, так и по вертикали.	9. Удобство эксплуатации Большие клавиши и небольшой угол пере- ключения (3,5°), как показывает практика, очень удобны в повседневной жизни.
3. Диагональные отверстия суппорта Предназначены для удобного крепления механизмов в нестандартных условиях, не требующих применения подрозетников.	10. Светодиодная подсветка Белые светодиоды в сочетании с матовым рассеивателем формируют мягкую и нена- вязчивую подсветку устройств.
4. Подвижные кнопки отсоединения Позволяют быстро отсоединять провода при демонтаже.	11. Комфорт Нажимной механизм разработан с упором на плавность и долговечность. По резуль- татам тестов, он способен прослужить до 50000 циклов.
5. Самозажимные клеммы Специальные клеммы упрощают монтаж и гарантируют надежный контакт — допол- нительное оборудование не потребуется.	12. Надежность Система крепления клавиш в шести точках обеспечивает надежную и точную их фиксацию.
6. Корпус механизма Позволяют быстро отсоединить провода при демонтаже	13. Маркировка Метки помогают выявить длину для снятия изоляции проводов, ускоряя процесс мон- тажа и повышая его точность.
7. Анкерное крепление Надежно фиксирует механизм в подрозет- нике, не мешая монтажу и не выпадая из свободного положения.	14. Крепление «шип-паз» Изготовлен из негорючего поликарбоната, обеспечивающего долгий срок службы и безопасность.



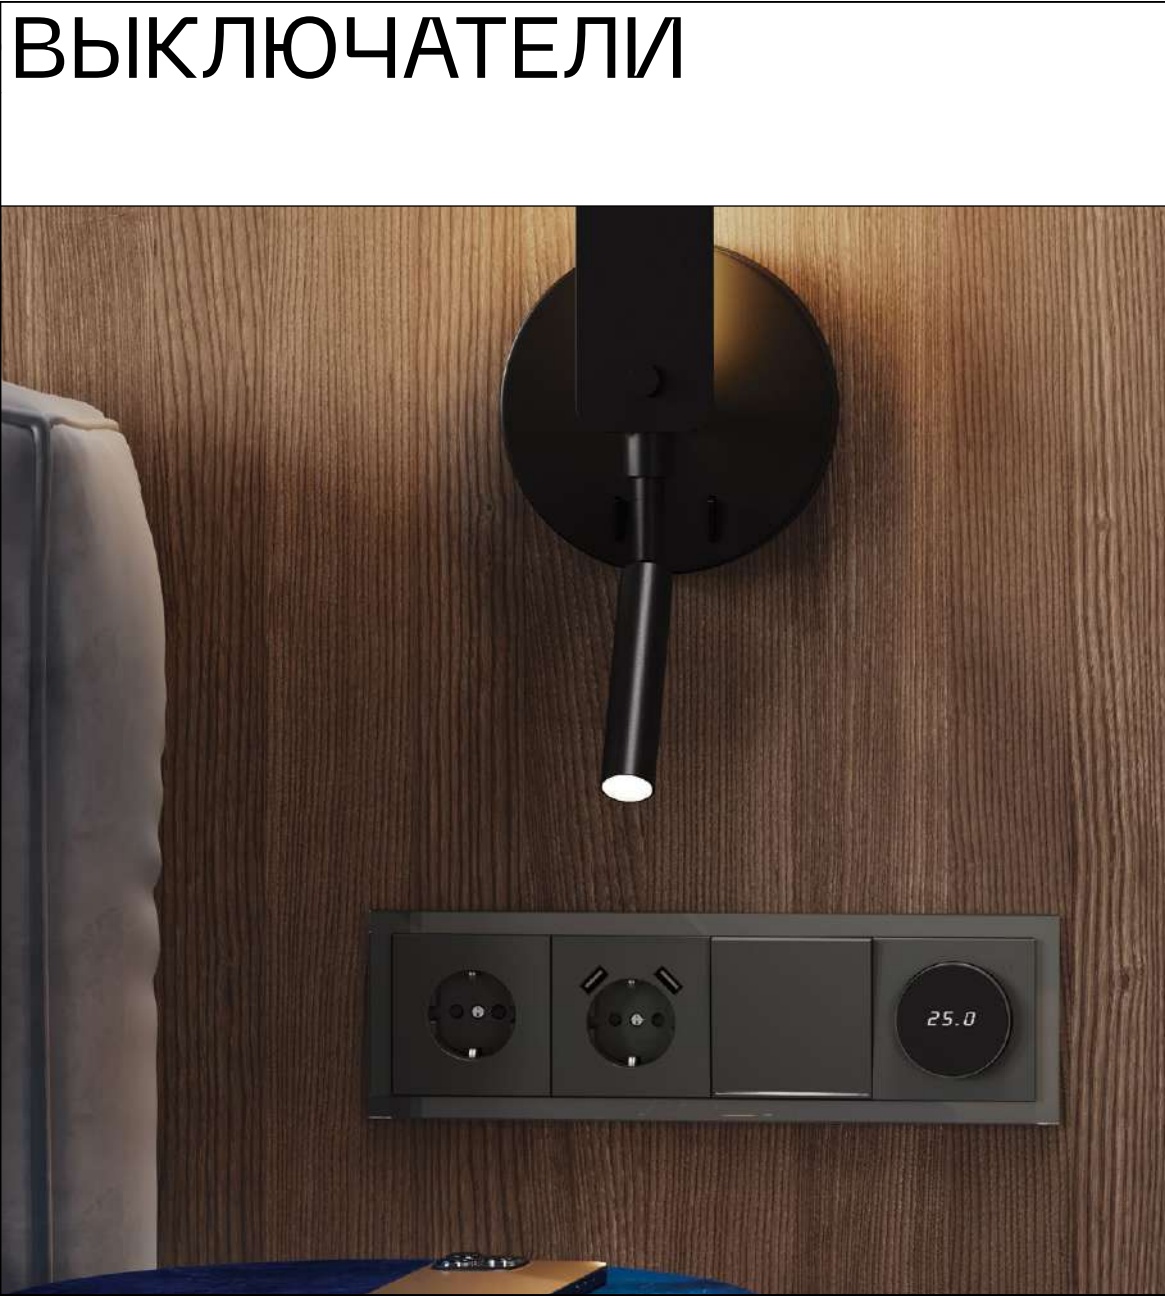

Место установки: Классические выключатели устанавливаются в комнатах и помещениях, где требуется управление освещением из одной точки. Для жалюзи, рольставен, штор, ворот и других подобных устройств идеально подходят выключатели с функцией самовозврата (после включения или выключения клавиша автоматически возвращается в исходное положение).

Корпус: Линейка Voltum представлена 1-, 2-

ЦВЕТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ
БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS010101	VLS010201
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS010102	VLS010202
КАШЕМИР	VLS010103	VLS010203
ШЕЛК	VLS010104	VLS010204
СТАЛЬ	VLS010105	VLS010205
ТИТАН	VLS010106	VLS010206
ГРАФИТ	VLS010107	VLS010207
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS010108	VLS010208

и 3-клавишными выключателями в едином стилистическом исполнении. Корпус из поликарбоната – негорючего и долговечного пластика. Присутствуют 1- и 2-клавишные модели с подсветкой

Конструктивные особенности: Механизм самозажима в выключателях позволяет соединить провод с клеммой, без помощи специальных инструментов. Разработана конструкция, которая монтируется всего в несколько движений.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХКЛАВИШНЫЙ
VLS020101	VLS020201	VLS030101
VLS020102	VLS020202	VLS030102
VLS020103	VLS020203	VLS030103
VLS020104	VLS020204	VLS030104
VLS020105	VLS020205	VLS030105
VLS020106	VLS020206	VLS030106
VLS020107	VLS020207	VLS030107
VLS020108	VLS020208	VLS030108

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ↗	МОНТАЖ ПРОВОДА	САМОЗАЖИМНОЙ
	ТИП МОНТАЖА	СКРЫТЫЙ
	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ПРОВОД	0,75 – 2,5 мм²
	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	250В/50Гц
	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	10А
	ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПОДРОЗЕТНИК	СТАНДАРТНЫЙ 45 мм
	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP30
	СРОК СЛУЖБЫ	НЕ МЕНЕЕ 50000 ЦИКЛОВ
ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ	ЦВЕТ ПОДСВЕТКИ: БЕЛЫЙ	
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА	
СРОК СЛУЖБЫ	15 ЛЕТ	

58

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ


Назначение: Предназначен для управления электроприводами жалюзи, рольставен, штор, экранов и ворот. Две клавиши с функцией самовозврата позволяют поочередно запускать движение вверх и вниз, исключая одновременную акти-




вацию обоих направлений. **Место установки:** Оптimalен для жилых, офисных и гостиничных объектов, где используются автоматизированные системы солнцезащиты или рулонные шторы. Устанавливается рядом с оконными проемами. **Корпус:**



ЦВЕТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ
 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS020701
 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS020702
 КАШЕМИР	VLS020703
 ШЕЛК	VLS020704
 СТАЛЬ	VLS020705
 ТИТАН	VLS020706
 ГРАФИТ	VLS020707
 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS020708



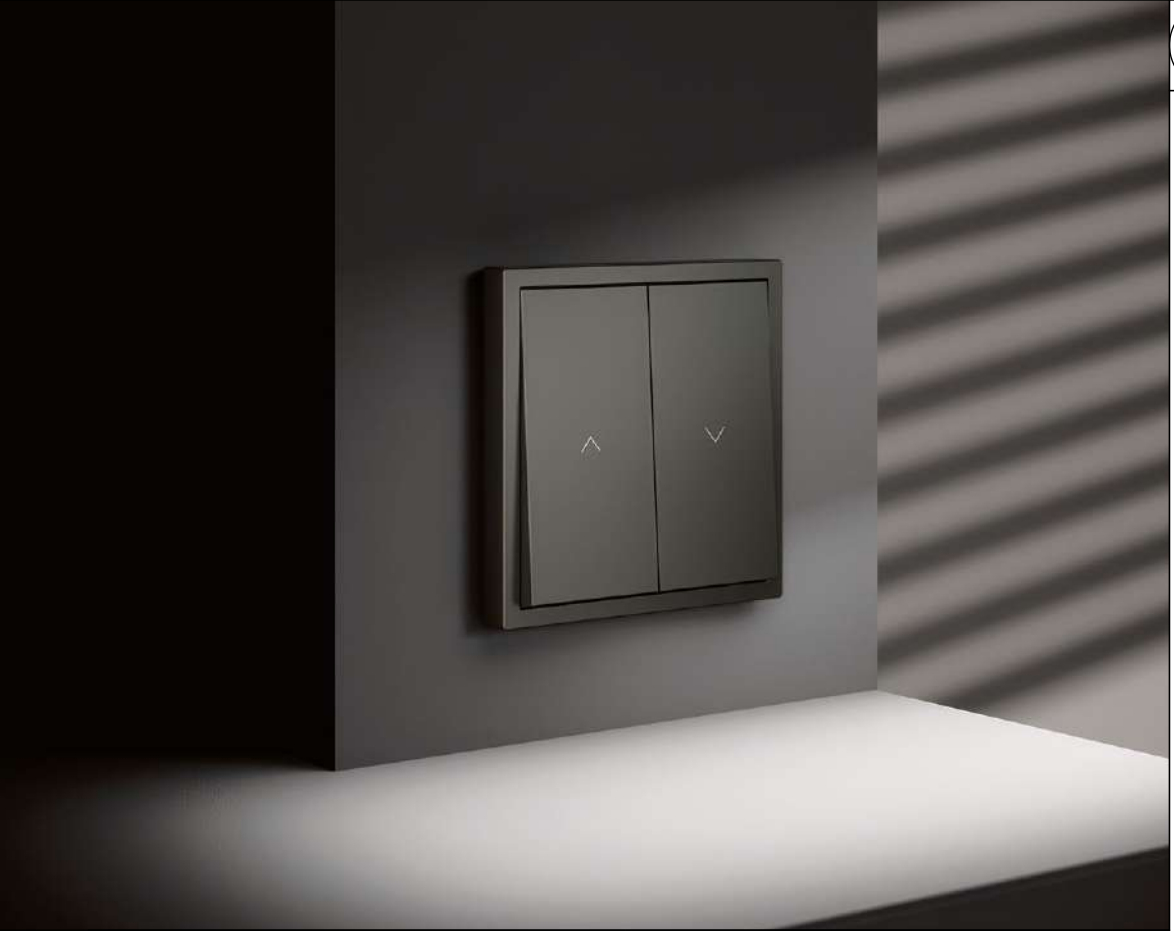Материал - поликарбонат. **Конструктивные особенности:** Механизм оснащен двумя независимыми клавишами с возвратом в исходное положение. Устройство рассчитано на коммутируемую нагрузку до 10А.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ↗	МАТЕРИАЛ ВНЕШНЕГО КОРПУСА	ПОЛИКАРБОНАТ
	ТИП МОНТАЖА	СКРЫТЫЙ
	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ПРОВОД	0,75 – 2,5 мм²
	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	250В/50Гц
	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (ДЛЯ ЖАЛЮЗИ)	10А
	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP30
	ГАРАНТИЯ	2 ГОДА
	СРОК СЛУЖБЫ	15 ЛЕТ




Назначение: Используется для автоматического включения или отключения электропитания в помещении при помещении или извлечении специальной карты. Вставка карты замыкает цепь, позволяя включить свет, розетки и другие системы. Место установки: Наиболее распространен в гостиничных номерах,

где требуется автоматическая подача электроэнергии при заселении гостя и ее отключение при отсутствии. Также применяется в офисных и коммерческих помещениях, где важен контроль энергопотребления. **Корпус:** Материал поликарбонат. **Конструктивные особенности:** Рассчитан на нагрузку до 16А, что позволяет управлять освещением, розетками и вспомогательными устройствами. Поддерживается стандартный формат гостиничных ключ-карт. После извлечения карточки из устройства, электропитание в помещение выключается через 30 секунд.





ЦВЕТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КАРТОЧНЫЙ
БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS010701
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS010702
КАШЕМИР	VLS010703
ШЕЛК	VLS010704
СТАЛЬ	VLS010705
ТИТАН	VLS010706
ГРАФИТ	VLS010707
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS010708



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ↗		
	МАТЕРИАЛ ВНЕШНЕГО КОРПУСА	ПОЛИКАРБОНАТ
	ТИП МОНТАЖА	СКРЫТЫЙ
	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ПРОВОД	0,75 – 2,5 мм²
	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	250В/50Гц
	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	16А
	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP30
ГАРАНТИЯ		2 ГОДА
СРОК СЛУЖБЫ		15 ЛЕТ




ЦВЕТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ	
	МЕХАНИЗМ	КЛАВИША
БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS0207M	VLS002501
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ		VLS002502
КАШЕМИР		VLS002503
ШЕЛК		VLS002504
СТАЛЬ		VLS002505
ТИТАН		VLS002506
ГРАФИТ		VLS002507
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ		VLS002508
	71 47 33	71 71 8

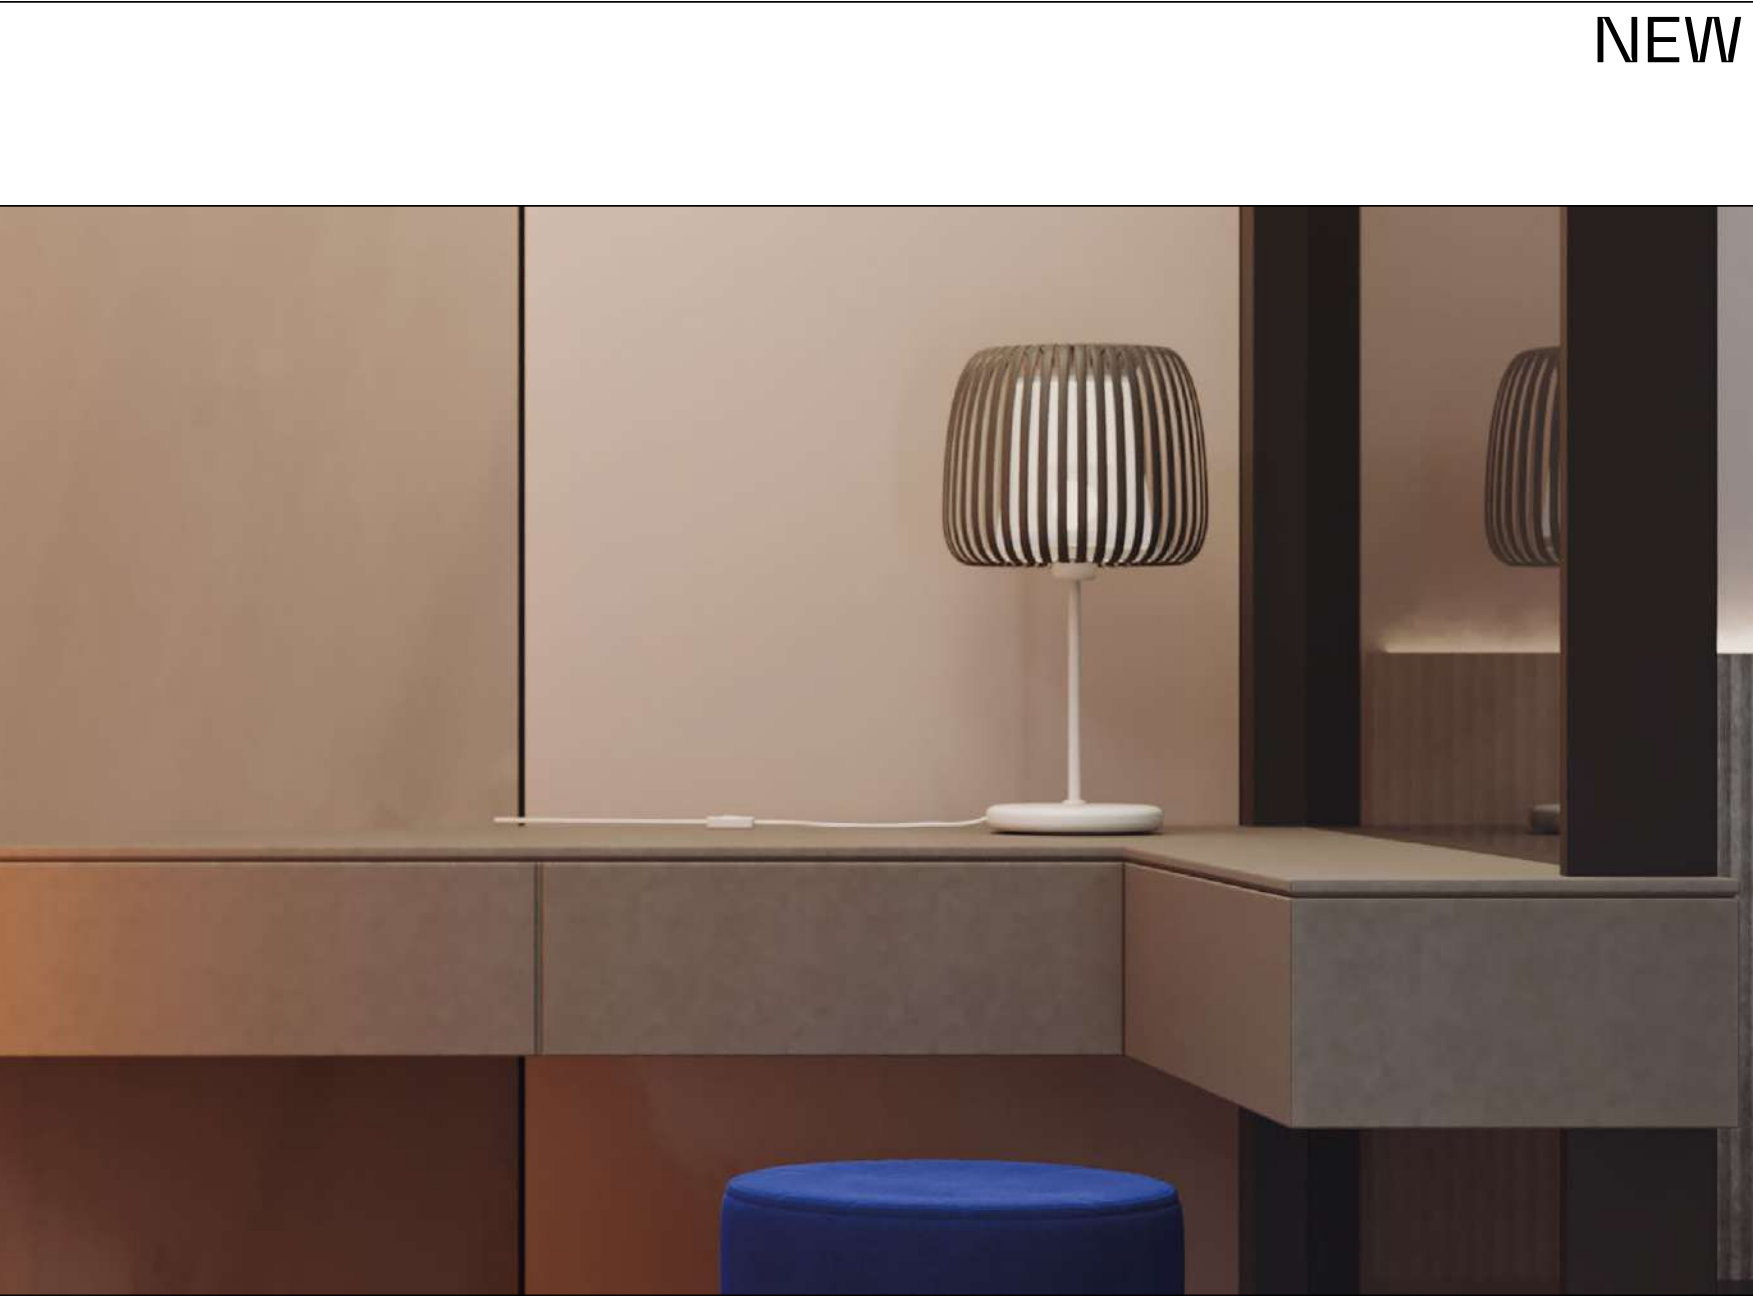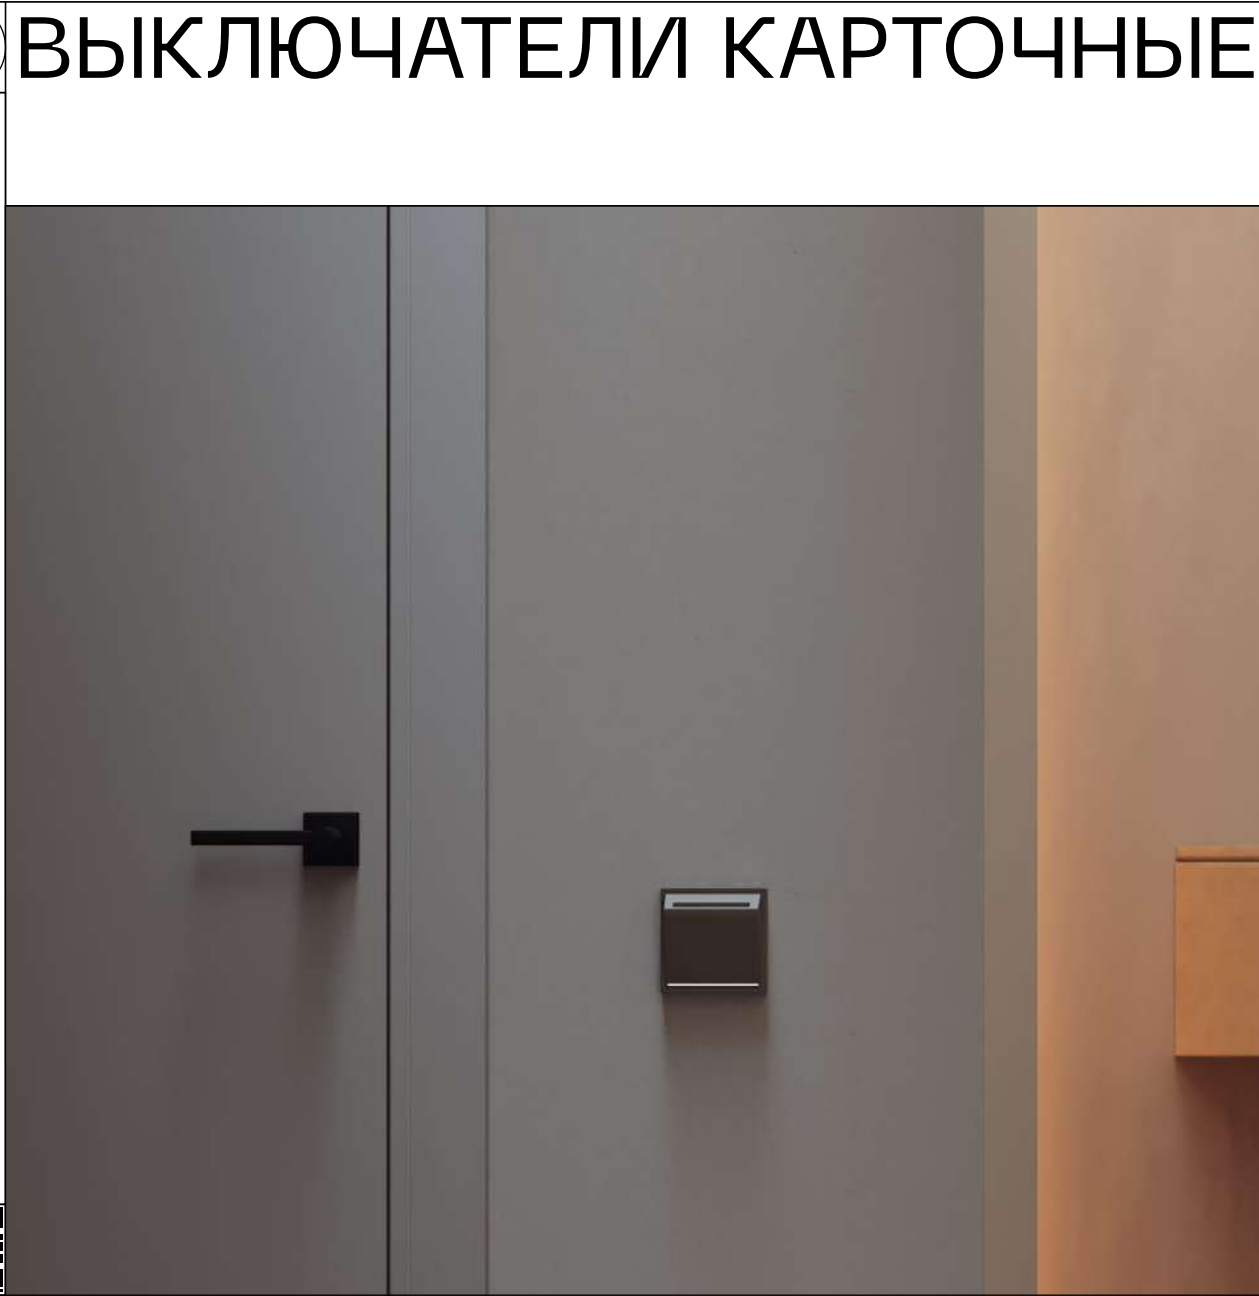

NEW

НАКЛАДКИ
И МЕХАНИЗМЫ

ЦВЕТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КАРТОЧНЫЙ	
	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА
☒ БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS0107M	VLS002601
☐ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ		VLS002602
☐ КАШЕМИР		VLS002603
☐ ШЕЛК		VLS002604
☐ СТАЛЬ		VLS002605
☐ ТИТАН		VLS002606
☐ ГРАФИТ		VLS002607
☐ ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ		VLS002608

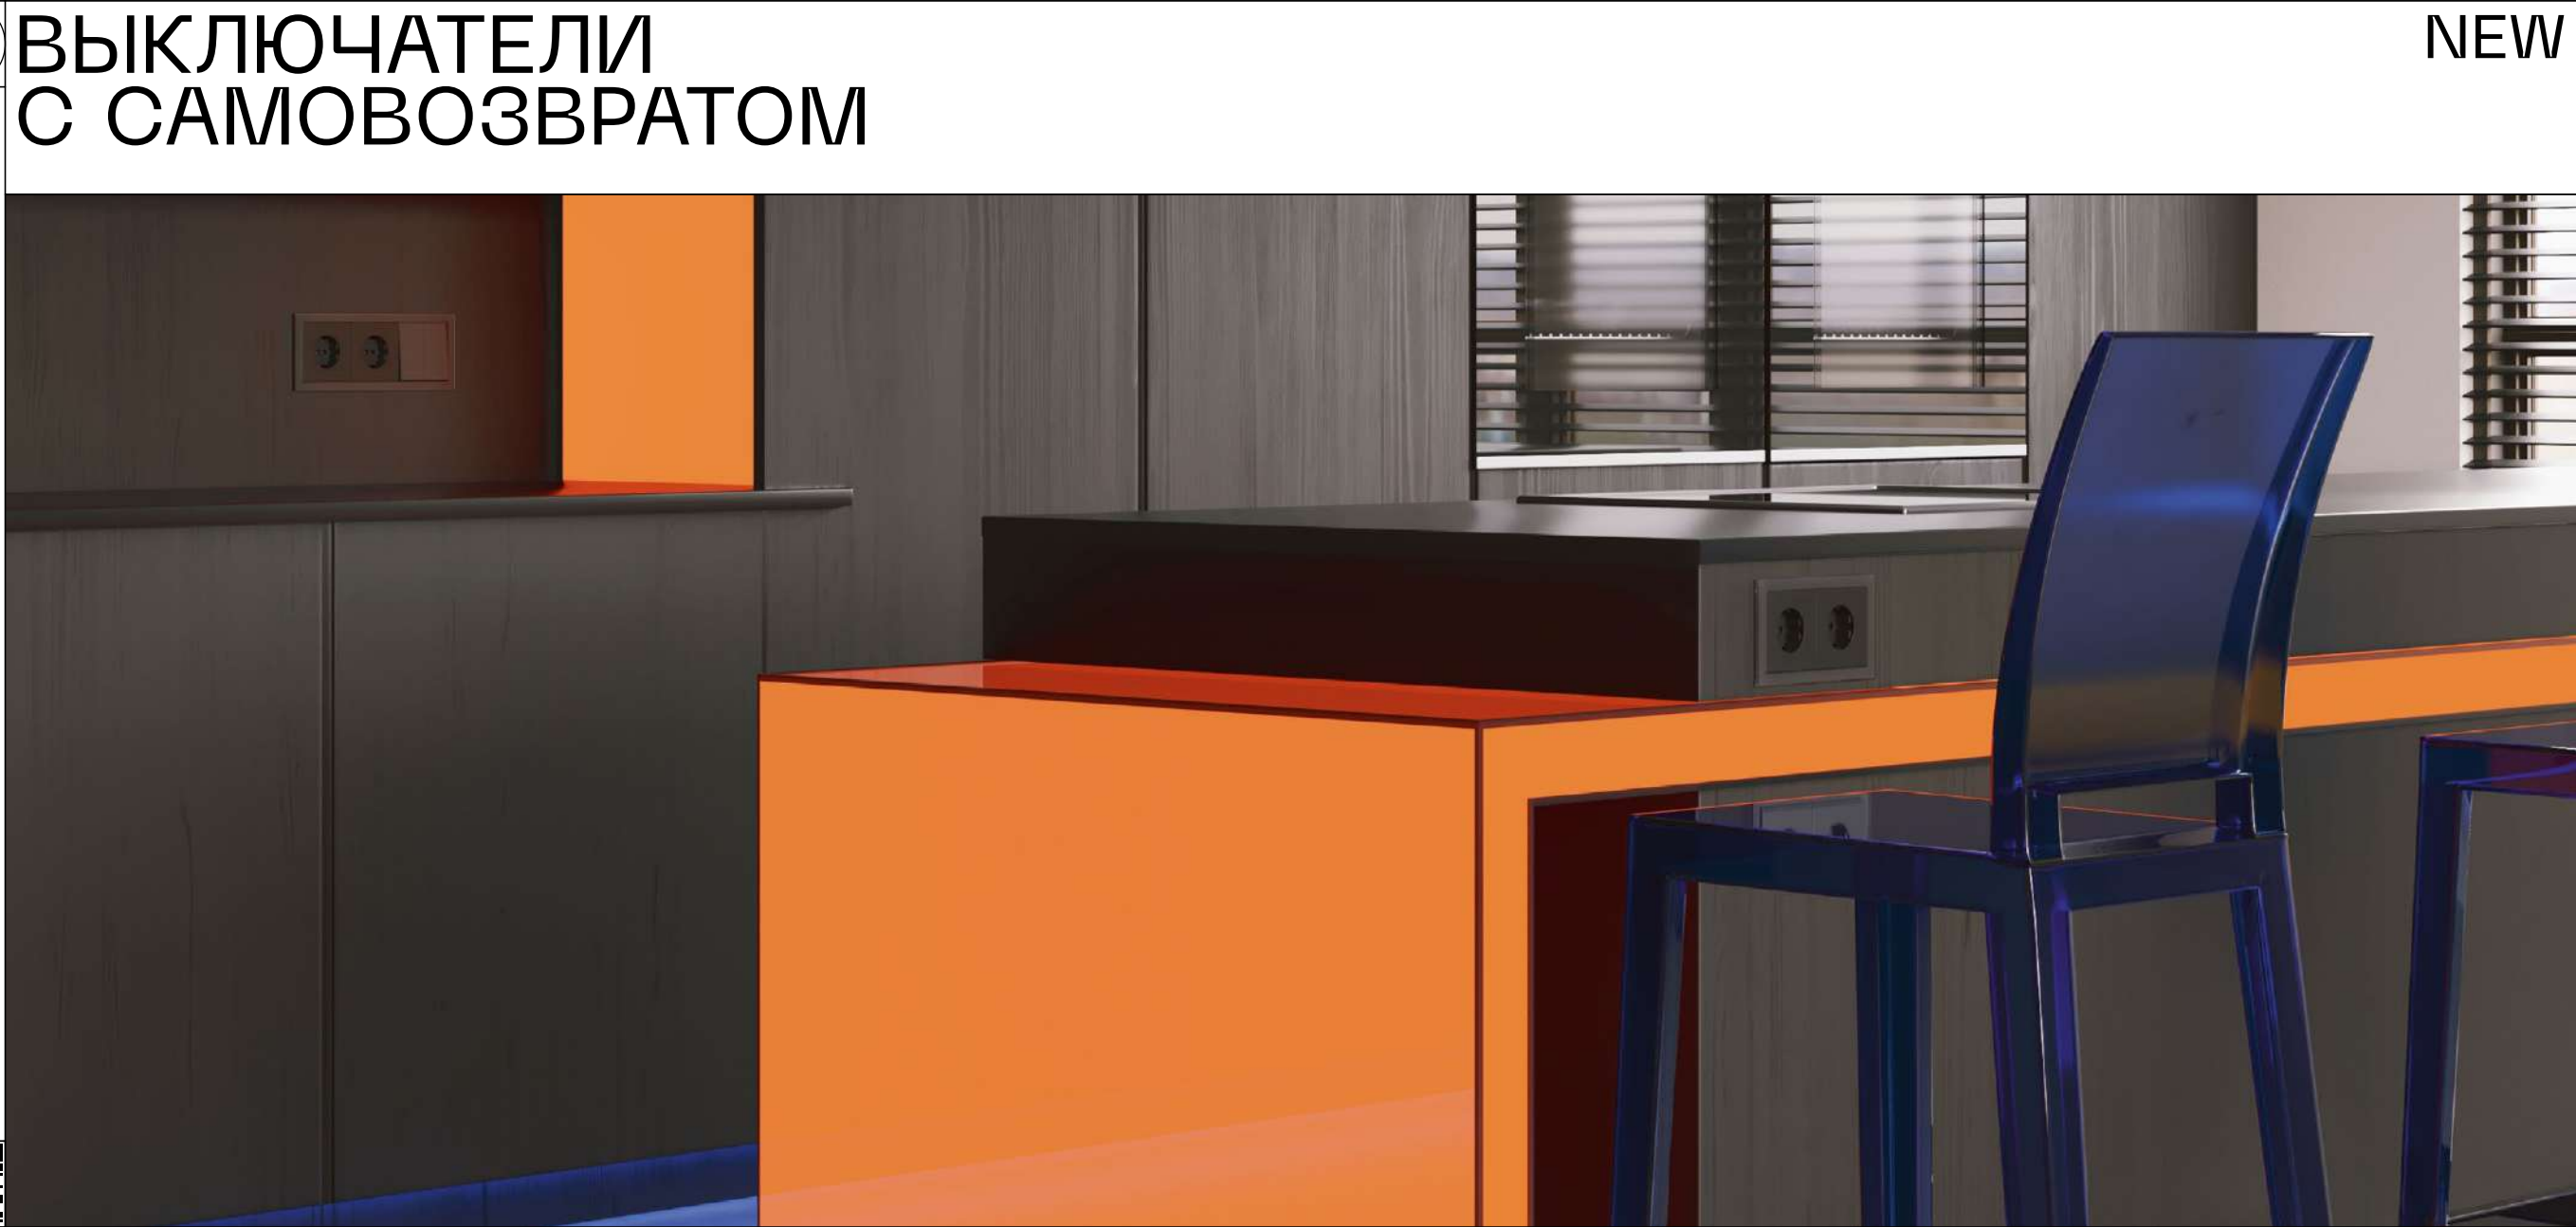

NEW

НАКЛАДКИ
И МЕХАНИЗМЫ

Серия S70 в новой
модульной системе

ЦВЕТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С САМОВОЗВРАТОМ ОДНОКЛАВИШНЫЙ		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С САМОВОЗВРАТОМ ДУХКЛАВИШНЫЙ	
	МЕХАНИЗМ	КЛАВИША	МЕХАНИЗМ	КЛАВИША
БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS0106M	VLS000101	VLS0206M	VLS000301
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ		VLS000102		VLS000302
КАШЕМИР		VLS000103		VLS000303
ШЕЛК		VLS000104		VLS000304
СТАЛЬ		VLS000105		VLS000305
ТИТАН		VLS000106		VLS000306
ГРАФИТ		VLS000107		VLS000307
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ		VLS000108		VLS000308
	71 47 33	71 71 8	71 47 33	71 71 8

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С САМОВОЗВРАТОМ ↗

72 ← ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Место установки: Переключатели удобны в больших помещениях и длинных коридорах для управления освещением из нескольких мест. В ассортименте представлены два вида устройств: проходные переключатели (две точки) и перекрестные переключатели (три и более точек). **Корпус:** Внешне переключатели похожи на классические выключатели. Компания Voltum придерживается общего стиля для удобства дизайнеров. Корпус выполнен из негорючего, прочного и долговечного поликарбоната. В линейке присутствуют модели с подсветкой.




ЦВЕТ	ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ	ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ
БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS010301	VLS010401	VLS020301
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS010302	VLS010402	VLS020302
КАШЕМИР	VLS010303	VLS010403	VLS020303
ШЕЛК	VLS010304	VLS010404	VLS020304
СТАЛЬ	VLS010305	VLS010405	VLS020305
ТИТАН	VLS010306	VLS010406	VLS020306
ГРАФИТ	VLS010307	VLS010407	VLS020307
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS010308	VLS010408	VLS020308

Конструктивные особенности: Все переключатели Voltum способны коммутировать нагрузку до 10А. Для эффективной работы сети требуется заранее разработать схему электроснабжения с учетом установки переключателей в нескольких точках.



ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ	ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ
VLS020401	VLS010501	VLS020501
VLS020402	VLS010502	VLS020502
VLS020403	VLS010503	VLS020503
VLS020404	VLS010504	VLS020504
VLS020405	VLS010505	VLS020505
VLS020406	VLS010506	VLS020506
VLS020407	VLS010507	VLS020507
VLS020408	VLS010508	VLS020508

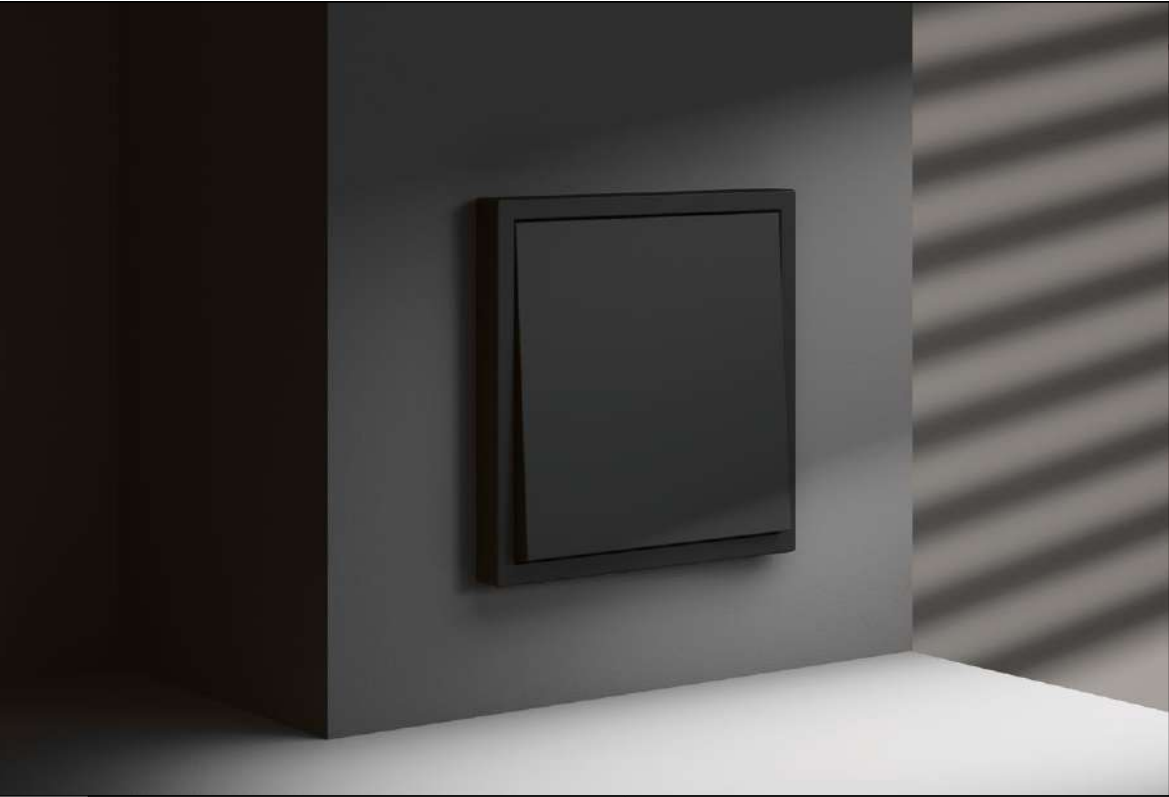

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ↗	МОНТАЖ ПРОВОДА	САМОЗАЖИМНОЙ
	ТИП МОНТАЖА	СКРЫТЫЙ
	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ПРОВОД	0,75 – 2,5 мм²
	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	250В/50ГЦ
	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	10А
	ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПОДРОЗЕТНИК	СТАНДАРТНЫЙ 45ММ
	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP30
	СРОК СЛУЖБЫ	НЕ МЕНЕЕ 50000 ЦИКЛОВ
	ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ	ЦВЕТ ПОДСВЕТКИ: БЕЛЫЙ
	ГАРАНТИЯ	2 ГОДА
	СРОК СЛУЖБЫ	15 ЛЕТ



NEW


НАКЛАДКИ

ЦВЕТ	ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ		
	МЕХАНИЗМ	КЛАВИША	ПОДСВЕТКА
БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS0103M	VLS000201	VLS080301
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ			
КАШЕМИР			
ШЕЛК			
СТАЛЬ			
ТИТАН			
ГРАФИТ			
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ			

Серия S70 в новой модульной системе

И МЕХАНИЗМЫ

ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ		ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ			ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	
МЕХАНИЗМ	КЛАВИША	МЕХАНИЗМ	КЛАВИША	ПОДСВЕТКА	МЕХАНИЗМ	КЛАВИША
VLS0103M	VLS000101	VLS0203M	VLS000401	VLS080401	VLS0203M	VLS000301
	VLS000102		VLS000402			VLS000302
	VLS000103		VLS000403			VLS000303
	VLS000104		VLS000404			VLS000304
	VLS000105		VLS000405			VLS000305
	VLS000106		VLS000406			VLS000306
	VLS000107		VLS000407			VLS000307
	VLS000108		VLS000408			VLS000308

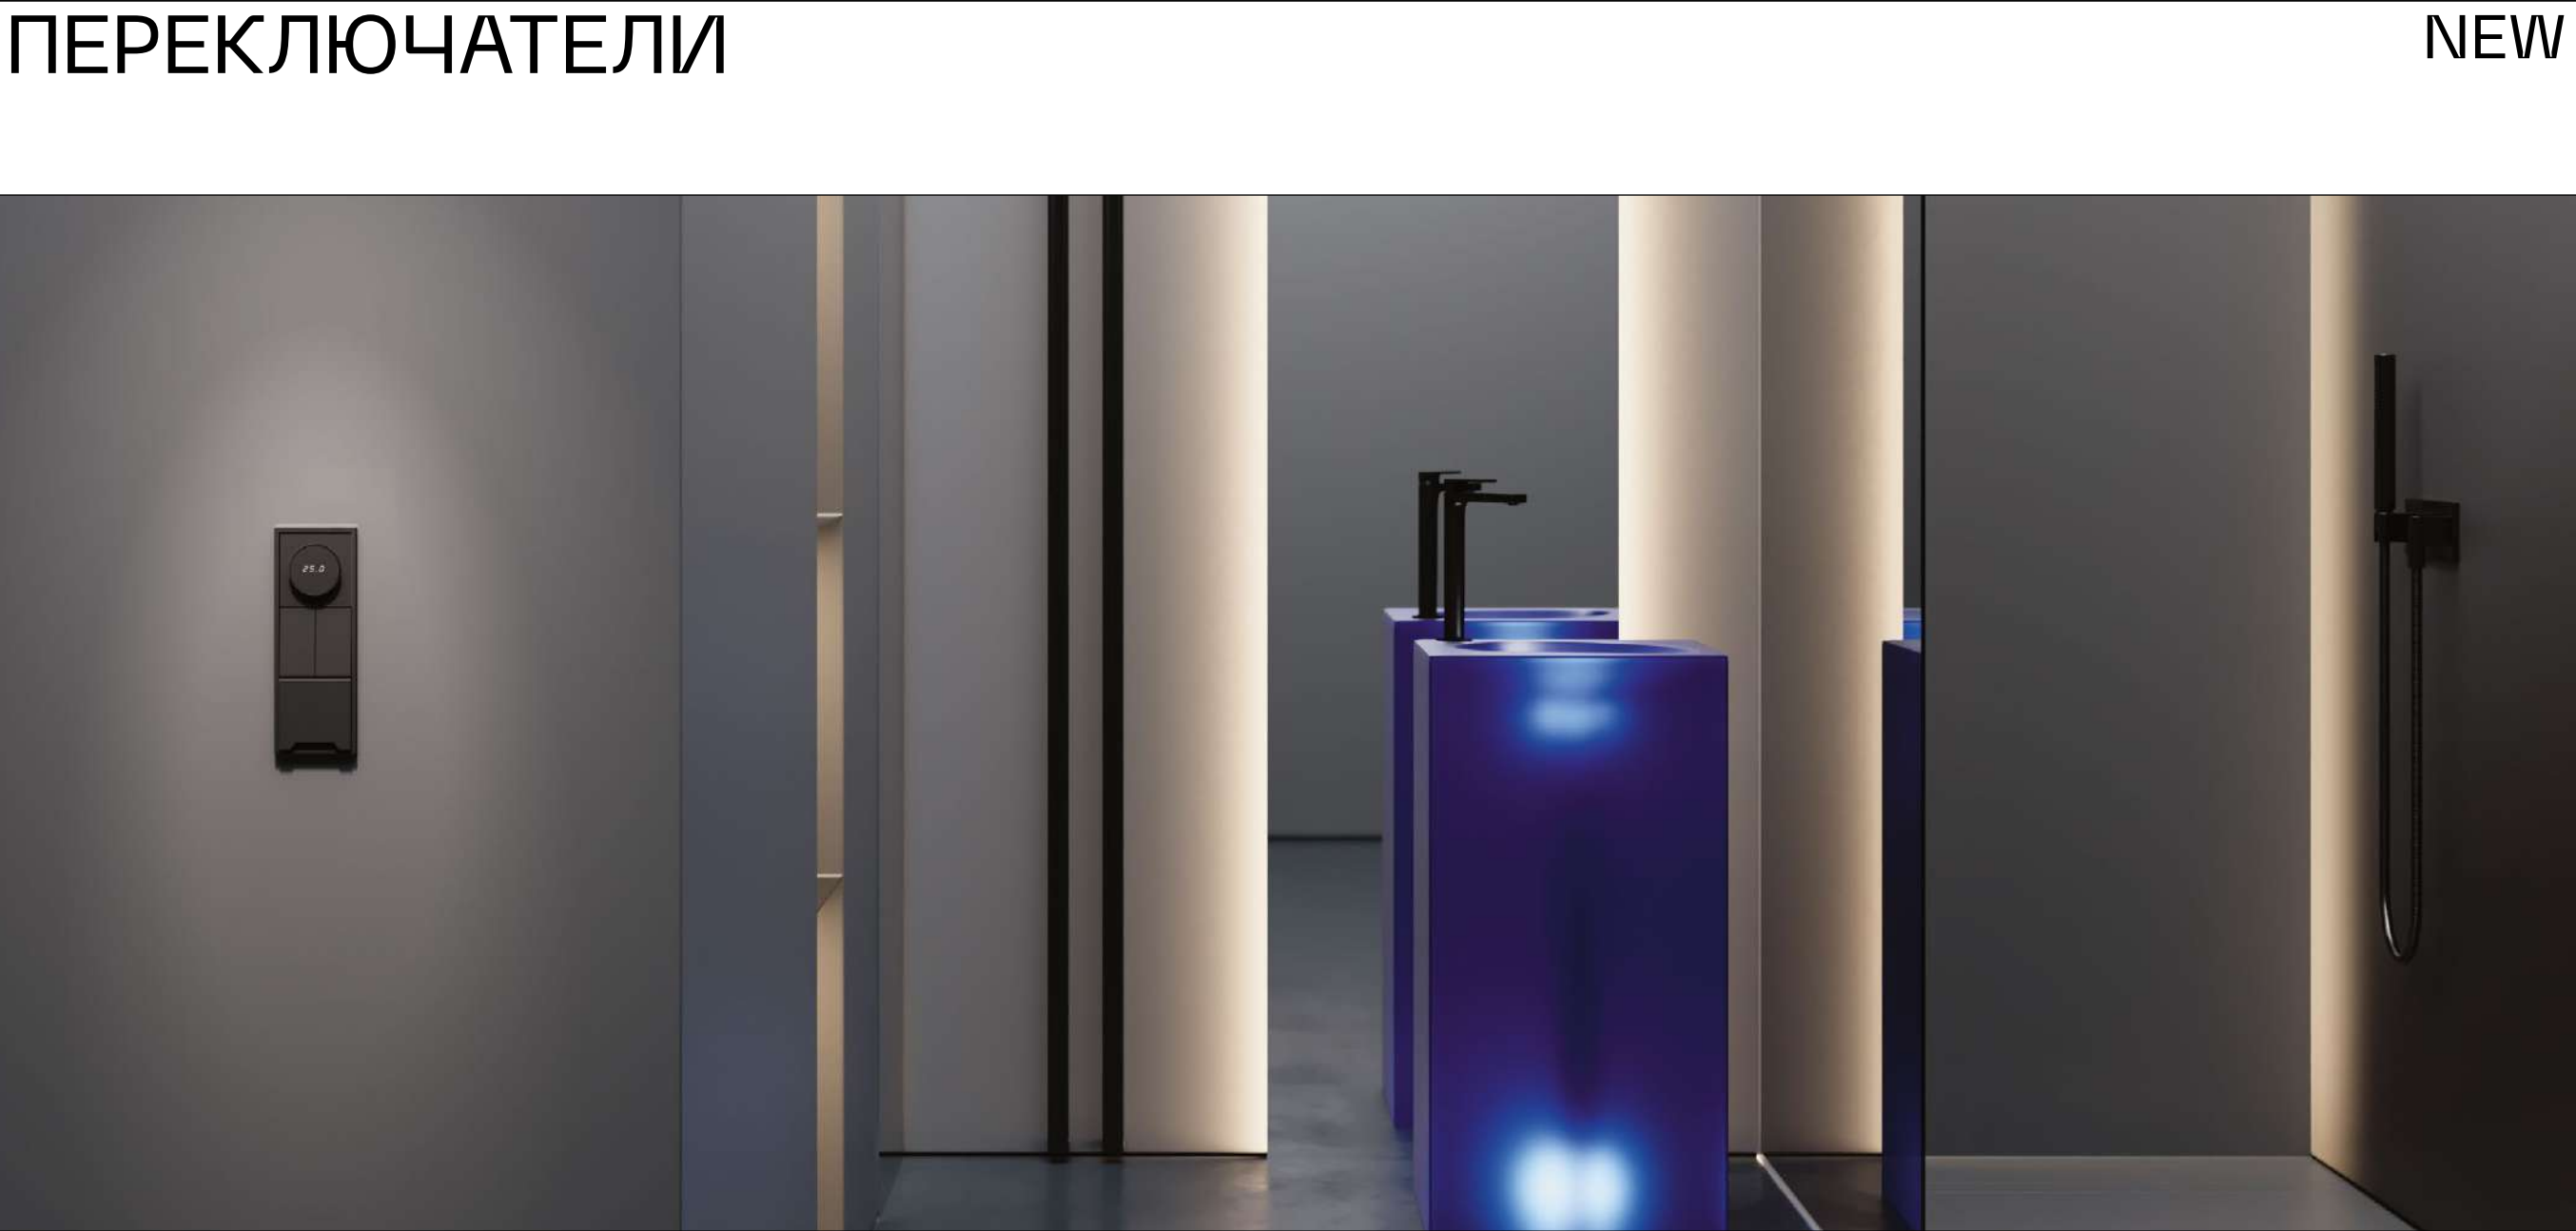

NEW


НАКЛАДКИ
И МЕХАНИЗМЫ

Серия S70 в новой
модульной системе


ЦВЕТ	ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ		ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	
	МЕХАНИЗМ	КЛАВИША	МЕХАНИЗМ	КЛАВИША
БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS0105M	VLS000101	VLS0205M	VLS000301
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ		VLS000102		VLS000302
КАШЕМИР		VLS000103		VLS000303
ШЕЛК		VLS000104		VLS000304
СТАЛЬ		VLS000105		VLS000305
ТИТАН		VLS000106		VLS000306
ГРАФИТ		VLS000107		VLS000307
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ		VLS000108		VLS000308

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ↗

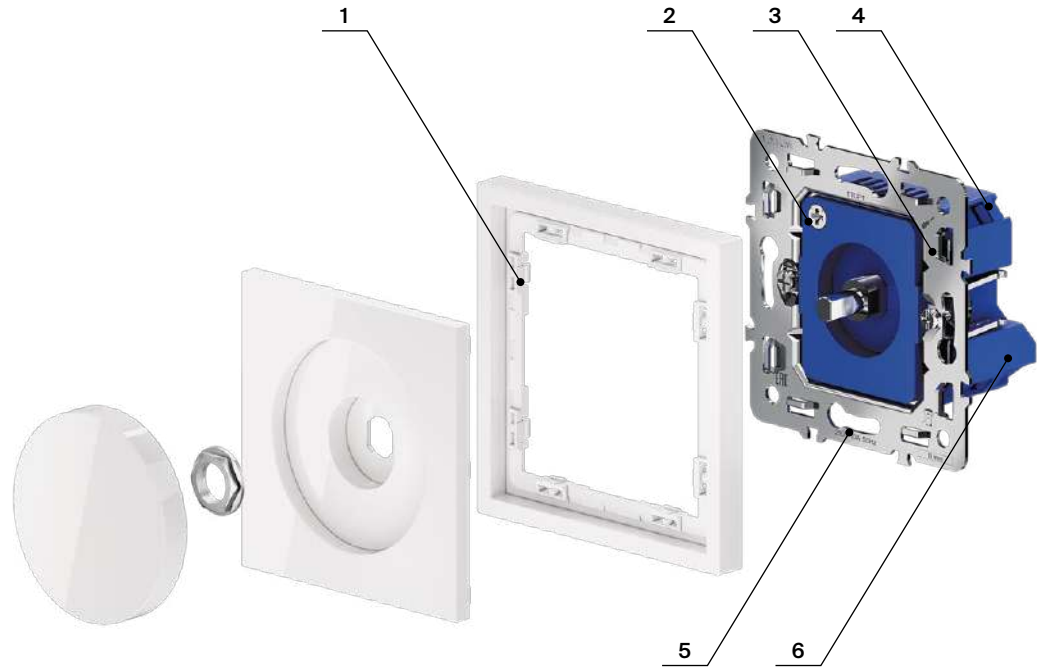СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ



- 1. Крепление Easy Click**
Позволяет быстро и без лишних усилий соединить механизм с рамкой. Конструкция из восьми фиксаторов нивелирует неровности стены и надежно фиксирует устройство.
- 2. Удобство эксплуатации**
Благодаря регулировке максимального уровня яркости одним движением.
- 3. Универсальный монтаж**
Суппорт поддерживает установку механизма в многостовые рамки как по горизонтали, так и по вертикали.
- 4. Продуманные детали**
Диммирование с отсечением по заднему фронту гарантирует совместимость со светодиодными лампами и исключает резкие колебания напряжения.
- 5. Диагональные отверстия суппорта**
Предназначены для крепления механизмов в нестандартных условиях, не требующих подрозетников.
- 6. Многофункциональность**
Возможность подключения как обычного выключателя, так и на базе проходной схемы.

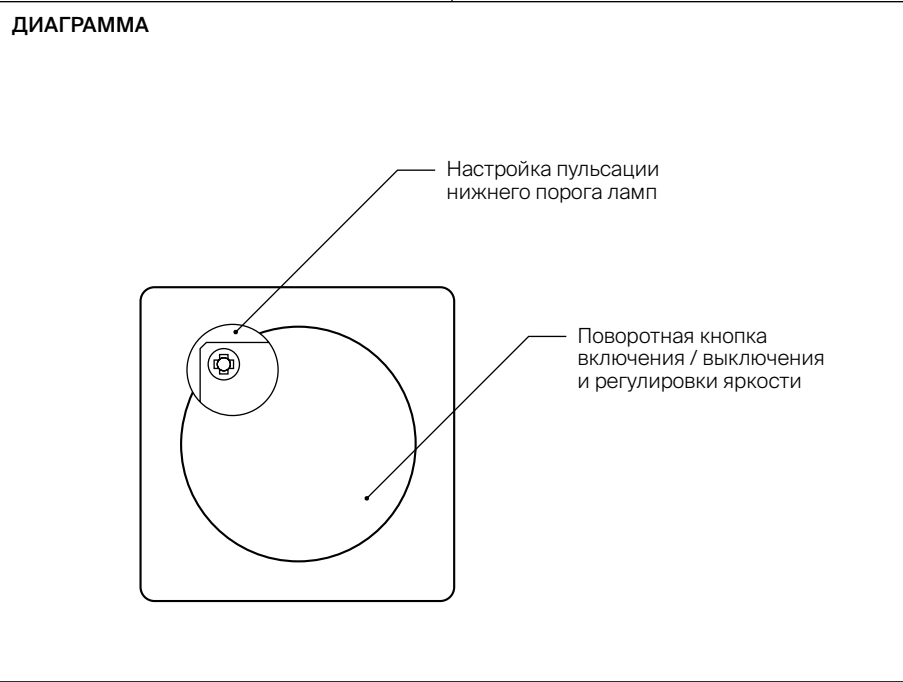

Место установки: Необходим для управления яркостью освещения в помещении. Устройство совместимо с любым источником света, поддерживающим фазное диммирование. **Корпус:** Светорегулятор выполнен в виде вращающейся кнопки, позволяющей регулировать яркость в широком диапазоне. При нажатии на нее устройство работает как выключатель. Материал корпуса – поликарбонат. **Конструктивные особенности:** Максимальная резистивная нагрузка – 300Вт, минимальная – 5Вт. Можно подключить устройство как обычный выключатель или по проходной схеме. Диммирование базируется на методе отсечения по заднему фронту. Предусмотрена регулировка ограничения минимального уровня яркости (под накладкой механизма).



ЦВЕТ	СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНО-НАЖИМНОЙ (600 ВАТТ)
БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS070301
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS070302
КАШЕМИР	VLS070303
ШЕЛК	VLS070304
СТАЛЬ	VLS070305
ТИТАН	VLS070306
ГРАФИТ	VLS070307
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS070308

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ →		
	МОНТАЖ ПРОВОДА	САМОЗАЖИМНОЙ
	ТИП МОНТАЖА	СКРЫТЫЙ
	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ПРОВОД	0,75 – 1,5 мм²
	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	250В/50Гц
	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	10А
	ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПОДРОЗЕТНИК	СТАНДАРТНЫЙ 45 мм
	ВИД НАГРУЗКИ	РЕЗИСТИВНЫЙ
	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ/ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ	600Вт при 250В
	СВЕТОДИОДНАЯ/СВЕТОДИОДНАЯ ДИММИРУЕМАЯ	300Вт при 250В
ГАРАНТИЯ		2 ГОД
СРОК СЛУЖБЫ		15 ЛЕТ

80

СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ

82 ← ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ → 78

СВЕТОРЕГУЛЯТОР VLS070301



81

СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ


82 ← ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ → 78



СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ

NEW

НАКЛАДКИ
И МЕХАНИЗМЫ

Серия S70 в новой
модульной системе



ЦВЕТ	СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНО-НАЖИМНОГО 600 ВТ	
	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА
 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS0703M	VLS002001
 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ		VLS002002
 КАШЕМИР		VLS002003
 ШЕЛК		VLS002004
 СТАЛЬ		VLS002005
 ТИТАН		VLS002006
 ГРАФИТ		VLS002007
 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ		VLS002008
		

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ


1. Front plate
2. Mounting frame
3. Mounting frame with clips
4. Thermostat unit
5. Mounting frame with clips (side view)
6. Mounting frame with clips (side view)

1. Продуманные детали Неосязаемая сенсорная кнопка, мгновенная реакция на касание.	4. Универсальность Терморегулятор совместим со всеми видами теплых полов мощностью до 3500 Вт.
2. Крепление Easy Click Позволяет быстро и без лишних усилий соединить механизм с рамкой. Конструкция из восьми фиксаторов нивелирует неровности стены и надежно фиксирует устройство.	5. Удобство эксплуатации Поворотная панель управления с индикацией процесса нагрева и отображением температуры пола.
3. Универсальный монтаж Суппорт поддерживает установку механизма в многостовые рамки как по горизонтали, так и по вертикали.	6. Диагональные отверстия суппорта Предназначены для крепления механизмов в нестандартных условиях, не требующих подрозетников.
ДИАГРАММА Поворотная панель управления температурой Сенсорная кнопка вкл / выкл Дисплей температуры	

Место установки: Предназначены для регулирования температуры теплого пола. Актуальны как в городских квартирах, так и в загородных домах без центрального отопления. Корпус: Материал поликарбонат. Конструктивные особенности: Терморегуляторы рассчитаны на нагрузку до 3500 Вт. Устройства оснащены светодиодной индикацией режима и дисплеем, на котором отображается температура поверхности пола. Красный индикатор «подача питания на нагревательный кабель», отсутствие индикации «заданная температура достигнута». В течение 15 минут после нагрева терморегулятор переходит в интеллектуальный «спящий режим». Регулировка осуществляется вращением панели управления.	
ЦВЕТ	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА
БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS070101
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS070102
КАШЕМИР	VLS070103
ШЕЛК	VLS070104
СТАЛЬ	VLS070105
ТИТАН	VLS070106
ГРАФИТ	VLS070107
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS070108

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ →		
	МОНТАЖ ПРОВОДА	САМОЗАЖИМНОЙ
	ТИП МОНТАЖА	СКРЫТЫЙ
	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ПРОВОД	0,75 – 2,5 мм²
	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	250В/50Гц
	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	16А
	ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПОДРОЗЕТНИК	СТАНДАРТНЫЙ 45 ММ
	ВИД НАГРУЗКИ	РЕЗИСТИВНЫЙ
МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ		3500Вт
ГАРАНТИЯ		1 ГОД
СРОК СЛУЖБЫ		15 ЛЕТ

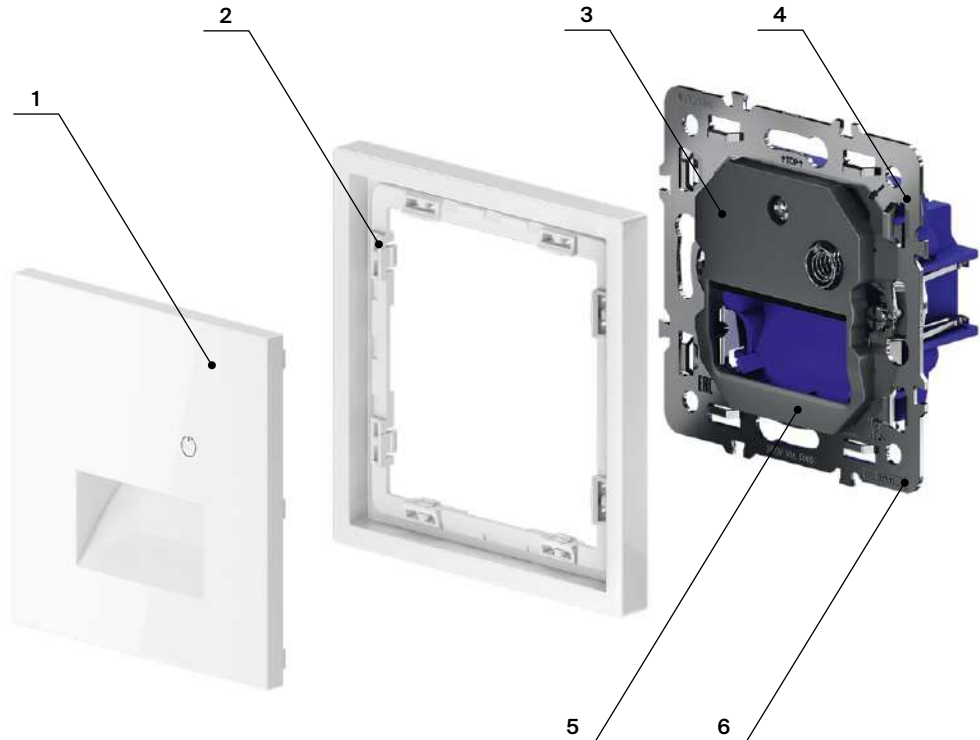
ПОДСВЕТКИ



1. Продуманные детали Неосязаемая сенсорная кнопка управления, мгновенная реакция на касание.	4. Универсальный монтаж Суппорт поддерживает установку механизма в многостовые рамки как по горизонтали, так и по вертикали.
2. Крепление Easy Click Позволяет быстро и без лишних усилий соединить механизм с рамкой. Конструкция из восьми фиксаторов нивелирует неровности стены и надежно фиксирует устройство.	5. Многофункциональность Функция переменной цветовой температуры — 3000, 4200 или 6500 K (на выбор).
3. Экономия электроэнергии Встроенный датчик движения с автоматическим отключением подсветки через одну минуту после выхода объекта из зоны обнаружения.	6. Диагональные отверстия суппорта Предназначены для крепления механизмов в нестандартных условиях, не требующих подрозетников.
ДИАГРАММА Микроволновый датчик движения Кнопка регулировки цветовой температуры - 3000, 4200 или 6500K (на выбор) Окно со светодиодным модулем и датчиком освещенности	

Место установки: Предназначены для освещения ступеней лестниц, коридоров, спален и других помещений. Корпус: Устройства выполнены в минималистичном стиле с утопленным светодиодом в корпусе. Конструктивные особенности: Подсветки на базе светодиодов SMD со встроенным датчиком движения располагают тремя режимами работы (3300K/4200K/6500K). Выбор цветовой температуры осуществляется прикосновением к сенсорной кнопке на панели (выбранный режим фиксируется в памяти устройства). Подсветка автоматически отключается через одну минуту после выхода объекта из зоны действия датчика движения.		
ЦВЕТ	ПОДСВЕТКА СВЕТОДИОДНАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ 3000K	ПОДСВЕТКА СВЕТОДИОДНАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ТРЕМЯ РЕЖИМАМИ ОСВЕЩЕННОСТИ 3000/4200/6500K
БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS070601	VLS070701
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS070602	VLS070702
КАШЕМИР	VLS070603	VLS070703
ШЕЛК	VLS070604	VLS070704
СТАЛЬ	VLS070605	VLS070705
ТИТАН	VLS070606	VLS070706
ГРАФИТ	VLS070607	VLS070707
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS070608	VLS070708

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	МОНТАЖ ПРОВОДА	САМОЗАЖИМНОЙ
	ТИП МОНТАЖА	СКРЫТЫЙ
	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ПРОВОД	0,75 – 1,5 мм²
	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	250В/50Гц
	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	10А
	ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПОДРОЗЕТНИК	СТАНДАРТНЫЙ 45 мм
	МОЩНОСТЬ	1Вт
	СПЯЩИЙ РЕЖИМ	ПЕРЕХОД В СПЯЩИЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ 30 СЕК
	УГОЛ ОХВАТА ДАТЧИКА	120°
	РАССТОЯНИЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ДАТЧИКОМ	4м
	МАТЕРИАЛ ВНЕШНЕГО КОРПУСА	ПЛАСТИК
	ГАРАНТИЯ	1 ГОД
	СРОК СЛУЖБЫ	15 ЛЕТ

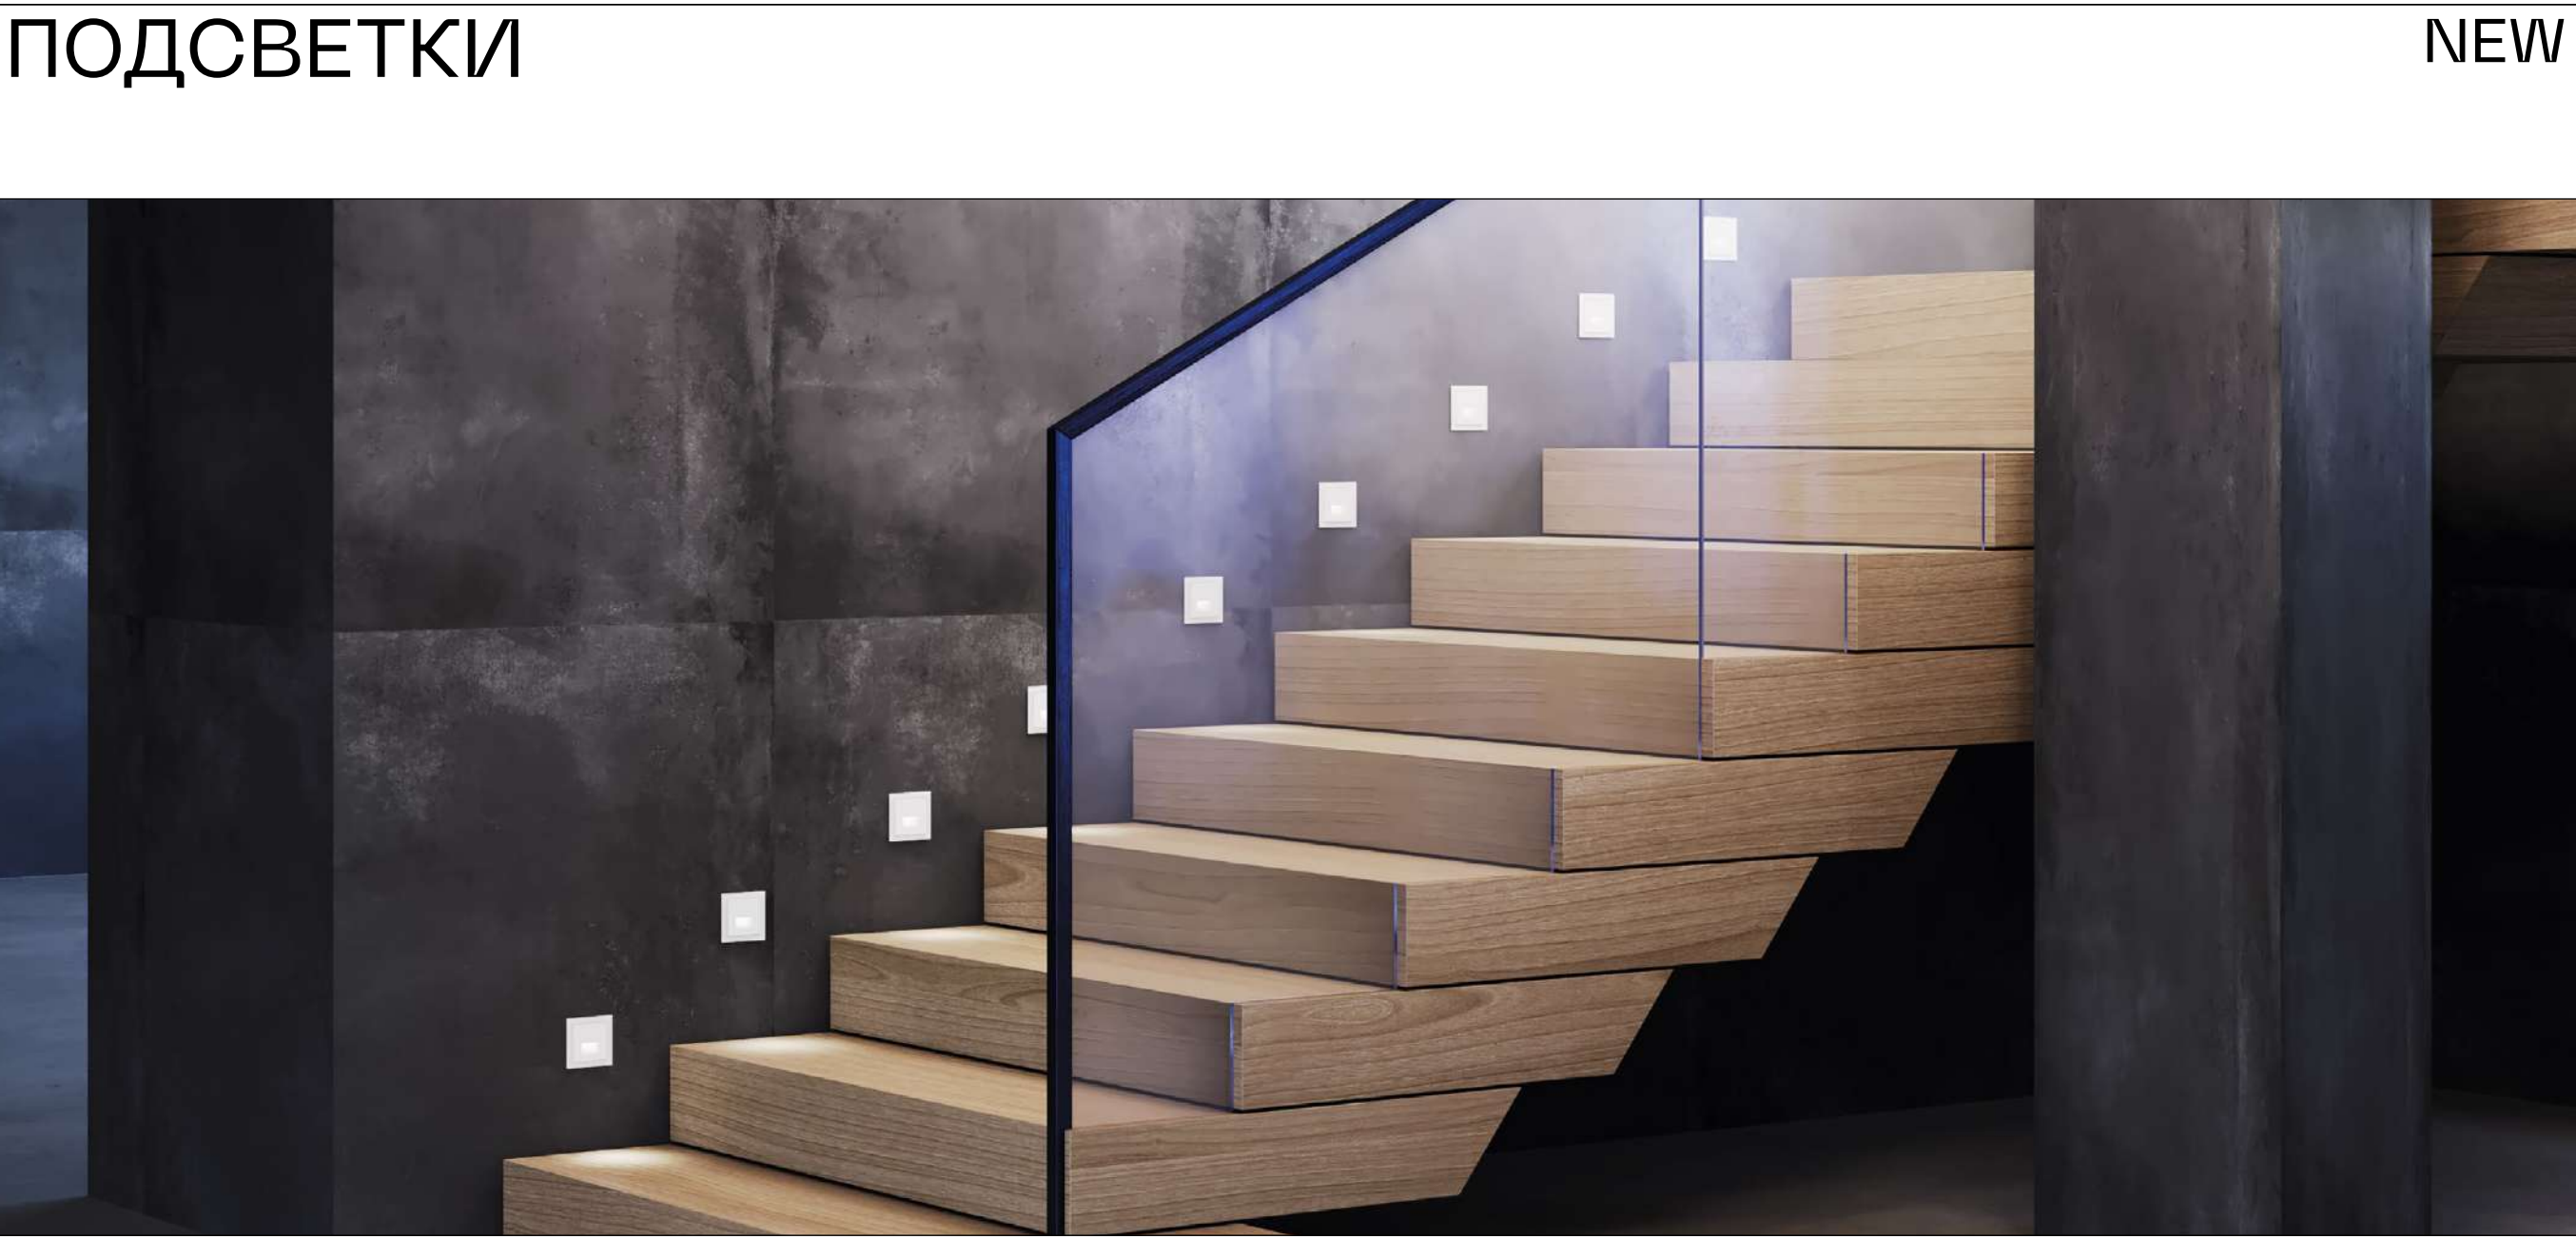

87

Серия S70 в новой модульной системе

NEW

НАКЛАДКИ И МЕХАНИЗМЫ

ЦВЕТ

ПОДСВЕТКА СВЕТОДИОДНАЯ

ПОДСВЕТКА СВЕТОДИОДНАЯ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ

БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

КАШЕМИР

ШЕЛК

СТАЛЬ

ТИТАН

ГРАФИТ

ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

МЕХАНИЗМ

НАКЛАДКА

МЕХАНИЗМ

НАКЛАДКА

VLS0706M

VLS0707M

VLS002301

VLS002302

VLS002303

VLS002304

VLS002305

VLS002306

VLS002307

VLS002308

VLS002401

VLS002402

VLS002403

VLS002404

VLS002405

VLS002406

VLS002407

VLS002408

71

48

33

71

8

71

48

33

71

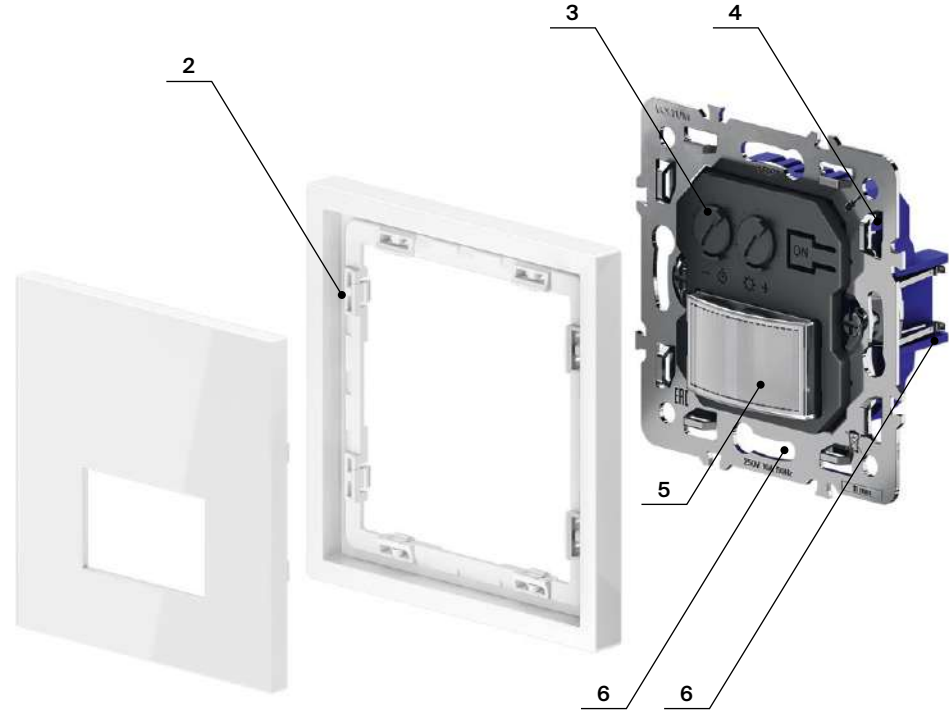
8

ПОДСВЕТКИ

86 ← ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

88 → ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ



1. Крепление Easy Click

Позволяет быстро и без лишних усилий соединить механизм с рамкой. Конструкция из восьми фиксаторов нивелирует неровности стены и надежно фиксирует устройство.
2. Экономия электроэнергии

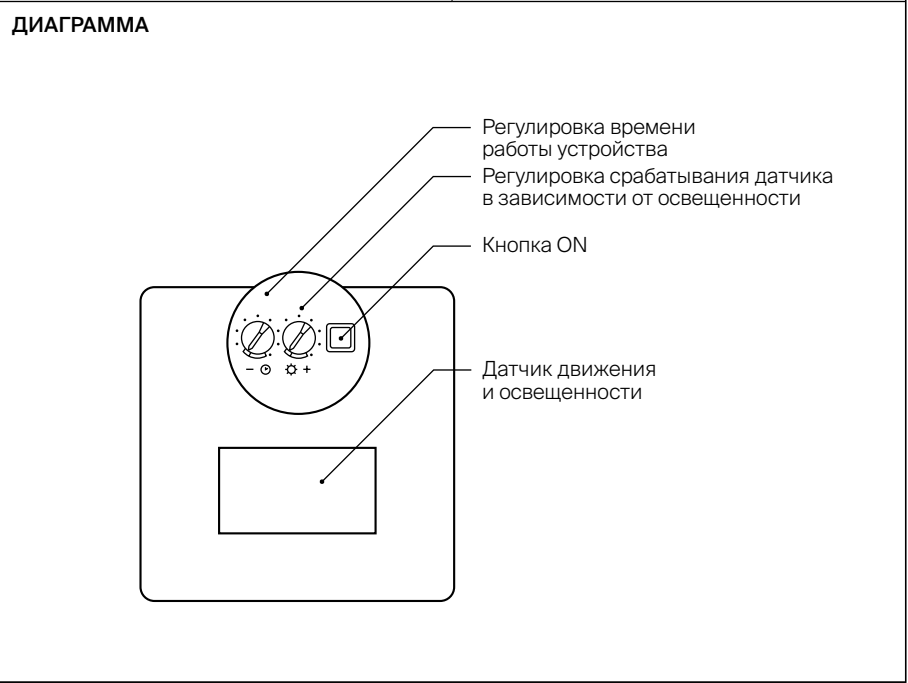
Поворотные реле регулируют уровень освещенности, при котором сработает датчик, а также время отключения питания после выхода объекта из зоны обнаружения. Кнопка «ON» – для управления постоянной нагрузкой на прибор.
3. Универсальный монтаж

Суппорт поддерживает установку механизма в многопостовые рамки как по горизонтали, так и по вертикали.
4. Эргономичность

Линза датчика движения минимально выпирает из корпуса, она практически незаметна на фоне пластиковой накладки. Можно не беспокоиться, что кто-то заденет устройство случайно и нарушит его работу.
5. Диагональные отверстия суппорта

Предназначены для крепления механизмов в нестандартных условиях, не требующих подрозетников.
6. Универсальность

Датчик рассчитан на работу со всеми видами электроприборов.



Место установки: Устройство для управления осветительными приборами. **Корпус:** Панель управления расположена под передней накладкой. Материал поликарбонат. **Конструктивные особенности:** Датчик автоматически включает освещение при обнаружении движения в зоне охвата (расстояние до 9 м, угол до 120°). Порог срабатывания регулируется в зависимости от уровня освещенности (3 - 2000Лк) поворотным реле со значком «солнце». Управление временем отключения питания после выхода объекта из зоны обнаружения (10 сек - 7 мин) осуществляется через поворотное реле со значком «часы». Датчик совместим с любыми видами подключаемых ламп. На корпусе предусмотрена кнопка «ON».

ЦВЕТ	ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЙ
БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS070501
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS070502
КАШЕМИР	VLS070503
ШЕЛК	VLS070504
СТАЛЬ	VLS070505
ТИТАН	VLS070506
ГРАФИТ	VLS070507
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS070508

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >	МОНТАЖ ПРОВОДА	САМОЗАЖИМНОЙ
	ТИП МОНТАЖА	СКРЫТЫЙ
	СОВМЕСТИМОСТЬ	ДЛЯ ВСЕХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ПРОВОД	0,75 – 1,5 мм²
	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	250В/50Гц
	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	10А
	ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПОДРОЗЕТНИК	СТАНДАРТНЫЙ 45 мм
	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ/ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ	500Вт ПРИ 250В
	СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА	200Вт ПРИ 250В
	УГОЛ ОХВАТА	160°
РАССТОЯНИЕ ДАТЧИКОМ	9М	
ГАРАНТИЯ	1 ГОД	
СРОК СЛУЖБЫ	15 ЛЕТ	

90

Датчики движения

92 ← Аксессуары

Датчик движения VLS070504 ↗



91

Датчики движения

90 ← Аксессуары



Датчик движения ↗



NEW

Накладки и механизмы



Цвет	Датчик движения	
	Механизм	Накладка
Белый глянцевый	VLS0705M	VLS002201
Белый матовый		VLS002202
Кашемир		VLS002203
Шелк		VLS002204
Сталь		VLS002205
Титан		VLS002206
Графит		VLS002207
Черный матовый		VLS002208
		

92

АКСЕССУАРЫ

94 ← РАМКИ ПЛАСТИКОВЫЕ

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ → 90

Вывод для кабеля VLS080205 ↗

Заглушки: Предназначены для перекрытия лишних отверстий в стене или временного закрытия розеток. **Вывод для кабеля:** Позволяет спрятать и зафиксировать один или несколько проводов на 220В,

а также кабели телевизора, телефона или другие проводники диаметром до 7 мм. **Датчик температуры:** Предназначен для совместной работы с терморегулятором для управления теплым полом. Установка

ЦВЕТ	ЗАГЛУШКА С СУППОРТОМ	ВЫВОД ДЛЯ КАБЕЛЯ ДИАМЕТРОМ ДО 7 ММ
БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS080101	VLS080201
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS080102	VLS080202
КАШЕМИР	VLS080103	VLS080203
ШЕЛК	VLS080104	VLS080204
СТАЛЬ	VLS080105	VLS080205
ТИТАН	VLS080106	VLS080206
ГРАФИТ	VLS080107	VLS080207
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS080108	VLS080208

датчика является обязательным первоначальным этапом и производится во время монтажа нагревательных элементов. Чувствительный элемент биполярного типа размещен в защитной гильзе диаметром 5 мм. Для обеспечения надежного контакта концы проводников оснащены обжимными гильзами

МОДУЛЬ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ОДНОКЛАВИШНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ/ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ	КОМПЛЕКТ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ДВУХ-КЛАВИШНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА
VLS080301	VLS080401	VLS0805

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ↗

ЦВЕТ СВЕТОДИОДОВ ПОДСВЕТКИ	БЕЛЫЙ
МОЩНОСТЬ ПОДСВЕТКИ	0,2Вт
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК ПОДСВЕТКИ	10мА
ДЛИНА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ	3м
ТИП ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ	БИПОЛЯРНЫЙ
НАИМЕНОВАНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ	NTC В3950
СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ	10 кОм
ДИАМЕТР ГИЛЬЗЫ	5 мм
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP30
МАТЕРИАЛ	ПОЛИКАРБОНАТ
ГАРАНТИЯ	12 МЕСЯЦЕВ
СРОК СЛУЖБЫ	15 ЛЕТ

93

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ → 90

← РАМКИ ПЛАСТИКОВЫЕ

Вывод для кабеля VLS080204 ↗

94

РАМКИ ПЛАСТИКОВЫЕ

96 ← РАМКИ СТЕКЛЯННЫЕ
РАМКА ПЛАСТИКОВАЯ VLS100206 ↗

АКСЕССУАРЫ → 92

Пластиковые рамки серии S70: элегантное решение для любого интерьера, представленное в восьми современных цветах. Многочисленные комбинации оттенков механизмов и рамок открывают простор для творчества. Их тонкие линии и строгие квадратные формы смотрятся броско, но без излишеств. Благодаря минимальной толщине (8 мм) создается ощущение легкости и невесомости всей конструкции. Рамки изготовлены из негорючего и устойчивого к ультрафиолету поликарбоната, они безопасны и долговечны. Восемь фиксаторов Easy Click исключают любые люфты при эксплуатации. Возможны как горизонтальная, так и вертикальная установка. Максимум — 5 постов.

95

РАМКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ↗

АКСЕССУАРЫ → 92

1

2

4

3

5

ЦВЕТ	1. РАМКА ПЛАСТИКОВАЯ НА 1 ПОСТ	2. РАМКА ПЛАСТИКОВАЯ НА 2 ПОСТА	3. РАМКА ПЛАСТИКОВАЯ НА 3 ПОСТА	4. РАМКА ПЛАСТИКОВАЯ НА 4 ПОСТА	5. РАМКА ПЛАСТИКОВАЯ НА 5 ПОСТОВ
БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS100101	VLS100201	VLS100301	VLS100401	VLS100501
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS100102	VLS100202	VLS100302	VLS100402	VLS100502
КАШЕМИР	VLS100103	VLS100203	VLS100303	VLS100403	VLS100503
ШЕЛК	VLS100104	VLS100204	VLS100304	VLS100404	VLS100504
СТАЛЬ	VLS100105	VLS100205	VLS100305	VLS100405	VLS100505
ТИТАН	VLS100106	VLS100206	VLS100306	VLS100406	VLS100506
ГРАФИТ	VLS100107	VLS100207	VLS100307	VLS100407	VLS100507
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS100108	VLS100208	VLS100308	VLS100408	VLS100508

98 ← О СЕРИИ S70 METAL

РАМКА СТЕКЛЯННАЯ VLS10408 ↗

98 ← О СЕРИИ S70 METAL

РАМКИ ПЛАСТИКОВЫЕ → 94

96

РАМКИ СТЕКЛЯННЫЕ

Стекланные рамки серии S70: утонченное решение для стильного интерьера. Модельный ряд из восьми современных цветов идеально сочетается с оттенками механизмов S70. Строгие формы и шлифованные грани хорошо смотрятся в любом интерьерном направлении — от классики до hi-tech, от модерна до лофта. Рамки изготовлены из закаленного стекла, выдерживают огромные нагрузки и практически не ограничены в сроке годности. Система из восьми фиксаторов Easy Click обеспечивает быстрое и легкое соединение с механизмом. Установка как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. До 5 постов.

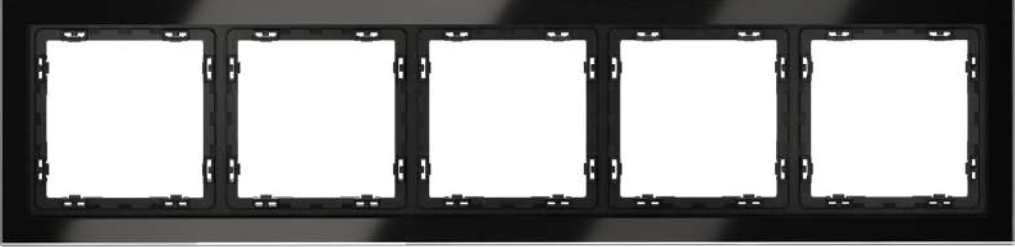


97






РАМКИ ПЛАСТИКОВЫЕ → 94

97

РАМКИ СТЕКЛЯННЫЕ ↗

1		2		4	
3		5			

ЦВЕТ	1. РАМКА СТЕКЛЯННАЯ НА 1 ПОСТ	2. РАМКА СТЕКЛЯННАЯ НА 2 ПОСТА	3. РАМКА СТЕКЛЯННАЯ НА 3 ПОСТА	4. РАМКА СТЕКЛЯННАЯ НА 4 ПОСТА	5. РАМКА СТЕКЛЯННАЯ НА 5 ПОСТОВ
 БЕЛЫЙ	VLS110101	VLS110201	VLS110301	VLS110401	VLS110501
 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS110102	VLS110202	VLS110302	VLS110402	VLS110502
 КАШЕМИР	VLS110103	VLS110203	VLS110303	VLS110403	VLS110503
 ШЕЛК	VLS110104	VLS110204	VLS110304	VLS110404	VLS110504
 СТАЛЬ	VLS110105	VLS110205	VLS110305	VLS110405	VLS110505
 ТИТАН	VLS110106	VLS110206	VLS110306	VLS110406	VLS110506
 ГРАФИТ	VLS110107	VLS110207	VLS110307	VLS110407	VLS110507
 ЧЕРНЫЙ	VLS110108	VLS110208	VLS110308	VLS110408	VLS110508







S70 Metal — это драгоценное обрамление интерьера. Роскошь, воплощенная в ощущениях. Изделия серии изготовлены из гальванизированного металла.

Этот материал обладает уникальной способностью взаимодействовать с освещением и окружением, преобразая любой интерьер и подчеркивая его индивидуальность.

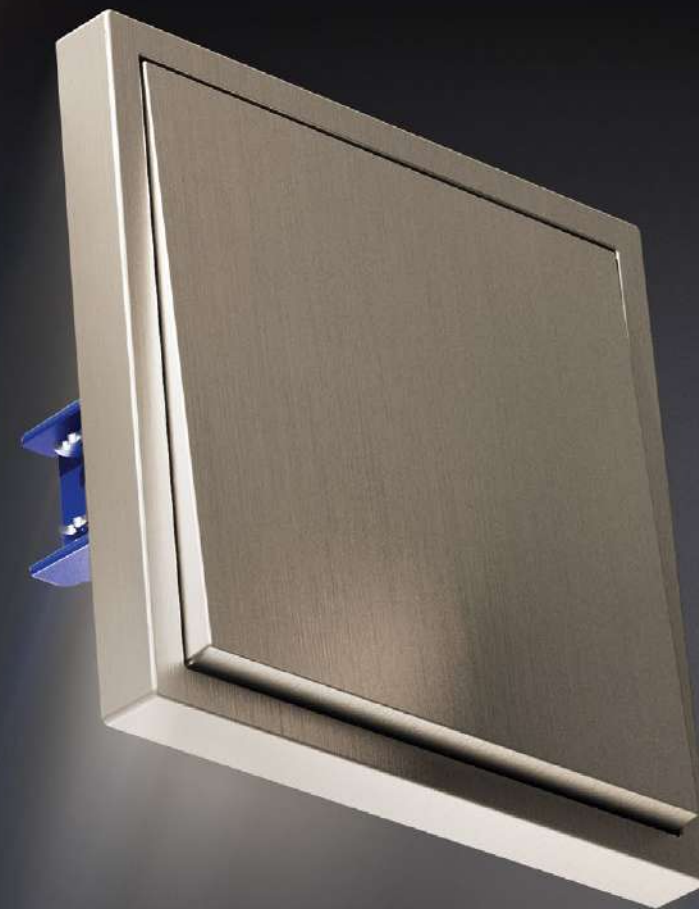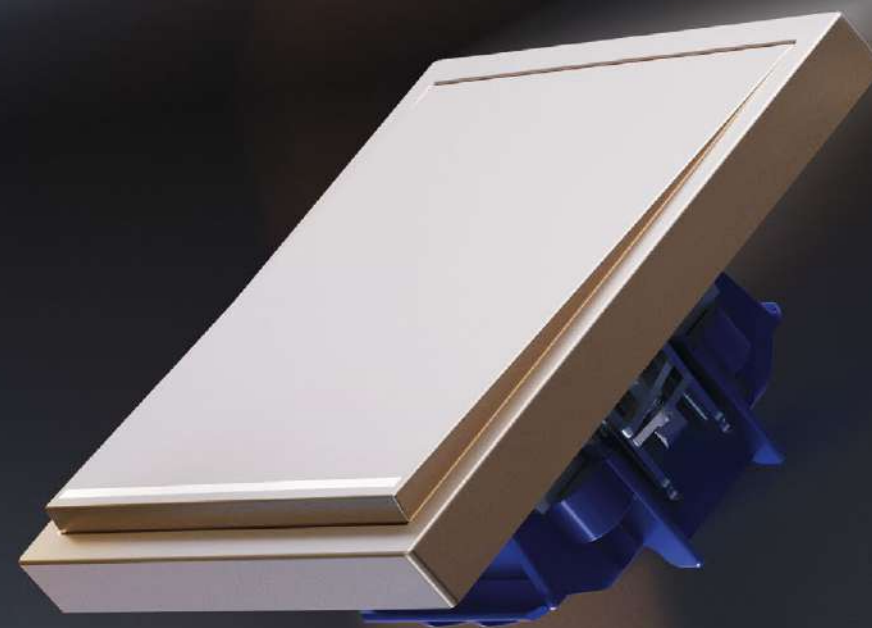Это минималистичный дизайн, который гармонично сочетается с ультрасовременностью и технологичностью. Накладки и рамки из металла раскрывают новые дизайнерские возможности для механизмов серии S70.



Четыре благородных оттенка металла — латунь, платина, никель и антрацит — создают универсальную палитру для профессиональных решений. Они прекрасно сочетаются с трендовыми материалами дверной и мебельной фурнитуры и помогают собрать воедино дизайнерский концепт пространства.

Благодаря возможности комбинировать оттенки и совмещать их с изделиями из пластика и стекла серии S70, вы получаете возможность создавать сотни комбинаций цветов и материалов.

ЛАТУНЬ

Брашированная латунь это благородный золотистый оттенок. Сдержанный и приглушенный, он добавит пространству классической фактуры, сохранив его современный характер. Он прекрас-

но сочетается с теплыми интерьерами и различными природными материалами, такими как темное и светлое дерево и натуральный камень.



ПЛАТИНА

Платина символизирует прочность и долговечность. Это светлый матовый оттенок с теплым подтоном, который создает атмосферу сдержанной роскоши. Платина, оставаясь вне времени,

подчеркивает красоту окружающих материалов и гармонично сочетается с минималистичными интерьерами.



НИКЕЛЬ

Брашированный никель сочетает в себе современность и технологичность. Этот серебристый оттенок с теплым подтоном - прогрессивный

выбор среди материалов для фурнитуры. Благодаря своей универсальности, его можно сочетать с различными стилями интерьеров.



АНТРАЦИТ

Антрацит излучает силу и уверенность. Глубокий черный цвет придает пространству характер и выразительность. Антрацит прекрасно сочета-

ется с другими цветами, создавая гармоничные контрасты и подчеркивая индивидуальность каждого элемента.








Серия S70

	РОЗЕТКА С ЗАЕМЛЕНИЕМ	108		РОЗЕТКА С ЗАЕМЛЕНИЕМ И ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ	109		РОЗЕТКА С ЗАЕМЛЕНИЕМ, ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ И КРЫШКОЙ	109		РОЗЕТКА С ЗАЕМЛЕНИЕМ, ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ И USB ТИП А+С	111		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	112
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ	113		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	114		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ	115		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С САМОВОЗВРАТОМ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	115		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С САМОВОЗВРАТОМ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	115
	ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	116		ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ	117		ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	118		ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ	119		ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	119
	ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	119		РАМКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	121									




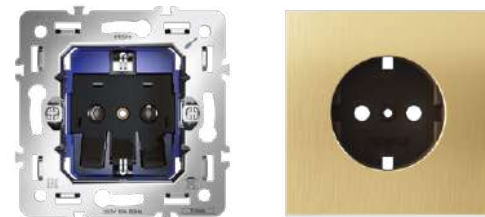благодаря чему обладают точной геометрией, высокой прочностью и визуальной глубиной поверхности. Благодаря гальваническому покрытию, накладки отличаются



ЦВЕТ	РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ	
	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА
 ЛАТУНЬ	VLS0401M	VLSM000609
 ПЛАТИНА		VLSM000610
 НИКЕЛЬ		VLSM000611
 АНТРАЦИТ		VLSM000612
	 	 

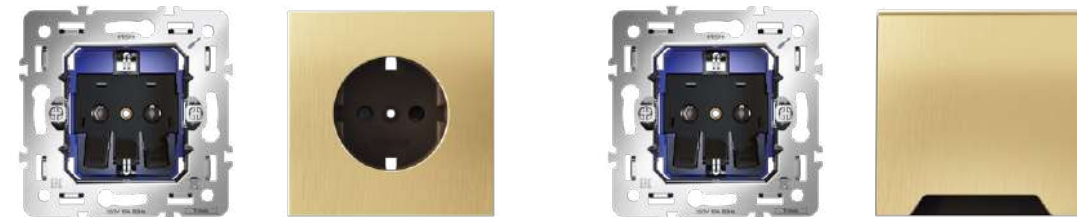поддерживают установку в одно- и многопостовых конфигурациях как вертикально, так и горизонтально.



РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ И ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ		РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ И КРЫШКОЙ	
МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА
VLS0401M	VLSM000709	VLS0401M	VLSM000809
	VLSM000710		VLSM000810
	VLSM000711		VLSM000811
	VLSM000712		VLSM000812
Front view: 71 x 71 mm. Side view: 47 mm height, 35 mm depth.	Front view: 71 x 71 mm. Side view: 41 mm height, 24 mm depth.	Front view: 71 x 71 mm. Side view: 47 mm height, 35 mm depth.	Front view: 71 x 71 mm. Side view: 71 mm height, 29 mm depth.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ↗	МОНТАЖ ПРОВОДА	САМОЗАЖИМНОЙ
	ТИП МОНТАЖА	СКРЫТЫЙ
	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ПРОВОД	0,75 – 2,5 мм²
	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	250В/50Гц
	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	16А
	ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПОДРОЗЕТНИК	СТАНДАРТНЫЙ 45 ММ
	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP30
	ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

110

РОЗЕТКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С USB

112 ← ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ → 108

МЕХАНИЗМ VLS0405M И НАКЛАДКА VLSM001010 ↗

Металлические накладки серии S70 METAL предназначены для оформления электрических розеток Voltum. Изделия изготовлены из гальванизированного литого металла, благодаря чему обладают точной геоме-

111

РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

112 ← ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ → 108

НАКЛАДКА РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ С USB VLSM001010 ↗

трией, высокой прочностью и визуальной глубиной поверхности. Благодаря гальваническому покрытию, накладки отличаются стабильным цветом, стойкостью к царапинам, выцветанию и отпечаткам пальцев. Накладки S70 METAL полностью совместимы с механизмами и рамками серии S70, поддерживают установку в одно- и многопостовых конфигурациях как вертикально, так и горизонтально.

ЦВЕТ	РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ И USB A+C	
	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА
ЛАТУНЬ	VLS0405M	VLSM001009
ПЛАТИНА		VLSM001010
НИКЕЛЬ		VLSM001011
АНТРАЦИТ		VLSM001012
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ↗		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ↗	МОНТАЖ ПРОВОДА	САМОЗАЖИМНОЙ
	ТИП МОНТАЖА	СКРЫТЫЙ
	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ПРОВОД	0,75 – 2,5 мм²
	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	250В/50Гц
	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	16А
	ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПОДРОЗЕТНИК	УГЛУБЛЕННЫЙ 60 мм
	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 30
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК USB	3,2А	
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	5, 9, 12В	
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА	

112

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

114 ← ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С САМОВОЗВРАТОМ

МЕХАНИЗМ VLS0101M И КЛАВИШИ VLSM000211 ↗

Металлические накладки серии S70 METAL предназначены для оформления клавишных выключателей и переключателей Voltum. Изделия выполнены из гальванизированного литого металла, прошедшего многоступенчатую отделку: от механической обработки до гальванического покрытия. Это обеспечивает не только визуальную

ЦВЕТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	
	МЕХАНИЗМ	КЛАВИША
ЛАТУНЬ	VLS0101M	VLSM000109
ПЛАТИНА		VLSM000110
НИКЕЛЬ		VLSM000111
АНТРАЦИТ		VLSM000112

глубину и устойчивый оттенок, но и высокую износостойкость. Накладки S70 METAL полностью совместимы с механизмами и рамками серии S70, поддерживают установку

в одно- и многопостовых конфигурациях как вертикально, так и горизонтально.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ

МЕХАНИЗМ	КЛАВИША	ПОДСВЕТКА
VLS0101M	VLSM000209	VLS080301
	VLSM000210	
	VLSM000211	
	VLSM000212	

113

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

114 ← ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С САМОВОЗВРАТОМ

НАКЛАДКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ VLS000411 ↗

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ↗

МОНТАЖ ПРОВОДА	САМОЗАЖИМНОЙ
ТИП МОНТАЖА	СКРЫТЫЙ
ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ПРОВОД	0,75 – 2,5 мм²
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	250В/50ГЦ
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	10А
ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПОДРОЗЕТНИК	СТАНДАРТНЫЙ 45 ММ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP30
СРОК СЛУЖБЫ	НЕ МЕНЕЕ 50000 ЦИКЛОВ
ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ	ЦВЕТ ПОДСВЕТКИ: БЕЛЫЙ
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА
СРОК СЛУЖБЫ	15 ЛЕТ

114

РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С USB → 112

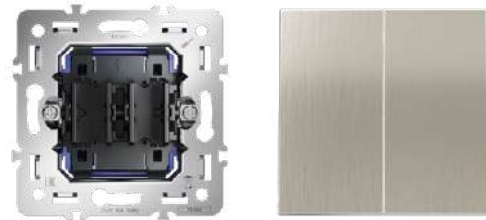
116 ← ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

МЕХАНИЗМ VLS0201M И КЛАВИШИ VLSM000311 ↗

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ


Металлические накладки серии S70 METAL предназначены для оформления клавишных выключателей и переключателей Voltum.

Изделия выполнены из гальванизированного литого металла, прошедшего многоступенчатую отделку: от механической



ЦВЕТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	
	МЕХАНИЗМ	КЛАВИША
ЛАТУНЬ	VLS0201M	VLSM000309
ПЛАТИНА		VLSM000310
НИКЕЛЬ		VLSM000311
АНТРАЦИТ		VLSM000312

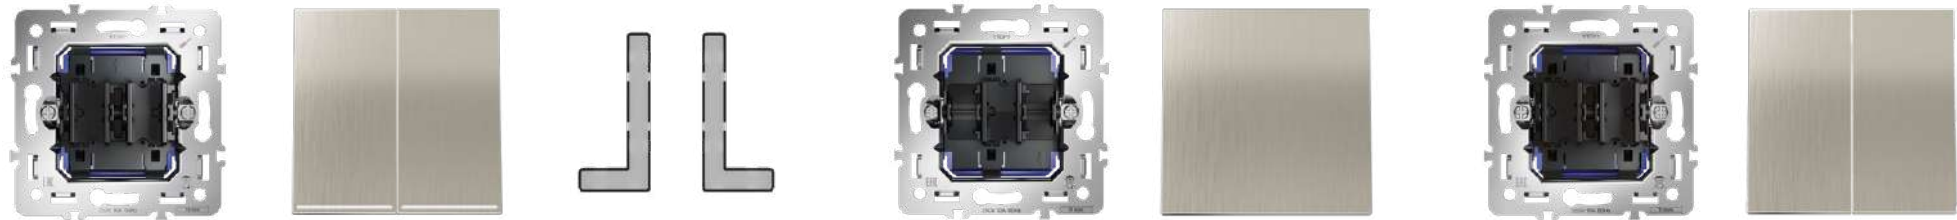обработки до гальванического покрытия. Это обеспечивает не только визуальную глубину и устойчивый оттенок, но и высокую износостойкость. Накладки S70 METAL полностью совместимы с механизмами и рамками серии S70, поддерживают установку в одно- и многопостовых конфигурациях как вертикально, так и горизонтально.



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ			ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С САМОВОЗВРАТОМ ОДНОКЛАВИШНЫЙ		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С САМОВОЗВРАТОМ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	
МЕХАНИЗМ	КЛАВИША	ПОДСВЕТКА	МЕХАНИЗМ	КЛАВИША	МЕХАНИЗМ	КЛАВИША
VLS0201M	VLSM000409	VLS080401	VLS0106M	VLSM000109	VLS0206M	VLSM000309
	VLSM000410			VLSM000110		VLSM000310
	VLSM000411			VLSM000111		VLSM000311
	VLSM000412			VLSM000112		VLSM000312

115

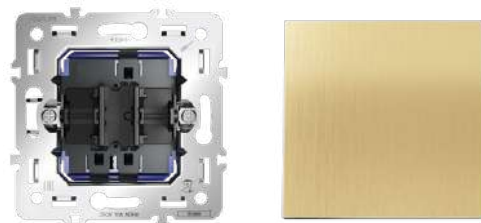
РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С USB → 112

116 ← ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ↗

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Металлические накладки серии S70 METAL предназначены для оформления клавишных выключателей и переключателей Voltum. Изделия выполнены из гальванизированного литого металла, прошедшего многоступенчатую отделку: от механической обработки до гальванического покрытия. Это обеспечивает не только визуальную



ЦВЕТ		ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	
		МЕХАНИЗМ	КЛАВИША
ЛАТУНЬ	VLS0103M	VLSM000109	
ПЛАТИНА		VLSM000110	
НИКЕЛЬ		VLSM000111	
АНТРАЦИТ		VLSM000112	
		71 47 33 71 71 8	

глубину и устойчивый оттенок, но и высокую износостойкость. Накладки S70 METAL полностью совместимы с механизмами и рамками серии S70, поддерживают установку в одно- и многопостовых конфигурациях как вертикально, так и горизонтально.



ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ		
МЕХАНИЗМ	КЛАВИША	ПОДСВЕТКА
VLS0103M	VLSM000209	VLS080301
	VLSM000210	
	VLSM000211	
	VLSM000212	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ↗	МОНТАЖ ПРОВОДА	САМОЗАЖИМНОЙ
	ТИП МОНТАЖА	СКРЫТЫЙ
	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ПРОВОД	0,75 – 2,5 мм²
	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	250В/50Гц
	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	10А
	ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПОДРОЗЕТНИК	СТАНДАРТНЫЙ 45ММ
	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP30
	СРОК СЛУЖБЫ	НЕ МЕНЕЕ 50000 ЦИКЛОВ
ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ		ЦВЕТ ПОДСВЕТКИ: БЕЛЫЙ
ГАРАНТИЯ		2 ГОДА
СРОК СЛУЖБЫ		15 ЛЕТ

118

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

← РАМКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
120
МЕХАНИЗМ VLS0105M И КЛАВИШИ VLSM000109

120 ← РАМКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
МЕХАНИЗМ VLS0105M И КЛАВИШИ VLSM000109

Металлические накладки серии S70 METAL предназначены для оформления клавишных выключателей и переключателей Voltum.

Изделия выполнены из гальванизированного литого металла, прошедшего многоступенчатую отделку: от механической

ЦВЕТ	ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	
	МЕХАНИЗМ	КЛАВИША
ЛАТУНЬ	VLS0203M	VLSM000309
ПЛАТИНА		VLSM000310
НИКЕЛЬ		VLSM000311
АНТРАЦИТ		VLSM000312


обработки до гальванического покрытия. Это обеспечивает не только визуальную глубину и устойчивый оттенок, но и высокую износостойкость. Накладки S70 METAL полностью совместимы с механизмами и рамками серии S70, поддерживают установку в одно- и многопостовых конфигурациях как вертикально, так и горизонтально.

ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ			ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ		ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	
МЕХАНИЗМ	КЛАВИША	ПОДСВЕТКА	МЕХАНИЗМ	КЛАВИША	МЕХАНИЗМ	КЛАВИША
VLS0203M	VLSM000409	VLS080401	VLS0105M	VLSM000109	VLS0205M	VLSM000309
	VLSM000410			VLSM000110		VLSM000310
	VLSM000411			VLSM000111		VLSM000311
	VLSM000412			VLSM000112		VLSM000312


119

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

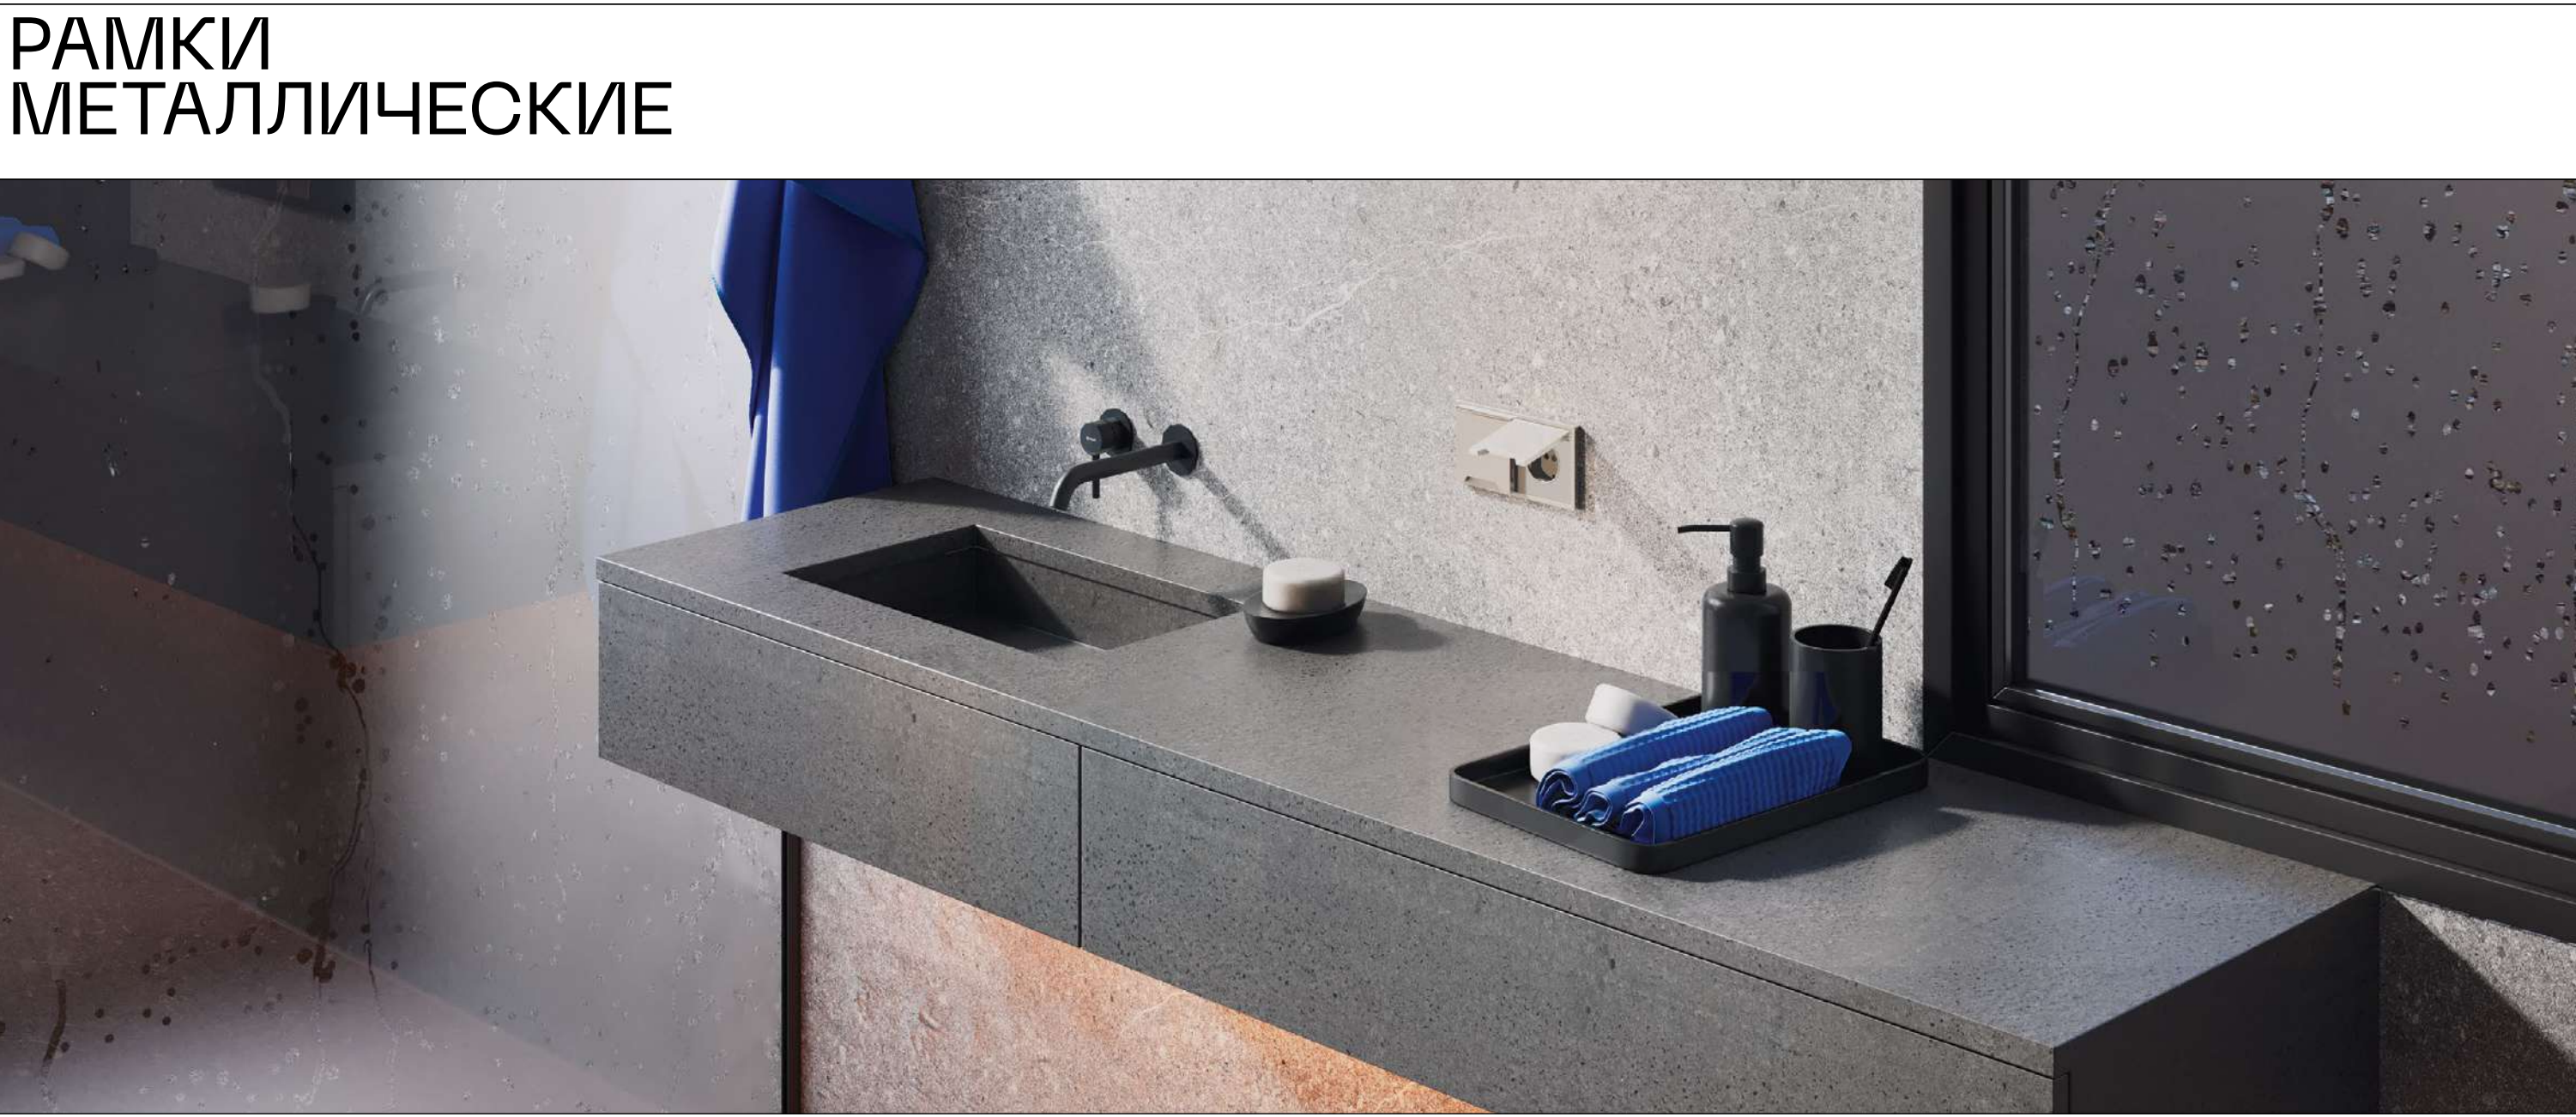← РАМКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
120
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ




Металлические рамки серии S70 METAL — это сдержанная выразительность, подчеркнутая премиальными материалами. Рамки выполнены из гальванизированного литого металла. Их поверхность устойчива к царапинам, выцветанию и отпечаткам пальцев благодаря гальваническому покрытию премиального уровня. Точное литье позволяет добиться безупречной геометрии и четкой посадки — рамки идеально прилегают к стене и создают ощущение монолитности конструкции. Монтируются в вертикальном и горизонтальном положении. Оснащены системой Easy Click — для надежной фиксации на механизмах без зазоров. Совместимы со всеми накладками и механизмами серии S70. Каждая модель представлена в четырех цветах — латунь, платина, никель и антрацит.

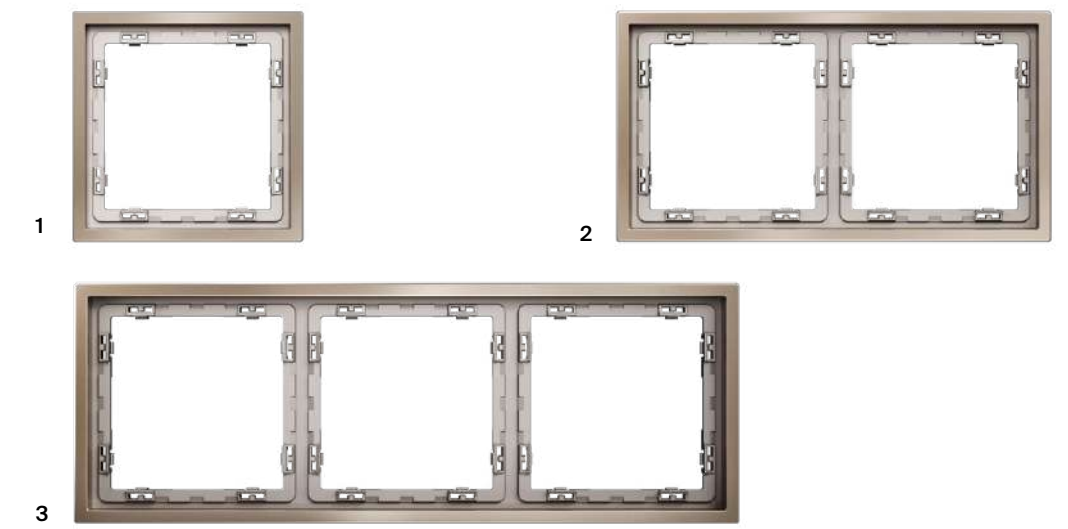

ЦВЕТ	1. РАМКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ НА 1 ПОСТ	2. РАМКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ НА 2 ПОСТА	3. РАМКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ НА 3 ПОСТА
ЛАТУНЬ	VLСM120109	VLСM120209	VLСM120309
ПЛАТИНА	VLСM120110	VLСM120210	VLСM120310
НИКЕЛЬ	VLСM120111	VLСM120211	VLСM120311
АНТРАЦИТ	VLСM120112	VLСM120212	VLСM120312

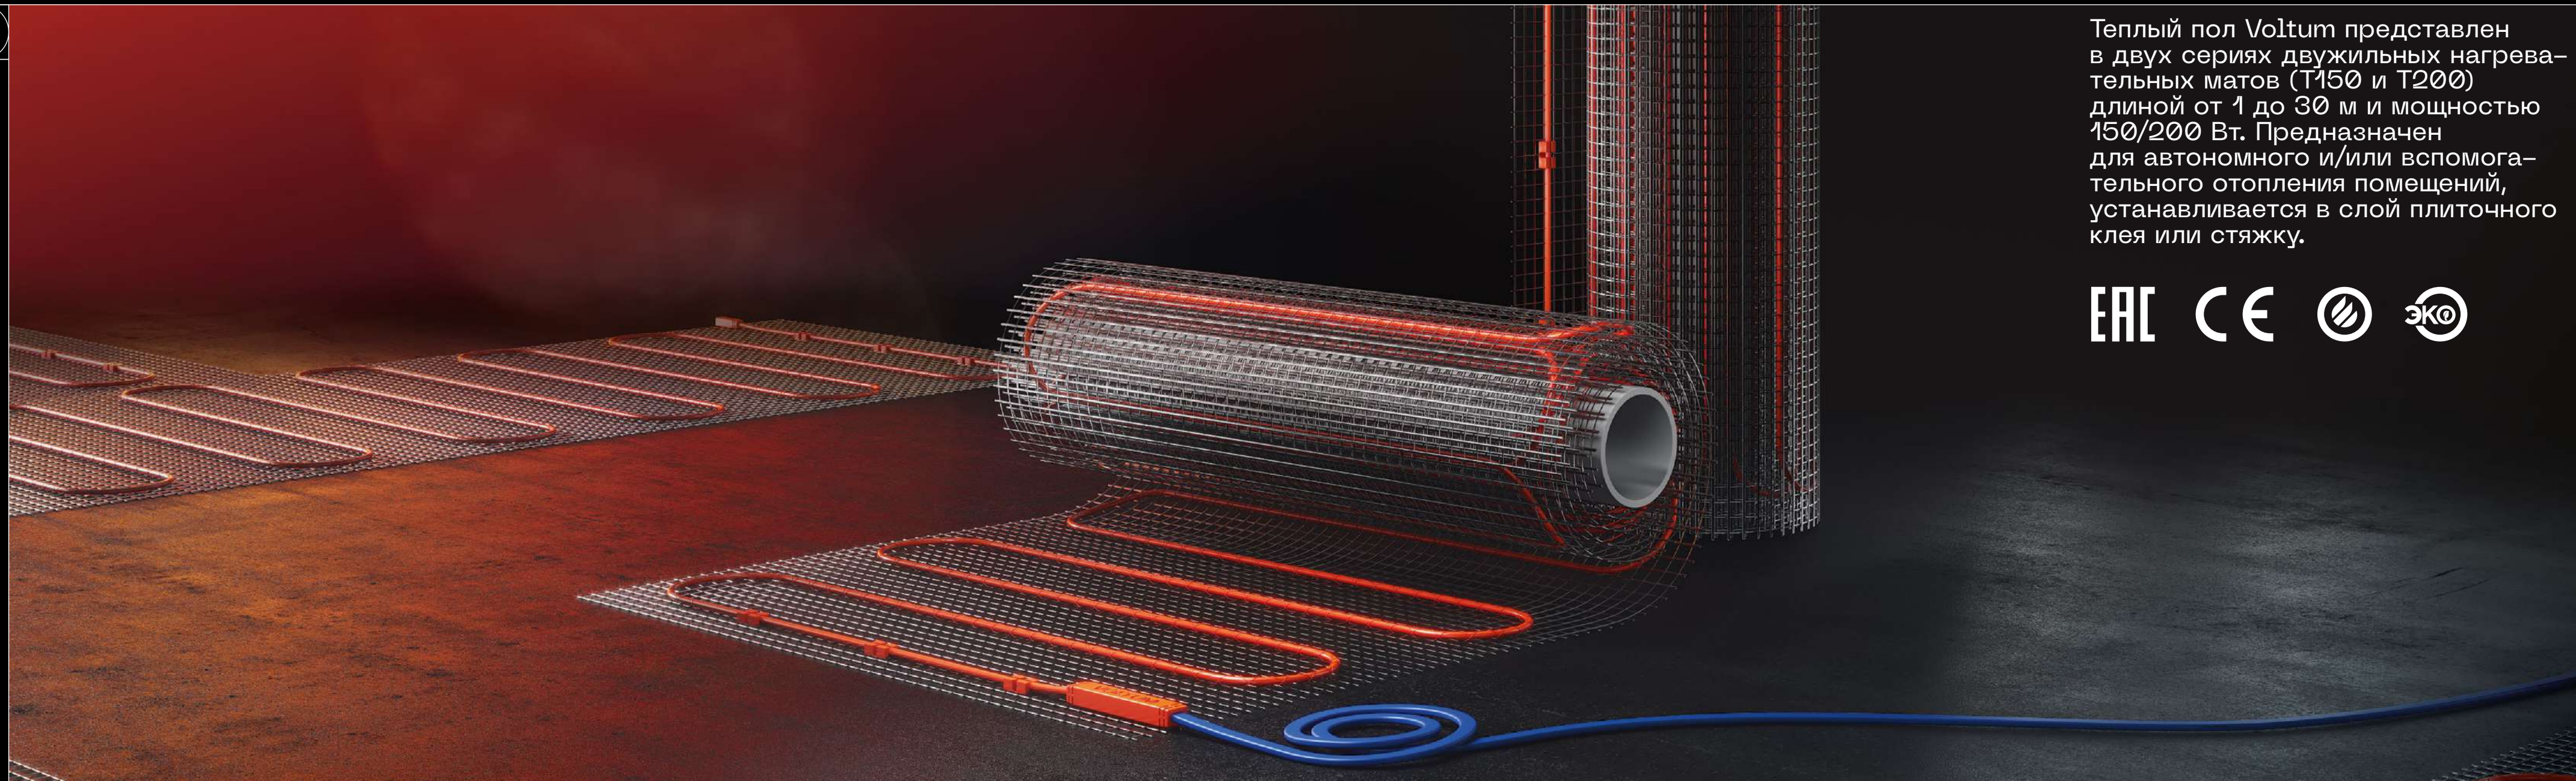НАГРЕВА-
ТЕЛЬНЫЕ
МАТЫ



Теплый пол Voltum представлен в двух сериях двужильных нагревательных матов (T150 и T200) длиной от 1 до 30 м и мощностью 150/200 Вт. Предназначен для автономного и/или вспомогательного отопления помещений, устанавливается в слой плиточного клея или стяжку.



126

О СЕРИЯХ T150 И T200 → 124

128 ← НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ T200
УТП СХЕМА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ МАТОВ ↗

1. Пришивное крепление кабеля к сетке
Инновационная технология гарантирует стабильную структуру мата, упрощает монтаж, снижает риски локального перегрева из-за случайного смещения кабеля.

2. Равномерное распределение тепла
Маты Voltum исключают эффект «тепловой зебры», когда на их участках пол прогревается сильнее, чем на других. Все благодаря минимальному расстоянию между проводами — 8 см.

3. Прочная соединительная муфта
Муфта изготовлена литьем под давлением, что обеспечивает высокую надежность соединения и устойчивость к внешним воздействиям — химическим и температурным.

4. Нейлоновая вставка
Дополнительная разделительная вставка из нейлона между местами гильзации холодных и горячих проводов. Исключает возможность перегрева и оплавления проходной муфты.

5. Заземление по стандартам
Многожильный проводник заземления из луженой меди гарантирует, что даже в случаях короткого замыкания, теплые полы станут причиной возгорания.

6. Безоговорочная безопасность
Все применяемые технологии направлены не только на эффективность, но и на безопасность. В том числе внутренняя изоляция из фторопласта для предотвращения перегрева.

7. Клеевая основа
Клей ускоряет и упрощает монтаж. Никаких дополнительных инструментов или навыков для фиксации сетки на поверхности не потребуется.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ T150

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ VOLTUM 150 ВТ/М²	ПЛОЩАДЬ ОБОГРЕВА, М²	РАЗМЕР МАТА, М	МОЩНОСТЬ, ВТ
VLT01-150-0.5	0,5	0,5 x 1	75
VLT01-150-1.0	1,0	0,5 x 2	150
VLT01-150-1.5	1,5	0,5 x 3	225
VLT01-150-2.0	2,0	0,5 x 4	300
VLT01-150-2.5	2,5	0,5 x 5	375
VLT01-150-3.0	3,0	0,5 x 6	450
VLT01-150-3.5	3,5	0,5 x 7	525
VLT01-150-4.0	4,0	0,5 x 8	600
VLT01-150-4.5	4,5	0,5 x 9	675
VLT01-150-5.0	5,0	0,5 x 10	750
VLT01-150-6.0	6,0	0,5 x 12	900
VLT01-150-7.0	7,0	0,5 x 14	1050
VLT01-150-8.0	8,0	0,5 x 16	1200
VLT01-150-9.0	9,0	0,5 x 18	1350
VLT01-150-10	10,0	0,5 x 20	1500
VLT01-150-12	12,0	0,5 x 24	1800
VLT01-150-15	15,0	0,5 x 30	2250

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ↗

КЛЕЙКАЯ СЕТКА	ДА
МАТЕРИАЛ НАРУЖНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	ПОЛИВИНИЛХЛОРИД
МАТЕРИАЛ ВНУТРЕННЕЙ ИЗОЛЯЦИИ	ФТОРОПЛАСТ
СПОСОБ УКЛАДКИ	В СЛОЙ ПЛИТОЧНОГО КЛЕЯ, В СТЯЖКУ
ТИП КАБЕЛЯ	ДВУЖИЛЬНЫЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ
ШАГ УКЛАДКИ КАБЕЛЯ, СМ	8
МОЩНОСТЬ, ВТ/М²	150

О СЕРИЯХ T150 И T200 → 124

128 ← НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ T200
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ T150 ↗

8CM

0.5M

МИН: 1М - МАКС: 30М

128

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ T150 → 126

130 ← ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ТЕПЛЫЙ ПОЛ VLT01-200-9.0 ↗

129

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ T150 → 126

130 ← СОВМЕСТИМОСТЬ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ T200 ↗

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ↗

КЛЕЙКАЯ СЕТКА	ДА
МАТЕРИАЛ НАРУЖНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	ПОЛИВИНИЛХЛОРИД
МАТЕРИАЛ ВНУТРЕННЕЙ ИЗОЛЯЦИИ	ФТОРОПЛАСТ
СПОСОБ УКЛАДКИ	В СЛОЙ ПЛИТОЧНОГО КЛЕЯ, В СТЯЖКУ
ТИП КАБЕЛЯ	ДВУЖИЛЬНЫЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ
ШАГ УКЛАДКИ КАБЕЛЯ, CM	8
МОЩНОСТЬ, ВТ/М²	200

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ T200

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ VOLTUM 200 ВТ/М²

ПЛОЩАДЬ ОБОГРЕВА, М²

РАЗМЕР МАТА, М

МОЩНОСТЬ, ВТ

VLT01-200-0.5	0,5	0,5 x 1	100
VLT01-200-1.0	1	0,5 x 2	200
VLT01-200-1.5	1,5	0,5 x 3	300
VLT01-200-2.0	2	0,5 x 4	400
VLT01-200-2.5	2,5	0,5 x 5	500
VLT01-200-3.0	3	0,5 x 6	600
VLT01-200-3.5	3,5	0,5 x 7	700
VLT01-200-4.0	4	0,5 x 8	800
VLT01-200-4.5	4,5	0,5 x 9	900
VLT01-200-5.0	5	0,5 x 10	1000
VLT01-200-6.0	6	0,5 x 12	1200
VLT01-200-7.0	7	0,5 x 14	1400
VLT01-200-8.0	8	0,5 x 16	1600
VLT01-200-9.0	9	0,5 x 18	1800
VLT01-200-10	10	0,5 x 20	2000
VLT01-200-12	12	0,5 x 24	2400
VLT01-200-15	15	0,5 x 30	3000

Благодаря повышенной мощности, нагревательные маты серии T200 применяются в помещениях с риском высоких теплопотерь. К таким относят балконы и лоджии, подвалы, чердаки загородных домов и т. д. Также они популярны в классических квартирах с центральным отоплением и коттеджах — для быстрого прогрева помещений до нужной температуры. Теплый пол T200 подходит для напольного покрытия толщиной до 10 мм. При напольном покрытии до 20 мм. необходимо, чтобы оно обладало высокой теплопроводностью (керамическая плитка, плиты из натурального камня и мрамора, керамогранит и т. д.).

При установке нагревательного мата для включения/отключения режима обогрева и поддержания температуры требуется терморегулятор.

Рекомендуются устройства Voltum, полностью совместимые с теплыми полами. Список артикулов терморегуляторов представлен на странице 55.

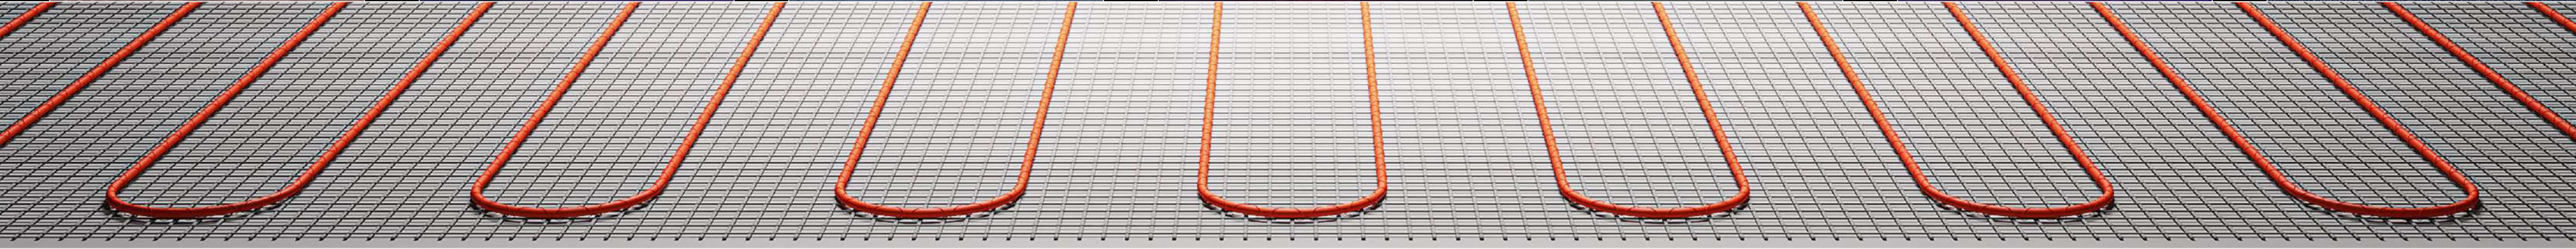
Терморегуляторы Voltum рассчитаны на нагрузку до 3500Вт. Благодаря высокой мощности они применимы со всеми нагревательными матами из серий T150/T200.

Каждый терморегулятор проходит через многоступенчатую проверку качества, что гарантирует надежную и стабильную работу.



Двужильный нагревательный мат, защитная гофрированная трубка длиной 1,5 метра для датчика температуры пола, паспорт (описание, характеристики, данные для расчетов, форма для нанесения схемы укладки, гарантийный талон), информационная наклейка для проверки сопротивления.





Ламинат



ПВХ-плитка



Паркет



Керамогранит



Дерево



Кварцевый ламинат



Ковролин






АРТИКУЛЯЦИЯ ЭУИ




СТРУКТУРА АРТИКУЛА ЭУИ		КАТЕГОРИЯ			
БРЕНД VOLTUM S - S70 SM - S70 METAL VL S 01 02 03 КАТЕГОРИЯ ИЗДЕЛИЕ ЦВЕТ	00	Накладки	07	Управление комфортом	
	01	Выключатели/переключатели одноклавишные	08	Аксессуары	
	02	Выключатели/переключатели двухклавишные	10	Рамки пластиковые	
	03	Выключатели трехклавишные	11	Рамки стеклянные	
	04	Розетки электрические одноместные	12	Рамки металлические	
	06	Коммуникационные розетки			
	ИЗДЕЛИЕ				
	01	Клавиша для выключателя/переключателя одноклавишного			
		Выключатель одноклавишный 10А			
		Выключатель двухклавишный 10А			
		Розетка с заземляющими контактами 16А			
		Розетка компьютерная RJ45 кат.6			
		Розетка компьютерная двойная RJ45+RJ45 кат.6			
		Терморегулятор электронный с индикацией и датчиком, для теплого пола			
		Вывод кабеля			
		Рамка на 1 пост			
		02	Клавиша для выключателя/переключателя одноклавишного с подсветкой		
	Выключатель одноклавишный с подсветкой 10А				
	Выключатель двухклавишный с подсветкой 10А				
	Розетка с заземляющими контактами, защитными шторками и крышкой 16А				
	Розетка акустическая 4-местная				
	Светорегулятор поворотно-нажимной 600 Вт				

02	Модуль подсветки для выключателя/переключателя одноклавишного	06	Выключатель с самовозвратом двухклавишный 10А						
03	Клавиши для выключателя/переключателя двухклавишного		Подсветка светодиодная встраиваемая						
	Проходной переключатель одноклавишный 10А	07	Накладка для розетки с заземлением и защитными шторками						
	Проходной переключатель двухклавишный 10А		Выключатель встраиваемый карточный 16А						
	Розетка с заземляющими контактами, защитными шторками и крышкой 16А		Выключатель встраиваемый для жалюзи 10А						
	Розетка акустическая 4-местная		Розетка двойная TV+RJ45						
	Светорегулятор поворотно-нажимной 600 Вт		Подсветка светодиодная встраиваемая с датчиком						
	Модуль подсветки для выключателя/переключателя одноклавишного	08	Накладка для розетки с заземлением, защитными шторками и крышкой						
	Рамка на 3 поста	10	Накладка для розетки с заземлением и защитными шторками, с USB A+C						
04	Клавиши для выключателя/переключателя двухклавишного с подсветкой	13	Накладка для розетки компьютерной RJ45 кат.6						
	Проходной переключатель одноклавишный с подсветкой 10А	14	Накладка для розетки компьютерной двойной RJ45+RJ45 кат.6						
	Проходной переключатель двухклавишный с подсветкой 10А	15	Накладка для розетки акустической 4-местной						
	Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками, 16А, с USB тип A+A	16	Накладка для розетки телевизионной оконечной TV+SAT						
	Розетка телевизионная оконечная TV+SAT	20	Накладка для светорегулятора поворотно-нажимного						
	Модули подсветки для выключателя/переключателя двухклавишного	22	Накладка для датчика движения встраиваемого						
	Рамка на 4 поста	23	Накладка для подсветки светодиодной						
05	Клавиши для выключателя/переключателя трехклавишного	24	Накладка для подсветки светодиодной с датчиком						
	Перекрестный переключатель одноклавишный 10А	25	Клавиши для выключателя жалюзи						
	Перекрестный переключатель двухклавишный 10А	26	Накладка для выключателя карточного						
	Розетка с заземляющими контактами и защитными шторками, 16А, с USB тип A+C	ЦВЕТ							
	Датчик движения встраиваемый								
	Датчик температуры для терморегулятора	М	Механизм	04	Шелк	08	Черный матовый	12	Антрацит
	Рамка на 5 постов	01	Белый глянцевый	05	Сталь	09	Латунь		
06	Накладка для розетки с заземлением	02	Белый матовый	06	Титан	10	Платина		
	Выключатель с самовозвратом одноклавишный 10А	03	Кашемир	07	Графит	11	Никель		

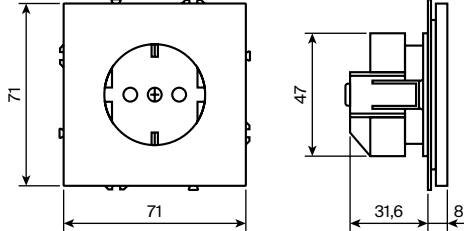
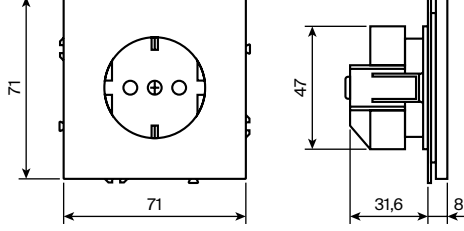
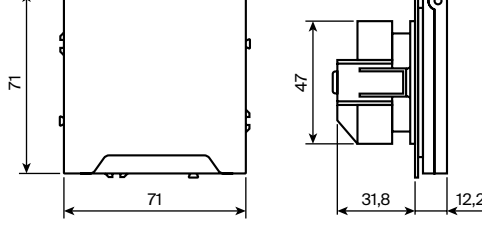
РОЗЕТКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	В СБОРКЕ	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА	ЧЕРТЕЖ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS040101	VLS0401M	VLS000601		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 16А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS040102		VLS000602		
	 КАШЕМИР	VLS040103		VLS000603		
	 ШЕЛК	VLS040104		VLS000604		
	 СТАЛЬ	VLS040105		VLS000605		
	 ТИТАН	VLS040106		VLS000606		
	 ГРАФИТ	VLS040107		VLS000607		
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS040108		VLS000608		
РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ И ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS040201	VLS0401M	VLS000701		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 16А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS040202		VLS000702		
	 КАШЕМИР	VLS040203		VLS000703		
	 ШЕЛК	VLS040204		VLS000704		
	 СТАЛЬ	VLS040205		VLS000705		
	 ТИТАН	VLS040206		VLS000706		
	 ГРАФИТ	VLS040207		VLS000707		
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS040208		VLS000708		
РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ И КРЫШКОЙ	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS040301	VLS0401M	VLS000801		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 16А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS040302		VLS000802		
	 КАШЕМИР	VLS040303		VLS000803		
	 ШЕЛК	VLS040304		VLS000804		
	 СТАЛЬ	VLS040305		VLS000805		
	 ТИТАН	VLS040306		VLS000806		
	 ГРАФИТ	VLS040307		VLS000807		
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS040308		VLS000808		

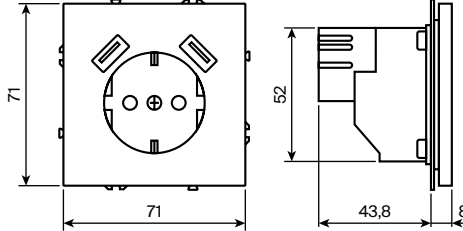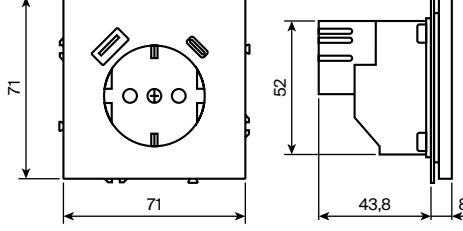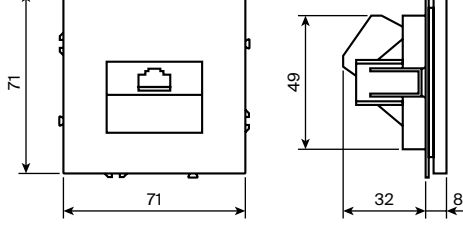
РОЗЕТКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	В СБОРКЕ	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА	ЧЕРТЕЖ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ И USB ТИП А+А	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS040401	VLS0404M	VLS000901		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 16А Применяемый подрозетник: углубленный 60 мм Степень защиты: IP30 Выходное напряжение: 5В Максимальный ток USB: 3А
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS040402		VLS000902		
	 КАШЕМИР	VLS040403		VLS000903		
	 ШЕЛК	VLS040404		VLS000904		
	 СТАЛЬ	VLS040405		VLS000905		
	 ТИТАН	VLS040406		VLS000906		
	 ГРАФИТ	VLS040407		VLS000907		
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS040408		VLS000908		
РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ И USB ТИП А+С	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS040501	VLS0405M	VLS001001		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 16А Применяемый подрозетник: углубленный 60 мм Степень защиты: IP30 Выходное напряжение: 5, 9, 12В Максимальный ток USB: 3,2А
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS040502		VLS001002		
	 КАШЕМИР	VLS040503		VLS001003		
	 ШЕЛК	VLS040504		VLS001004		
	 СТАЛЬ	VLS040505		VLS001005		
	 ТИТАН	VLS040506		VLS001006		
	 ГРАФИТ	VLS040507		VLS001007		
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS040508		VLS001008		
РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ RJ45	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS060101	VLS0601M	VLS001301		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Категория: 6Е (для проводов CAT5- CAT6) Мин. сечение подключаемых проводов: 0,3 мм² Макс. сечение подключаемых проводов: 0,8 мм²
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS060102		VLS001302		
	 КАШЕМИР	VLS060103		VLS001303		
	 ШЕЛК	VLS060104		VLS001304		
	 СТАЛЬ	VLS060105		VLS001305		
	 ТИТАН	VLS060106		VLS001306		
	 ГРАФИТ	VLS060107		VLS001307		
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS060108		VLS001308		

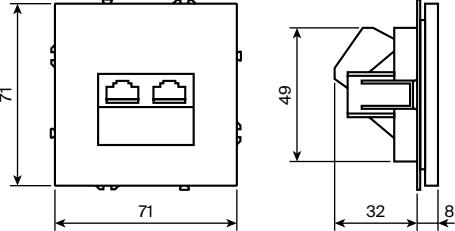
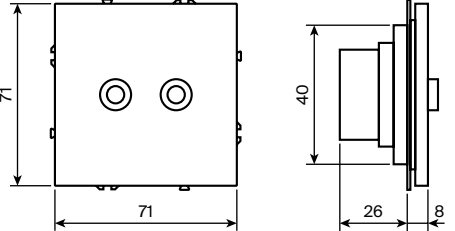
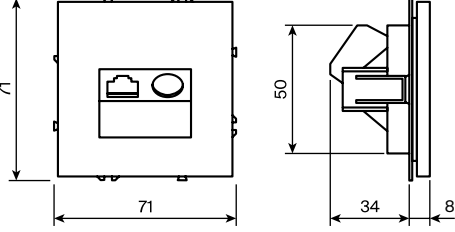
РОЗЕТКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	В СБОРКЕ	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА	ЧЕРТЕЖ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ ДВОЙНАЯ RJ45+RJ45	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS060201	VLS0602M	VLS001401		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Категория: 6E (для проводов CAT5-CAT6) Мин. сечение подключаемых проводов: 0,3 мм ² Макс. сечение подключаемых проводов: 0,8 мм ²
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS060202		VLS001402		
	 КАШЕМИР	VLS060203		VLS001403		
	 ШЕЛК	VLS060204		VLS001404		
	 СТАЛЬ	VLS060205		VLS001405		
	 ТИТАН	VLS060206		VLS001406		
	 ГРАФИТ	VLS060207		VLS001407		
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS060208		VLS001408		
РОЗЕТКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ TV+SAT	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS060401	VLS0604M	VLS001601		Вид розетки: оконечная Тип монтажа: скрытый Универсальный разъем для проводов RG-6, SAT-703, SAT-50 Степень защиты: IP30
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS060402		VLS001602		
	 КАШЕМИР	VLS060403		VLS001603		
	 ШЕЛК	VLS060404		VLS001604		
	 СТАЛЬ	VLS060405		VLS001605		
	 ТИТАН	VLS060406		VLS001606		
	 ГРАФИТ	VLS060407		VLS001607		
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS060408		VLS001608		
РОЗЕТКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ RJ45+TV	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS060701	VLS0607M	VLS002701		Вид розетки: оконечная Тип монтажа: скрытый Универсальный разъем для проводов RG-6, SAT-703, SAT-50 Быстрозажимной разъем для проводов CAT5-CAT6 Степень защиты: IP30
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS060702		VLS002702		
	 КАШЕМИР	VLS060703		VLS002703		
	 ШЕЛК	VLS060704		VLS002704		
	 СТАЛЬ	VLS060705		VLS002705		
	 ТИТАН	VLS060706		VLS002706		
	 ГРАФИТ	VLS060707		VLS002707		
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS060708		VLS002708		




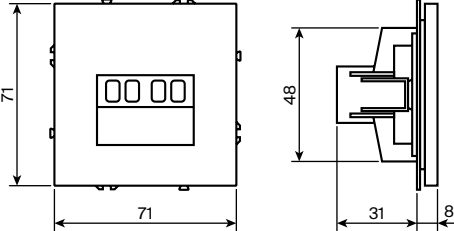
РОЗЕТКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	В СБОРКЕ	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА	ЧЕРТЕЖ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РОЗЕТКА АКУСТИЧЕСКАЯ 4-МЕСТНАЯ	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS060301	VLS0603M	VLS001501		Тип монтажа: скрытый подходит ко всем типам акустических систем (для провода 0,5 - 4 мм ²) Номинальное напряжение: 60В/50Гц Номинальный ток: 5А
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS060302		VLS001502		
	 КАШЕМИР	VLS060303		VLS001503		
	 ШЕЛК	VLS060304		VLS001504		
	 СТАЛЬ	VLS060305		VLS001505		
	 ТИТАН	VLS060306		VLS001506		
	 ГРАФИТ	VLS060307		VLS001507		
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS060308		VLS001508		

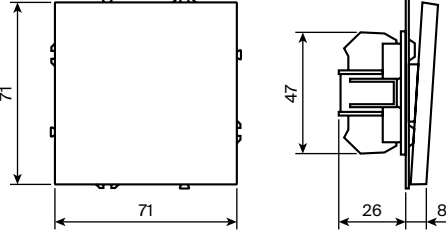
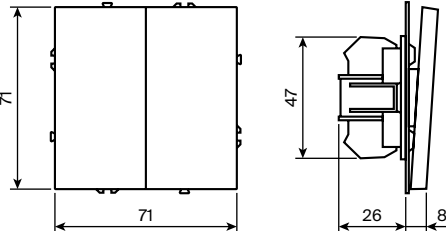
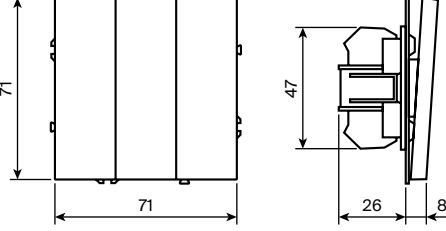
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	В СБОРКЕ	МЕХАНИЗМ	КЛАВИША	ЧЕРТЕЖ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS010101	VLS0101M	VLS000101		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30 Срок службы не менее 50000 циклов
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS010102		VLS000102		
	 КАШЕМИР	VLS010103		VLS000103		
	 ШЕЛК	VLS010104		VLS000104		
	 СТАЛЬ	VLS010105		VLS000105		
	 ТИТАН	VLS010106		VLS000106		
	 ГРАФИТ	VLS010107		VLS000107		
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS010108		VLS000108		
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS020101	VLS0201M	VLS000301		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30 Срок службы не менее 50000 циклов
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS020102		VLS000302		
	 КАШЕМИР	VLS020103		VLS000303		
	 ШЕЛК	VLS020104		VLS000304		
	 СТАЛЬ	VLS020105		VLS000305		
	 ТИТАН	VLS020106		VLS000306		
	 ГРАФИТ	VLS020107		VLS000307		
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS020108		VLS000308		
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХКЛАВИШНЫЙ	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS030101	VLS0301M	VLS000501		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30 Срок службы не менее 50000 циклов
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS030102		VLS000502		
	 КАШЕМИР	VLS030103		VLS000503		
	 ШЕЛК	VLS030104		VLS000504		
	 СТАЛЬ	VLS030105		VLS000505		
	 ТИТАН	VLS030106		VLS000506		
	 ГРАФИТ	VLS030107		VLS000507		
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS030108		VLS000508		

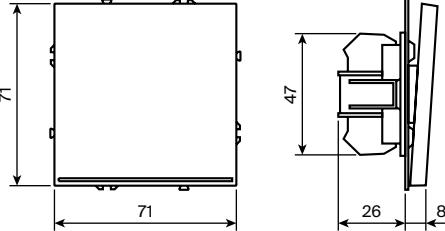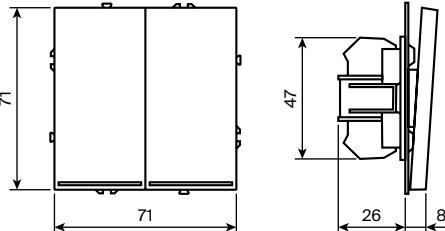
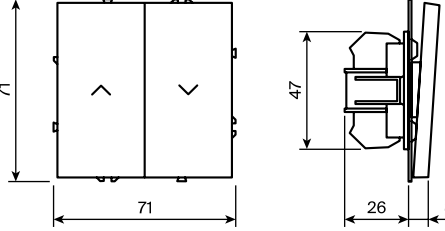
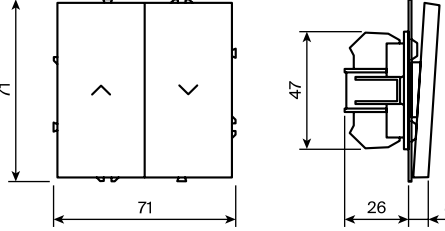
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	В СБОРКЕ	МЕХАНИЗМ	КЛАВИША	ПОДСВЕТКА	ЧЕРТЕЖ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS010201	VLS0101M	VLS000201	VLS080301		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30 Срок службы не менее 50000 циклов Цвет подсветки: белый
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS010202		VLS000202			
	 КАШЕМИР	VLS010203		VLS000203			
	 ШЕЛК	VLS010204		VLS000204			
	 СТАЛЬ	VLS010205		VLS000205			
	 ТИТАН	VLS010206		VLS000206			
	 ГРАФИТ	VLS010207		VLS000207			
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS010208		VLS000208			
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS020201	VLS0201M	VLS000401	VLS080401		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30 Срок службы не менее 50000 циклов Цвет подсветки: белый
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS020202		VLS000402			
	 КАШЕМИР	VLS020203		VLS000403			
	 ШЕЛК	VLS020204		VLS000404			
	 СТАЛЬ	VLS020205		VLS000405			
	 ТИТАН	VLS020206		VLS000406			
	 ГРАФИТ	VLS020207		VLS000407			
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS020208		VLS000408			
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS020701	VLS0207M	VLS002501			Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Степень защиты: IP30
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS020702		VLS002502			
	 КАШЕМИР	VLS020703		VLS002503			
	 ШЕЛК	VLS020704		VLS002504			
	 СТАЛЬ	VLS020705		VLS002505			
	 ТИТАН	VLS020706		VLS002506			
	 ГРАФИТ	VLS020707		VLS002507			
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS020708		VLS002508			




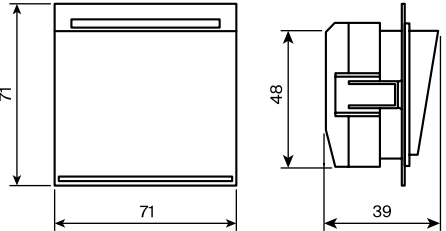
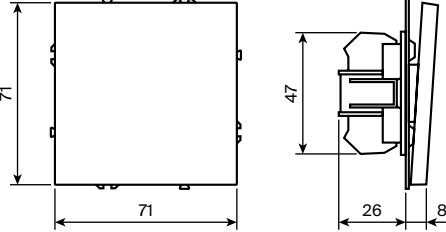
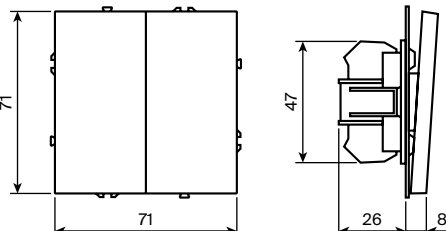
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	В СБОРКЕ	МЕХАНИЗМ	КЛАВИША	ПОДСВЕТКА	ЧЕРТЕЖ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КАРТОННЫЙ	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS010701	VLS0107M	VLS002601	VLS080301		Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм ² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 16А Степень защиты: IP30
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS010702		VLS002602			
	 КАШЕМИР	VLS010703		VLS002603			
	 ШЕЛК	VLS010704		VLS002604			
	 СТАЛЬ	VLS010705		VLS002605			
	 ТИТАН	VLS010706		VLS002606			
	 ГРАФИТ	VLS010707		VLS002607			
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS010708		VLS002608			
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С САМОВОЗВРАТОМ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS010601	VLS0106M	VLS000101			Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм ² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30 Срок службы не менее 50000 циклов
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS010602		VLS000102			
	 КАШЕМИР	VLS010603		VLS000103			
	 ШЕЛК	VLS010604		VLS000104			
	 СТАЛЬ	VLS010605		VLS000105			
	 ТИТАН	VLS010606		VLS000106			
	 ГРАФИТ	VLS010607		VLS000107			
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS010608		VLS000108			
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С САМОВОЗВРАТОМ ДУХКЛАВИШНЫЙ	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS020601	VLS0206M	VLS000301			Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм ² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30 Срок службы не менее 50000 циклов
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS020602		VLS000302			
	 КАШЕМИР	VLS020603		VLS000303			
	 ШЕЛК	VLS020604		VLS000304			
	 СТАЛЬ	VLS020605		VLS000305			
	 ТИТАН	VLS020606		VLS000306			
	 ГРАФИТ	VLS020607		VLS000307			
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS020608		VLS000308			



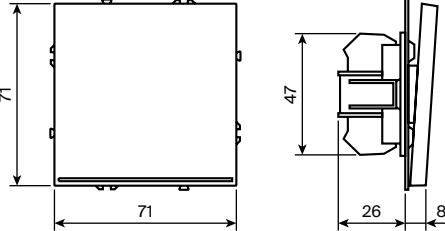
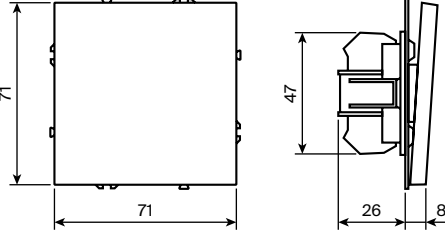
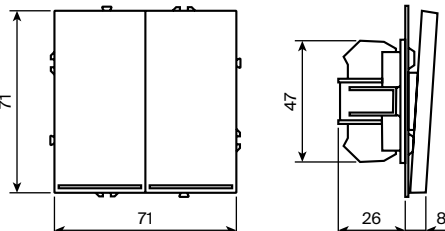
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	В СБОРКЕ	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА	ПОДСВЕТКА	ЧЕРТЕЖ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS010401	VLS0103M	VLS000201	VLS080301		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм ² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30 Срок службы не менее 50000 циклов Цвет подсветки: белый
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS010402		VLS000202			
	 КАШЕМИР	VLS010403		VLS000203			
	 ШЕЛК	VLS010404		VLS000204			
	 СТАЛЬ	VLS010405		VLS000205			
	 ТИТАН	VLS010406		VLS000206			
	 ГРАФИТ	VLS010407		VLS000207			
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS010408		VLS000208			
ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS010301	VLS0103M	VLS000101			Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм ² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30 Срок службы не менее 50000 циклов
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS010302		VLS000102			
	 КАШЕМИР	VLS010303		VLS000103			
	 ШЕЛК	VLS010304		VLS000104			
	 СТАЛЬ	VLS010305		VLS000105			
	 ТИТАН	VLS010306		VLS000106			
	 ГРАФИТ	VLS010307		VLS000107			
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS010308		VLS000108			
ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДУХКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS020401	VLS0203M	VLS000401	VLS080401		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм ² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30 Срок службы не менее 50000 циклов Цвет подсветки: белый
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS020402		VLS000402			
	 КАШЕМИР	VLS020403		VLS000403			
	 ШЕЛК	VLS020404		VLS000404			
	 СТАЛЬ	VLS020405		VLS000405			
	 ТИТАН	VLS020406		VLS000406			
	 ГРАФИТ	VLS020407		VLS000407			
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS020408		VLS000408			

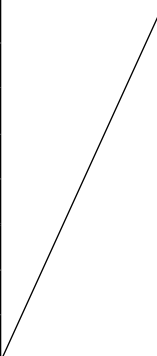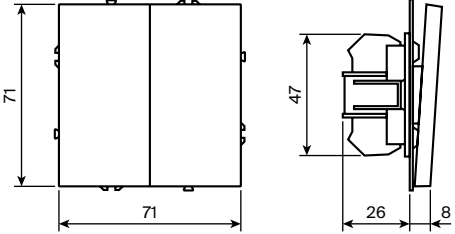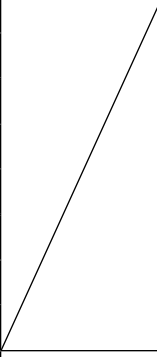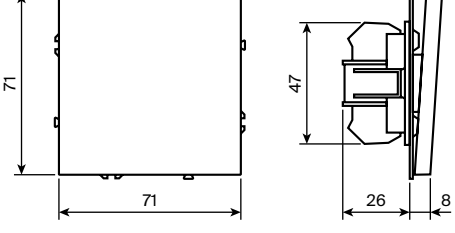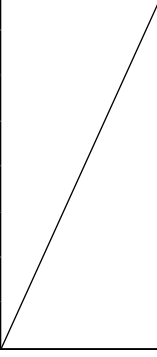
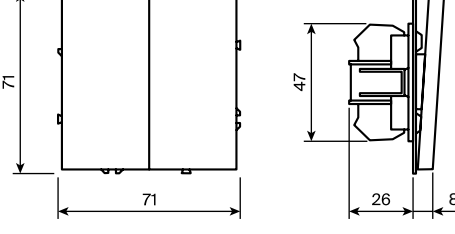
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	В СБОРКЕ	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА	ПОДСВЕТКА	ЧЕРТЕЖ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS020301	VLS0203M	VLS000301			Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30 Срок службы не менее 50000 циклов
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS020302		VLS000302			
	 КАШЕМИР	VLS020303		VLS000303			
	 ШЕЛК	VLS020304		VLS000304			
	 СТАЛЬ	VLS020305		VLS000305			
	 ТИТАН	VLS020306		VLS000306			
	 ГРАФИТ	VLS020307		VLS000307			
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS020308		VLS000308			
ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS010501	VLS0105M	VLS000101			Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30 Срок службы не менее 50000 циклов
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS010502		VLS000102			
	 КАШЕМИР	VLS010503		VLS000103			
	 ШЕЛК	VLS010504		VLS000104			
	 СТАЛЬ	VLS010505		VLS000105			
	 ТИТАН	VLS010506		VLS000106			
	 ГРАФИТ	VLS010507		VLS000107			
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS010508		VLS000108			
ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS020501	VLS0205M	VLS000301			Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30 Срок службы не менее 50000 циклов
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS020502		VLS000302			
	 КАШЕМИР	VLS020503		VLS000303			
	 ШЕЛК	VLS020504		VLS000304			
	 СТАЛЬ	VLS020505		VLS000305			
	 ТИТАН	VLS020506		VLS000306			
	 ГРАФИТ	VLS020507		VLS000307			
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS020508		VLS000308			

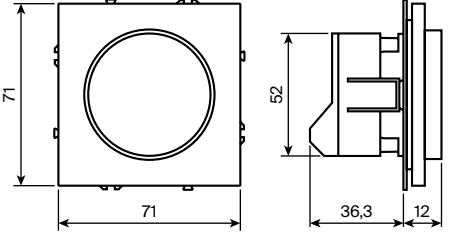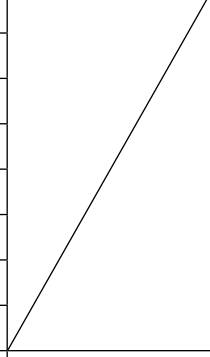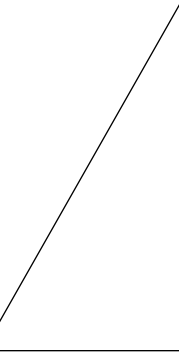
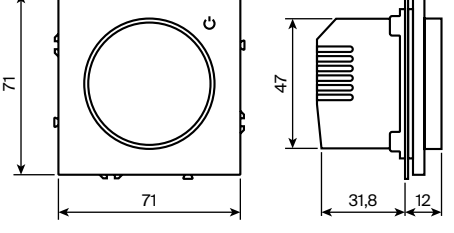
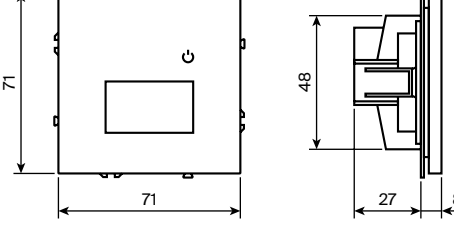
УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	В СБОРКЕ	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА	ЧЕРТЕЖ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СВЕТОРЕГУЛЯТОР ПОВОРОТНО-НАЖИМНОЙ (600 ВАТТ)	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS070301	VLS0703M	VLS002001		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 1,5 мм² применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Вид/мощность нагрузки: лампа накаливания/люминесцентная: 600Вт при 250В светодиодная диммируемая: 300Вт при 250В
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS070302		VLS002002		
	 КАШЕМИР	VLS070303		VLS002003		
	 ШЕЛК	VLS070304		VLS002004		
	 СТАЛЬ	VLS070305		VLS002005		
	 ТИТАН	VLS070306		VLS002006		
	 ГРАФИТ	VLS070307		VLS002007		
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS070308		VLS002008		
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS070101				Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 16А Вид нагрузки: резистивный Мощность нагрузки: 3500Вт
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS070102				
	 КАШЕМИР	VLS070103				
	 ШЕЛК	VLS070104				
	 СТАЛЬ	VLS070105				
	 ТИТАН	VLS070106				
	 ГРАФИТ	VLS070107				
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS070108				
ПОДСВЕТКА СВЕТОДИОДНАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ 3000К	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS070601	VLS0706M	VLS002301		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 1,5 мм² применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Мощность: 1Вт
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS070602		VLS002302		
	 КАШЕМИР	VLS070603		VLS002303		
	 ШЕЛК	VLS070604		VLS002304		
	 СТАЛЬ	VLS070605		VLS002305		
	 ТИТАН	VLS070606		VLS002306		
	 ГРАФИТ	VLS070607		VLS002307		
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS070608		VLS002308		

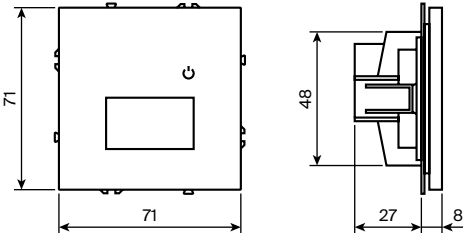
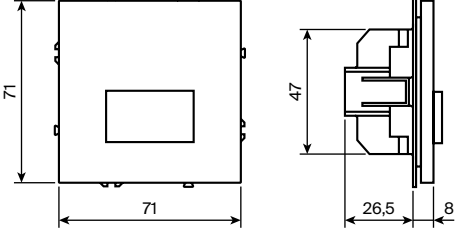
УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	В СБОРКЕ	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА	ЧЕРТЕЖ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДСВЕТКА СВЕТОДИ- ОДНАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕ- НИЯ И ТРЕМЯ РЕЖИ- МАМИ ОСВЕЩЕННОСТИ 3000/4200/6500К	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS070701	VLS0707M	VLS002401		Монтаж провода: самозажимной Материал внешнего корпуса: пластик Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 1,5 мм² применяемый подрозетник: стандартный 45 мм переход в спящий режим: 30 сек Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Мощность: 1Вт Угол охвата датчика: 120° Расстояние обнаружения датчиком: 4м
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS070702		VLS002402		
	 КАШЕМИР	VLS070703		VLS002403		
	 ШЕЛК	VLS070704		VLS002404		
	 СТАЛЬ	VLS070705		VLS002405		
	 ТИТАН	VLS070706		VLS002406		
	 ГРАФИТ	VLS070707		VLS002407		
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS070708		VLS002408		
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ВСТРАИВАЕМЫЙ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS070501	VLS0705M	VLS002201		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 1,5 мм² применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Внешняя нагрузка: лампа накаливания/люминесцентная: 500Вт при 250В светодиодная лампа: 200Вт при 250В Угол охвата: 160° Расстояние обнаружения датчиком: 9м
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS070502		VLS002202		
	 КАШЕМИР	VLS070503		VLS002203		
	 ШЕЛК	VLS070504		VLS002204		
	 СТАЛЬ	VLS070505		VLS002205		
	 ТИТАН	VLS070506		VLS002206		
	 ГРАФИТ	VLS070507		VLS002207		
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS070508		VLS002208		

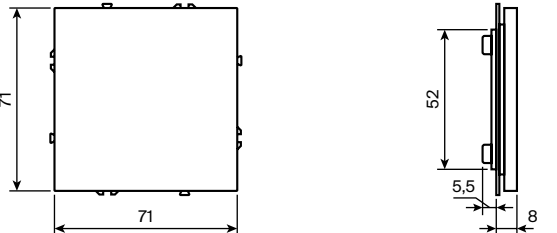
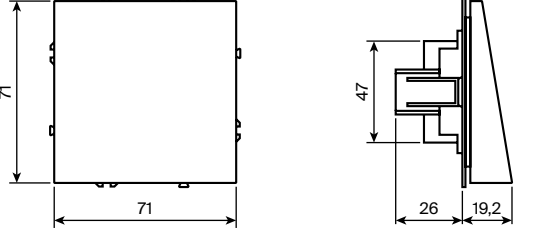
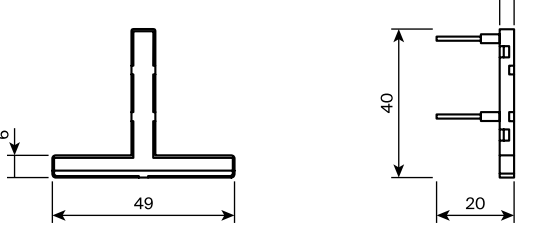
АКСЕССУАРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	ЧЕРТЕЖ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗАГЛУШКА С СУППОРТОМ	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS080101		Материал внешнего корпуса: пластик Тип монтажа: скрытый Степень защиты: IP30
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS080102		
	 КАШЕМИР	VLS080103		
	 ШЕЛК	VLS080104		
	 СТАЛЬ	VLS080105		
	 ТИТАН	VLS080106		
	 ГРАФИТ	VLS080107		
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS080108		
ВЫВОД ДЛЯ КАБЕЛЯ ДИАМЕТРОМ ДО 7 ММ	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS080201		Материал внешнего корпуса: пластик Тип монтажа: скрытый Степень защиты: IP30
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS080202		
	 КАШЕМИР	VLS080203		
	 ШЕЛК	VLS080204		
	 СТАЛЬ	VLS080205		
	 ТИТАН	VLS080206		
	 ГРАФИТ	VLS080207		
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS080208		
МОДУЛЬ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ОДНОКЛАВИШНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS080301		Цвет светодиодов: белый Мощность: 0,2 Вт Потребляемый ток: 10 мА
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ			
	 КАШЕМИР			
	 ШЕЛК			
	 СТАЛЬ			
	 ТИТАН			
	 ГРАФИТ			
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ			


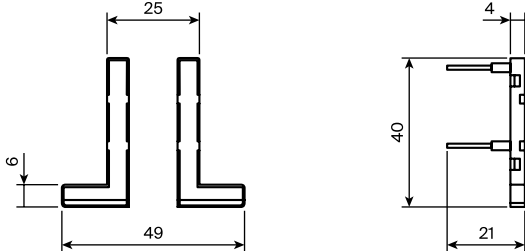

АКСЕССУАРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	ЧЕРТЕЖ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКТ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ДВУХКЛАВИШНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ/ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS080401		Цвет светодиодов: белый Мощность: 0,2 Вт Потребляемый ток: 10 мА
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ			
	 КАШЕМИР			
	 ШЕЛК			
	 СТАЛЬ			
	 ТИТАН			
	 ГРАФИТ			
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ			
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS0805		Длина: 3м Тип датчика: биполярный Наименование датчика: NTC B3950 Сопротивление датчика: 10 кОм Диаметр гильзы: 5 мм
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ			
	 КАШЕМИР			
	 ШЕЛК			
	 СТАЛЬ			
	 ТИТАН			
	 ГРАФИТ			
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ			

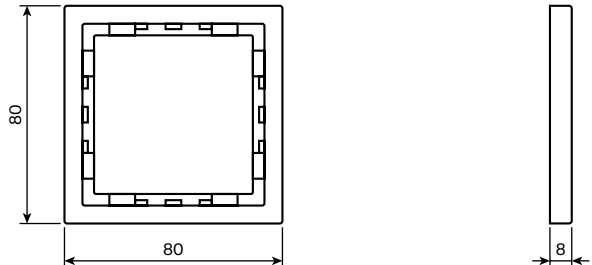
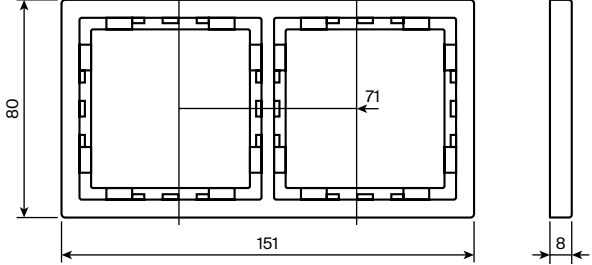
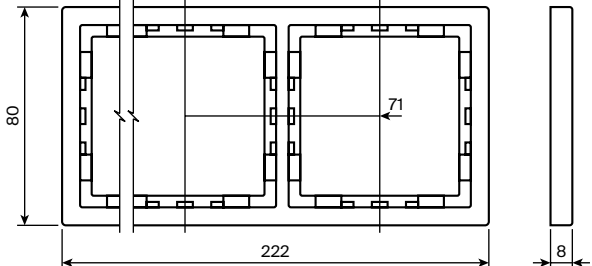
РАМКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	ЧЕРТЕЖ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАМКА ПЛАСТИКОВАЯ НА 1 ПОСТ	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS100101		Материал изделия: пластик
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS100102		
	 КАШЕМИР	VLS100103		
	 ШЕЛК	VLS100104		
	 СТАЛЬ	VLS100105		
	 ТИТАН	VLS100106		
	 ГРАФИТ	VLS100107		
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS100108		
РАМКА ПЛАСТИКОВАЯ НА 2 ПОСТА	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS100201		Материал изделия: пластик
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS100202		
	 КАШЕМИР	VLS100203		
	 ШЕЛК	VLS100204		
	 СТАЛЬ	VLS100205		
	 ТИТАН	VLS100206		
	 ГРАФИТ	VLS100207		
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS100208		
РАМКА ПЛАСТИКОВАЯ НА 3 ПОСТА	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS100301		Материал изделия: пластик
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS100302		
	 КАШЕМИР	VLS100303		
	 ШЕЛК	VLS100304		
	 СТАЛЬ	VLS100305		
	 ТИТАН	VLS100306		
	 ГРАФИТ	VLS100307		
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS100308		

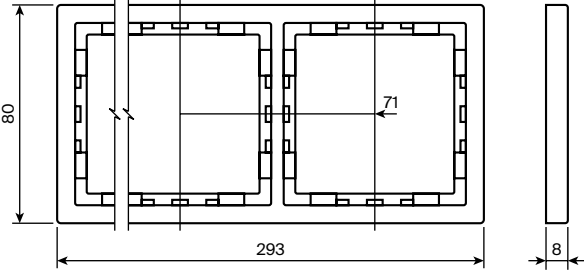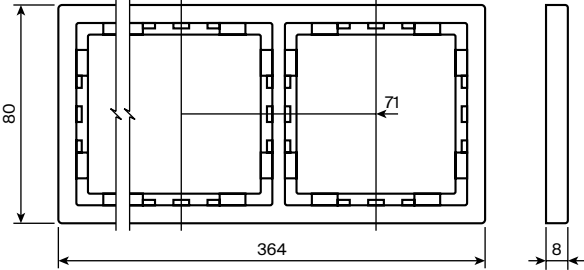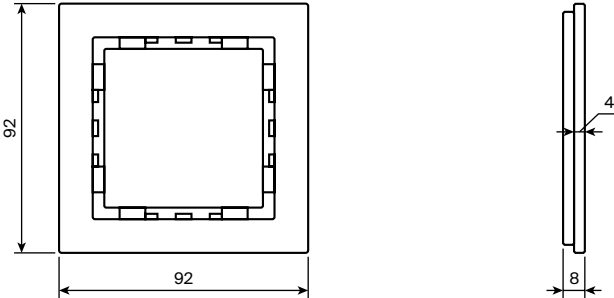
РАМКИ


НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	ЧЕРТЕЖ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАМКА ПЛАСТИКОВАЯ НА 4 ПОСТА	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS100401		Материал изделия: пластик
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS100402		
	 КАШЕМИР	VLS100403		
	 ШЕЛК	VLS100404		
	 СТАЛЬ	VLS100405		
	 ТИТАН	VLS100406		
	 ГРАФИТ	VLS100407		
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS100408		
РАМКА ПЛАСТИКОВАЯ НА 5 ПОСТОВ	 БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ	VLS100501		Материал изделия: пластик
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS100502		
	 КАШЕМИР	VLS100503		
	 ШЕЛК	VLS100504		
	 СТАЛЬ	VLS100505		
	 ТИТАН	VLS100506		
	 ГРАФИТ	VLS100507		
	 ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	VLS100508		
РАМКА СТЕКЛЯННАЯ НА 1 ПОСТ	 БЕЛЫЙ	VLS110101		Материал изделия: пластик/закаленное стекло
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS110102		
	 КАШЕМИР	VLS110103		
	 ШЕЛК	VLS110104		
	 СТАЛЬ	VLS110105		
	 ТИТАН	VLS110106		
	 ГРАФИТ	VLS110107		
	 ЧЕРНЫЙ	VLS110108		

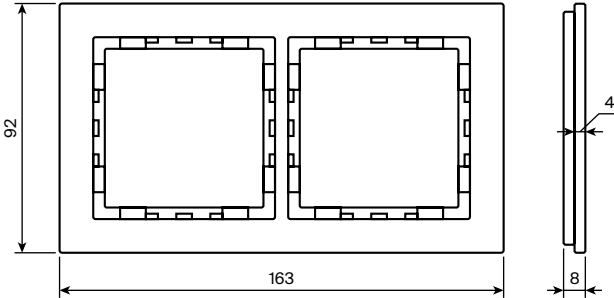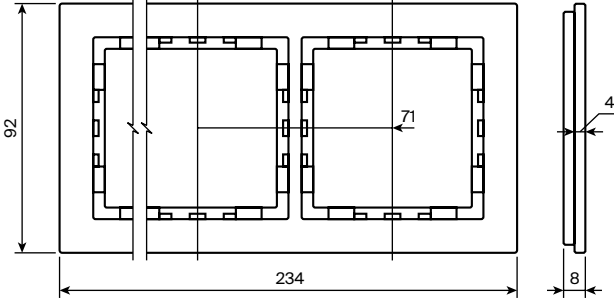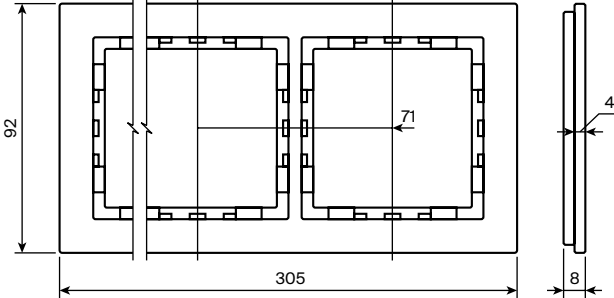РАМКИ




НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	ЧЕРТЕЖ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАМКА СТЕКЛЯННАЯ НА 2 ПОСТА	 БЕЛЫЙ	VLS110201		Материал изделия: пластик/закаленное стекло
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS110202		
	 КАШЕМИР	VLS110203		
	 ШЕЛК	VLS110204		
	 СТАЛЬ	VLS110205		
	 ТИТАН	VLS110206		
	 ГРАФИТ	VLS110207		
	 ЧЕРНЫЙ	VLS110208		
РАМКА СТЕКЛЯННАЯ НА 3 ПОСТА	 БЕЛЫЙ	VLS110301		Материал изделия: пластик/закаленное стекло
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS110302		
	 КАШЕМИР	VLS110303		
	 ШЕЛК	VLS110304		
	 СТАЛЬ	VLS110305		
	 ТИТАН	VLS110306		
	 ГРАФИТ	VLS110307		
	 ЧЕРНЫЙ	VLS110308		
РАМКА СТЕКЛЯННАЯ НА 4 ПОСТА	 БЕЛЫЙ	VLS110401		Материал изделия: пластик/закаленное стекло
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS110402		
	 КАШЕМИР	VLS110403		
	 ШЕЛК	VLS110404		
	 СТАЛЬ	VLS110405		
	 ТИТАН	VLS110406		
	 ГРАФИТ	VLS110407		
	 ЧЕРНЫЙ	VLS110408		

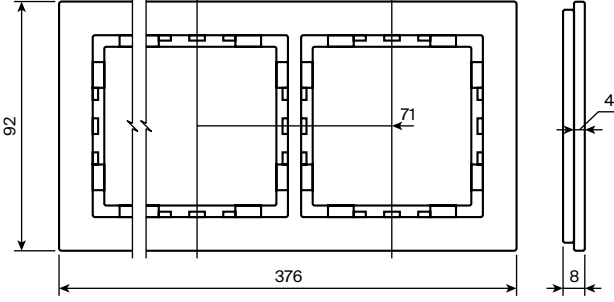РАМКИ


НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	ЧЕРТЕЖ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАМКА СТЕКЛЯННАЯ НА 5 ПОСТОВ	 БЕЛЫЙ	VLS110501		Материал изделия: пластик/закаленное стекло
	 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	VLS110502		
	 КАШЕМИР	VLS110503		
	 ШЕЛК	VLS110504		
	 СТАЛЬ	VLS110505		
	 ТИТАН	VLS110506		
	 ГРАФИТ	VLS110507		
	 ЧЕРНЫЙ	VLS110508		

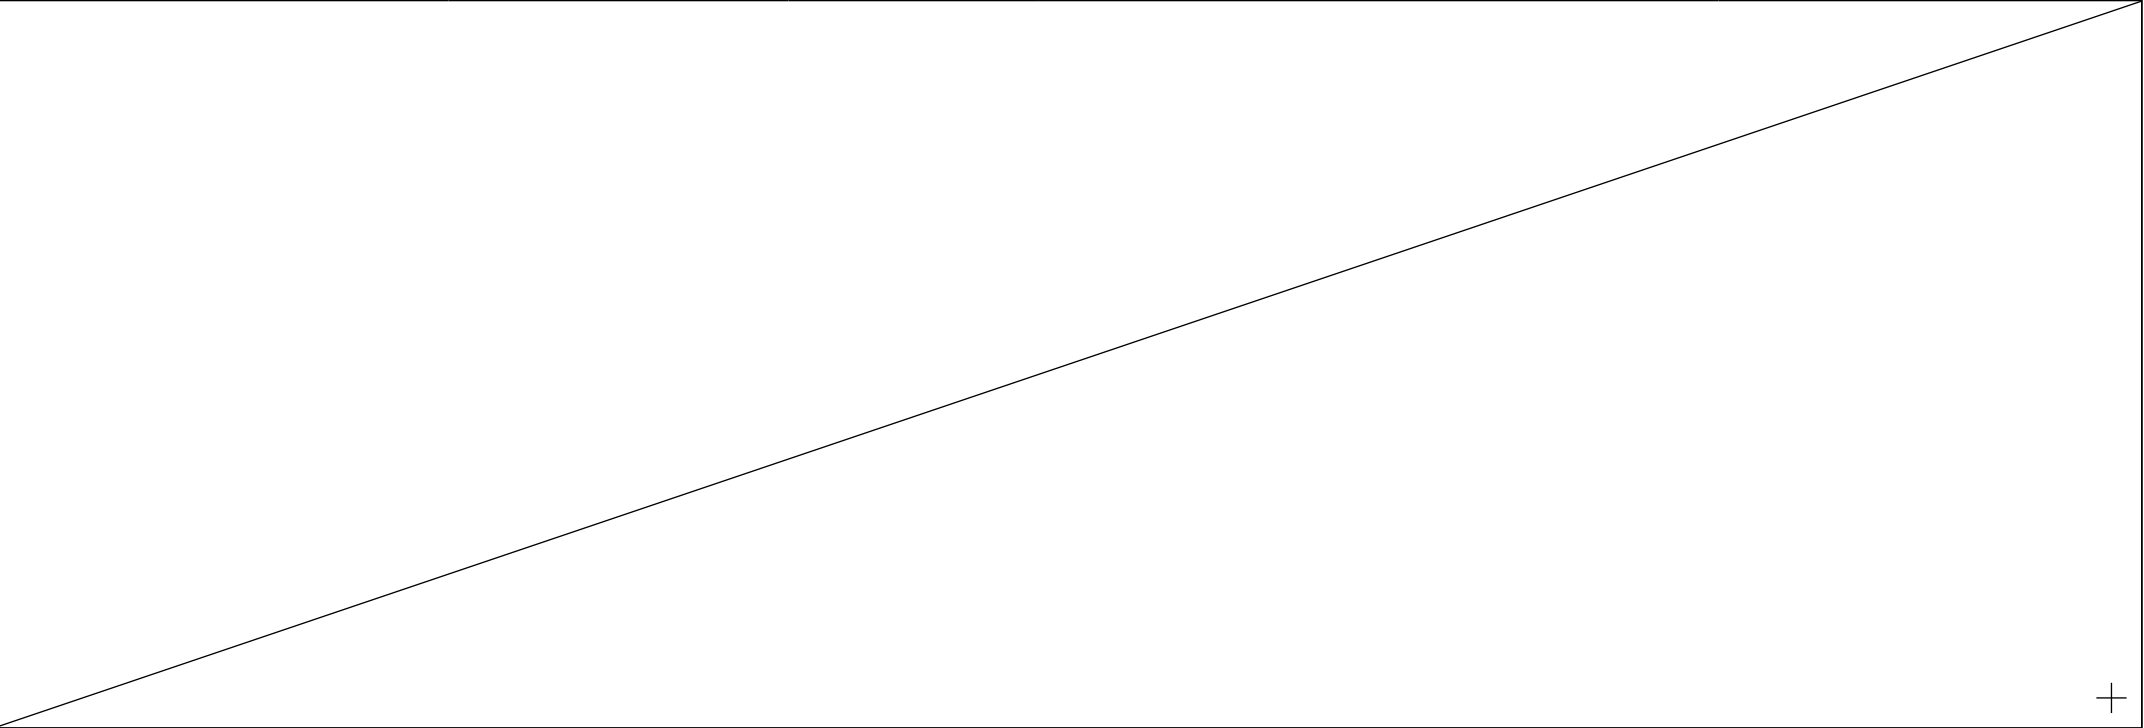


РОЗЕТКИ

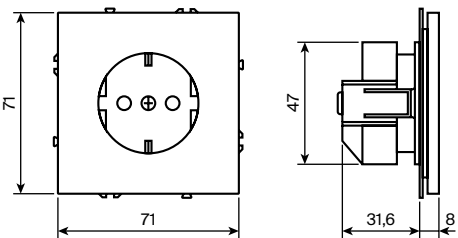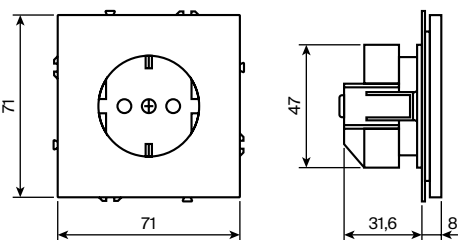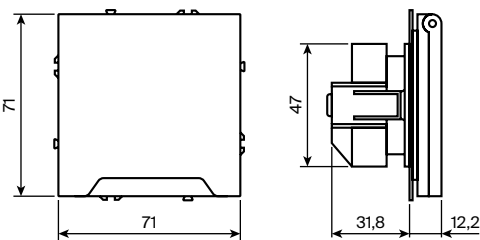НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА	ЧЕРТЕЖ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ	 ЛАТУНЬ	VLS0401M	VLSM000609		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 16 А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30
	 ПЛАТИНА		VLSM000610		
	 НИКЕЛЬ		VLSM000611		
	 АНТРАЦИТ		VLSM000612		
РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ И ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ	 ЛАТУНЬ	VLS0401M	VLSM000709		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 16 А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30
	 ПЛАТИНА		VLSM000710		
	 НИКЕЛЬ		VLSM000711		
	 АНТРАЦИТ		VLSM0007012		
РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ И ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ И КРЫШКОЙ	 ЛАТУНЬ	VLS0401M	VLSM000809		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 16 А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30
	 ПЛАТИНА		VLSM000810		
	 НИКЕЛЬ		VLSM000811		
	 АНТРАЦИТ		VLSM000812		



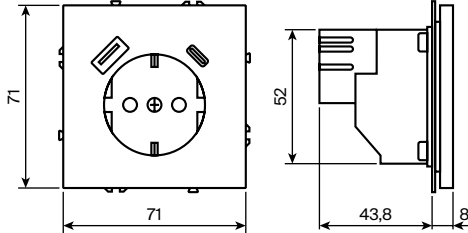
РОЗЕТКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА	ЧЕРТЕЖ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ И USB A+C	 ЛАТУНЬ	VLS0405M	VLSM001009		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 16А Применяемый подрозетник: углубленный 60 мм Степень защиты: IP30 Выходное напряжение: 5, 9, 12В Максимальный ток USB: 3,2А
	 ПЛАТИНА		VLSM001010		
	 НИКЕЛЬ		VLSM001011		
	 АНТРАЦИТ		VLSM001012		



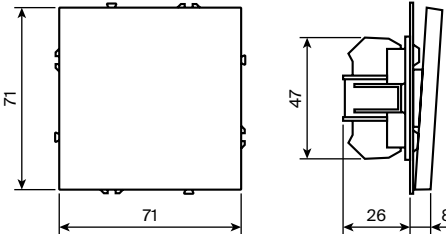
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА	ПОДСВЕТКА	ЧЕРТЕЖ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	 ЛАТУНЬ	VLS0101M	VLSM000109	БЕЗ ПОДСВЕТКИ		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30 Срок службы не менее 50000 циклов
	 ПЛАТИНА		VLSM000110			
	 НИКЕЛЬ		VLSM000111			
	 АНТРАЦИТ		VLSM000112			

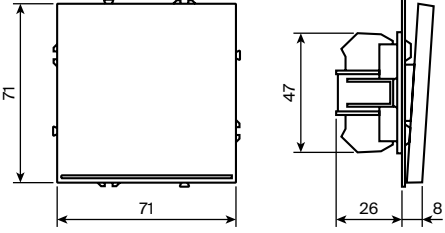
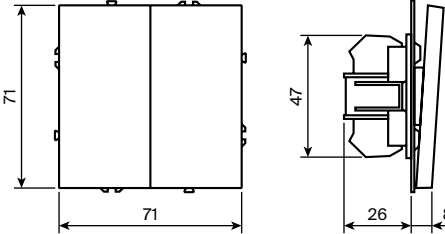
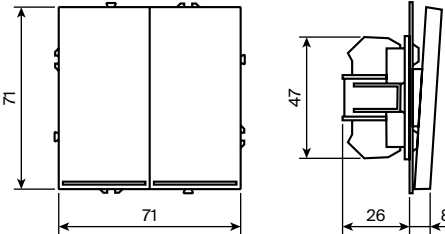
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА	ПОДСВЕТКА	ЧЕРТЕЖ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ	 ЛАТУНЬ	VLS0101M	VLSM000209	VLS080301		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30 Срок службы не менее 50000 циклов Цвет подсветки: белый
	 ПЛАТИНА		VLSM000210			
	 НИКЕЛЬ		VLSM000211			
	 АНТРАЦИТ		VLSM000212			
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	 ЛАТУНЬ	VLS0201M	VLSM000309	БЕЗ ПОДСВЕТКИ		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30 Срок службы не менее 50000 циклов
	 ПЛАТИНА		VLSM000310			
	 НИКЕЛЬ		VLSM000311			
	 АНТРАЦИТ		VLSM000312			
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ	 ЛАТУНЬ	VLS0201M	VLSM000409	VLS080401		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30 Срок службы не менее 50000 циклов Цвет подсветки: белый
	 ПЛАТИНА		VLSM000410			
	 НИКЕЛЬ		VLSM000411			
	 АНТРАЦИТ		VLSM000412			

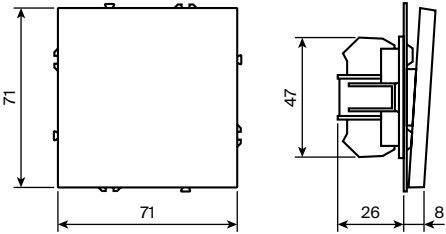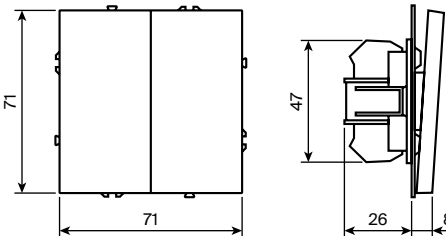
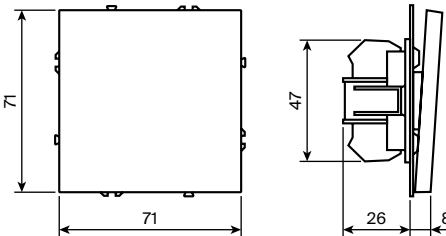
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА	ПОДСВЕТКА	ЧЕРТЕЖ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С САМОВОЗВРАТОМ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	 ЛАТУНЬ	VLS0106M	VLSM000109	БЕЗ ПОДСВЕТКИ		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм ² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30 Срок службы не менее 50000 циклов
	 ПЛАТИНА		VLSM000110			
	 НИКЕЛЬ		VLSM000111			
	 АНТРАЦИТ		VLSM000112			
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С САМОВОЗВРАТОМ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	 ЛАТУНЬ	VLS0206M	VLSM000309	БЕЗ ПОДСВЕТКИ		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм ² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30 Срок службы не менее 50000 циклов
	 ПЛАТИНА		VLSM000310			
	 НИКЕЛЬ		VLSM000311			
	 АНТРАЦИТ		VLSM000312			
ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	 ЛАТУНЬ	VLS0103M	VLSM000109	БЕЗ ПОДСВЕТКИ		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм ² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30 Срок службы не менее 50000 циклов
	 ПЛАТИНА		VLSM000110			
	 НИКЕЛЬ		VLSM000111			
	 АНТРАЦИТ		VLSM000112			

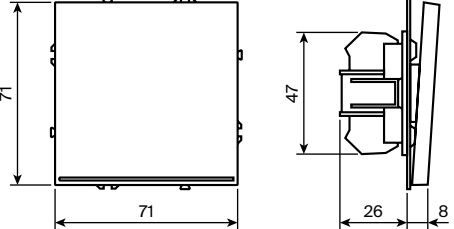
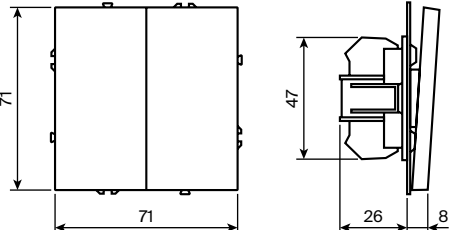
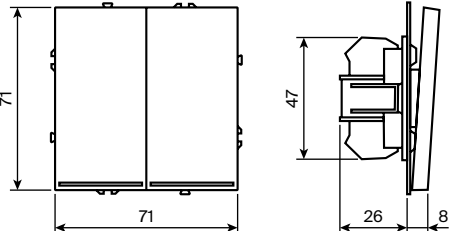
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА	ПОДСВЕТКА	ЧЕРТЕЖ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ	 ЛАТУНЬ	VLS0103M	VLSM000209	VLS080301		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30 Срок службы не менее 50000 циклов Цвет подсветки: белый
	 ПЛАТИНА		VLSM000210			
	 НИКЕЛЬ		VLSM000211			
	 АНТРАЦИТ		VLSM000212			
ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	 ЛАТУНЬ	VLS0203M	VLSM000309	БЕЗ ПОДСВЕТКИ		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30 Срок службы не менее 50000 циклов
	 ПЛАТИНА		VLSM000310			
	 НИКЕЛЬ		VLSM000311			
	 АНТРАЦИТ		VLSM000312			
ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ	 ЛАТУНЬ	VLS0203M	VLSM000409	VLS080401		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30 Срок службы не менее 50000 циклов Цвет подсветки: белый
	 ПЛАТИНА		VLSM000410			
	 НИКЕЛЬ		VLSM000411			
	 АНТРАЦИТ		VLSM000412			

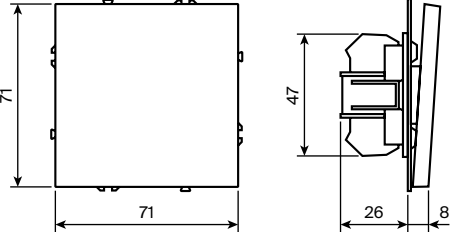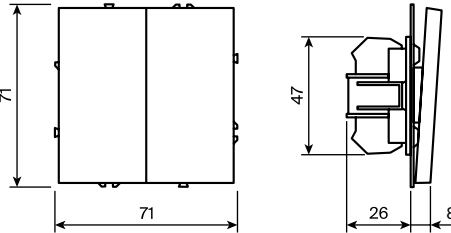ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	МЕХАНИЗМ	НАКЛАДКА	ПОДСВЕТКА	ЧЕРТЕЖ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	 ЛАТУНЬ	VLS0105M	VLSM000109	БЕЗ ПОДСВЕТКИ		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30 Срок службы не менее 50000 циклов
	 ПЛАТИНА		VLSM000110			
	 НИКЕЛЬ		VLSM000111			
	 АНТРАЦИТ		VLSM000112			
ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	 ЛАТУНЬ	VLS0205M	VLSM000309	БЕЗ ПОДСВЕТКИ		Монтаж провода: самозажимной Тип монтажа: скрытый Подключаемый провод: 0,75 - 2,5 мм² Номинальное напряжение: 250В/50Гц Номинальный ток: 10А Применяемый подрозетник: стандартный 45 мм Степень защиты: IP30 Срок службы не менее 50000 циклов
	 ПЛАТИНА		VLSM000310			
	 НИКЕЛЬ		VLSM000311			
	 АНТРАЦИТ		VLSM000312			

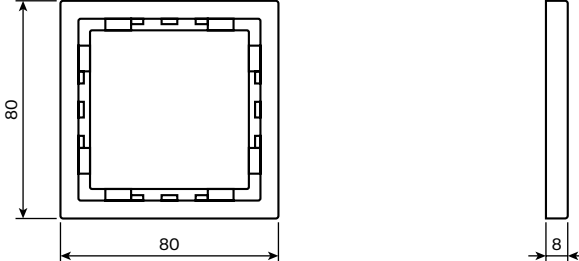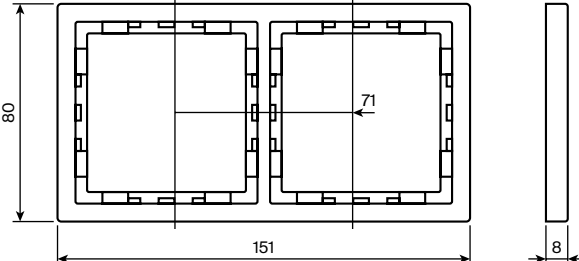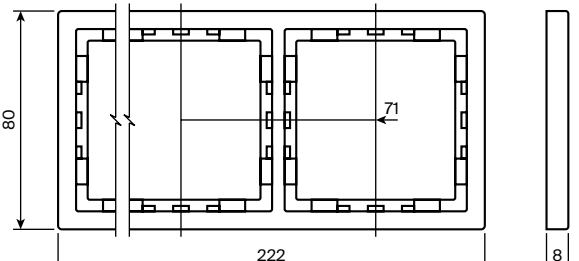
РАМКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	СБОРКА	ЧЕРТЕЖ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАМКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ НА 1 ПОСТ	 ЛАТУНЬ	VLSM120109		Материал изделия: металл
	 ПЛАТИНА	VLSM120110		
	 НИКЕЛЬ	VLSM120111		
	 АНТРАЦИТ	VLSM120112		
РАМКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ НА 2 ПОСТА	 ЛАТУНЬ	VLSM120209		Материал изделия: металл
	 ПЛАТИНА	VLSM120210		
	 НИКЕЛЬ	VLSM120211		
	 АНТРАЦИТ	VLSM120212		
РАМКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ НА 3 ПОСТА	 ЛАТУНЬ	VLSM120309		Материал изделия: металл
	 ПЛАТИНА	VLSM120310		
	 НИКЕЛЬ	VLSM120311		
	 АНТРАЦИТ	VLSM120312		

АРТИКУЛЯЦИЯ ТЕПЛОГО ПОЛА


СТРУКТУРА АРТИКУЛА ЭУИ		БРЕНД	
БРЕНД VL СЕРИЯ T КАТЕГОРИЯ 01 МОЩНОСТЬ 150 ПЛОЩАДЬ ОБОГРЕВА 0.5	VL	VOLTUM	
	СЕРИЯ		
	T	T150	
		T200	
	КАТЕГОРИЯ		
	01	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ	
	МОЩНОСТЬ		
	150	150 Вт	
	200	200 Вт	
	ПЛОЩАДЬ ОБОГРЕВА		
	0,5	5,0	
	1,0	6,0	
	1,5	7,0	
	2,0	8,0	
	2,5	9,0	
	3,0	10,0	
	3,5	12,0	
	4,0	15,0	
	4,5		

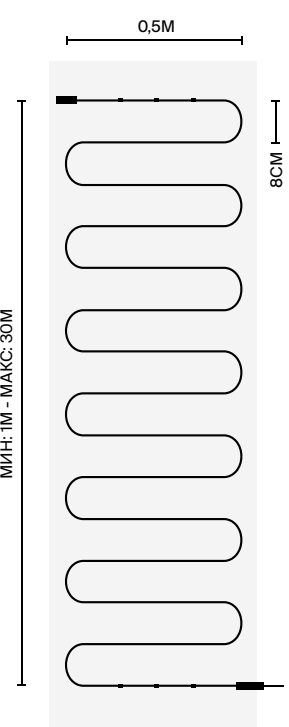НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ


НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ЧЕРТЕЖ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ T150	VLT01-150-0.5	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ T200	VLT01-200-0.5		КЛЕЙКАЯ СЕТКА: ДА МАТЕРИАЛ НАРУЖНОЙ ИЗОЛЯЦИИ: ПОЛИВИНИЛХЛОРИД МАТЕРИАЛ ВНУТРЕННЕЙ ИЗОЛЯЦИИ: ФТОРОПЛАСТ СПОСОБ УКЛАДКИ: В СЛОЙ ПЛИТОЧНОГО КЛЕЯ, В СТЯЖКУ ТИП КАБЕЛЯ: ДВУЖИЛЬНЫЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ ШАГ УКЛАДКИ КАБЕЛЯ: 8 CM МОЩНОСТЬ T150: 150 Вт/м² МОЩНОСТЬ T200: 200 Вт/м²
	VLT01-150-1.0		VLT01-200-1.0		
	VLT01-150-1.5		VLT01-200-1.5		
	VLT01-150-2.0		VLT01-200-2.0		
	VLT01-150-2.5		VLT01-200-2.5		
	VLT01-150-3.0		VLT01-200-3.0		
	VLT01-150-3.5		VLT01-200-3.5		
	VLT01-150-4.0		VLT01-200-4.0		
	VLT01-150-4.5		VLT01-200-4.5		
	VLT01-150-5.0		VLT01-200-5.0		
	VLT01-150-6.0		VLT01-200-6.0		
	VLT01-150-7.0		VLT01-200-7.0		
	VLT01-150-8.0		VLT01-200-8.0		
	VLT01-150-9.0		VLT01-200-9.0		
	VLT01-150-10		VLT01-200-10		
	VLT01-150-12		VLT01-200-12		
	VLT01-150-15		VLT01-200-15		

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

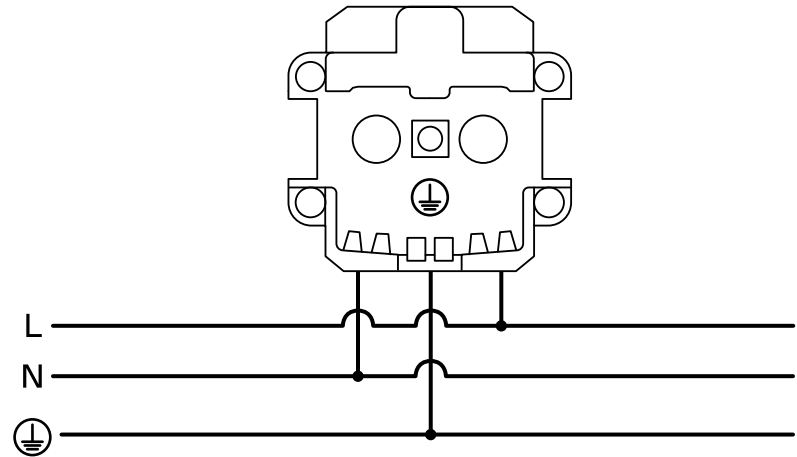
РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ↗




РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С USB ↗









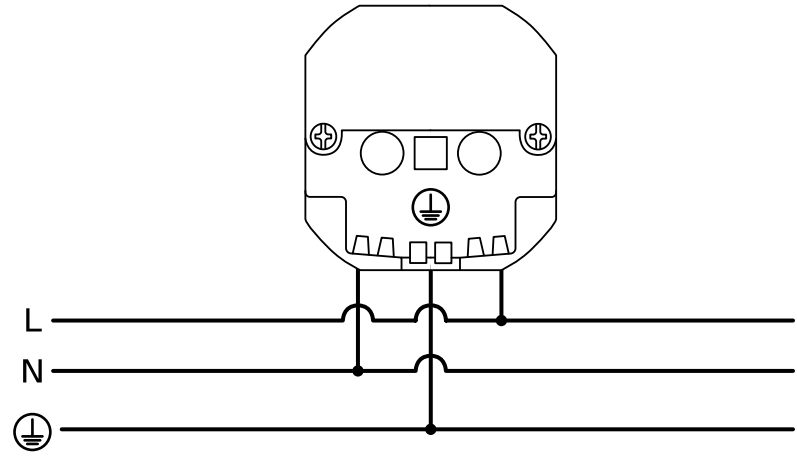


РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ RJ45 ↗

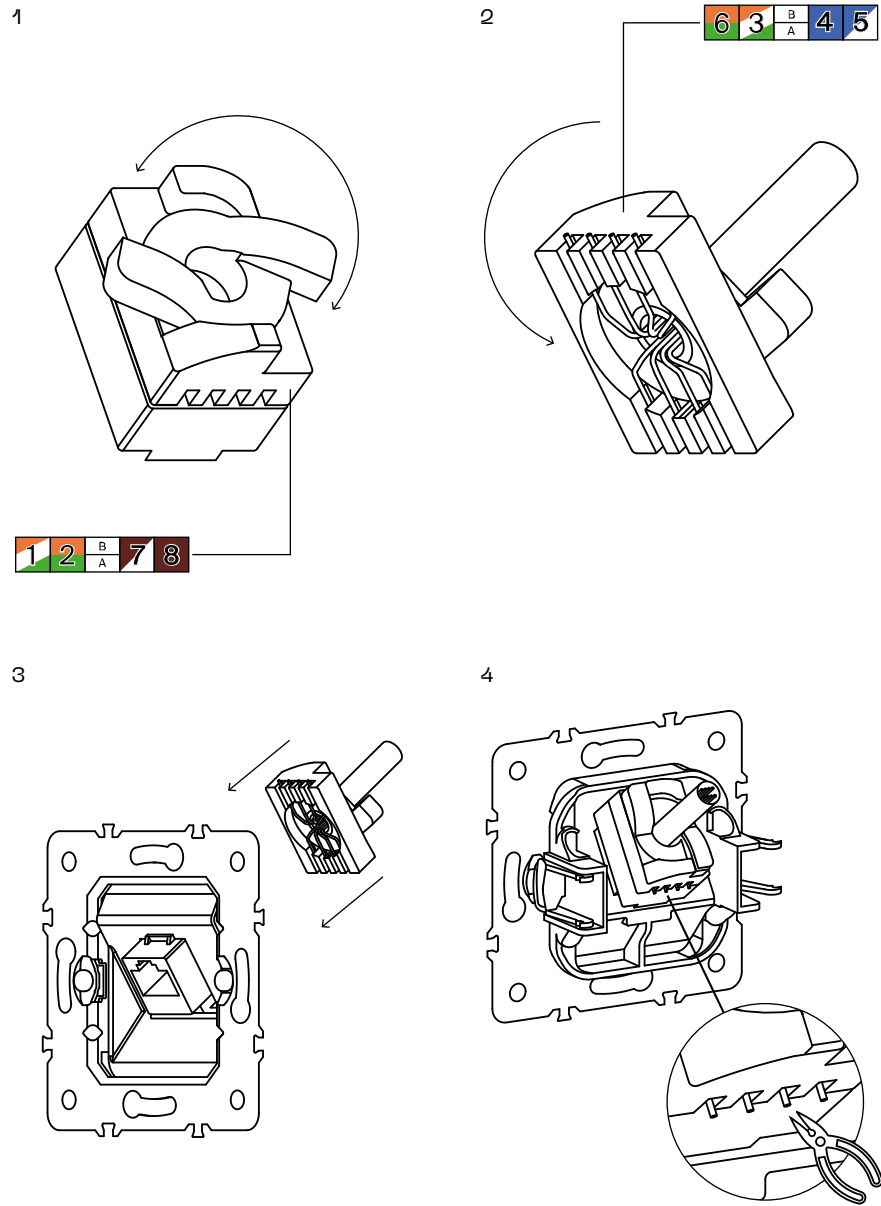


РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ TV+RJ45 ↗

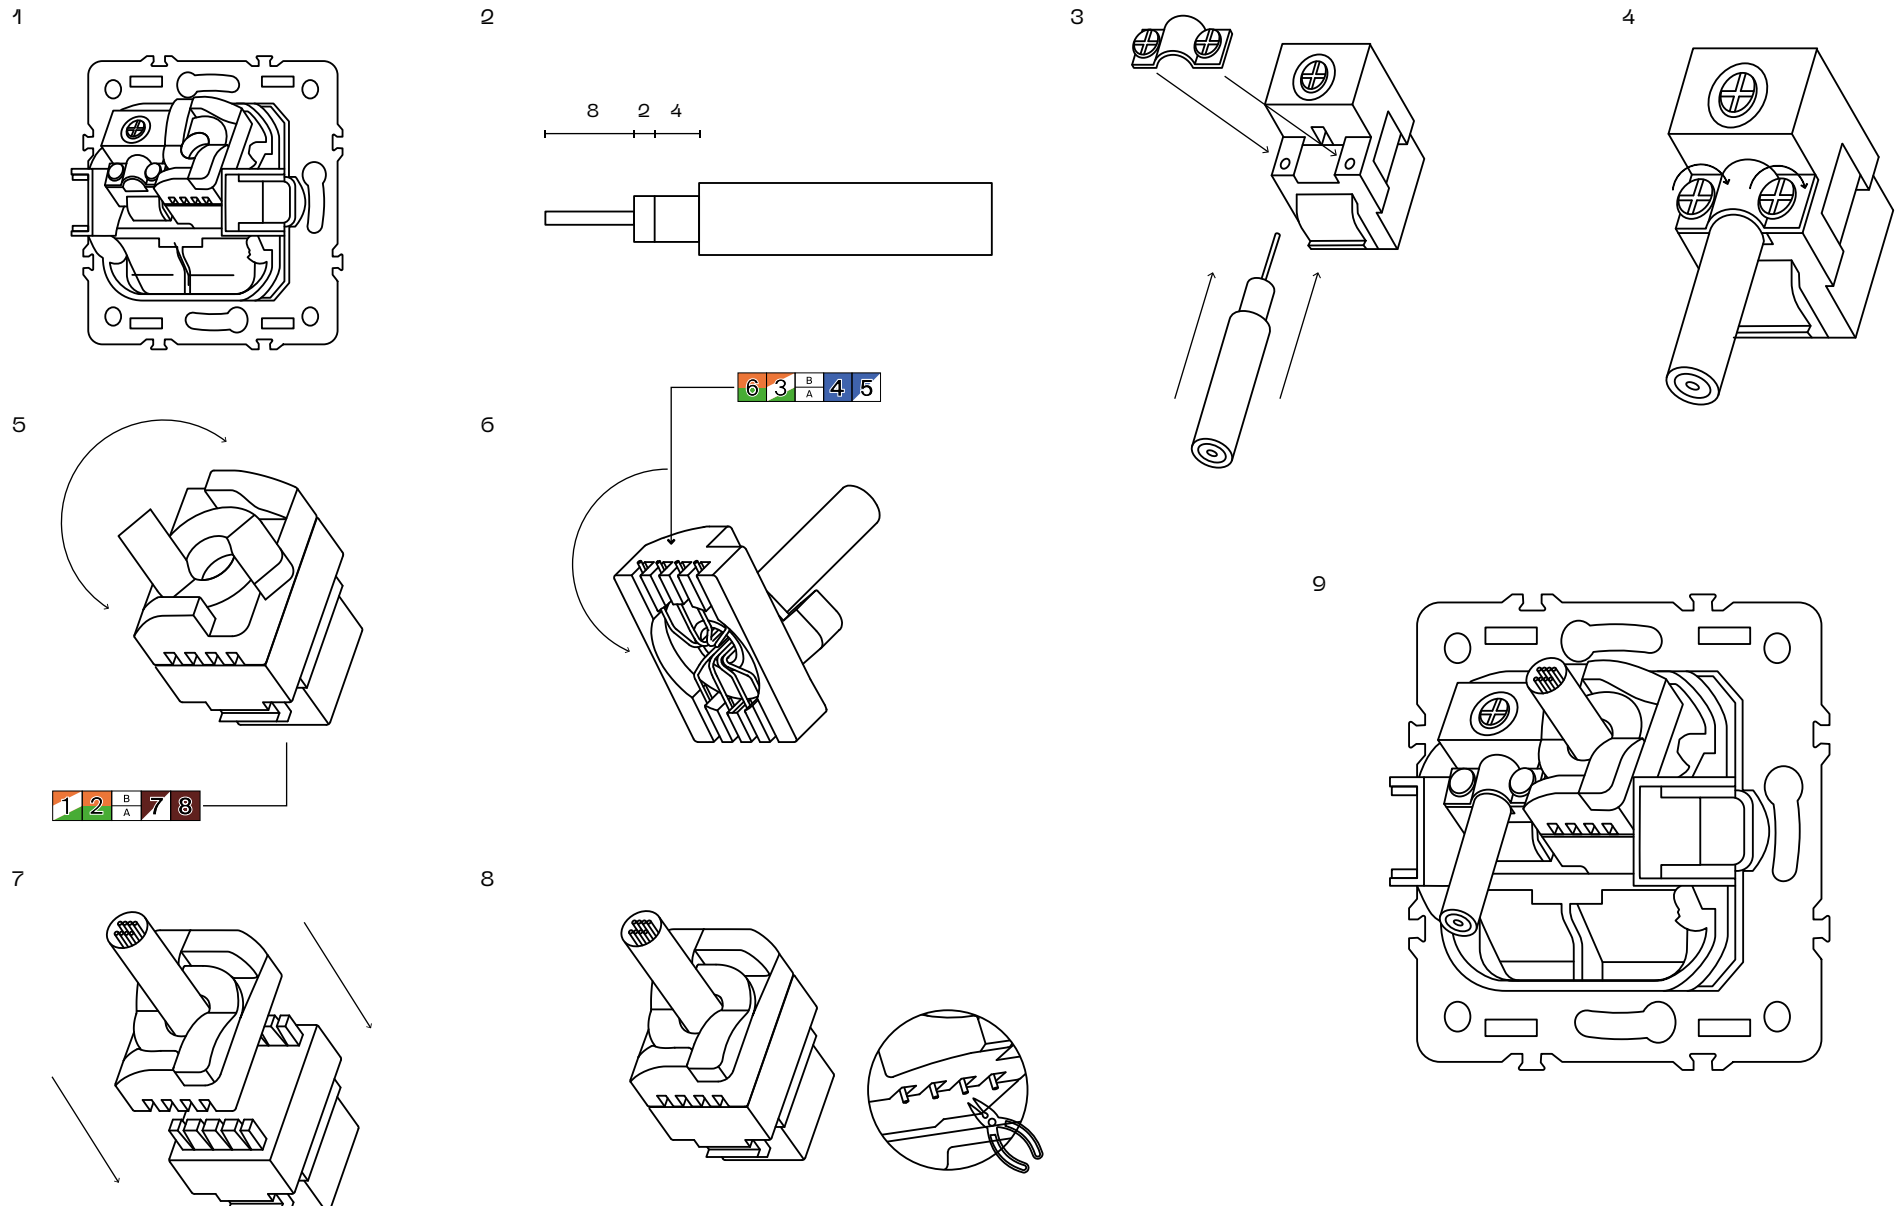


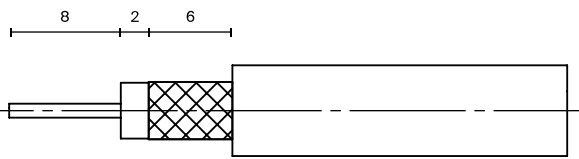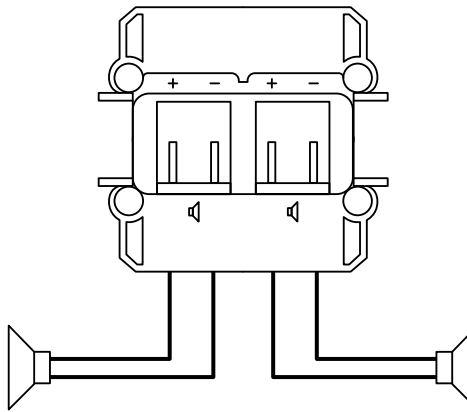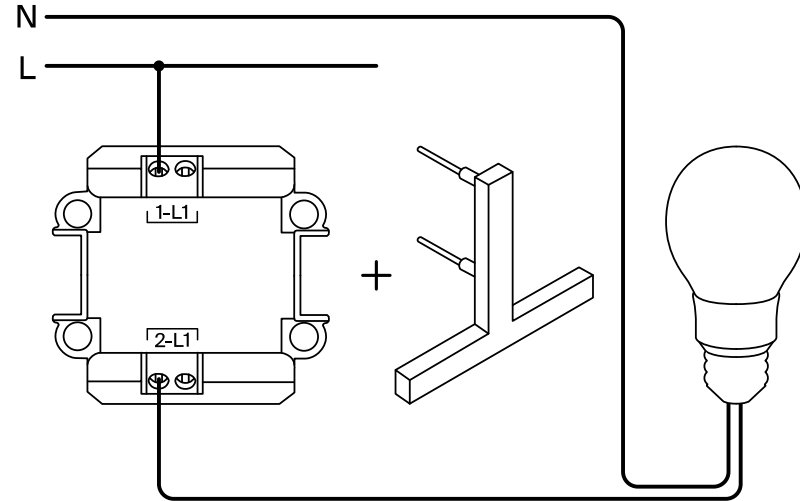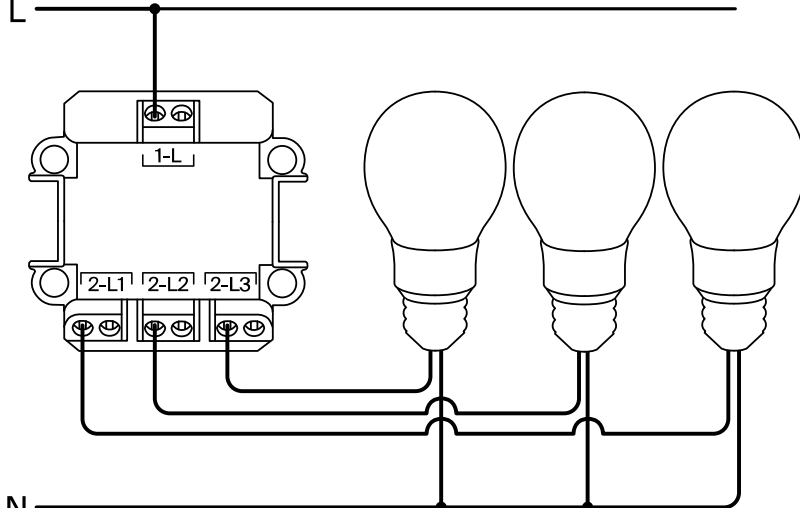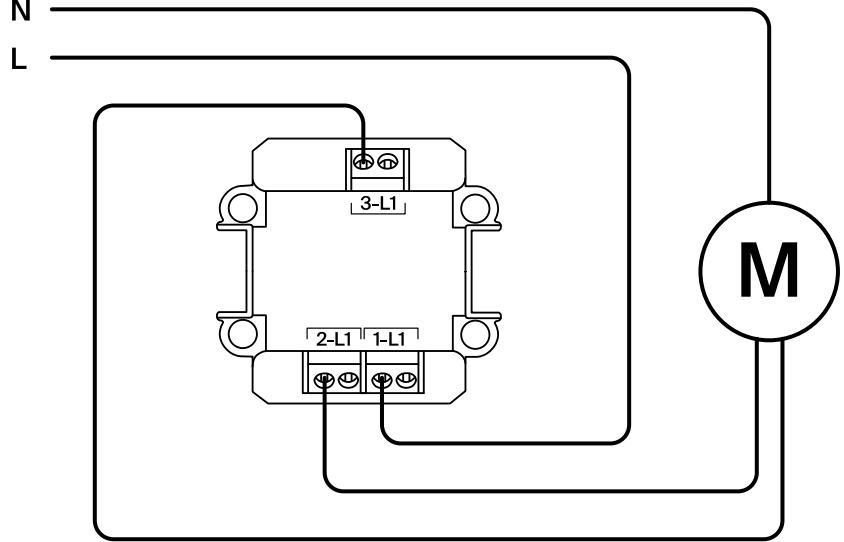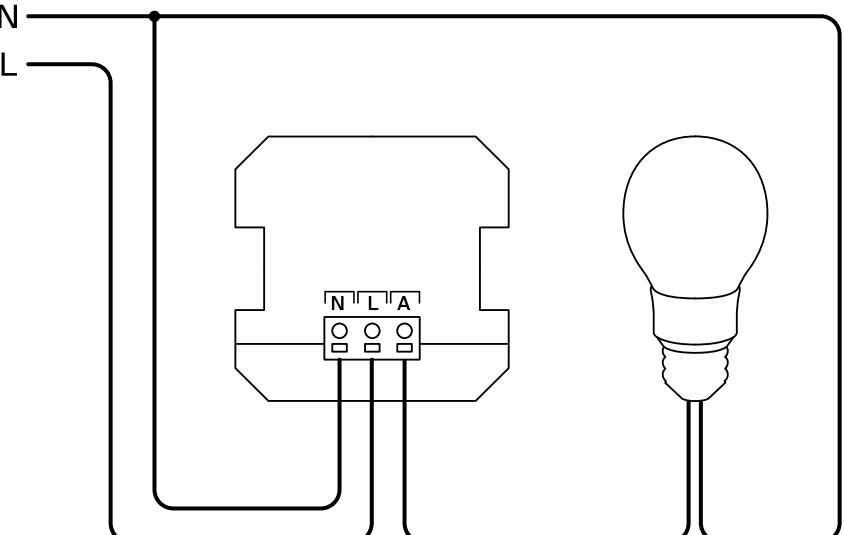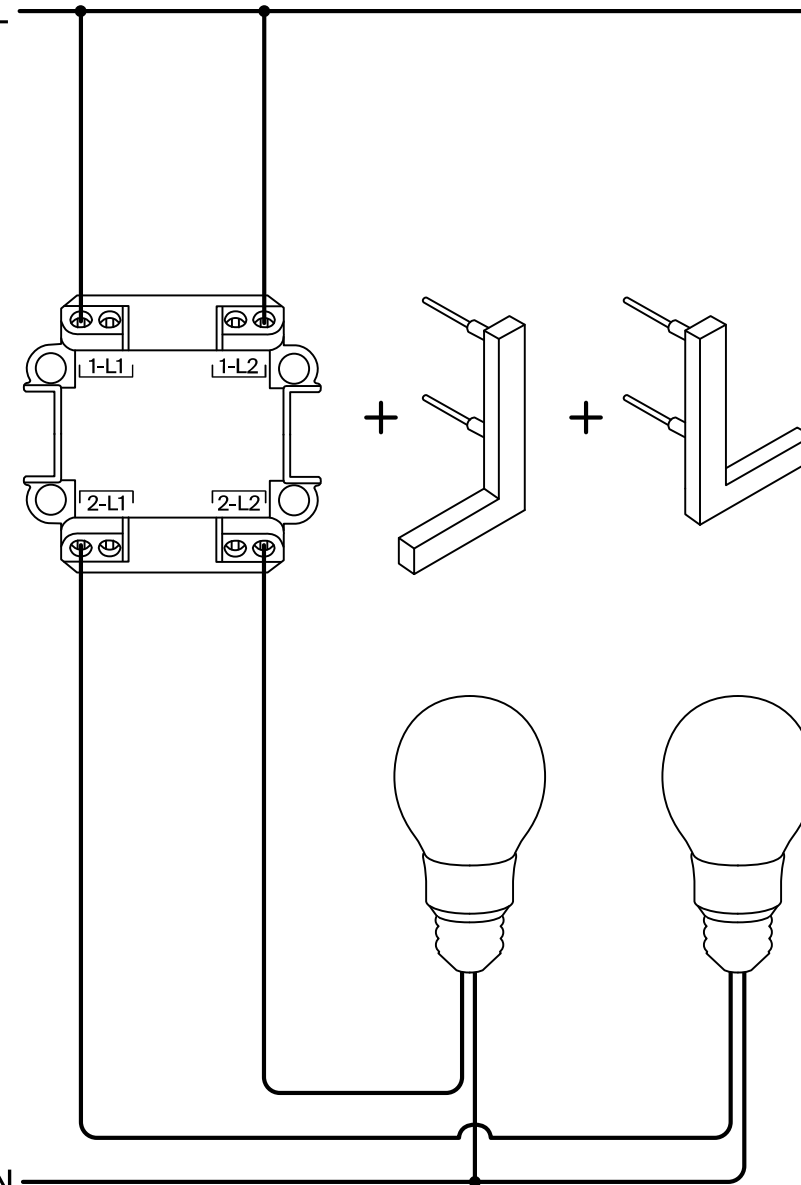РОЗЕТКА АКУСТИЧЕСКАЯ ↗	РОЗЕТКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ TV+SAT ↗ 1  2  3 
РОЗЕТКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ TV+SAT ↗	РОЗЕТКА АКУСТИЧЕСКАЯ ↗ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ ↗	
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХКЛАВИШНЫЙ ↗	
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ ↗	
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КАРТОЧНЫЙ ↗	
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ ↗	

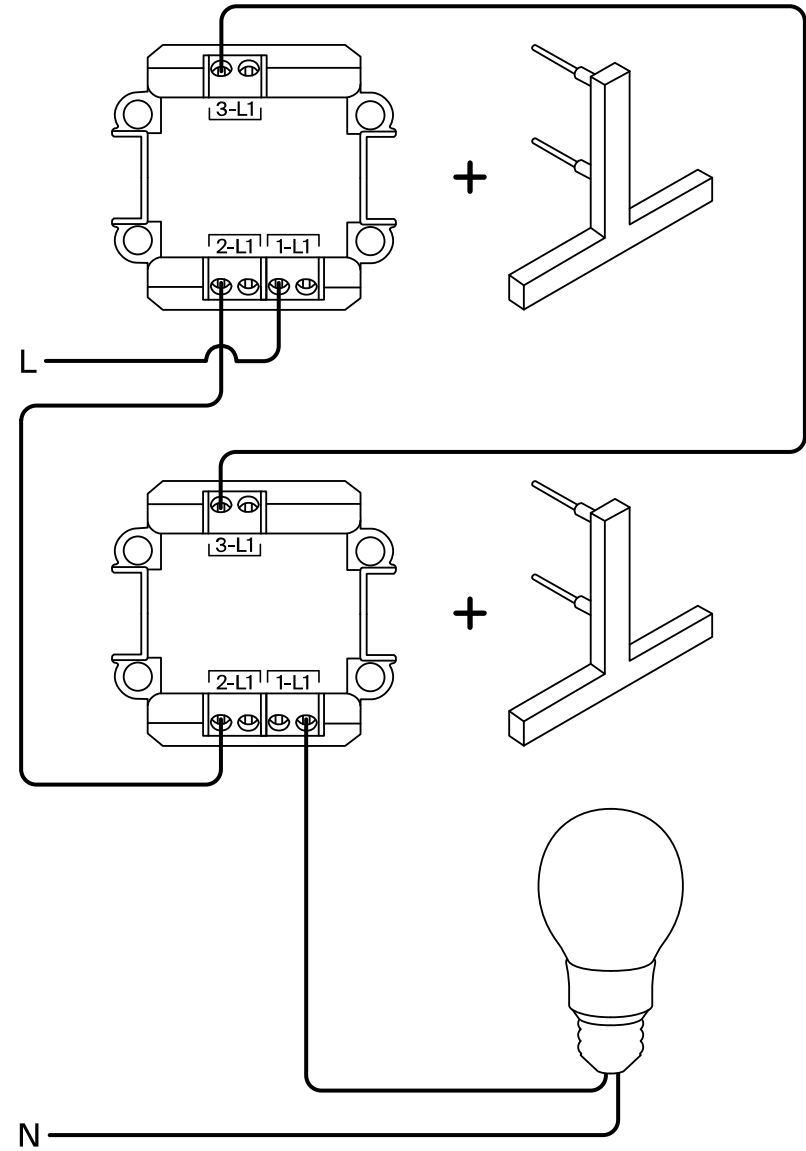
ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ➤



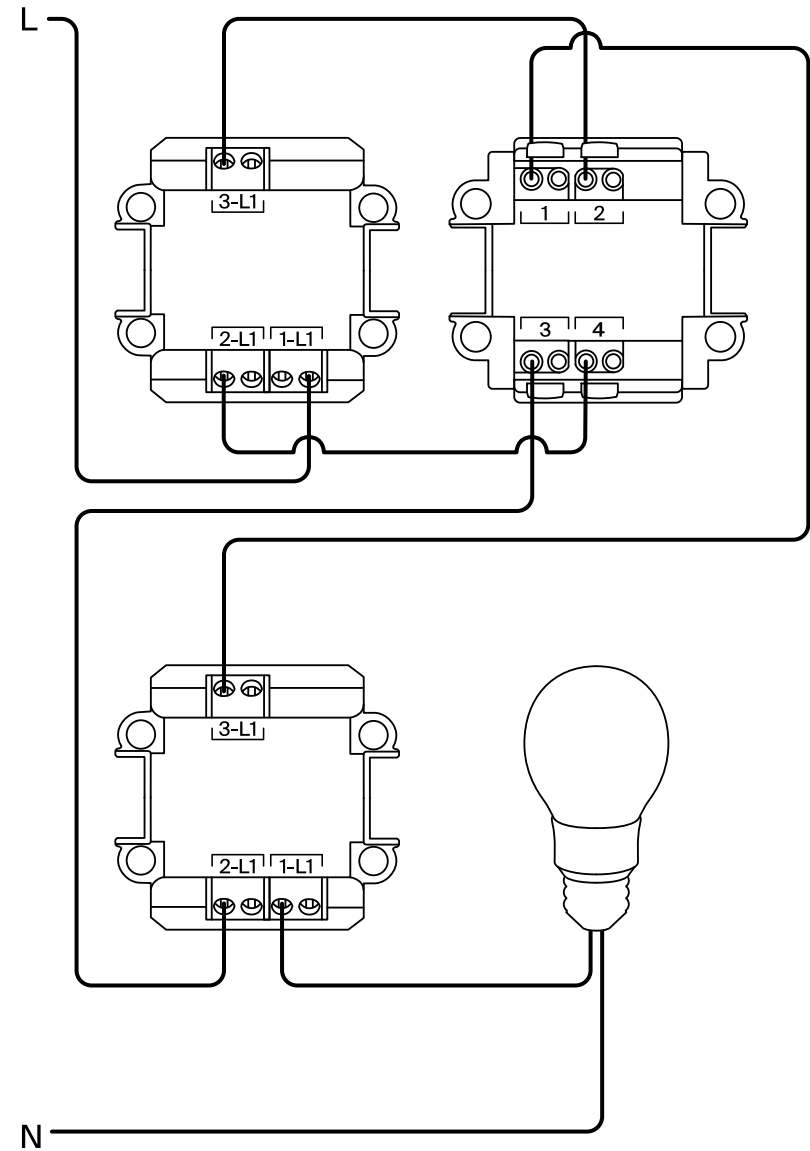
2 ПРОХОДНЫХ И 1 ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ➤











ПРОХОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ➤

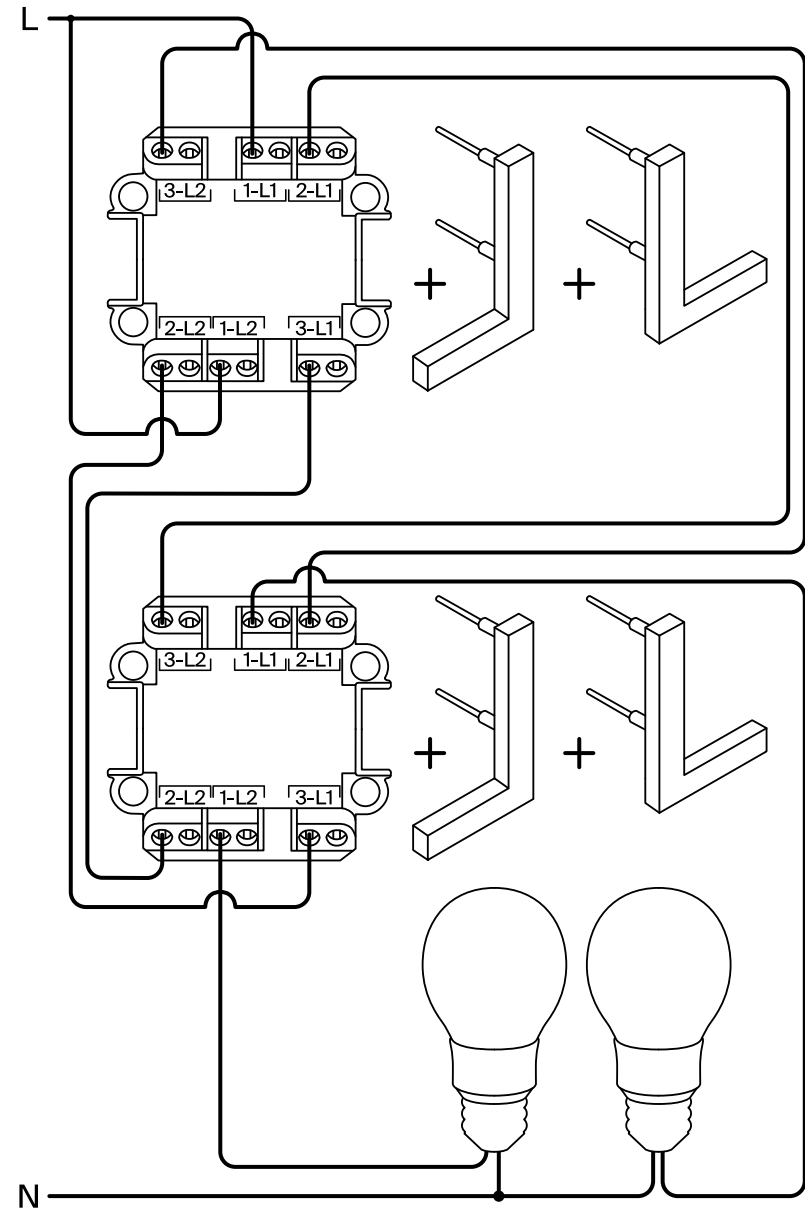


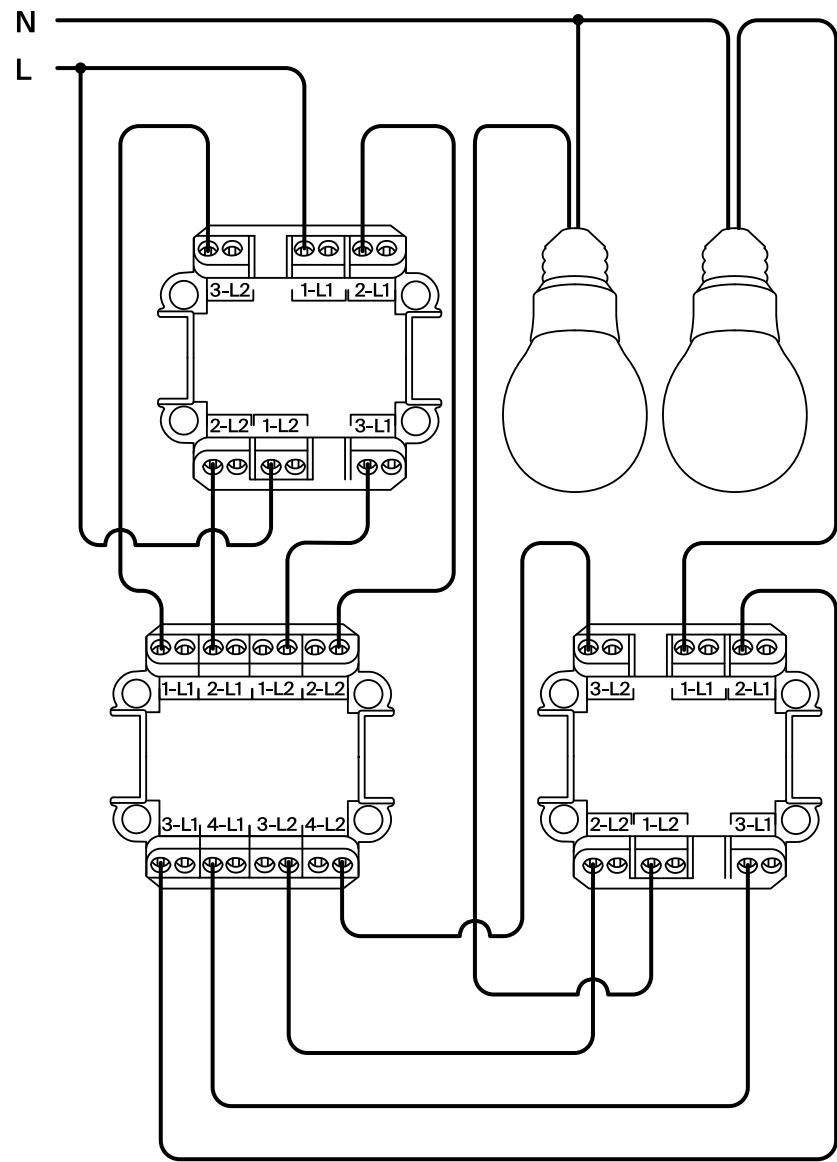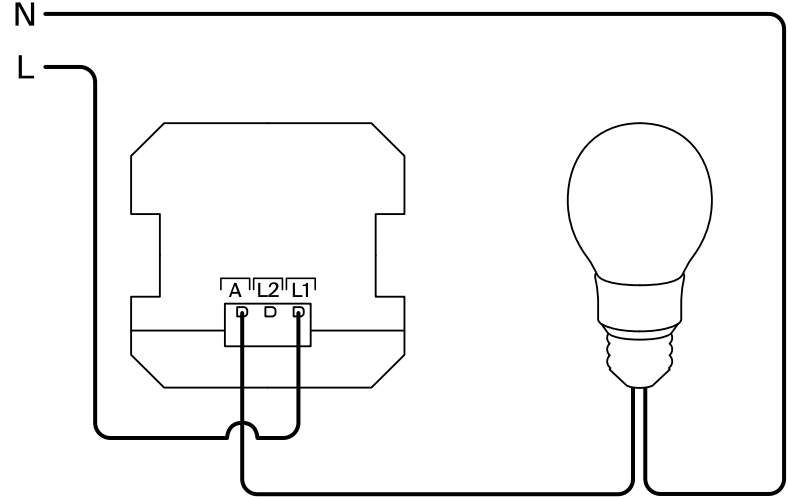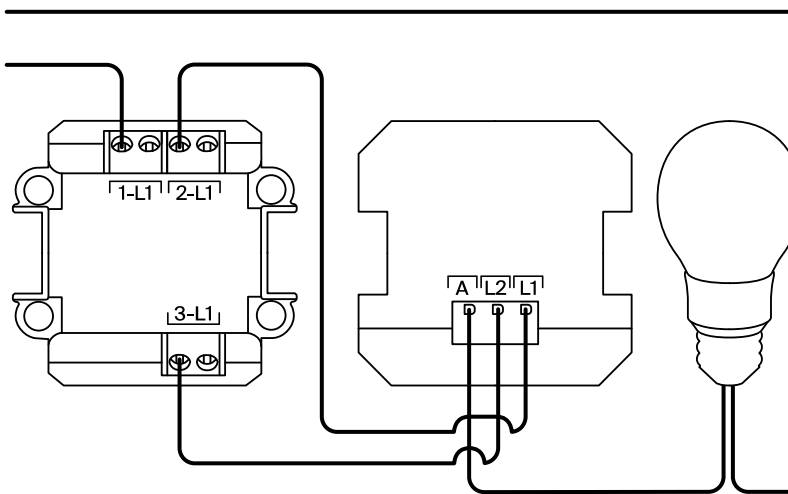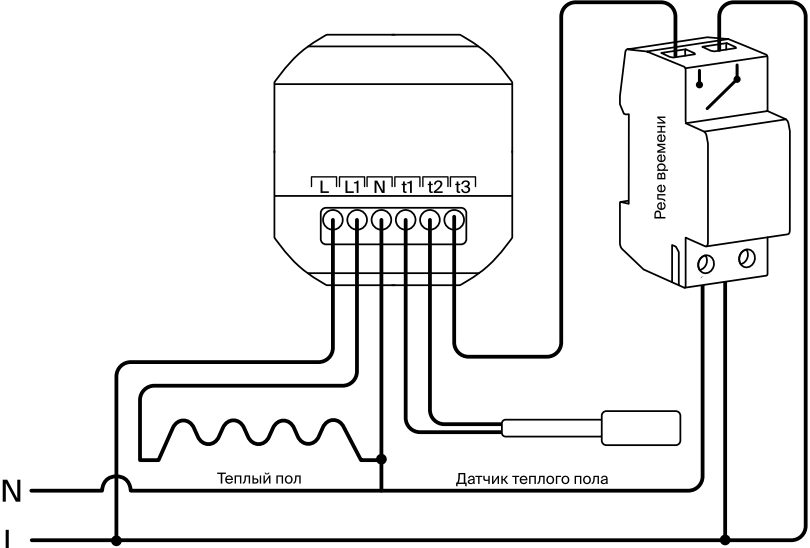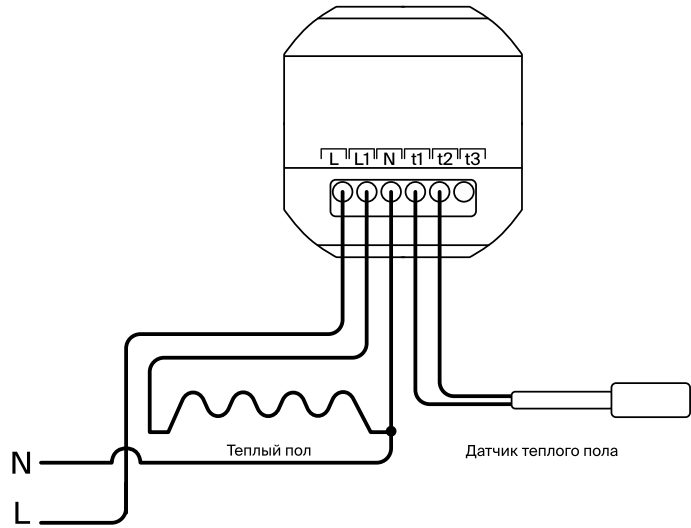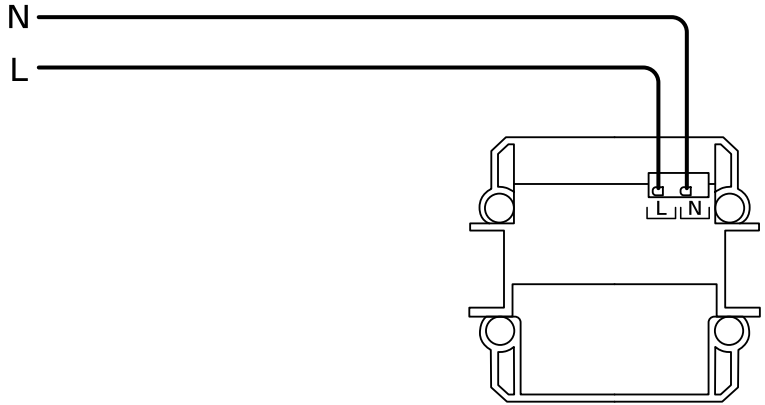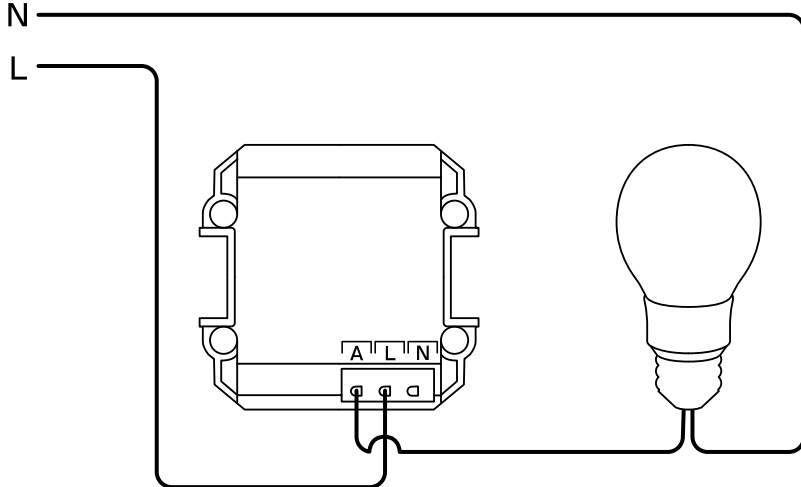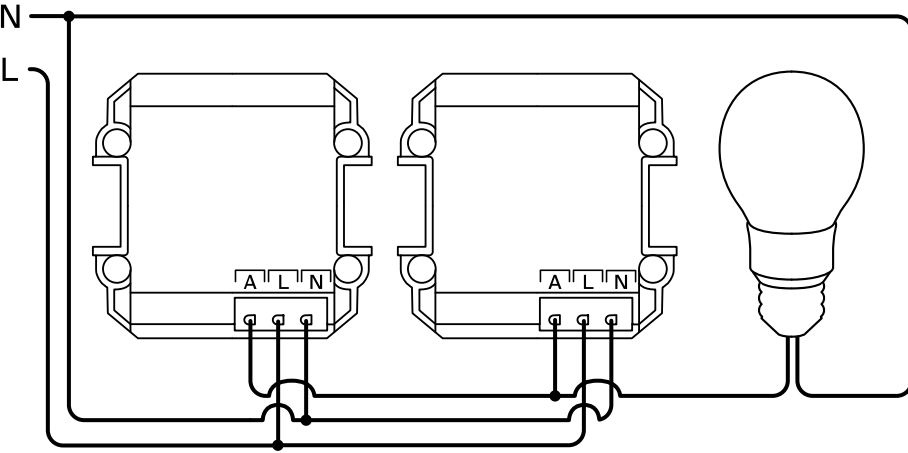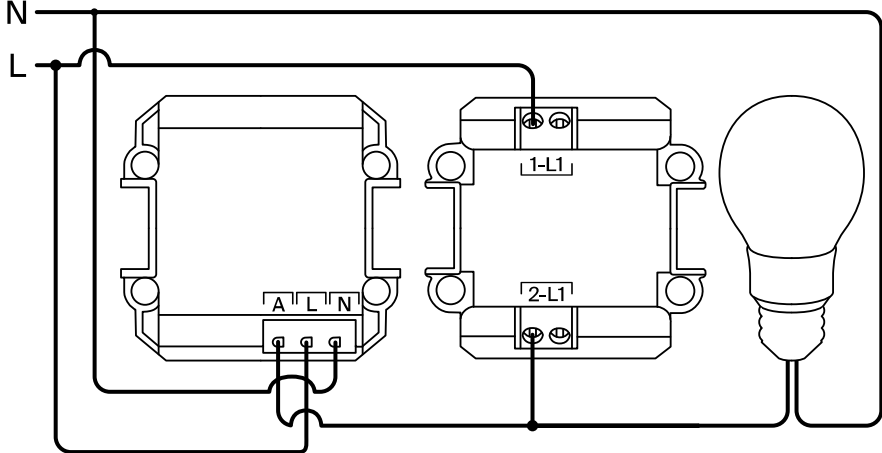2 ПРОХОДНЫХ И 1 ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ➤



СВЕТОРЕГУЛЯТОР С НАГРУЗКОЙ	
СВЕТОРЕГУЛЯТОР С НАГРУЗКОЙ И ПРОХОДНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ	
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР	
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР	
ПОДСВЕТКА LED	
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКОЙ С 1 МЕСТА	
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКОЙ С 2 МЕСТ	
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ, ВЫКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	



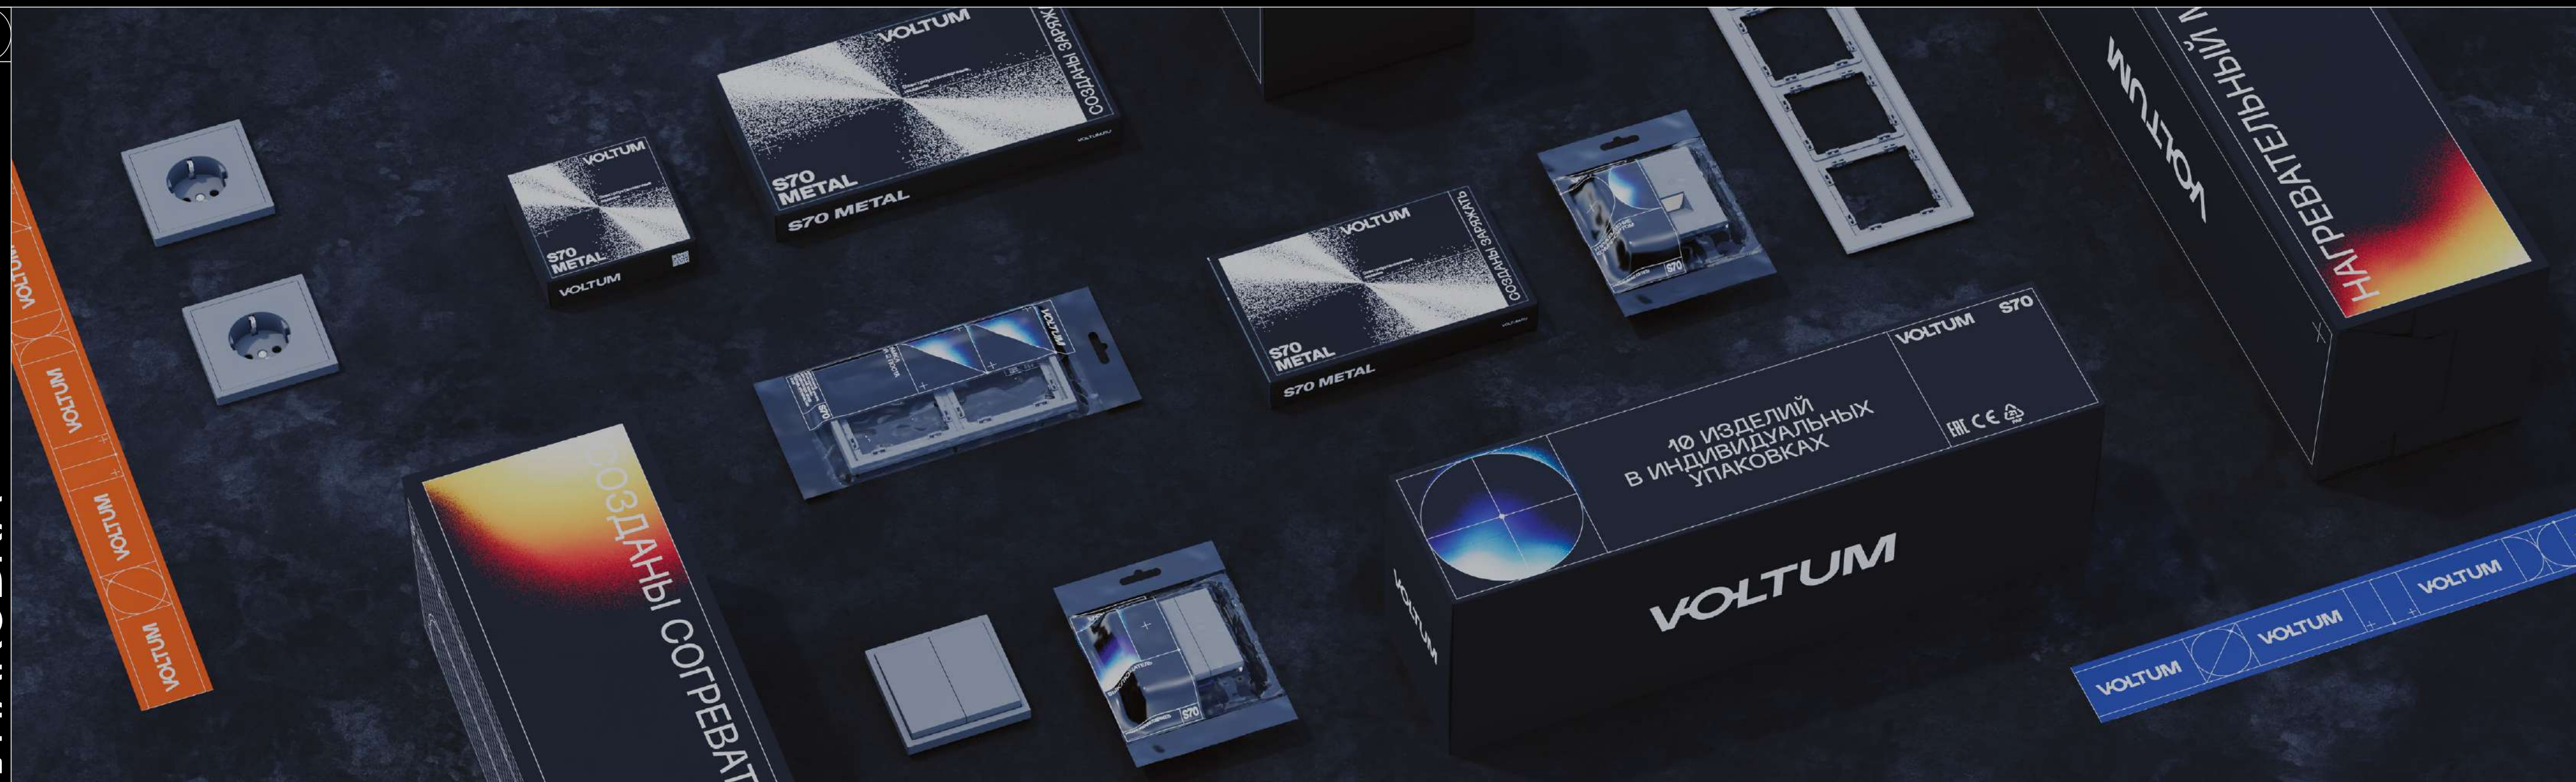

Представляем все форматы торгового оборудования для лучшей презентации продукта: настенные стенды демо-боксы и образцы изделий.





VOLTUM —
POWER PART
OF MAYTONI
GROUP

