

PLATZSPARENDE ELEGANZ
FÜR VIELE BEREICHE



GROSSE VIELFALT AUCH BEI KLEINSTEN ABMESSUNGEN

Eingeschränkte Einbaumöglichkeiten, wie zum Beispiel bei Wohn-, Schlaf- und Küchenmöbeln, aber auch in Wohnwagen und Wohnmobilen, lassen oft keine konventionelle Schaltermontage zu. Hier sind Spezialprodukte gefordert, die auf kleinstem Raum perfekt zu montieren sind.

PEHA bietet mit seinem Einbauprogramm COMPACTA eine vollständige Produktpalette von Schaltern, Steckdosen und Spezialartikeln, die qualitativ und optisch Akzente setzt.



COMPACTA bietet:

- kleinste Abmessungen und geringste Einbautiefen
- problemlose Montage
- 1–3fach Rahmenplatten für die senkrechte und waagerechte Montage
- Möglichkeiten zur Aufputz-Montage
- ausgereifte Systemtechnik
- hochwertige Kunststoffverarbeitung
- 7 attraktive Farbvarianten

Schalter, Taster	Ausschalter 1polig	Serienschalter	Wechselschalter 1polig	Ausschalter 2polig	Ausschalter 2polig, mit Kontroll-Licht	Taster 1polig, Schließer	Taster 2polig, Schließer	Serientaster 1polig, 2 Schließer	
reinweiß achatgrau tiefschwarz braun gold chrom alu	711.02 711.13 711.19 711.26 711.61 711.60 711.70	715.02 715.13 715.19 715.26 715.61 715.60 715.70	716.02 716.13 716.19 716.26 716.61 716.60 716.70	712.02 712.13 712.19 712.26 712.61 712.60 712.70	712.02 GLK 712.13 GLK 712.19 GLK 712.26 GLK 712.70 GLK	750.02 750.13 750.19 750.26 750.61 750.60 750.70	752.02 752.13 752.19 752.26 752.70	715.02 T 715.13 T 715.19 T 715.26 T	

Dimmer, Steckdosen	Dimmer für 25–100 V, mit Druckwechselschalter	Dimmer für 20–105 VA mit Druckwechselschalter	SCHUKO-Steckdose	SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel	SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz	SCHUKO-Steckdose 45°	Steckdose ohne Schutzkontakt, mit Kinderschutz	Steckdose belgisch/franz., mit Kinderschutz	Steckdose belgisch/franz., mit Kinderschutz, mit Klappdeckel
reinweiß achatgrau tiefschwarz braun gold chrom alu	837/1.02 837/1.13 837/1.19 837/1.26 837/1.70	837/1.02 HA 837/1.13 HA 837/1.19 HA 837/1.26 HA 837/1.70 HA	6711.02 6711.13 6711.19 6711.26	6711.02 K 6711.13 K 6711.19 K 6711.26 K 6711.61 K 6711.60 K 6711.70 K	6711.02 Si 6711.13 Si 6711.19 Si 6711.26 Si	6711.02 Wi 6711.13 Wi 6711.19 Wi 6711.26 Wi	1711.02 Si 1711.13 Si 1711.19 Si 1711.26 Si 1711.70 Si	6771.02 Si 6771.13 Si 6771.19 Si 6771.26 Si 6771.70 Si	6771.02 K Si 6771.13 K Si 6771.19 K Si 6771.26 K Si 6771.61 K Si 6771.60 K Si 6771.70 K Si

WER BEI WENIG PLATZ VIEL ELEGANZ VERLANGT



Gerade einmal so groß wie eine Streichholzschachtel, passen sich die verschiedenen Einbauprodukte aus dem COMPACTA-Programm jedem Einsatzbereich überzeugend an.

Als rundum funktionelle und ansprechende Collection ermöglicht COMPACTA dem Möbeldesigner, Innenarchitekten und Technik-Spezialisten auf kleinstem Raum zahlreiche Alternativen und eröffnet neue Perspektiven, Schaltkomfort dort zu installieren, wo eine herkömmliche Montage nicht möglich ist.



Installationsgeräte können auch mit kleinsten Abmessungen gehobene Ansprüche befriedigen: Das beweist COMPACTA vorbildlich.

Das Einbauprogramm von PEHA zeichnet sich durch höchste Funktionalität und technische Zuverlässigkeit in allen Anwendungsbereichen aus.

Steckdosen	Export-Steckdose „Great Britain“	Export-Steckdose „USA“, NEMA 15 A, 125 V	Steckdose Australien 15 A, 240 V (10 A auf Anfrage)	Steckdose nach Schweizer Norm (SEV)	Steckdose nach Schweizer Norm (SEV), mit Klappdeckel	Steckdose 12 V	Steckdose 12 V, mit Klappdeckel	TAE-Anschlußdose für 1 Telefon 6 F (TAE 6 N auf Anfrage)	UAE-Anschlußdose 2 x 8polig, ISDN-fähig, mit 8 Schraubanschlüssen
reinweiß achatgrau tiefschwarz braun gold chrom alu	6771.02 GB 6771.13 GB 6771.19 GB 6771.26 GB 6771.70 GB	6770/15.02 US 6770/15.19 US	6771/15.02 AUS	6771.02 CH 6771.13 CH 6771.19 CH 6771.26 CH	6771.02 K CH 6771.13 K CH 6771.19 K CH 6771.26 K CH 6771.61 K CH 6771.60 K CH 6771.70 K CH	1721.02 1721.13 1721.19 1721.26	1721.02 K 1721.13 K 1721.19 K 1721.26 K	1756.02 F 1756.13 F 1756.19 F 1756.26 F	1758/8.02 UAE 1758/8.13 UAE 1758/8.19 UAE 1758/8.26 UAE
				6771.70 CH		1721.70	1721.70 K	1756.70 F	1758/8.70 UAE

Antennensteckdosen, 2-Loch-Dose für Antennen-, BK- und Satellitenempfangs-Anlagen, EMV-Schutzklasse A	Stichdose, WISI DB 03 Frequenz 4–2400 MHz Auskoppeldämpfung 4,5 dB bei 4–862 MHz 5,5 dB bei 862–2400 MHz	Durchgangsdose, WISI DB 05 Frequenz 4–2400 MHz Durchgangsdämpfung 2,5 dB bei 4–862 MHz 3,5 dB bei 862–2400 MHz Auskoppeldämpfung 10 dB bei 4–862 MHz 10,5 dB bei 862–2400 MHz	Durchgangsdose, WISI DB 07 Frequenz 4–2400 MHz Durchgangsdämpfung 1 dB bei 4–862 MHz 1,75 dB bei 862–2400 MHz Auskoppeldämpfung 14 dB bei 4–862 MHz 15 dB bei 862–2400 MHz
reinweiß achatgrau tiefschwarz braun alu	1721.02 E 1721.13 E 1721.19 E 1721.26 E 1721.70 E	1721.02 G 1721.13 G 1721.19 G 1721.26 G 1721.70 G	1722.02 G 1722.13 G 1722.19 G 1722.26 G

FARBÜBERSICHT



Mit insgesamt 7 attraktiven Farben setzt COMPACTA gezielte Akzente auf kleinstem Raum und verbindet angenehme Eleganz mit ausgereifter Funktionssicherheit.

Neben den klassischen Farbvarianten Reinweiß, Achatgrau, Tiefschwarz und Braun bietet COMPACTA auch Auswahlmöglichkeiten für den gehobenen Anspruch wahlweise in Gold, Chrom oder Alu.

Gelungene Farbkombinationen wie Chrom-Schwarz und Gold-Braun bzw. Gold-Schwarz fügen sich so auch optisch perfekt in jede Wohnlandschaft ein.



Farbenschlüssel

02 = reinweiß	ähnlich RAL 9010
13 = achatgrau	ähnlich RAL 7038
19 = tiefschwarz	ähnlich RAL 9005
26 = braun	ähnlich RAL 8017
61 = gold	
60 = chrom	
70 = alu	lackiert

BIS INS KLEINSTE DETAIL GANZ GROSS

Kombi-Rahmen, Aufputz-Gehäuse	Kombi-Rahmen 1fach, B 60 x L 60 mm	Kombi-Rahmen 2fach, B 60 x L 113 mm	Kombi-Rahmen 3fach, B 60 x L 166 mm	Aufputz-Gehäuse flach, mit 1 Zug- entlastung Artikel- Nr. 79 Z, für Schalter und Taster, 1fach, B 60 x L 60 x H 16 mm	Aufputz-Gehäuse 1fach, ohne Zug- entlastung, B 60 x L 60 x H 37 mm, incl. Abdeck- schieber (29.--) und 1 Kabel- einführung (26.--)	Aufputz-Gehäuse 2fach, ohne Zug- entlastung, B 60 x L 113 x H 37 mm, incl. Abdeck- schieber (29.--) und 1 Kabel- einführung (26.--)	Kabeleinführung für Aufputz- Gehäuse 791.-- und 792.--, für Ersatz- und zusätzlichen Bedarf	Kanaleinführung für Aufputz- Gehäuse 791.-- und 792.--, für Ersatz- und zusätzlichen Bedarf, für Mini- Leitungskanal (H: 16–19 mm; B: 16–21 mm)	Abdeckschieber für Aufputz- Gehäuse 791.-- und 792.--, für Ersatz- und zusätzlichen Bedarf
reinweiß achalgrau tiefschwarz braun gold chrom alu	771.02 771.13 771.19 771.26 771.61 771.60 771.70	772.02 772.13 772.19 772.26 772.61 772.60 772.70	773.02 773.13 773.19 773.26 773.61 773.60 773.70	791.02 F 791.13 F 791.19 F 791.26 F 791.70 F	791.02 791.13 791.19 791.26 791.70	792.02 792.13 792.19 792.26 792.70	26.02 26.13 26.19 26.26	28.02 28.13 28.19 28.26	29.02 29.13 29.19 29.26

Zubehör	Distanzring 1fach, B 60 x L 60 x H 6 mm	Distanzring 2fach, B 60 x L 113 x H 10 mm	Blindabdeckung	Isolierdose 1fach	Isolierdose 1fach, mit seitlich innenliegender doppelter Zugentlastung	Isolierdose 1fach, flach, nur für Schalter und Taster	Isolierdose 2fach	Befestigungs-Clip für 1 COMPACTA- Gerät ohne Isolier- dose, für Aus- schnitt 47 x 47 mm	Zugentlastung für Aufputz- Gehäuse
reinweiß achalgrau tiefschwarz braun alu	71.02 ME 71.13 ME 71.19 ME 71.26 ME 71.70 ME	72.02 ME 72.13 ME 72.19 ME 72.26 ME 72.70 ME	777.02 777.13 777.19 777.26 777.70	701 Do 701 DoDZ*	701 Do IDZ**	701 Do F	702 Do	77/1 CL (für 1 mm starke Wandungen) 77/2 CL (für 2 mm starke Wandungen)	79 Z

*Spezialeinbaudose mit doppelter Zugentlastung nur für Dimmer und SCHUKO-Steckdose 45°

**nicht für Dimmer






Aufputz-Gehäuse mit Kanaleinführung



Distanzring 2fach, zur Reduzierung der Einbautiefe

TECHNISCHE INFORMATIONEN

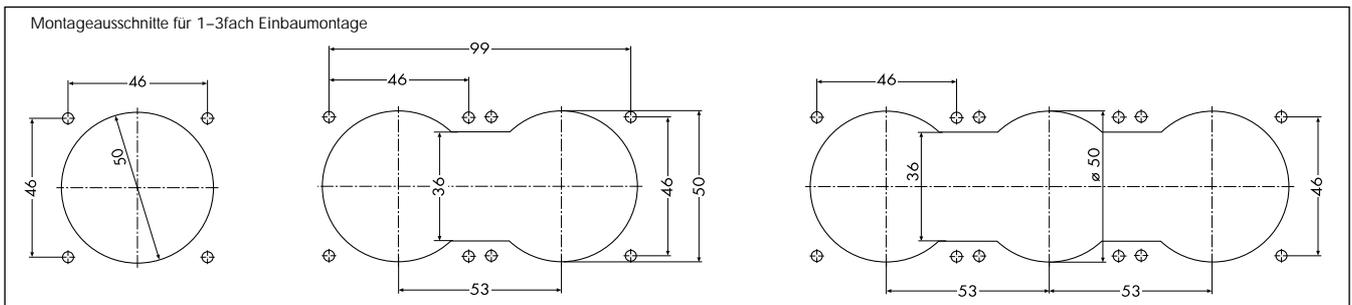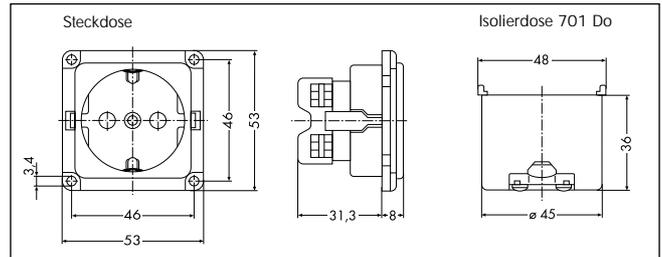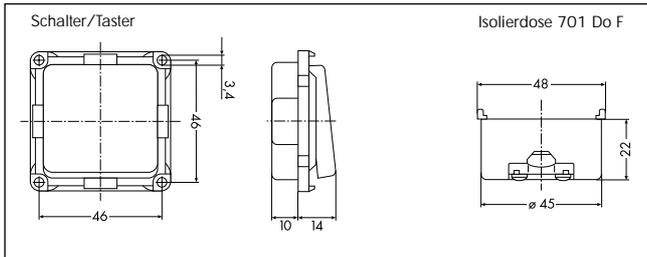

Die Ausschnittvermaungen zeigen deutlich: Selbst da, wo es eng wird, findet sich immer noch Platz fur COMPACTA. Die Montage erfolgt – wie bei allen anderen PEHA-Produkten – problemlos. Anders als bei der herkommlichen Installation wird beim Einbauprogramm z. B. ein Schalter direkt mit dem Untergrund verschraubt. Die zuvor aufgesetzte Dose hat lediglich Isolierfunktion. Als letzter Handgriff wird die Rahmenplatte auf den Schalter gesteckt. Einfacher geht es nicht!

Auf Anfrage sind auch Abdeckungen fur den Einsatz von Kleinsteckverbindungen im Bereich der Kommunikationstechnik lieferbar. So z. B. Anschlusse fur Modular Jack-Steckverbinder oder D-Subminiaturstecker (siehe Abbildung rechts).

