


# Регулятор числа оборотов [2968 01]

## Выключение

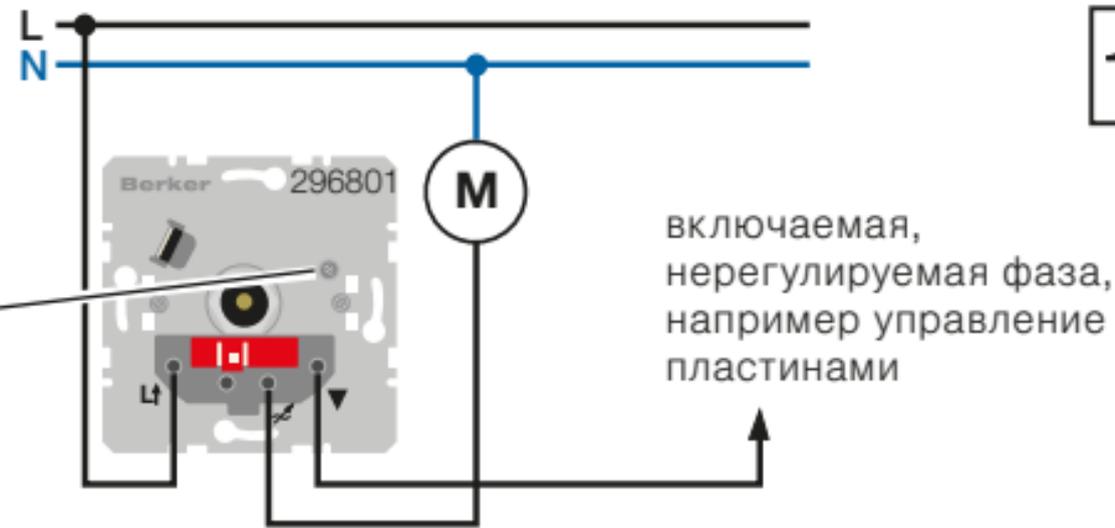

## Технические данные

Номер для заказа регулятора числа оборотов  
**2968 01**

Двигатели

230/240 В~, 50/60 Гц, однофазные двигатели, например индукционные, универсальные или с расщепленными полюсами

Мин. нагрузка

0,1 А

Макс. нагрузка

2,7 А (2,3 А)

Ток двигателя

макс. 2,7 А (макс. 2,3 А)

Ток пластин

Разность макс. нагрузки и тока двигателя

Принцип регулирования

с фазовой засечкой

Шумообразование

с низким уровнем шума

Защита от перегрева

Отключение, автомат. повторный запуск после остывания

Слаботочный предохранитель

T3,15H250

Защита от радиопомех

согласно EN 55015

Рабочая температура

-20 ... 25 °C

Соединительные клеммы

Вставные зажимы для макс. 2,5 мм<sup>2</sup> ... 2 x 1,5 мм<sup>2</sup>