

Артикул: DFB24SB

Наименование: Donei Монтажная коробка для установки DFB24 в стяжку, сталь



Материал: Сталь

Габариты, мм: 315x219



Высота, мм: 110

Гарантия: 1 год

Сделано в: Китае

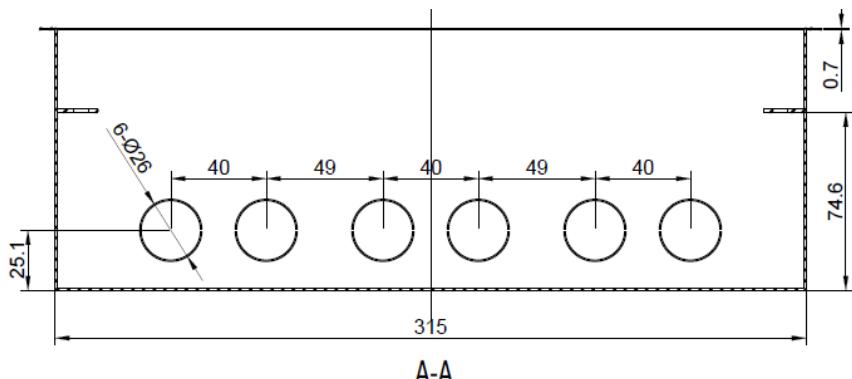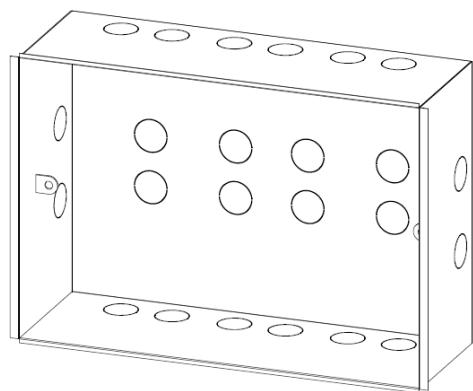

A-A

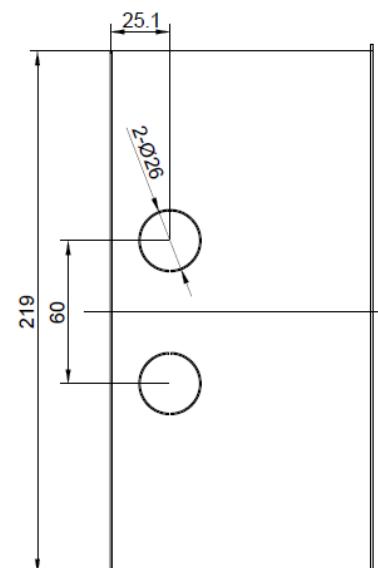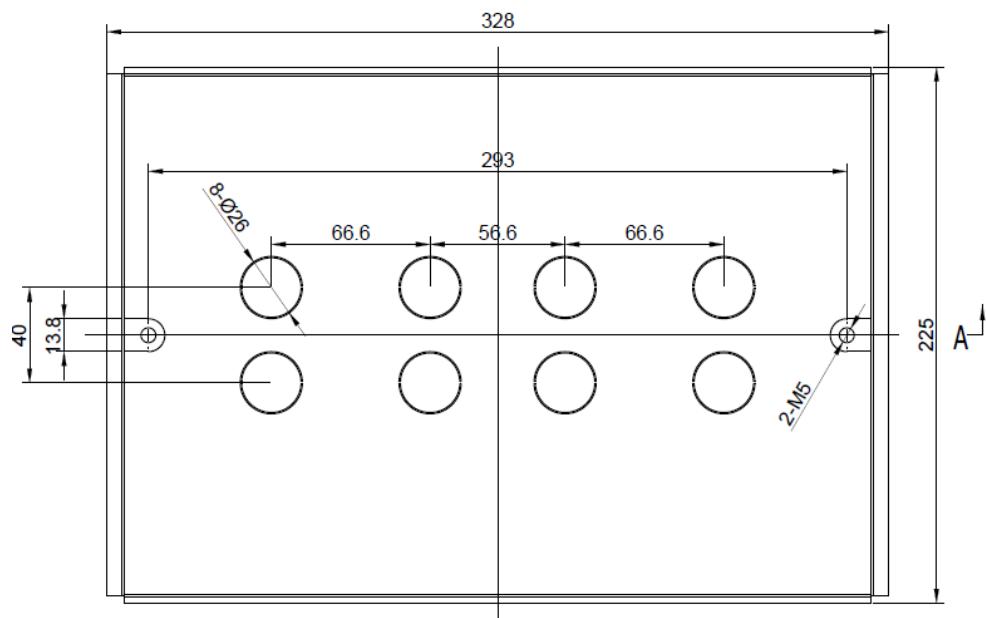

**Монтажная коробка Donei DFB24SB предназначена для установки лючка Donei DFB24 и Donei DFB24M в бетонную стяжку**

- В монтажной коробке для установки лючка в бетонный пол подготовить отверстия для ввода кабеля.
- Установить монтажную коробку на черновой пол и зафиксировать. Перед заливкой бетоном верхнее отверстие монтажной коробки необходимо закрыть картоном или лентой. Выполнить заливку пола.
- Установить лючок в посадочное отверстие монтажной коробки, зафиксировать его монтажными винтами (предварительно снять монтажные прижимы)
- Подключить электроустановочные/информационные/мультимедийные модули, зафиксировать их на установочной пластине.
- Проверить надежность и безопасность подключения.

**Рабочая температура окружающей среды:** от -5 до + 40°C

**Техническое обслуживание:** Чистка поверхности изделия тканью

**Экологичность:** Не использовать ацетон, смелоочистители или трихлорэтилен

Не содержит галогенов

**Правила и условия безопасной эксплуатации:** Монтаж производится квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети.  
Запрещается подключение к неисправной электропроводке.  
Техническое обслуживание производится только при отключенной электрической сети.

При монтаже избегать попаданий в коробку посторонних предметов и пыли.

**Правила и условия перевозки:**

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя, при условии защиты от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок.

**Правила и условия хранения:**

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -5 до +40°C и относительной влажности 80%.

**Правила и условия реализации:**

Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

**Правила и условия утилизации:**

Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

**Гарантийные обязательства:**

Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом.  
Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

**Гарантия не распространяется:**

- в случае несоблюдения правил эксплуатации;
- в случае внесением покупателем технических изменений в конструкцию;
- на коробку, имеющую механические повреждения.

**Изготовитель:** HK LEED LIGHTING CO., LTD

**Адрес:** No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha villeage, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай.

**Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС:** ООО "Донэль", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул. Южнопортовая, д. 34, стр. 1, тел.: +7 495 230 31 20, info@donel.su , www.donel.su

